


# 封面

M310

## 360记录仪 用户使用手册

360记录仪  
记录看得更远 看得更全

### 产品外观

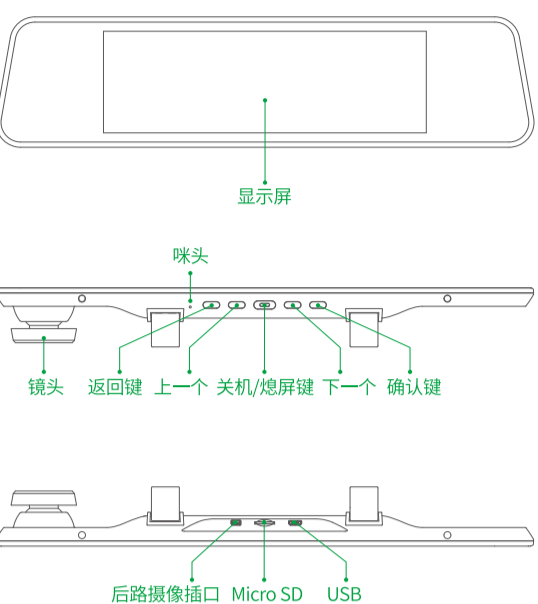

备注：  
① 手动按“上一个”按键，切换前后摄像头影像。  
② 手动按“下一个”按键，可进入记录仪相册。

### 装箱清单

- 打开包装后请您确认记录仪是否完好,配件是否齐全。
1) 记录仪x1 2) 绑带x2
3) 产品说明书x1 4) 后路摄像头 (选配)x1
5) USB电源线x1 6) 车载电源适配器x1

### 使用前注意事项

- 使用前,请将镜头保护膜和屏幕保护膜。
② 请使用原装USB电源线连接车载电源适配器。
③ 安装前,请插入Class 10TF存储卡。
④ 请合理调整记录仪安装位置。
⑤ 为保持安装稳定,请谨慎安装摄像头避免卡入脚踏车内。
⑥ 第一次开机后,请务必格式化TF卡。
⑦ 请调整镜头角度,确保画面与地面平行,呈水平状态。
⑧ 您的WiFi默认没有密码,您可以直接连接记录仪。

### 使用说明

#### 1) 下载手机APP

方法一:手机扫描以下二维码,下载手机APP。
方法二:扫描主机上的确认键,选择“下载手机APP”选项,手机扫描屏幕上的二维码下载手机APP。



### 2) 行车录像



主机屏幕上,轻按主机屏幕下方中间的关机/熄屏键开机。
① 开机后,记录仪会自动开始录制视频。
② 在行驶过程中,手机APP可以通过WiFi热点连接到记录仪。
④ 连接电源线状态 ⑤ 夜视用电状态
⑥ 记录仪已创建 ⑦ 录音开启 ⑧ 录音关闭

### 3) 倒车影像



本记录仪支持前后双路影像,后路摄像头支持倒车影像。
① 倒车影像接入记录仪后,将倒车影像从自动控制线接入(取倒车灯信号),则接入倒车后,记录仪将自动将记录仪画面切换到倒车影像画面。

### 4) 紧急视频记录



① 在录像过程中,轻按“▲紧急”按钮,将开始录制紧急视频(紧急视频文件不在正常拍摄文件中单独存储,在紧急事件文件数达到下列卡存储限制后,再次触发紧急录像时,会删除最早的紧急录像文件,录制新的紧急录像)。
② 如果在停车中有触发停车监控视频,在您下次上车点火后,记录仪会根据您有的停车监控视频录制,建议您检查车体是否有损伤。
③ 如果车辆具备不间断供电,在车辆停止10分钟后记录仪会自动进入停车监控模式(车辆再次点火上路行驶后,记录仪会回到持续录像,会自动恢复录像采集模式。
注意:您的车辆具备不间断供电时,本功能会消耗电能,建议谨慎使用此功能,以免车辆长时间没有行驶,造成车辆耗电,无法打火。

Table with 4 columns: TF存储卡容量, 16G, 32G, 64G, 128G. Row 1: 紧急录像限制, 50个, 80个, 100个, 100个.

② 在录制紧急视频模式中,底部进度条表示紧急录像录制的进度,默认录像时长为1分钟。
③ 紧急录像录制1分钟后会自动保存并关闭,您可轻按“⏏相册”按钮,选择“紧急视频”选项,进行查看。

### 5) 停车监控

轻按“⚙设置”按钮,选择“停车监控”选项将其打开后,记录仪会在车辆熄火后进入停车监控状态。
① 当汽车受到外力撞击时,记录仪会自动录制停车监控视频,并保存在紧急视频中。
② 再次启动汽车后,记录仪会自动进入循环录像模式。
③ 如果在停车中有触发停车监控视频,在您下次上车点火后,记录仪会根据您有的停车监控视频录制,建议您检查车体是否有损伤。
④ 如果车辆具备不间断供电,在车辆停止10分钟后记录仪会自动进入停车监控模式(车辆再次点火上路行驶后,记录仪会回到持续录像,会自动恢复录像采集模式。
注意:您的车辆具备不间断供电时,本功能会消耗电能,建议谨慎使用此功能,以免车辆长时间没有行驶,造成车辆耗电,无法打火。

### 6) 缩时录影

当汽车熄火后,设备将自动进入24小时缩时录影停车监控模式(缩时录影含义就是录制视频以一秒一帧方式连续录制保存,把实时监控时间提速到24小时),24小时之后进入普通停车监控模式继续录像。
① 汽车熄火后默认先进入24小时缩时录影阶段,每30分钟保存一段缩时录影视频,一直录像24小时。
② 当汽车受到外力撞击时,设备将自动启动影像录制模式,录制1分钟,同时得到视频定帧保护,此功能在24小时缩时录影期间也处于生效状态。
③ 再次启动汽车电源时,设备将会自动开机并进入自动循环录像模式,设备提示亦有停车监控视频录制,建议您及时查看。


注意:
① 请确保具备不间断供电时,本功能会消耗电能,建议谨慎使用此功能,以免车辆长时间没有行驶,造成车辆耗电,无法打火。
② 此功能需要配合官方电源降压线使用才能生效。

### 7) 视频回放



点击“⏏相册”进入视频列表,可选择循环视频、紧急视频,缩时录影视频查看对应的视频。

### 8) 关闭屏幕

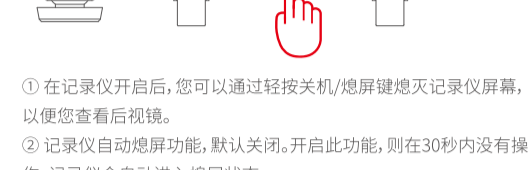

① 在记录仪开启后,您可以通过轻按关机/熄屏键关闭记录仪屏幕,以便您查看后视镜。
② 记录仪自动熄屏功能,默认关闭,开启此功能,则在30秒内没有操作,记录仪会自动进入熄屏状态。
③ 屏息熄屏时,您按压记录仪任意按键,都可以点亮记录仪屏幕,显示录像画面。

### 9) 设置菜单





轻按“⚙设置”按钮,可对记录仪进行设置。
下载手机APP:通过扫描二维码快速下载记录仪对应的手机APP,进行更多设置。
日期/时间:可手动设置记录仪的系统时间。
WiFi:WiFi关闭后,记录仪不会建立WiFi热点。
格式化TF卡:对TF卡进行格式化操作,若TF卡中有重要视频文件,请先备份。

恢复出厂设置:恢复出厂设置不会删除已录制的视频文件。
关于记录仪:记录了记录仪的当前固件版本,WiFi名称和设备序列号。
WiFi基本信息:查看设备WiFi连接信息,安卓APP可直接扫描二维码进行连接。

静音设置:可以修改记录仪播放声音大小。
相册设置:可以打开和关闭记录仪文件预览功能。
紧急录像设置:修改触发录制紧急录像的灵敏度等级。
屏幕自动关闭:设置是否开启屏幕自动熄屏,默认不自动熄屏。


停车监控:设置打开和关闭停车监控功能。
屏息自动关闭:设置是否开启屏息自动熄屏,默认不自动熄屏。
时间提醒:可以打开和关闭记录的时间提醒显示。
默认显示界面:设置开机后记录仪默认显示界面(前屏、后屏)。

### 10) 后路摄像头安装位置示意

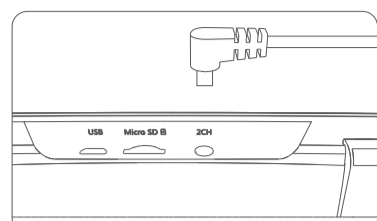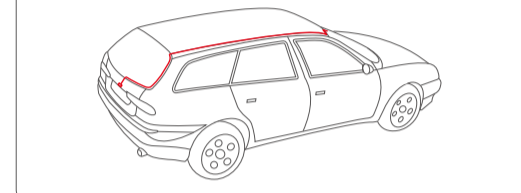


① 将数据线插头插入主机的后路摄像头接口。

注意:● 请勿在开机状态下连接数据线插头。
● 务必将摄像头插头完全插入到接口内。

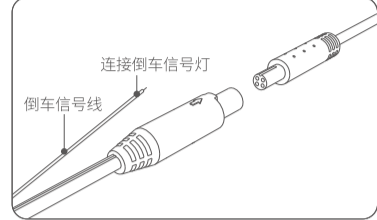

② 将数据线另一头与后路摄像头连接。

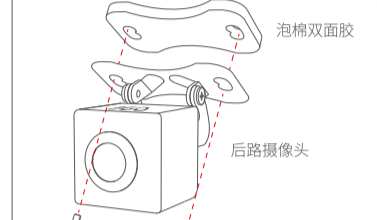

③ 将透镜双面胶贴在车上,再用螺丝将螺钉将后路摄像头固定。

注意:如果用户选择安装在后风玻璃上时,请自行购买贴膜进行固定。

记录仪使用注意事项
• 本产品是安全驾驶的辅助(车辆)记录仪(O)产品,因故障、信息系失或使用者对产品时有效的任何损失,与本公司无关。
• 本产品是以记录车辆外部影像为目的的辅助装置,由于行驶环境及车辆种类不同,部分功能会不予支持,为了进一步改善使用环境,而出现无法录像的情况,因此本产品记录的行驶影像仅供参考。TF卡的状态也会导致无法录像的情况。
• 本产品虽可对车辆行驶的影响进行记录,但不保障可以录制全部的事故影像,图像记录事故不能使驾驶员逃避法律责任,因此该影像将无法记录在专业的文件内。
• 插入或拔出TF卡时请务必关闭电源。
• 为了产品使用稳定,每两周至少将TF卡格式化一次。
• 一般的TF卡都有使用寿命,长期使用可能会导致数据无法保存,在这种情况下建议购买新的TF卡使用,因长期使用导致的数据损坏,本公司不予承担责任。
• 车辆行驶时,请勿安装或操作本产品。
• 请勿擅自连接不间断电源,否则有可能造成汽车或产品故障,关于安装事宜,请务必向专业人士咨询。
• 知本产品直接与汽车电力系统相连,在发动机没有启动的情况下,请勿长时间向本产品,否则会导致汽车无法正常启动。
• 本设备可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰,如果问题或不确定医疗设备屏蔽层外射能量,请向医生或医疗设备供应商咨询。
• 请勿使本产品受到强烈的冲击或震动,以免损坏产品,从而导致功能失常或无法使用。
• 请定期检查,请停止使用本产品。
• 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗本产品。
• 请勿擅自拆卸或改装本产品。
• 本设备功能正常使用的环境温度范围为-20摄氏度至65摄氏度,超出此温度范围可能导致产品故障、着火或爆炸。
• 请在法律允许的范围内使用。

充电器使用注意事项
• 本产品充电时,电源插座应安装在本产品附近并易于触及。
• 当充电完毕或者不充电时,请断开充电器与本产品的连接并由电源插座上拔掉充电器。
• 请勿将充电器接触充电器,充电器外壳受损时请联系售后服务中心进行更换。
• 若充电器插头或电源线已损坏,请勿继续使用,以免发生触电或火灾。
• 充电器防水,请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用充电器,否则会导致触电、起火等危险或损坏充电器。
• 禁止短路,拆卸或损坏充电器,否则会导致人身伤害、触电、起火等危险或损坏充电器。
• 请勿用湿手触摸电源线、产品或充电器,以免发生产品短路、故障或触电。
电池使用注意事项
• 请不要自行拆卸或改装内置电池,以免损坏电池,产生热量及引起火灾。
• 请勿将电池扔到火里,也不可将其放置于高温场所,否则会导致电池起火或爆炸。
• 不要将电池用作他用。
• 切勿使用任何受保护的充电器或电池。
• 如果电池使用,充电或放电过程中有温度过高、变形、变色、起鼓、漏液等异常现象,请停止使用并联系售后服务中心更换电池,以免造成安全问题。

故障排除
表格: 故障现象, 原因/解决方法
安装过程: 摄像头未安装好, 摄像头未对准, 摄像头未固定好, 摄像头未对准, 摄像头未固定好, 摄像头未对准, 摄像头未固定好.
开机过程: 无法启动, 开机画面停止, 黑屏, 无显示.
拍摄过程中: 拍摄画面模糊, 拍摄画面卡顿, 拍摄画面抖动.
录像过程: 录像没有声音, 录像画面卡顿, 录像画面模糊.

表格: 故障现象, 原因/解决方法
有毒有害物质含量状态说明
表格: 有害物质名称, 检测方法, 检测结果
备注: 表中“检出”的有害物质含量均符合GB 31246-2014标准的要求,且符合GB 31246-2014标准的要求,且符合GB 31246-2014标准的要求,且符合GB 31246-2014标准的要求.

重要事项与售后服务
一、售后服务介绍及声明
• 欢迎使用360记录仪,请按照原厂提供的配件,以免造成无法预期的损坏,如您未按正确的方式使用本产品或连接不兼容的配件,该行为有可能导致设备自动关闭或造成您或他人的人身安全,对此,本公司不承担任何责任。
• 您拆卸或改装产品外壳,产品失去保修资格。
• 本着不断完善,持续发展的原则,本公司可以在不预先通知用户的情况下,对产品的外观进行更新或修改,建议您在购买前进行确认。
• 本产品中的任何软件产品均受版权保护,除本说明书中明确标注外,其他任何软件均受版权保护,未经许可,不得擅自复制或传播。
• 在适用法律允许的最大限度内,在任何情况下,本公司与生产商均不对任何特殊、偶然、附带或间接损害承担责任,无论该损失由何种原因引起。
二、360记录仪保修期内服务政策
1. 三包有效期为:7天包退,15天包换,1年免费保修。
2. 自购360记录仪之日起7日内,若360记录仪出现人为损坏的性能故障(具体界定见《360记录仪产品性能故障表》),经由360公司售后服务中心检测确定,可以选择免费更换同型号同规格主机或免费维修。
3. 自购360记录仪之日起8日至15日内,若360记录仪出现人为损坏的性能故障(具体界定见《360记录仪产品性能故障表》),经由360公司售后服务中心检测确定,可以选择免费更换同型号同规格主机或免费维修。
4. 产品自出厂之日起(以实际收货日期为准)12个月内,若360记录仪出现非人为损坏的性能故障,经由360公司售后服务中心检测确定,可向消费者提供免费维修服务。
5. 除质保、退换货外,360记录仪还提供终身免费技术支持和咨询服务。
6. 售后服务热线:400-6822-360
服务网站:http://che.mall.360.com

360记录仪产品性能故障表
表格: 名称, 性能故障, 故障现象
三、360记录仪产品收费维修政策
符合下列情况之一者,不在保修范围,360公司或授权服务中心将自行承担维修费用:
1. 超过三包有效期的。
2. 三包凭证以及有效发票的,但能够证明该360记录仪在三包有效期内的除外,保修凭证与产品型号标识不符或保修凭证模糊不清的。
3. 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的,未经360公司授权,擅自拆卸、维修或改装造成损坏或功能异常的。
4. 碰撞、浸水、摔坏或前电路故障。
5. 使用与说明书规定规格不符的配件,造成显示屏、天线等损坏的,但经检测材料质量造成的除外。
6. 因不可抗力造成的损坏。
四、产品技术支持及服务信息
360记录仪涉及产品销售、售后服务和咨询等相关内容,您可以通过360公司官方网站、360公司技术支持热线直接联系。
服务热线:400-6822-360
服务网站:http://che.mall.360.com

360记录仪三包凭证
个人信息: 姓名, 电话, 电子邮箱, 联系地址, 产品资料, 产品型号, 产品颜色, 主机SN号

维修记录
表格: 送修记录, 故障现象, 受理日期, 维修员签字

二维码: 扫描二维码下载360行车助手, 关注360行车记录仪服务号
https://che.360.cn/ 400-6822-360

M310说明书
成品尺寸: 83x139mm, 骑马钉, 共20P
成品材料: 105g哑粉
自上而下, 按顺序装订

# 封底