


正面




360 可视门铃
用户使用手册

产品外观

• 门铃:

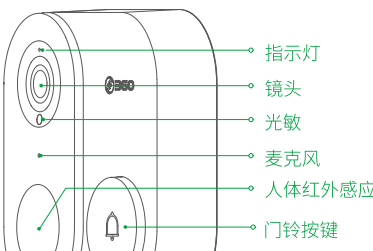

• 门铃室内机:

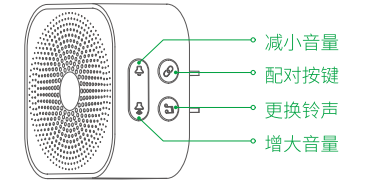

装箱清单

打开包装后请您确认主机是否完好, 配件是否齐全。



使用指南

1) 下载并安装APP

扫描下方二维码, 或在应用商店搜索“360智能摄像机”下载App。



2) 门铃开机

长按门铃开关机按钮至少5秒钟, 直到听到“欢迎使用360可视门铃”的提示(见下图)。



3) 添加门铃

- ① 打开摄像机APP, 点击“快速注册”按钮, 如已有360账号, 可直接点击“登录”按钮。
- ② 登录后, 点击界面右上角的“+”按钮(见图一), 页面跳转后, 点击“连接我的智能设备”按钮(见图二), 选择智能设备型号, 按照手机语音提示完成添加。



图一



图二


注意: 以下问题可能导致门铃联网失败, 建议避免。

- 声波配对时, 请保持周边环境安静。
- 检查是否开启了Wi-Fi防蹭网, 此设置可能导致门铃无法正常联网。
- 请确保门铃连接2.4GHz频段的Wi-Fi。
- 门铃暂不支持WPA/WPA2 企业的Wi-Fi, 请选择其他Wi-Fi。
- 建议连接非桥接的Wi-Fi。
- 路由器尽量靠近客厅门口放置。

③ 添加门铃成功后, 开启您的好奇之旅吧!

4) 门铃室内机安装操作示意图

- ① 将门铃室内机插至墙插通电。
- ② 按门铃按键测试室内机是否正常播放铃声。如果不能, 则长按室内机配对按键5秒, 室内机进入配对模式, 此时按一下室外机门铃按键即可完成配对。
- ③ 调节至合适的铃声音量大小。




5) 门铃安装操作示意图

特别提示: ① 路由尽量靠近客厅门口放置(避免距离太远导致联网失败)。
② 门铃安装高度为1.4米(可对照说明书底部标尺使用)。
③ 应安装在非金属材料上(避免信号被屏蔽), 推荐贴在门侧墙上。

安装方式一: 胶粘上墙固定(推荐)


- ① 撕掉上墙底座底部的红色3M胶贴纸, 然后将上墙底座粘贴于光滑的墙面(如玻璃、瓷砖、乳胶漆墙面等)。
- ② 将门铃从上往下挂扣到上墙底座上, 完成安装。

注意: 背胶在粘好后24小时之后才可发挥100%粘性。



安装方式二: 螺丝上墙固定

- ① 将定位贴纸粘贴于墙面。
- ② 将膨胀螺栓按定位贴纸孔位打入墙体。
- ③ 使用螺丝钉将上墙底座固定。
- ④ 将门铃从上往下挂扣到底座上, 完成安装。

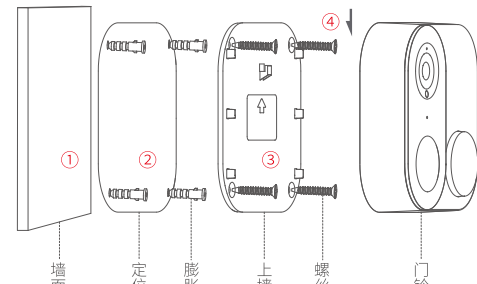

关注360智能家居服务号




jia.mall.360.com 400-6822-360

背面

6) 门铃拆卸操作示意图

使用拆卸孔针按插门铃底部的拆卸孔, 然后将门铃从下往上取出即可。室内机直接从墙插上取出即可。

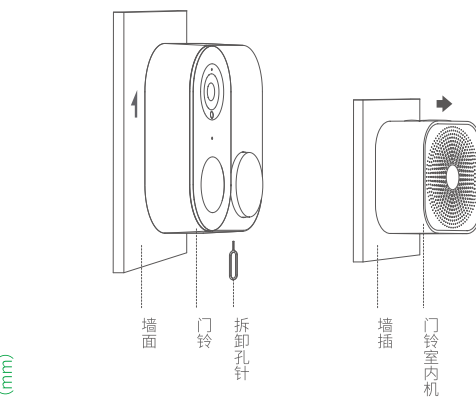

功能说明

- **访客身份识别:** 在手机APP上备注访客身份, 360可视门铃就能认识TA了。
- **门前逗留提醒报警:** 当有人在门口徘徊逗留, 您能收到手机APP报警通知。
- **访客可视通话:** 当访客按门铃时, 主人可接听视频来电, 即时与访客视频通话。
- **超长续航:** 室外门铃内置2600mAh的电池, 持久续航, 无需频繁充电。
- **超广视角:** 门铃采用广角镜头, 横向和纵向视角均为广角, 大大减小视野盲区。
- **超清夜视:** 门铃内置红外灯, 即使夜晚光线非常暗, 也能清晰看到门外情况。
- **强拆报警:** 当门铃被拆卸或被破坏时, 门铃会发出提示音警示强拆行为。同时会给主人手机APP推送报警消息。

产品说明

- 1) 高清分辨率, 画面通透细腻, 室外门铃支持HDR(宽动态), 会根据环境光线, 自动调节画面效果, 避免逆光下面面过暗。
- 2) 当环境光线非常暗时, 门铃自动开启夜视功能, 开启后, 画面将呈现黑白色, 室外3米内清晰可见。
- 3) 夜视功能开启或关闭时, 需切换内部遮光片, 会伴随轻微的“咔”声, 属于正常现象。

警告:

本设备功能正常使用的环境温度范围为-10°C~45°C, 超过此温度范围可能导致产品故障、着火或爆炸。

常见问题

1) 指示灯有哪几种状态?

指示灯状态	显示状态描述
门铃灯数	2颗蓝色单色灯
有人靠近	PIR触发时, 蓝色门铃灯常亮
按铃	门口有人按铃, 蓝色门铃灯常亮

门铃状态指示灯

指示灯状态	显示状态描述
配置	添加配置网络, 绿灯闪烁
充电中	充电中, 红灯常亮
充满电	充满电, 绿灯常亮

2) 室外门铃发热是正常的吗?

360可视门铃正常工作时, 会有一定程度的发热, 属于正常现象, 请您放心使用, 适用温度范围:-5~45°C。

3) 使用时需要注意哪些情况?

- 请勿将门铃安装在金属门上, 避免金属门屏蔽门铃WiFi的信号。
- 请尽量将门铃安装正立, 避免安装歪斜对视频正立面像产生一定的影响。
- 取下门铃进行充电时, 会触发防拆报警, 请先在手机APP上关闭报警设置。
- 如果用户自行拆开产品螺丝产生的产品故障, 360将不进行保修。

重要声明

1) 个人信息安全

为了您和家人的安全, 请务必确保您购买的产品不被未经许可的人规定。360会采取严格的措施来保护您和家人信息的安全。

2) 有害物质含量状态说明

有害物质及元素	部件名称			
	塑胶壳体	电路板组件	电源线	镜头
铅(Pb)	○	×	×	○
汞(Hg)	○	○	○	○
铜(Cu)	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○

※ 表格依据GB/T13648的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572标准规定的限量要求, 但符合《有害物质管理目录》附录物质应用例外清单的限量要求。

备注: 表中标记“×”的部分中的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电容、陶瓷电容、二极管等)中的铅含量可能≥0.1%, 螺钉、数据线中的线芯因采用性能优化的合金, 其铅含量也可能≥0.1%, 这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款, 现阶段由于全球技术发展水平的限制无任何可替代的技术和部件, 产品外部可接触件的铅含量均符合环保要求。

售后服务

1) 360可视门铃产品保修政策

1. 自购买之日起7日内, 出现产品质量问题, 您可按发票价格一次性退货退款或更换同款产品。
2. 自购买之日起15日内, 出现产品质量问题, 您可更换同款产品。
3. 自购买之日起12个月内, 出现产品质量问题, 可为您提供保修服务。

2) 360可视门铃产品非保修政策

1. 无“三包”先证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护、保管而造成损坏的, 未经360授权拆修造成损坏的。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 产品在使用过程中正常的损耗和不在保修范围内。

联系我们

官方网站: <http://jia.mall.360.com>

官方论坛: <http://bbs.360.cn>

客服热线: 360jia@360.cn

客服电话: 400-6822-360

360可视门铃三包凭证

1) 用户信息

姓名: _____ 电话: _____

电子邮箱: _____ 邮政编码: _____

联系地址: _____

2) 产品资料

颜色: _____

主机机身SN号: _____

3) 维修记录

送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字

D809_说明书


折叠后成品尺寸: 84X84mm, 10折页

印刷: 四色+1专 (PT354c)

展开尺寸: 840X84mm

材质: 105G哑粉

装订方式: 风琴折

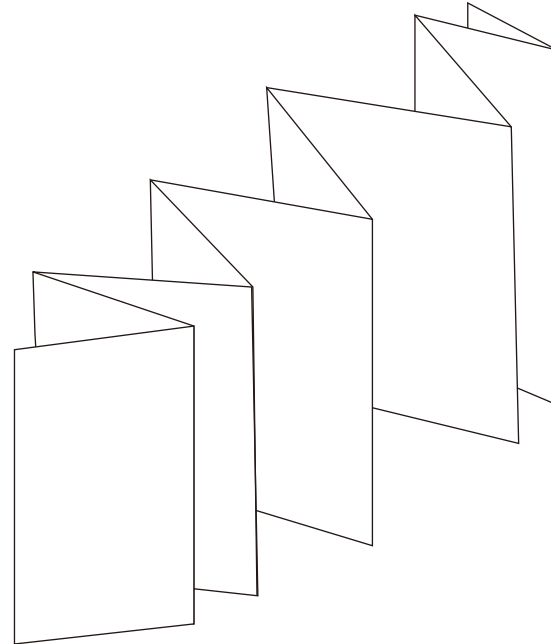

折叠效果

0cm 84mm