



Canon PIXMA MG6380 多功能打印一体机

入门指南 使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

• Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
• Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
• Mac、Mac OS、AirPort和Bonjour是Apple Inc.在美国和其他国家/地区注册的商标。

要执行设置，将本机放置于访问点*和计算机附近。
(* 使用无线LAN时需要进行此步骤)

包含的物品
检查包含的物品。

网络连接：
根据需要准备以太网电缆线或网络设备如路由器或访问点。
USB连接：
需要USB电缆线。

准备工作
取下保护片和胶带。

1

打印开始时，出纸托盘自动打开。清除本机前面的所有障碍物。

1 打开出纸托盘。
出纸托盘扩展架自动打开。

2 打开操作面板。取下橙色胶带和保护材料。

3 关闭操作面板。

4 连接电源线。
请勿提前连接USB电缆线或以太网电缆线。

5 触摸电源按钮。


6 要选择语言，请垂直拖拽触摸屏并点击**语言。
* 拖拽表示触摸并滑动屏幕。
** 点击表示轻触屏幕。
要更改语言设置，请触摸返回按钮。

7

通过查阅“入门指南”说明，
点击[OK]并开始设置。

OK


7 显示此屏幕时，点击OK。

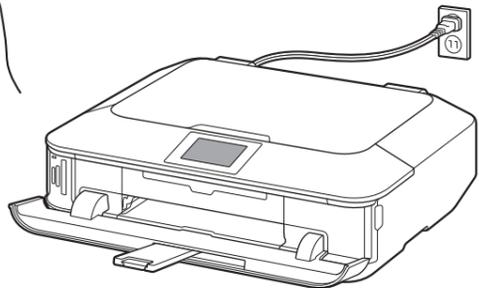

2

1


将墨水盒安装到此固定器中。
⊘ 移动停止前请勿触摸内部。

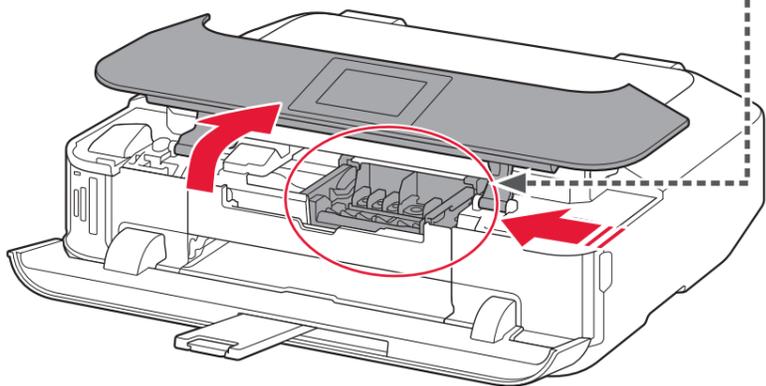


1 打开操作面板。

2

2 取下保护包装。
完全取下橙色胶带。

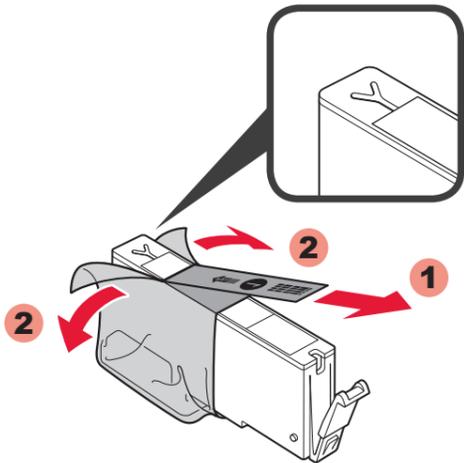

3

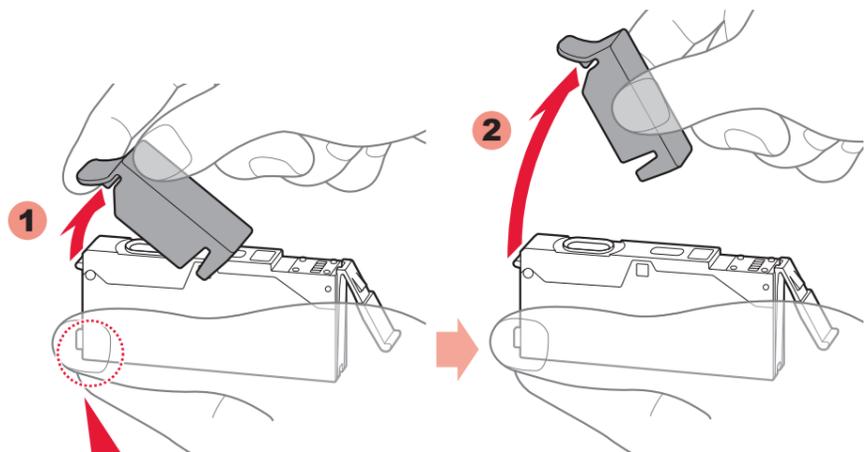


(A)



(B)

3 用手指勾住橙色保护盖并缓慢将其拉出。
⊘ (A) Y形槽堵塞时，请勿按压侧面。
⊘ (B) 请勿触摸！


4

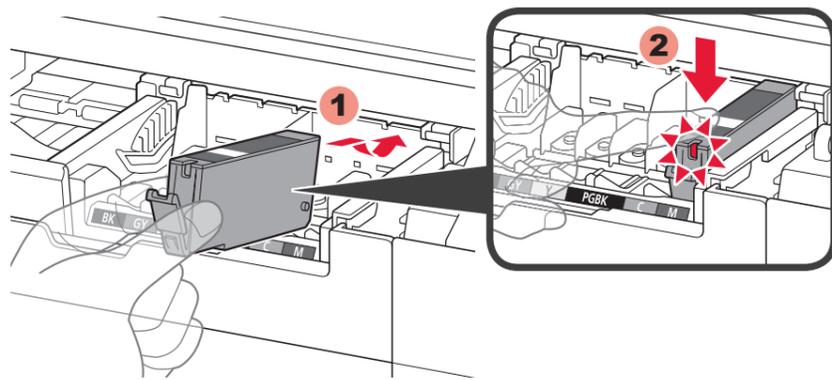

4 将墨水盒插入并向下推动至匹配颜色插槽。
确认墨水指示灯亮起，然后安装下一个墨水盒。


5

5 确认所有指示灯亮起。

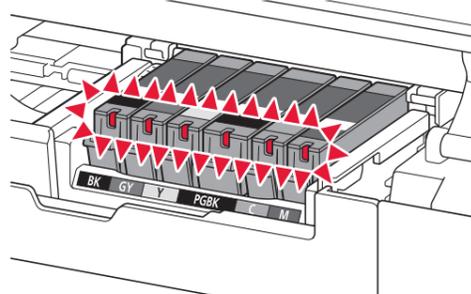

6


6 确认已关闭内盖，然后关闭操作面板。
⊘ 请勿提前关闭出纸托盘！

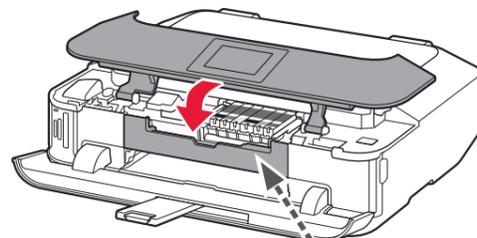

内盖



7




7 大约3到4分钟之后，确认屏幕如图所示变化。
如果出现错误信息，确认墨水盒已正确安装。



8


8 关闭出纸托盘。
出纸托盘扩展架自动关闭。

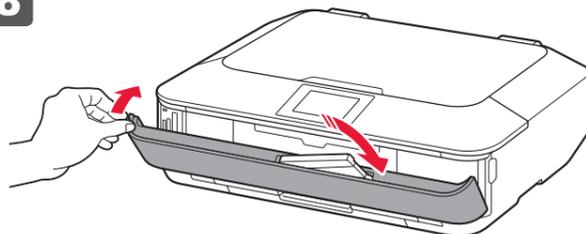


3

执行打印头对齐。

- 1** 拉出纸盒(下方)。

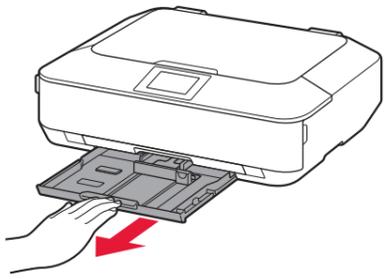


- 2** 调整前端纸张导片以适合A4尺寸。

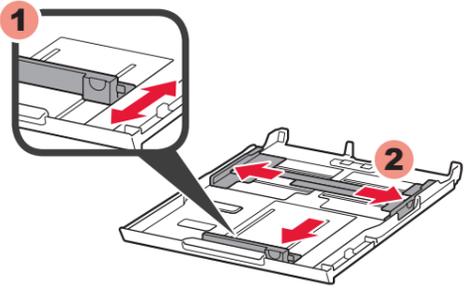


将右侧纸张导片滑至最右端。左侧和右侧纸张导片同时移动。


- 3** 在纸盒中装入随附的MP-101纸张。

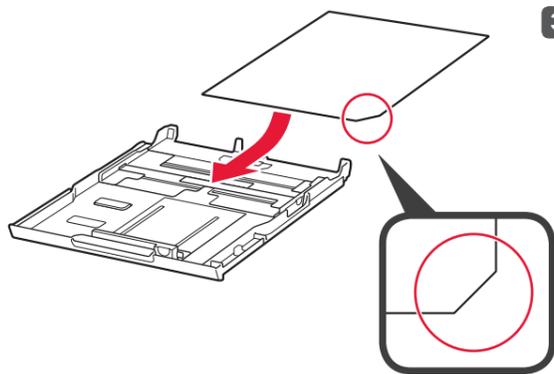


- 4** 调整右导片以适合纸张尺寸。滑动纸张至前导片。

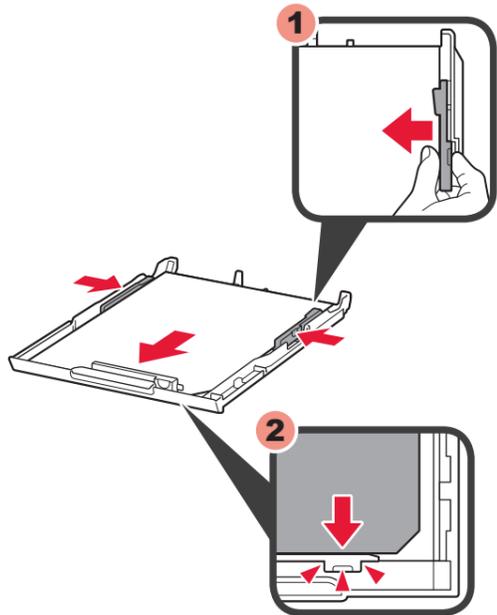

- 5** 滑回纸盒(下方)。

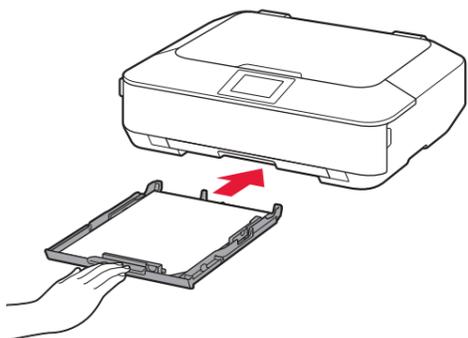


- 6** 打开出纸托盘。拉出出纸支架。

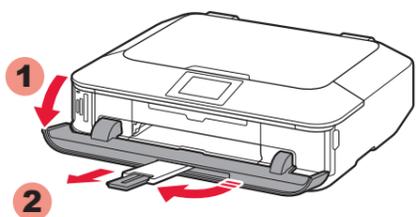

7

需要执行打印头对齐。
在纸盒(下方)中装入指定的纸张(MP-101)并点击[OK]。

- 7** 显示此屏幕时, 点击OK。

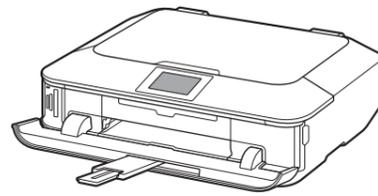


8

正在处理...请稍候。

约6分钟

- 8** 蓝黑图案大约会在6分钟内打印完成。打印头对齐完成。


如果出现错误信息, 点击OK, 然后继续执行4。安装完成后, 请参阅电子手册以重新操作打印头对齐。

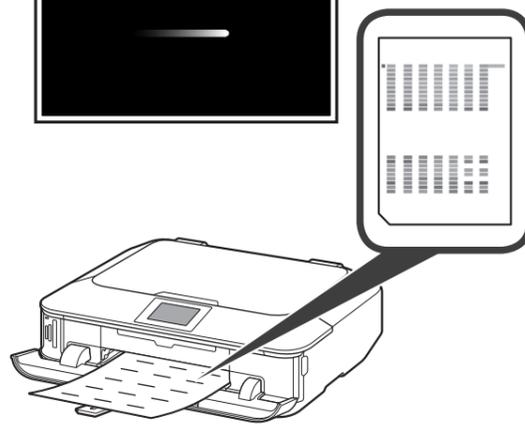

4

- 1** 在纸盒(下方)中装入普通纸并点击[OK]。

- 1** 显示此屏幕时, 关闭出纸支架。


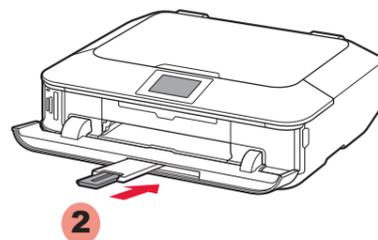


- 2** 如2-8到3-6中所述在纸盒中装入纸张。调整纸张导片以适合纸张尺寸。



- 3** 点击OK。

在纸盒(下方)中装入普通纸并点击[OK]。


- 有关纸张信息, 请参阅随后安装的电子手册。
- 如果本机停止工作大约5分钟, 则屏幕将关闭。要恢复显示, 请点击触摸屏。

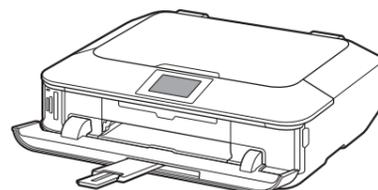

4 4 点击屏幕以选择颜色。

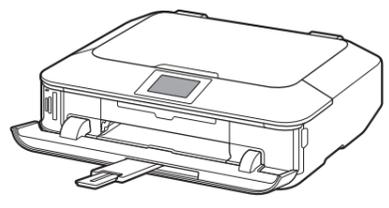

纸张尺寸和打印面

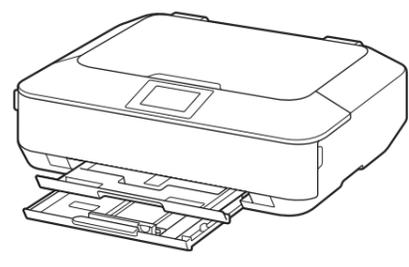

根据纸张尺寸决定要使用的纸盒。
设置纸张打印面向下。
打印前，更改介质类型和尺寸的本机设置。
有关详细资料，请参阅随后安装的**电子手册**。

原产地：泰国
进口商：佳能(中国)有限公司
地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层
邮政编码：100005
修订日期：2012.05



5




要连接到无线LAN，请选择屏幕上的**开始设置**，然后按照屏幕上的说明操作。
在以下情况下：
• 如果要使用有线LAN连接或USB连接
• 如果执行此步骤时遇到问题
⇒ 选择**现在取消**，然后继续执行**6**。
* 可以按照**6**中计算机屏幕上的说明执行网络连接。

6

1 将光盘插入计算机。
如果USB电缆线已连接，请将其拔出。如果计算机显示信息，单击取消。

2 按照屏幕上的说明进行操作。
要选择语言，请单击**语言**。
如果光盘未自动运行：
Windows
双击**计算机(我的电脑)** > 光盘图标 > **MSETUP4.EXE**。
Mac
双击桌面上的光盘图标。

阅读计算机上的电子手册

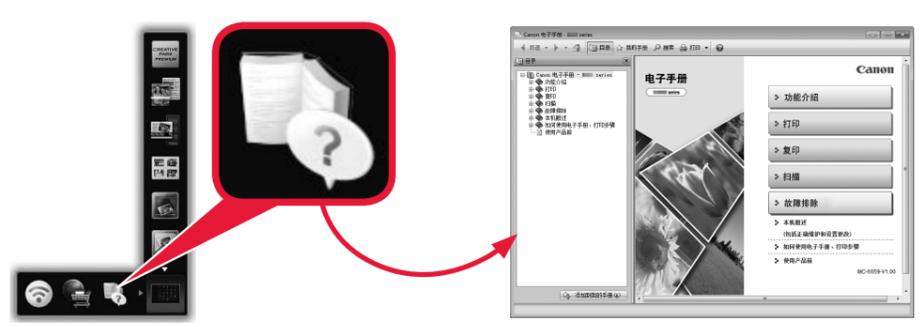

兼容墨水盒

851 BK XL	851 GY XL	851 Y XL	850 PGBK XL	851 C XL	851 M XL
851 BK	851 GY	851 Y	850 PGBK	851 C	851 M

BK: CLI-851XL<BK>, CLI-851<BK>
GY: CLI-851XL<GY>, CLI-851<GY>
Y: CLI-851XL<Y>, CLI-851<Y>
PGBK: PGI-850XL<PGBK>, PGI-850<PGBK>
C: CLI-851XL<C>, CLI-851<C>
M: CLI-851XL<M>, CLI-851<M>