


多功能传真一体机

# 入门指南

## 使用说明书



在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。  
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。  
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

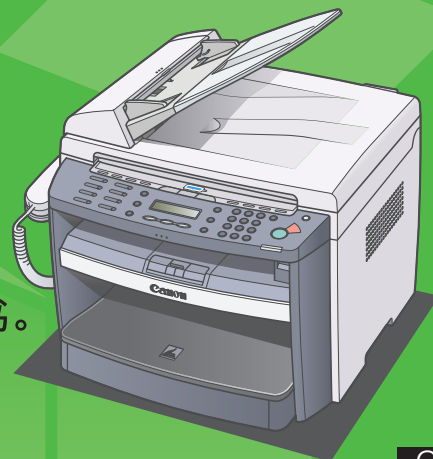

# 安装本机


## 打开本机的包装

- 除去本机上的所有包装带和包装材料。

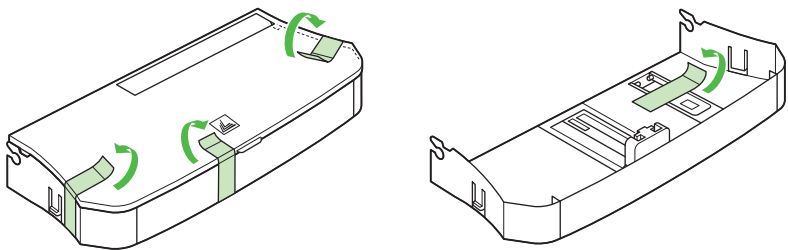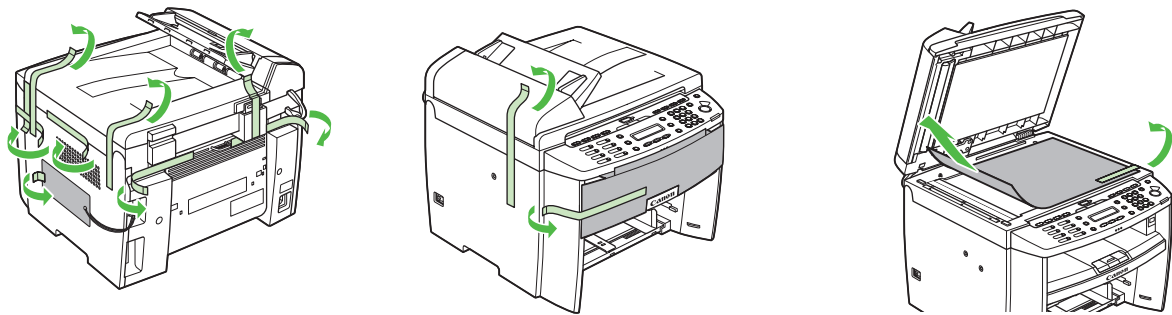


## 安装本机之前


- 搬动本机时，请抓住本机左右两侧把手，然后如右图所示将本机小心提起。
- 手册中所列的设备与附件的外形插图可能与您的机器和设备稍有不同。




## 下列装备都齐了吗？

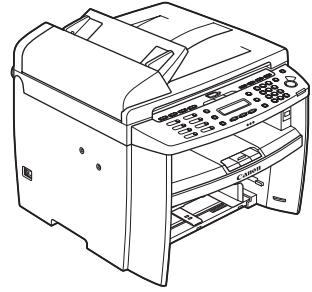


● 本机

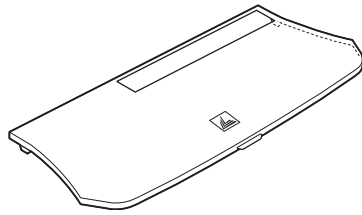


● 防尘盖

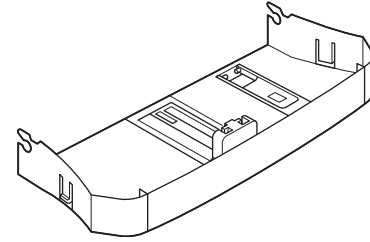


● 纸盒

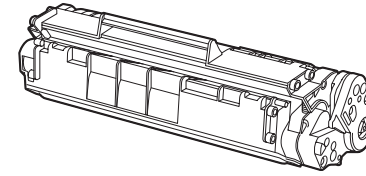


● 墨盒



● 稿件输送盘




● 电源线

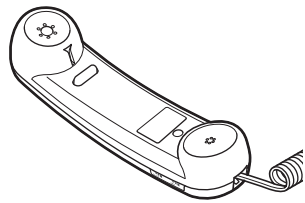


● 电话听筒




● 电话听筒托架

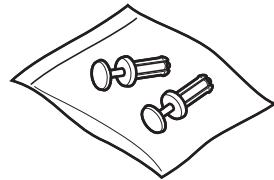

● 带销的插头



● 电话听筒夹



● 通讯录标签


- 电话线
- USB 电缆
- 入门指南（本文档）
- 基础操作指南
- 用户软件光盘
- 产品合格证
- 保证书

## 本机的说明书


- 入门指南（本文档）：本机安装和软件安装
- 基础操作指南：基本功能、维护、本机设置和规格
- 参考指南（在用户软件光盘上）：高级功能、系统监控器、报告和列表
- 扫描仪驱动程序指南（在用户软件光盘上）：从计算机上设置扫描仪

## 安装墨盒

1




从保护袋中取出墨盒。  
保存好保护袋，以便将来使用。

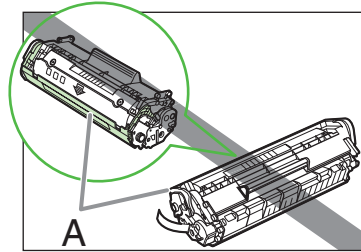


**注意**  
请勿打开感光鼓保护盖 (A)。

2



轻轻摇晃墨盒几次以使内部的墨粉均匀分布。


3



完全拉出封条。


**注释**  
请勿斜向拉出封条。

4

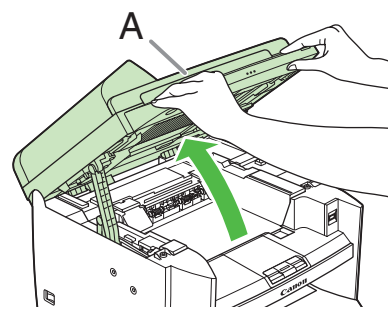


提起扫描台 (A) 直到其锁定。(您会听到“咔嗒声”。)

5

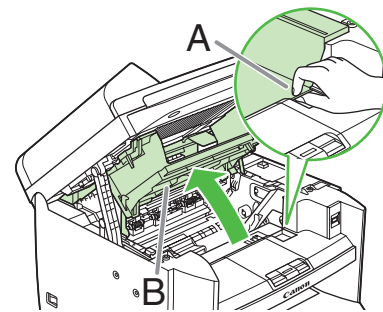


利用凹入部分上方的突起 (A) 打开墨粉盖 (B)。

6

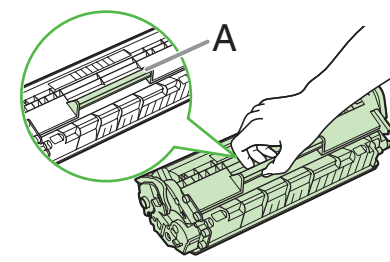


握住手柄 (A) 拿起墨盒。

7

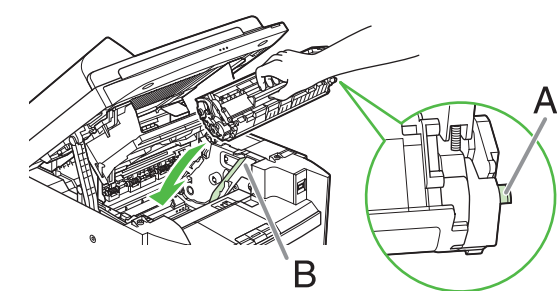


装入墨盒时让墨盒右侧的突起 (A) 卡入本机右侧的导向件 (B)，沿着导向件平行滑入。

8

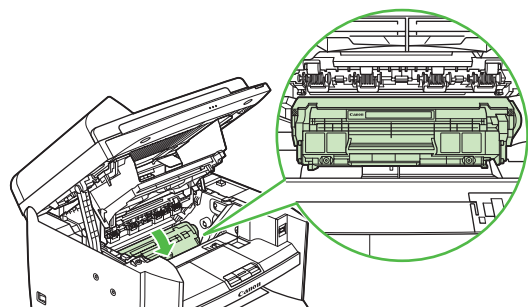


推入墨盒，确保墨盒正确装入本机。

9

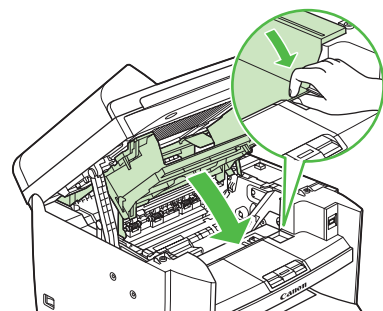

用旋钮关闭墨粉盖。

10

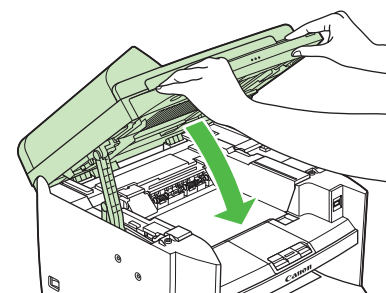


盖上扫描台。

**注意**

- 当心手指被夹住。
- 如果无法关闭墨粉盖，请勿强制关闭。打开盖确认设备内的墨盒安装正确。

### 安装纸盒和装入纸张

1

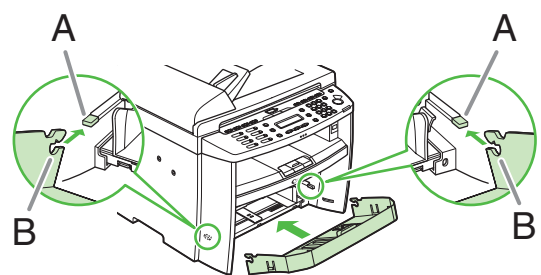


将纸盒两边的导向件（B）与本机内的突起（A）对齐。

**注释**


让纸盒前端向上倾斜，安装纸盒。

2

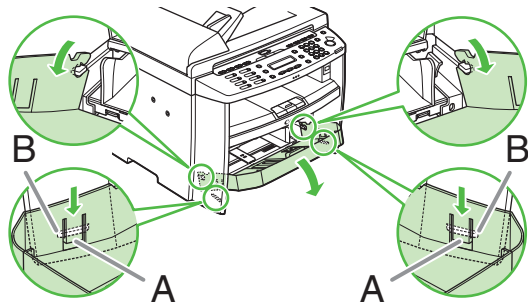


向下按纸盒，直到纸盒两边的扣件（A）与本机的突起（B）啮合。

3




打开纸盒的前面板。

4

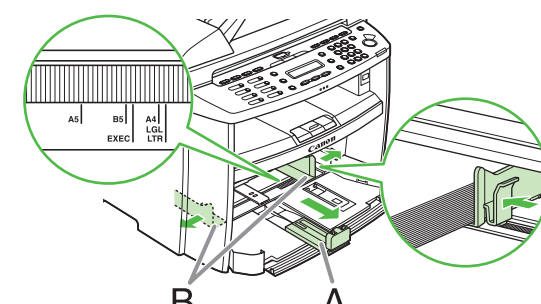


滑动纸张导轨（A），然后夹紧并滑动纸张导轨（B）使其符合纸张尺寸。

5

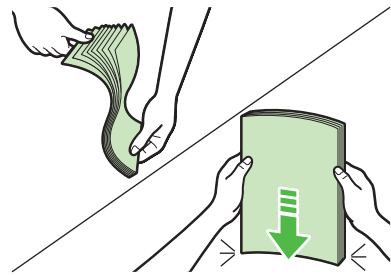


翻松纸叠并对齐边缘。

6

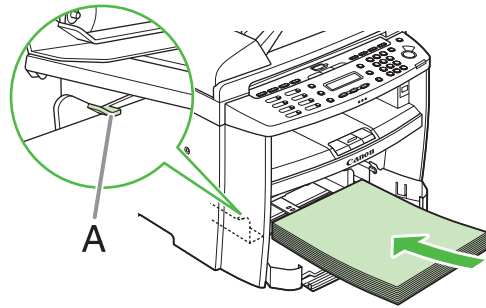


将纸张正面向上装入纸盒。确保纸叠的高度不超过侧导轨上的翅片 (A)。

7




调节纸张导轨以匹配纸张尺寸。

8




盖上纸盒的前面板。

9

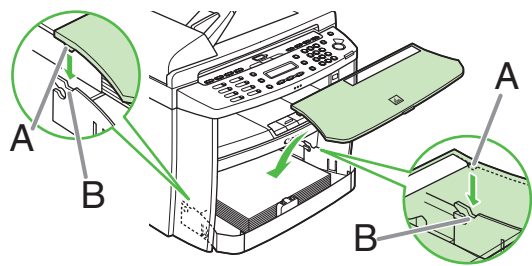


将防尘盖 (A) 的边缘和纸盒 (B) 的边缘连接。

10

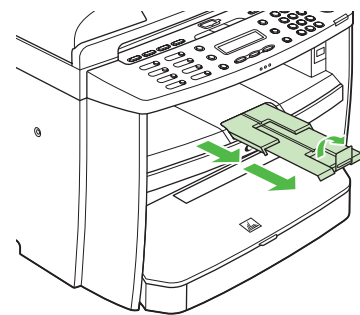

滑动本机前部的出纸盘延伸板，然后提起纸张挡板。

11




将输稿盘装到输稿器上。

注释

- 默认纸张尺寸 / 类型设置为 <A4> 和 <PLAIN PAPER>。当您装入其它尺寸和 / 或其它类型的纸张时，请改变纸张尺寸 / 类型设置。有关详细信息，请参阅基础操作指南的第 2 章“文档和纸张”。
- 向手送纸盘中装纸时，请参阅基础操作指南的第 2 章“文档和纸张”。

## 连接电源线，启动本机


**1**

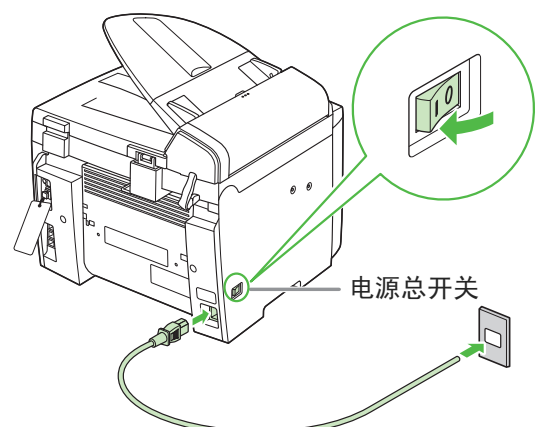

电源总开关

将电源线连接至本机背面的插孔和墙壁插座，然后按下电源总开关 [1] 打开电源。

**2**



本机进入待机模式。

### 下列情况下该怎么办 . . . . .

- 显示 <TONER COVER OPEN/CLOSE COVER>:  
确保墨粉盖和扫描台正确关闭。(请参阅第 5 页的“安装墨盒”。)
- 显示 <TONER IS NOT SET/INSERT TONER>:  
确保墨盒安装正确。(请参阅第 5 页的“安装墨盒”。)
- 显示 <LOAD PAPER/CASSETTE : A4>:  
确认本机上装入了纸张。(请参阅第 7 页的“安装纸盒和装入纸张”。)


### 警告

本产品会产生少量电磁波。如果您使用心脏起搏器并感觉不舒服，请离开本机并就医。

### 注释

- 在雷雨期间，请从电源插座拔下电源线。(注意：拔下电源线后，保存在本机内存中的稿件将被删除。)
- 每次拔下本机的电源线后，请至少等待五秒钟，然后再重新将其插上。
- 请勿将本机连接到不间断电源 (UPS) 上。


## 连接电话线

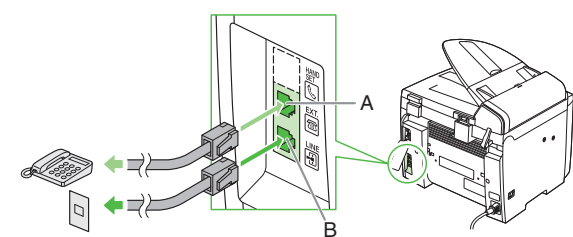

将电话听筒连接到本机背面的电话听筒插口 (A)。  
根据需要，将外接电话连接到本机背面的外接设备插口 (B)。  
将随机附赠的电话线连接至本机背面的电话线插口 (C) 和墙壁插口。


## 安装电话听筒

1

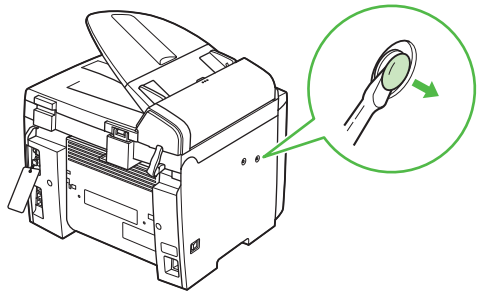

用一把螺丝起子撬去本机左侧的孔盖。

2




将带销塞子 (A) 插入电话听筒托架上的安装孔。

 注释


此时勿将销子完全插入塞子。

3

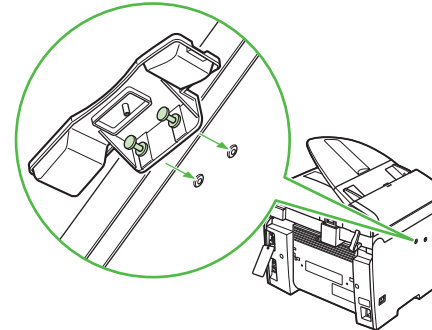


将塞子 (与托架一起) 插入本机上的安装孔。

4




小心地将销子完全压入塞子。

5




将电话听筒放到托架上。

6

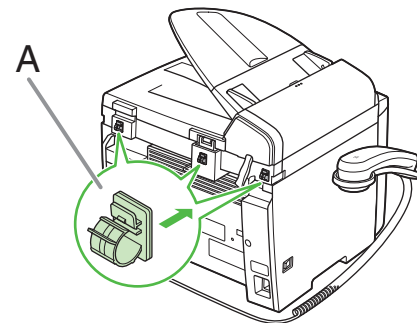

将电话听筒夹 (A) 安装在本机的背面。

7

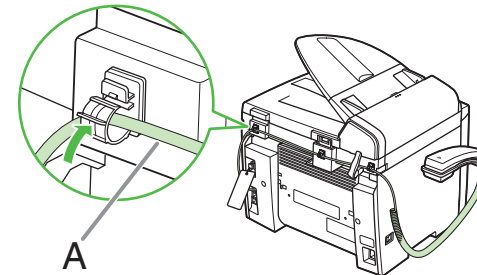

将电话听筒线 (A) 穿过夹子，并合上夹子。

 注释

如果使用电话听筒或外接电话，请务必将传真接收模式设定为 <FaxTel> 或 <Manual>。有关如何设定接收模式，请参阅第 22 页的“设定接收模式”。



## 设定日期和时间

● 输入信息

- 数字键：输入数字。
- [←] 或 [→]：移动光标位置。
- [OK]：确认输入。

**1** 按 [附加功能]。

**2** 用 [←] 或 [→] 选择 <8. TIMER SETTINGS>，然后按 [OK]。

**3** 用 [←] 或 [→] 选择 <1. DATE&TIME SETTING>，然后按 [OK]。

**4** 用数字键输入日期（日/月/年）和时间（24 小时格式/军用时间格式），然后按 [OK]。

**5** 按 [停止/复位] 返回待机模式。

**注释**  
您可在 <3. DATE TYPE SELECT> 中选择下列 3 种日期格式。

- <DD/MM YYYY>
- <YYYY MM/DD>
- <MM/DD/YYYY>

例

```
DATE&TIME SETTING
12/31/'07 23:19
```

## 设定电话线路类型

**1** 按 [附加功能]。

**2** 按 [←] 或 [→] 选择 <5. TX/RX SETTINGS>，然后按 [OK]。

**3** 按 [←] 或 [→] 选择 <2. FAX SETTINGS>，然后按 [OK]。

**4** 按 [←] 或 [→] 选择 <2. USER SETTINGS>，然后按 [OK]。

**5** 按 [←] 或 [→] 选择 <2. TEL LINE TYPE>，然后按 [OK]。

**6** 按 [←] 或 [→] 选择电话线路类型，然后按 [OK]。


<TOUCH TONE>：音频拨号（默认）  
<ROTARY PULSE>：脉冲拨号

**7** 按 [停止/复位] 返回待机模式。

# 设定本机发送传真

## 信息输入指南


您在本机中登记的发件人信息会出现在收件人收到的每页稿件的页眉中。

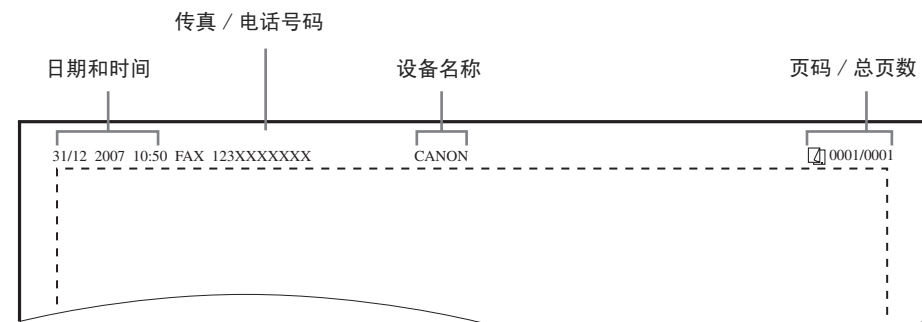

**注释**  
发送传真前，您必须在本机上登记传真号码、设备名称及当前日期和时间。

### 输入信息

请使用下列按键在本机中输入信息。

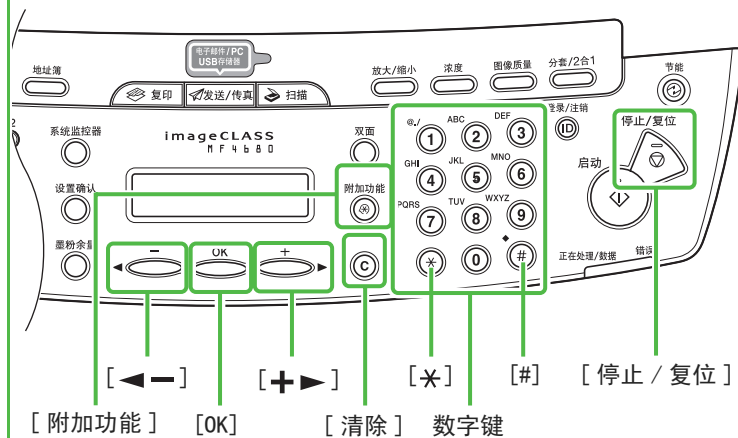


- 用数字键输入字符。反复按数字键，直至需要的字符出现。
- 按 [#] 输入符号。
- 按 [\*] 切换输入模式：
  - [: A]: 字母（大写）模式
  - [: a]: 字母（小写）模式
  - [: 1]: 数字模式
- 按 [+▶] 向右移动光标位置。
- 按 [清除] 或 [←] 删除光标位置前的字符。持续按住 [清除] 可删除所有输入内容。输入设备名称时按 [←] 和 [清除] 向左移动光标并删除该处的字符。
- 按 [OK] 确认输入。

您可以在各输入模式下输入下列字符：

	:A	:a	:1
[1]	@.-_ /	@.-_ /	1
[2]	ABC	abc	2
[3]	DEF	def	3
[4]	GHI	ghi	4
[5]	JKL	jkl	5
[6]	MNO	mno	6
[7]	PQRS	pqrs	7
[8]	TUV	tuv	8
[9]	WXYZ	wxyz	9
[0]			0
[*]	↩ :1      → :a      → :A ↩		
[#]	- . * # ! " , ; : ^ ` _ = /   ' ? \$ @ % & + \ ~ ( ) [ ] { } < >		


## 登记发件人信息

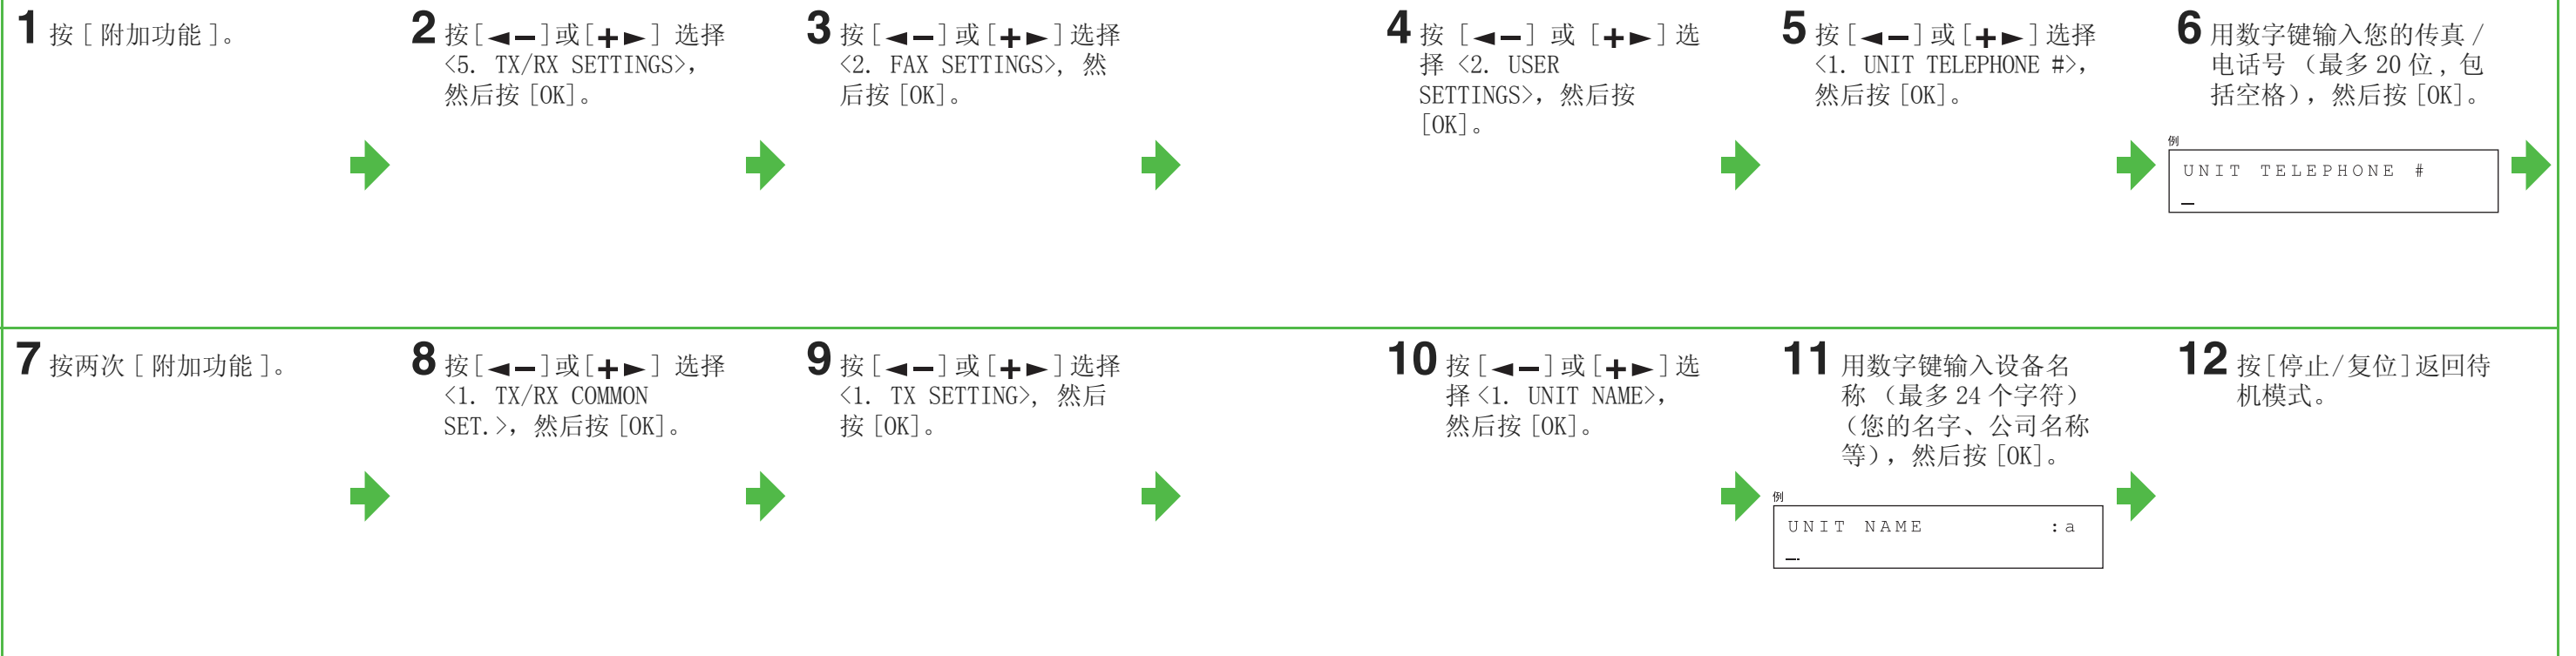

# 设定本机接收传真

## 选择适合您要求的接收模式


请按照下图确定适合您要求的接收模式。

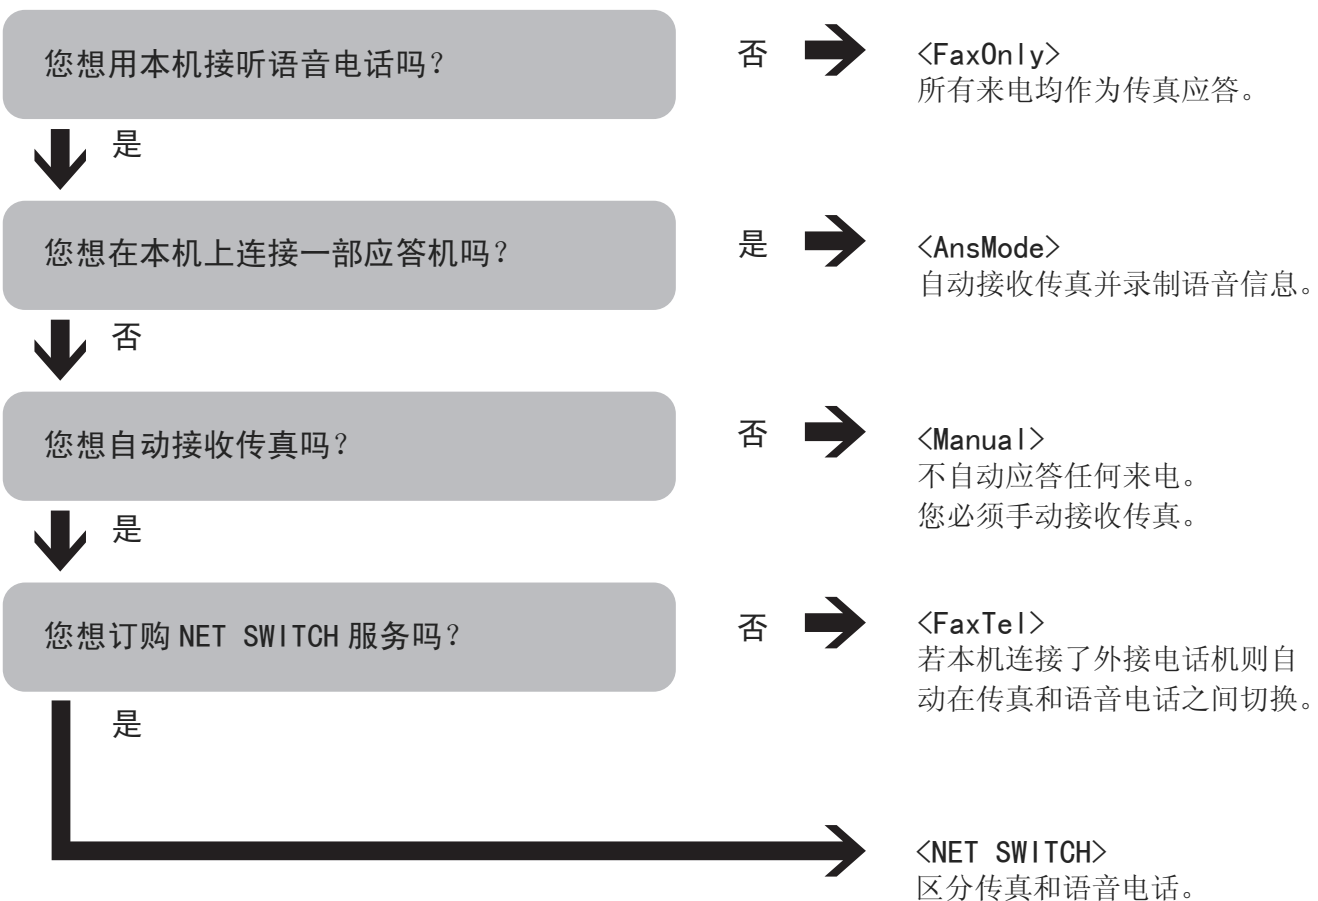

### 注释

- 应答机必须在 <AnsMode> 模式下直接连接到本机上才能工作。（请参阅第 12 页的“连接电话线”。）
- 本机必须连接外接电话才能使用 <FaxTel> 或 <Manual>。（请参阅第 12 页的“连接电话线”。）默认情况下，如果在 <RX MODE> 中选择了 <FaxOnly> 并且本机连接了外接电话，外接电话将会振铃。如果您要将此设置改为静音，请用 [ 附加功能 ] 通过 <TX/RX SETTINGS> → <FAX SETTINGS> → <RX SETTINGS> → <INCOMING RING> 选择 <OFF>。
- <AnsMode> 模式不支持语音邮件。
- 只有某些国家提供 <NET SWITCH> 模式并且需要订购网络切换服务。请向您的电话公司咨询是否提供。

## 设定接收模式

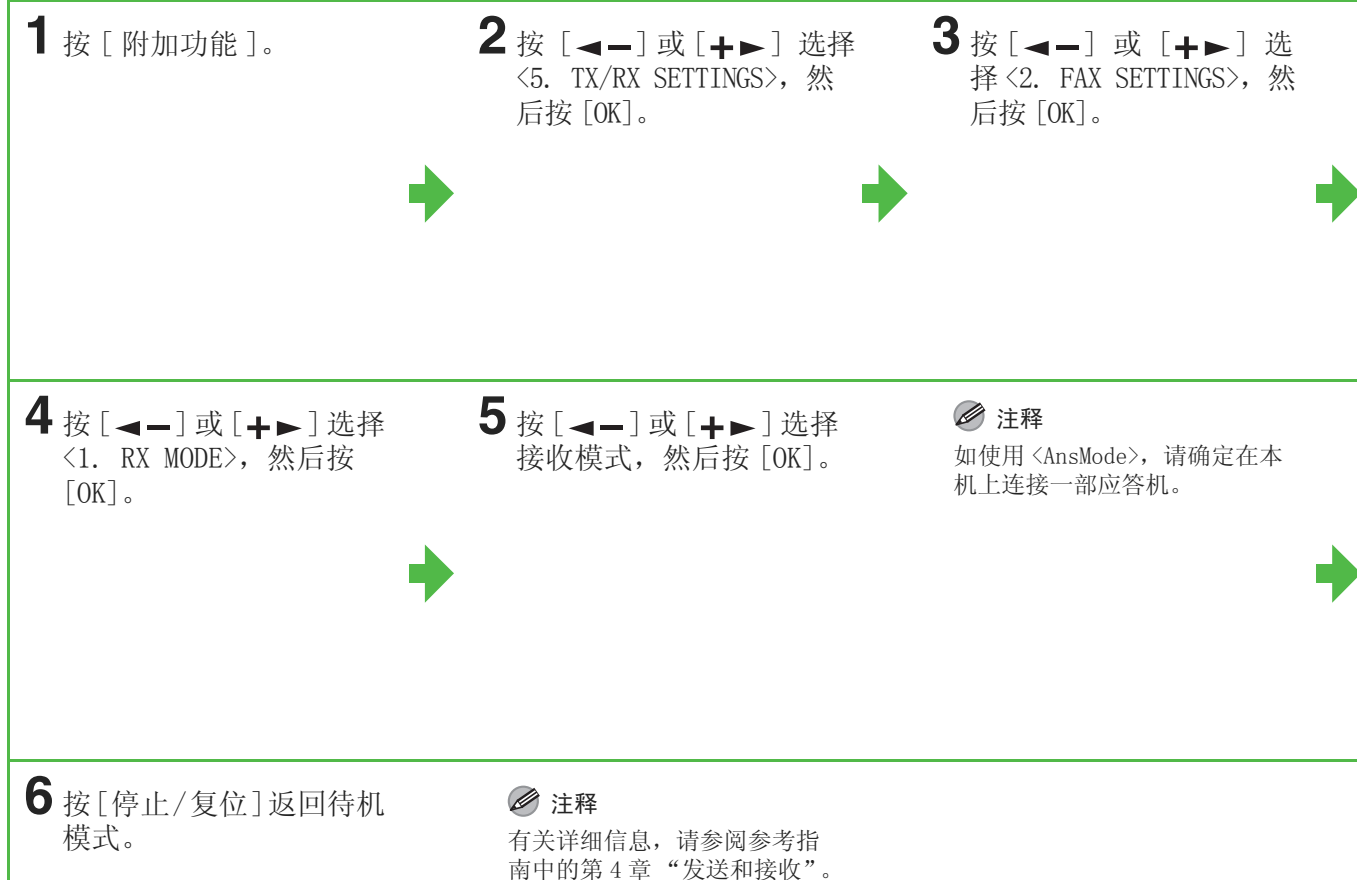

# 设定本机网络使用


## 将本机连接到网络

本机有 USB 连接器和 LAN 连接器。如果用 LAN 电缆将本机连接到网络，您可以通过网络打印计算机发送的文档，将文档发送到文件服务器，以及将文档作为电邮附件发送。

### 注释

本机不提供 LAN 电缆。

- 1 将第 5 类或等级更高的双绞线 LAN 电缆连接到本机背面的 10Base-T/100Base-TX 端口。将电缆的另一端连接到网络路由器或集线器。

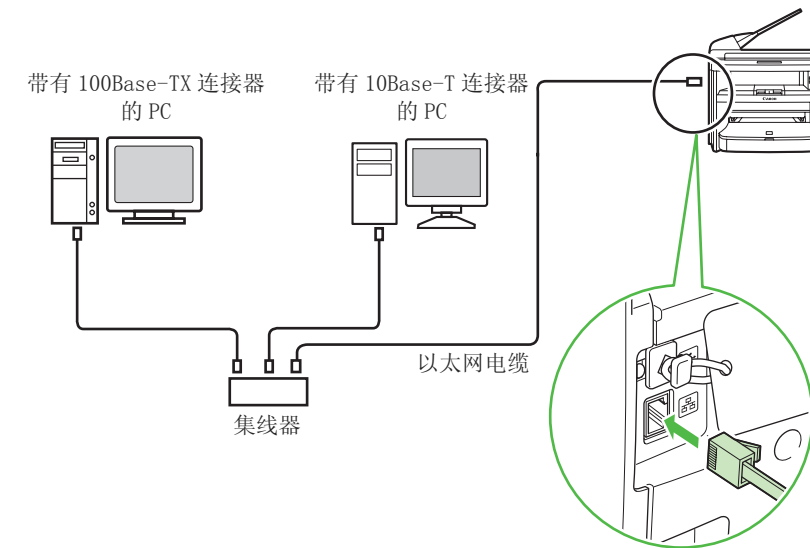

### 注释

如果您将本机作为本地打印机使用，请用 USB 电缆将本机直接连接到计算机。（请参阅第 27 页的“安装 / 卸载软件”。）

## 指定 IP 地址设置

必须指定 IP 地址才能在本机和计算机之间通信。

### 注释

- 建议网络管理员执行以下步骤。
- 在执行以下步骤以前，确保本机已经打开并连接到网络。
- 本机默认设定为用 DHCP 自动获取 IP 地址。如果您的网络服务器或路由器配置为提供 DHCP 地址，您只需连接网络电缆并打开本机即可。本机将自动获取 IP 地址。
- 本机也支持采用 BOOTP 和 RARP 协议的自动 IP 地址。如果您使用这些协议，请在以下步骤的步骤 6 中选择 <ON>，然后指定 <2. BOOTP> 或 <3. RARP> 设置。

### 手动指定 IP 地址

- 1 按 [ 附加功能 ]。
- 2 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <11. SYSTEM SETTINGS>，然后按 [OK]。
- 3 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <5. NETWORK SETTINGS>，然后按 [OK]。

4 按 [←] 或 [→] 选择 <1. TCP/IP SETTINGS>, 然后按 [OK]。



5 按 [←] 或 [→] 选择 <1. IP ADDRESS AUTO.>, 然后按 [OK]。



6 按 [←] 或 [→] 选择 <OFF>, 然后按 [OK]。



7 按 [←] 或 [→] 选择 <2. IP ADDRESS>, 然后按 [OK]。



8 用数字键输入 IP 地址, 然后按 [OK]。

例  
IP ADDRESS  
000.000.000.000



9 按 [←] 或 [→] 选择 <3. SUBNET MASK>, 然后按 [OK]。



10 用数字键输入子网掩码, 然后按 [OK]。

例  
SUBNET MASK  
000.000.000.000



11 按 [←] 或 [→] 选择 <4. GATEWAY ADDRESS>, 然后按 [OK]。



12 用数字键输入网关地址编号, 然后按 [OK]。

例  
GATEWAY ADDRESS  
000.000.000.000



13 关闭本机左侧的总电源, 然后打开电源重启本机。

 注释

如果您通过电邮发送文档, 请指定 E-MAIL 设置。(请参阅参考指南的第 6 章“网络”。)

## 安装步骤

### 安装之前:

- 安装软件之前请勿连接 USB 电缆。如果在安装软件之前连接 USB 电缆且出现找到新的硬件向导画面, 请单击 [取消]。
- 对 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, 请以管理员身份登录后安装软件。
- 确保在连接 USB 电缆之前打开本机的电源。
- 请在各步骤出现的画面中单击画圈的按钮进入下一步操作。

### 系统要求

#### Microsoft Windows 98/98SE

CPU: Intel Pentium/90 MHz 或更高的配置  
内存: 128 MB 或更大

#### Microsoft Windows Me

CPU: Intel Pentium/150 MHz 或更高的配置  
内存: 128 MB 或更大

#### Microsoft Windows 2000

(32 位版本)  
CPU: Intel Pentium/133 MHz 或更高的配置  
内存: 128 MB 或更大

#### Microsoft Windows XP (32 位版本)

CPU: Intel Pentium/Celeron 系列  
300 MHz 或更高的配置  
内存: 128 MB 或更大

#### Microsoft Windows Server 2003\* (32 位版本)


CPU: Intel Pentium/Celeron 系列  
133 MHz 或更高的配置  
内存: 128 MB 或更大  
\* 仅网络连接。

#### Microsoft Windows Vista (32 位版本)

CPU: Intel Pentium 800 MHz 或更高的配置  
内存: 512 MB 或更大

## USB 连接

1



2



如果未显示 MF4600 Series 光盘安装画面，请单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑]。  
Windows Vista: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机]。  
Windows 98/Me/2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。  
打开光驱图标，然后双击 [MInst] ([MInst.exe])。

3




4



注释

如果硬盘空间不足无法安装软件，则将显示出错信息。释放硬盘空间，然后重试。

5

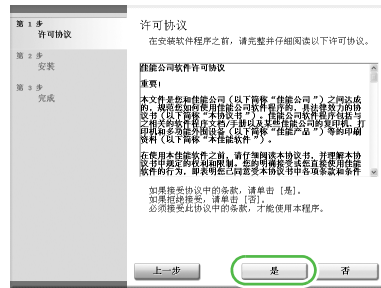

6



7



8



9




10





11

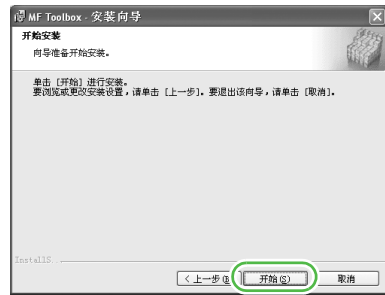

12




当您安装 Presto!  
PageManager, 请按屏幕提示  
进行操作。

13




14

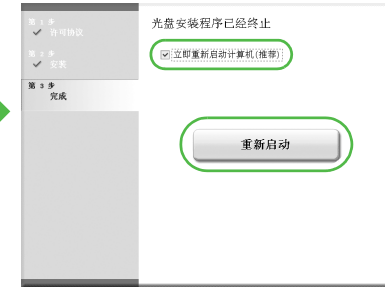


在勾选 [立即重新启动计算机  
(推荐)] 按钮后, 您可以单击  
[重新启动] 按钮重启计算机。

15



本机有一个盖子 (A) 盖住本机  
背面的 USB 端口。拉扯挂绳  
取下盖子 (A)。

16

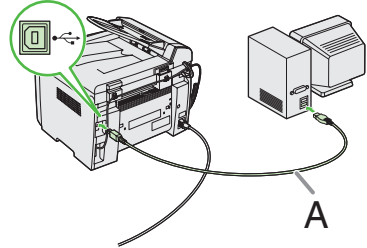


在重启计算机以后, 用 USB 电  
缆 (A) 连接本机和计算机。

注释

如果使用 Windows 98/Me, 安  
装时可能会出现版本冲突信  
息。此时, 请单击 [YES] 继  
续。


17



现在您完成了安装。

## 网络连接

1



2



如果未显示 MF4600 Series 光盘安装画面，请单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑]。

Windows Vista: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机]。  
Windows 98/Me/2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。  
打开光驱图标，然后双击 [MInst] ([MInst.exe])。

3




当在运行 Windows Server 2003 的计算机上安装软件时，本步骤中的显示不会出现。

4




5

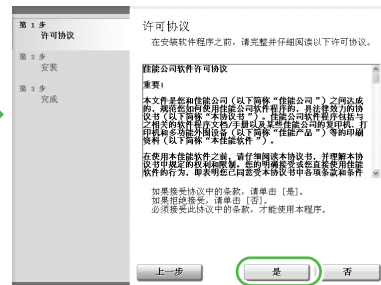


6




7

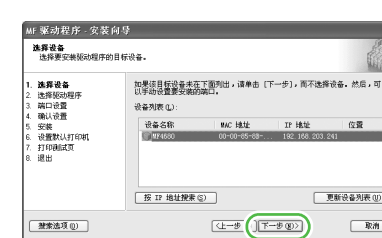

8

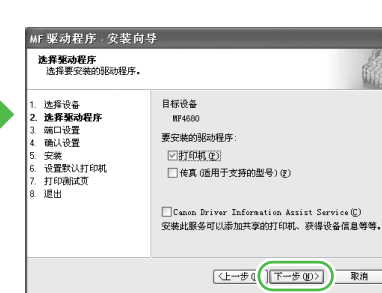


9

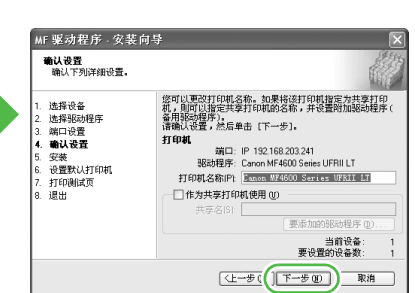

对于选择的每个驱动程序重复此步骤。


10

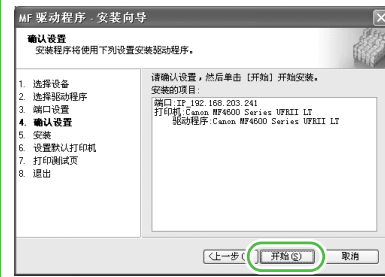


11



12

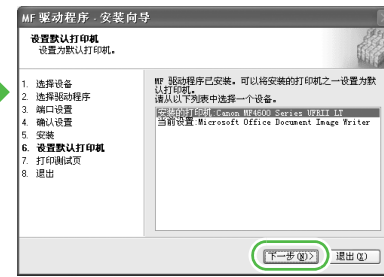

13

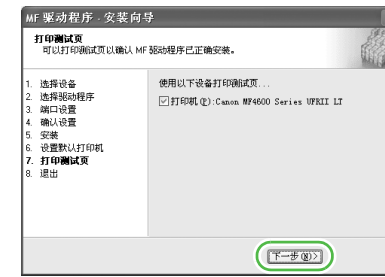


14



15



16

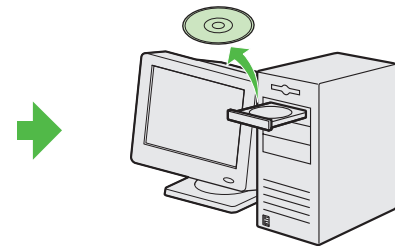

现在您完成了安装。

## 检查安装情况

检查驱动程序是否成功安装以及本机是否被选为默认打印机。

### 注释

当您在应用程序中打开 [打印] 对话框时如果 [打印机] 区中选择的是本机，表示本机已经被设定为默认打印机。

**1** 打开 [打印机和传真] 文件夹 (Windows 98/2000: [打印机] 对话框)。

Windows XP/Server 2003: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [打印机和传真]。  
Windows Vista: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [控制面板] → [硬件和声音] → 双击 → [打印机]。  
Windows 98/Me/2000: [开始] → [设置] → [控制面板] → 双击 [打印机]。  
确保显示相应的打印机驱动程序图标。

**2** 设定为默认打印机。

单击本产品的打印机图标。  
单击 [文件] 菜单中的 [设为默认打印机]。

**3** 打开 [扫描仪和照相机] 文件夹 (Windows 98/2000: [扫描仪和照相机属性] 对话框)。

Windows XP/Server 2003: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [控制面板] → [打印机和其它硬件] → [扫描仪和照相机]。  
Windows Vista: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [控制面板] → [硬件和声音] → 双击 → [扫描仪和照相机]。  
Windows 98/Me/2000: [开始] → [设置] → [控制面板] → 双击 [扫描仪和照相机]。  
确保显示相应的扫描仪驱动程序图标。

**4** 查看 Windows 桌面上是否有 [Canon MF Toolbox 4.9] 图标。

如果 Windows 桌面上显示了 [Canon MF Toolbox 4.9] 图标，表示已经安装成功 MF Toolbox 4.9。

## 卸载步骤

卸载以前，请确认以下内容：

- 有可用的安装软件。
- 计算机上没有运行其它应用软件。

### 注释

- 若要在 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 中卸载，您必须以管理员身份登录。
- 若要卸载，请先卸载 MF Toolbox，然后再卸载 MF 驱动程序。
- 如果您移除 [简易安装] 安装的说明书，您可以在 MF4600 Series 光盘安装画面中选择 [附加软件程序] 并单击手册卸载程序的 [卸载] 按钮进行手动卸载。

## 卸载 MF Toolbox

- 1 单击Windows任务栏的[开始] → [ (所有) 程序 ] → [Canon] → [MF Toolbox 4.9] → [Toolbox 卸载]。
- 2 按屏幕提示进行操作。

显示修复或卸载程序画面时，选择 [卸载]，然后单击 [下一步 >]。若屏幕出现确认删除应用程序等提示，单击 [卸载]。如需要，请重新启动计算机。

## 卸载 MF 驱动程序

- 3 单击 [退出]。


- 1 单击Windows任务栏的[开始] → [ (所有) 程序 ] → [Canon] → [MF4600 Series] → [卸载驱动程序]。

显示 [MF 驱动程序卸载程序] 对话框。

- 2 单击 [删除]。



- 3 单击 [是]。  
开始自动卸载并显示下一对话框。



- 4 单击 [退出]。



### 注释

如需要，请重新启动计算机。

## 用户软件光盘上的绑定程序

若要安装下列程序，请将用户软件光盘装入计算机，单击 CD-ROM 安装（软件程序）画面上的 [ 简易安装 ] 或 [ 自定义安装 ] 按钮，然后按照画面上的提示信息进行操作。如果未显示光盘安装（软件程序）画面，请单击 Windows 任务栏上的 [ 开始 ] → [ 我的电脑 ]（Windows Vista：单击 Windows 任务栏上的 [ 开始 ] → [ 计算机 ]。Windows 98/Me/2000：双击 Windows 桌面上的 [ 我的电脑 ]）。打开光驱图标，然后双击 [MInst]([MInst.exe])。

### ● Presto! PageManager

Presto! PageManager 可方便地扫描、共享和编排照片和文档。详情请参阅本程序的在线手册和在线帮助。

### ● NetSpot Device Installer (NSDI)

NetSpot Device Installer 可以让您设定本机做好网络操作的准备。当您启动本程序时，请在“安装步骤 - USB 连接”的步骤 2 或“安装步骤 - 网络连接 - 安装软件”的步骤 2 中单击 [ 附加软件程序 ] 按钮，然后按画面指示操作。详情请参阅本程序的 Readme 文件和在线帮助。



Windows Vista 不支持 NetSpot Device Installer。

# 使用帮助功能

用户软件光盘上有随附使用指南上没有说明的程序（驱动程序软件和应用软件）。使用这些程序时，请按照下图所示方法参阅[在线帮助](#)和[上下文关联帮助](#)。

## 在线帮助

您可在驱动程序软件的在线帮助文件中找到其它帮助功能。单击 [ 属性 ] 对话框的 [ 帮助 ] 即可显示驱动程序各功能和选项的相关信息。



可单击帮助对话框中的 [ 目录 ]，然后双击所要的标题以显示信息。



可单击帮助对话框中的 [ 索引 ]，然后双击列表中所要的关键字以显示信息。若要快速搜索所要的关键字，可在上面的文本框中输入关键字。下面的列表即显示出最相近的关键字。



### 重要安全指示

本机的各说明书中都用到了下列符号，它们分别表示您应在使用机器时注意的警告、注意和注释事项。

### 警告

表示稍有不慎即可致命或造成严重伤害。

### 注意

解释如何避免身体或本机受损。

### 注释

介绍操作注意事项以及如何避免小问题。

### 使用和保养

- 遵守本机上标出的所有警告和指示。
- 请勿让本机受到强烈的冲击或震动。
- 搬动或清洁前务必拔下本机的电源线。
- 为了避免卡纸，切勿在打印时拔下电源线、打开墨盒盖或在本机上添加或拿掉纸张。
- 搬运本机时，务必从本机中取出墨盒。
- 将墨盒放在原来的保护袋内，或用厚布包裹起来，以防止曝光。
- 抬起本机时务必抓住其底部。切勿抓着本机上的纸盘或附件将其抬起。
- 切勿将任何物品插入本机的槽或开口内，否则有可能碰到危险的电压点或使零部件之间短路。这种情况可能引起火灾或触电。
- 切勿让小物品（如销子、回形针或订书钉）掉进本机。如果确实有物品掉进本机，请马上拔下本机的电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系，或者拨打佳能服务热线。
- 为了避免液体溅洒在本机机身上或旁边，请勿在机器附近吃食物或喝饮料。如果液体溅洒入或物品掉进本机，请立即拔下电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系，或者拨打佳能服务热线。
- 请保持本机的清洁。积累的灰尘会妨碍本机正常工作。
- 在下列情况下，请从墙壁插座拔下本机的电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系，或者拨打佳能服务热线：
  - 电源线或插头损坏或磨损时。
  - 液体溅洒入本机时。
  - 本机淋雨或接触水后。
- 按照本指南中的指示操作后本机不能正常工作时。请仅对本指南中说明所提到的控制器进行调整。对其它控制器的不当调整可能会造成机器损坏，而且可能需要有资质的技术人员进行大量的修复工作才能恢复本产品的正常运行。
- 若本机跌落。
- 本机出现明显的性能改变，说明需要修理。

### 放置

- 将本机放在平坦、稳定、无震动的表面，且该表面的强度应足以支撑机器的重量。
- 将本机放在阴凉、干燥、清洁、通风良好的位置。
- 确保放置区域无灰尘。
- 确保放置位置不会受到高温或高湿度的影响。
- 使本机远离直射阳光，否则会引起损坏。如果您必须将其放在窗口附近，请安装厚窗帘或百页窗帘。
- 勿在靠近水处使用本机。确保勿让潮湿的物体接触本机。
- 请勿在室外使用或存放本机。
- 请勿将本机安装在扬声器等含有磁铁或产生磁场的设备附近。
- 尽可能将本机放在现有的电话线插口附近，以便连接电话线并省下安装新插口的费用。
- 将本机放置在标准交流 220 V（50 Hz）电源插座旁。
- 为确保本机的可靠运行及防止机器过热（会引起工作异常并造成火灾隐患），请勿堵塞排气口。切勿将本机放在床、沙发、毯子或其它类似表面上，从而堵塞或盖住身上的各种开口。请勿将本机放在碗橱或内置的安装位置，也不要放在散热器或其它热源附近，除非通风良好。在本机的四周留出足够的空间。
- 请勿在电源插座旁边堆放箱子或家具。请保留足够的空间，以便使用插座。如果发现本机附近存在任何异常情况（烟雾、异味、噪音），请立即拔下电源线插头。请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。
- 请勿在电源线上放置任何物品，也不要将本机放在人们会踩到其电源线的位置。确保电源线不打结、不卷曲。

### 警告

除非本机说明书中特别说明，否则切勿尝试自行保养本机。切勿尝试拆解本机：打开或拆除其内部盖子将使您接触到危险的电压和处于其它危险情况。关于维修，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。

### 型号

F149300 (MF4680)



国际能源之星计划作为能源之星（ENERGY STAR）的伙伴之一，佳能公司确认本产品符合能源之星计划关于有效节能的标准。

国际能源之星办公设备计划是一项国际性计划，旨在促进在使用计算机和其它办公设备时有效节能。

本计划支持开发和分销能够有效降低能源消耗的产品。它是一种开放式体系，企业经营者可以自愿参与这项计划。

该计划主要针对办公设备产品，例如计算机、显示设备、打印机、传真机和复印机。参与这些计划的国家（地区）使用统一的标准和徽标。

### 激光安全性信息

激光辐射对人体有害。因此，本设备内部的激光辐射都被保护罩和外部盖子密封住了。用户在正常操作本机的过程中，不会发生辐射泄漏问题。

本机根据 IEC60825-1:2007 和 EN60825-1:2007 被确定为一类激光产品。

### 220 V 型

在本机的激光扫描装置上可看到下列标签。



本机已依据 IEC60825-1:2007 和 EN60825-1:2007 进行了分类，属于以下类型：

1 类激光产品

CLASS 1 LASER PRODUCT

### 为完全避免电能消耗

即使只把电源插头插入交流电源插座，也会消耗微量的电能。为完全避免电能消耗，请从交流电源插座中拔出电源插头。

### 关于已经使用过的佳能产品 / 耗材的退回及回收处理

佳能（中国）有限公司本着保护地球环境的目的，建立了针对客户已经使用过的佳能产品 / 耗材进行退回及回收处理的体制。

具体内容请参阅佳能中国官方网站。

<http://www.canon.com.cn/>

### 注意

不按本指南所述使用控制器、进行调整或操作本机可能会造成辐射泄漏的危险。

### 商标

Canon、佳能标识、imageCLASS 和 NetSpot 是佳能公司的商标。

Microsoft、Windows 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的注册商标。

Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的商标。其它产品和品牌名称均为其各自所有人的注册商标、商标或服务标志。

### 版权

佳能公司 © 2010 年版权所有。未经佳能公司事先书面许可，严禁以任何形式或手段（包括电子、机械、磁性、光学、化学、人工等形式或手段）对本出版物的任何部分任何形式进行复制、传送、转录、保存在某一检索系统内或翻译成其它语言或计算机语言。

### 免责声明

本文件内的信息有可能会改动，恕不另行通知。

对于本资料，佳能公司不作任何类型的明示或暗示的担保，其中包括但不限于适销性的担保、对某种特定用途的适合性的担保或不侵犯任何专利权的担保。对于因使用本资料而引起的任何直接的、意外的或相应产生的各种性质的损害、损失或费用，佳能公司概不负责。

### 使用本产品和使用图像的法律限制

用本产品对某些文件进行扫描、打印或复制，以及使用以本产品扫描、打印或复制的图像有可能是法律禁止的，且可能会导致刑事和 / 或民事责任。以下为这些文件的一个不全面的清单。此清单仅用于提供一个指导。如果您不清楚用本产品对某些特定文件进行扫描、打印或复制的合法性，且 / 或不清楚使用扫描图像、打印图像或复制图像的合法性，则应事先向您的法律顾问咨询以获得指导。

- 纸币
- 旅行支票
- 汇票
- 餐券
- 存款单
- 护照
- 邮票（无效或有效）
- 移民证件
- 标识性徽章或证章
- 国内印花税票（无效或有效）
- 兵役证
- 债券或其它债务凭证
- 政府机构发行的各种发票或票据
- 股票
- 机动车驾驶证和产权证
- 拥有版权的作品 / 艺术作品（未经版权所有人许可的情况下）

为确保本机各说明书中无错误和疏漏之处，我们已作了很大的努力。然而，由于我们在不断地改进产品。所以，如果您需要一份准确的规格说明，请与佳能联系。



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1. 电源 / 高压电源	×	○	×	○	○	○
2. 束线	○	○	○	○	○	○
3. 操作面板 / 读取部	×	○	○	○	○	○
4. 印刷电路板	×	○	○	○	○	○
5. 外壳 / 框架	×	○	○	○	○	○
6. 内部部件	×	○	×	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。




中华人民共和国  
电子信息产品污染控制标志

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。


# 纸张节省提示

本机在复印时，可与各功能结合降低纸张消耗。

## 常规复印




## 各功能结合复印




■ 分套复印  
(请参阅参考指南。)

■ 双面复印  
(请参阅参考指南。)

■ 2合1功能  
(请参阅参考指南。)

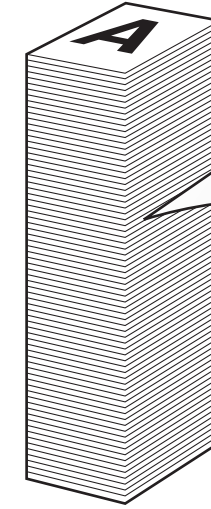

1/4

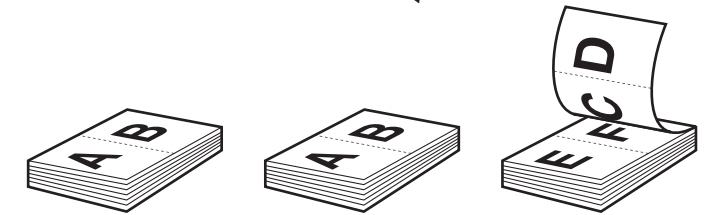

### 功能结合

要最大程度利用本机的复印功能，请尝试本表所列举的其它功能结合。

●：可用

	2合1功能	单→双面	分套
2合1功能		●	●
单→双面	●		●
分套	●	●	

# Canon

原产地：韩国

进口商：佳能（中国）有限公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

佳能（中国）有限公司 北京分公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

电话：(010)85139999 邮政编码：100005

佳能（中国）有限公司 上海分公司

地址：上海市淮海中路 381 号 中环广场 18 层

电话：(021)63916500 邮政编码：200020

佳能（中国）有限公司 广州分公司

地址：广州市天河区体育东路 160 号 12 层

电话：(020)38771918 邮政编码：510620

热线中心电话：全国（香港，澳门和台湾除外）：95177178（支持手机拨打）

欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

完成日期：2010.11

**CHINA**

