Canon



使用说明书

请首先阅读本使用说明书。

在使用本产品之前,请务必先仔细阅读本使用说明书。 请务必妥善保管好本书,以便日后能随时查阅。 请在充分理解内容的基础上,正确使用。

根据需要设置本机

设置本机


进行传真设置


设置网络连接

设置电脑和软件

附录




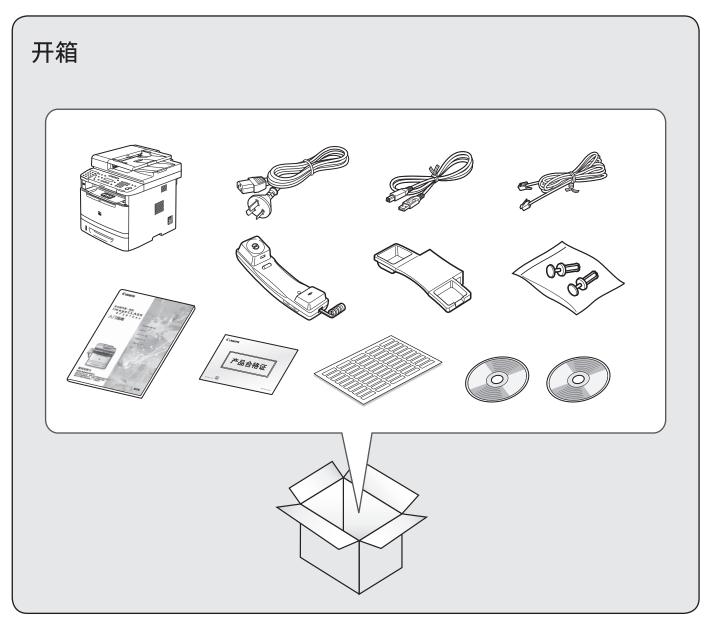


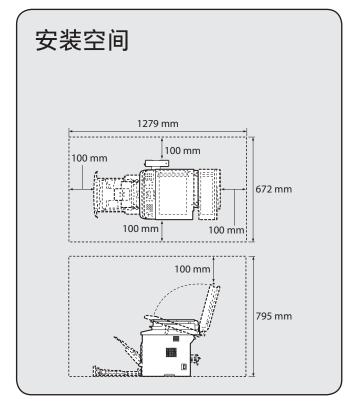




设置准备

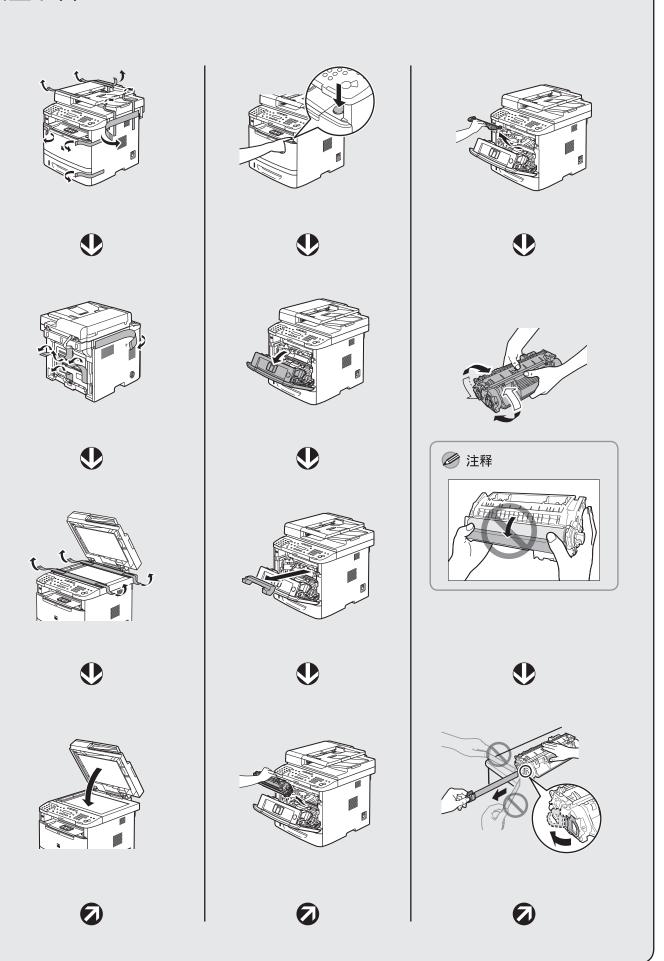


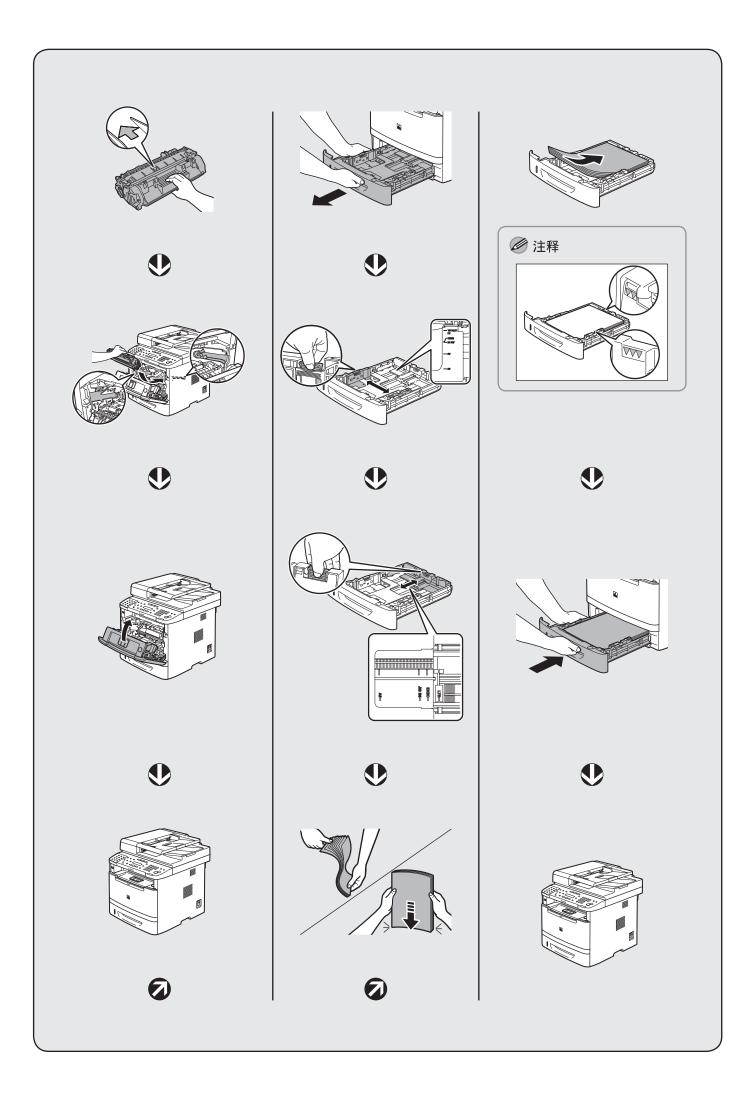

安装电话听筒 (用于传真)


请仅使用以下操作中所要使用的部件。请勿使用不需要的部件。

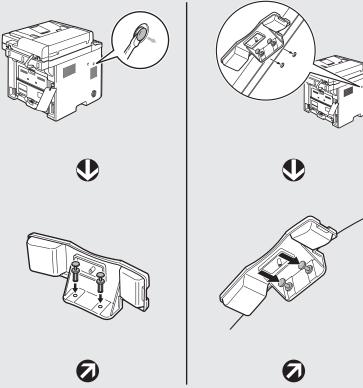

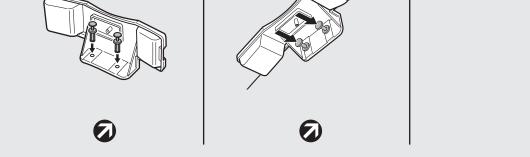

选购件

● 安装选购纸盒

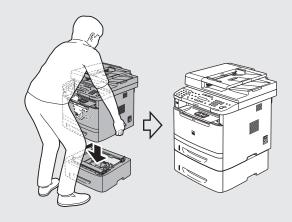


目录

可用功能	1 1
设置本机	
关于用户手册光盘(电子手册)	2
使用用户手册光盘(电子手册)	2
连接电源线并打开本机电源	4
进行传真设置	5
关于按键	5
	7
兼容的 LAN 电缆	9
自动设置	9
检鱼 IP 地址设直	9
设直电脉和软件	I I
电脑和本机之间的连接类型	11
电脑和本机之间的连接类型	11 11
电脑和本机之间的连接类型	11 11
电脑和本机之间的连接类型	11 11 11
电脑和本机之间的连接类型	11 11 11 12
电脑和本机之间的连接类型	11 11 11 12 12
电脑和本机之间的连接类型	111111121212
电脑和本机之间的连接类型	11111112121213
电脑和本机之间的连接类型	11111212131314
电脑和本机之间的连接类型	1111121212131314
电脑和本机之间的连接类型	1111121213131415
电脑和本机之间的连接类型 网络连接 USB 连接 系统要求 关于用户软件 CD-ROM 驱动程序和工具箱 捆绑程序 安装软件 MF 驱动程序安装指南 使用 Send Function Setting Tool 附录 基本操作 复印	11 11 12 12 13 13 14 15 15
电脑和本机之间的连接类型	111112121313141515
电脑和本机之间的连接类型 网络连接 USB 连接 系统要求 关于用户软件 CD-ROM 驱动程序和工具箱 捆绑程序 安装软件 MF 驱动程序安装指南 使用 Send Function Setting Tool 附录 基本操作 复印 发送传真 从电脑发送传真 接收传真	11111212131415151515
电脑和本机之间的连接类型 网络连接 USB 连接 系统要求 关于用户软件 CD-ROM 驱动程序和工具箱 捆绑程序 安装软件 MF 驱动程序安装指南 使用 Send Function Setting Tool 附录 基本操作 复印 发送传真 从电脑发送传真 从电脑发送传真 从电脑打印	11111212131415151616
电脑和本机之间的连接类型	11111212131415151617
电脑和本机之间的连接类型 网络连接 USB 连接 系统要求 关于用户软件 CD-ROM. 驱动程序和工具箱 捆绑程序 安装软件 MF 驱动程序安装指南 使用 Send Function Setting Tool 附录 基本操作 复印 发送传真 从电脑发送传真 接收传真 从电脑发送传真 从电脑打印 扫描	111112121314151516161717
电脑和本机之间的连接类型 网络连接 USB 连接 系统要求 关于用户软件 CD-ROM 驱动程序和工具箱 捆绑程序 安装软件 MF 驱动程序安装指南 使用 Send Function Setting Tool 附录 基本操作 复印 发送传真 从电脑发送传真 接收传真 从电脑打印 扫描 从电脑设置和管理(远程用户界面) 清除卡纸	111112121314151515161717
电脑和本机之间的连接类型 网络连接 USB 连接 系统要求 关于用户软件 CD-ROM. 驱动程序和工具箱 捆绑程序 安装软件 MF 驱动程序安装指南 使用 Send Function Setting Tool 附录 基本操作 复印 发送传真 从电脑发送传真 接收传真 从电脑发送传真 从电脑打印 扫描	11111212131415151617181919
	本机的手册

1

根据需要设置本机

决定要使用的设备功能,然后根据下列流程表进行设置。

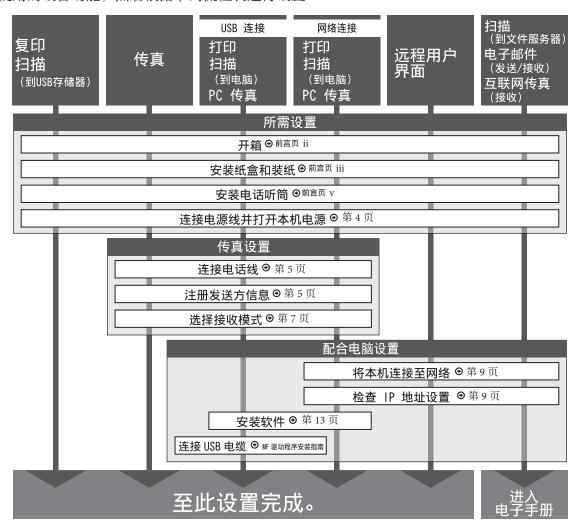

可用功能

下表是产品可用的功能。

✔: 可用	imageCLASS MF5870dn	
复印	✓	
传真	✓	
打印	UFRII LT	V
扫描	到文件服务器	✓
	到 USB 存储器	V
	到电脑(USB连接)	✓
	到电脑 (网络扫描)	V
电子邮件(发送/接收)/互联网	V	
远程用户界面	V	

Paper Feeder Unit PF-44 是可用选购件。

设置本机

本机的手册

关于手册

●入门指南(本文档)



请先阅读本手册

本入门指南包含初始设备设置、基本操作和安 全注意事项。 在使用本产品前, 请先阅读本指 南。

- 本机功能概述
- 进行传真设置
- 根据需要设置本机
- 设置网络连接
- 设置本机
- 附录
- ●MF驱动程序安装指南(在用户软件 CD-ROM 中)



请在安装软件时阅读本指南。

请参阅 MF 驱动程序安装指南。


- 用户软件CD-ROM
- 安装软件
- 如何使用在线帮助
- 卸载软件
- ●电子手册(在用户手册光盘中)



根据需要阅读本手册章节。

电子手册是一本基于网络浏览器的手册, 可在 电脑上查看。本手册包含所有操作功能。

- •复印/传真/打印/扫描/电子邮 •保养
- 件/安全 • 网络设置
- 从 PC 设置(远程用户界面)
- 故障排除



关于用户手册光盘 (电子手册)

用户手册光盘(电子手册)是一款软件,可通过 电脑屏幕选择和查看光盘中的 HTML 手册。 本 手册介绍本机的所有功能和故障排除。 按照下 列说明使用用户手册光盘(电子手册)。

● 系统要求

操作系统

Windows 2000 SP4、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7 (如果使用 Windows 2000 SP4, 需要安装 Internet Explorer 6.)

Mac OS X v10.4.x 、v10.5.x

网络浏览器

Windows: Internet Explorer 6, 7, 8

Mac: Safari 2, 3, 4

Flash Player

Flash Player 8 或更高版本

🌽 注释

- 运行各操作系统所需的内存和 CPU 也有所要求。
- 需要分辨率为 1024 × 768 像素或更高像素的显示屏。
- 如果电脑中未安装 Flash Player 或安装了比 Flash Player 8.0 更早的 Flash Player 版本, 用户手册光盘(电 子手册) 可能无法正常使用。

使用用户手册光盘(电子手册)

Windows

在电脑上安装电子手册:

- 在电脑中插入用户手册光盘。
- 2. 选择语言。
- 单击[安装]。 3.
- 安装自动启动。 4.
- 安装完成后,按[确定]。 5.
- 若要显示电子手册, 请双击桌面上的 [MF5870_Manual_sc] 快捷图标。

从光盘直接显示电子手册:

- 在电脑中插入用户手册光盘。
- 选择语言。
- 若要显示电子手册,请单击[显示手册]。

Macintosh

- 在电脑中插入用户手册光盘。
- 将 [MF5870_Manual_sc] 文件夹拖到需要的地方。 2.
- 打开 [MF5870_Manual_sc] 文件夹。
- 双击 index.html,将显示电子手册。

注释

- 如果插入光盘后菜单未自动显示,请按照以下步骤 操作。 右键单击光盘图标并选择 [打开], 然后双击 start.exe o
- Windows XP:

在 Windows 任务栏上, 单击 [开始], 然后选择 [我 的电脑]。

• Windows Vista/7:

在 Windows 任务栏上, 单击 [开始], 然后选择 [计 算机]。

• Windows 2000:


双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。

- 视使用的操作系统而定,可能会显示安全保护信息。 如果出现信息,请按照画面指示解决问题。

启动电子手册时,将显示以下画面。



如果使用的是 Windows XP 的 Internet Explorer 等浏览器,背景中将弹出 ActiveX 控件。 如果未正确显示电子手册,请寻找页 面顶部的信息条, 然后单击信息条。

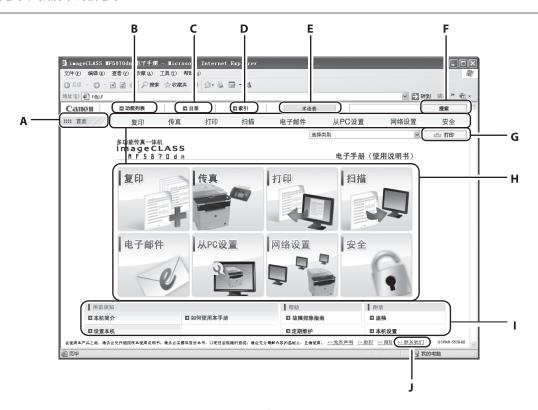

A [首页]

单击此项返回首页。

- B [功能列表] 单击此项显示功能类别的主题页。
- C[目录] 单击此项显示目录的主题页。
- D [索引] 单击此项显示索引的主题页。
- E [术语表] 单击此项在另外的窗口中显示术语表。
- F [搜索] 单击此项显示包含输入短语的主题页标题的列 表。单击标题显示相应的主题页。

G [打印]

单击此项打印所有类别或单个类别。

H 功能类别

选择功能类别以显示与该功能对应主题的图像 图标列表。 单击图像图标或 [显示功能列表] 显示功能类别的主题页。


- 1 附录类别 选择附录类别以显示与功能无关的主题页,如 维护和故障排除主题。
- 」 [联系我们] 单击此项在另外的窗口中显示佳能联络详情。

/ 注释

- 执行搜索时,请务必输入与关键词匹配的短语。视输入的短语而定,可能无法显示正确的搜索结果。
- 主题页可按页或按类别打印。
- 视网络浏览器设置而定,可能无法打印首页的背景色和图像。

连接电源线并打开本机电源

有电源线分别连接到本机背面的后插孔和墙壁插座,然后按主电源开关(A)的[I]侧打开电源。



注释

- 此时切勿取下本机背面 USB 端口上盖着的 USB 盖, 切勿连接 USB 电缆。
- 此时切勿使用 USB 电缆。 采用 USB 连接安装软件期间,需要 USB 电缆。
- 如果想使用选购纸盒,请将 Paper Feeder Unit PF-44 安装到本机上再打开本机。(有关如何安装 Paper Feeder Unit PF-44 的说明,请参阅前言中的"选购件"。)
- 2 本机进入待机模式。
- 3 按⊕[菜单]。
- **4** 按 **→** 或 **→** 选择 <7. 定时器设置 >, 然后按 [OK]。
- **5** 按 **→** 或 **→** 选择 <1. 日期和时间设置 > ,然 后按 [OK]。
- **6** 用_⑨ ⑨、#[数字键]输入日期和时间,然后按[OK]。

例

日期和时间设置 05/01/'10 15:50

- 日期: 月/日/年 时间: 24小时株式

- 时间: 24 小时格式

/ 注释

如果不小心输错了数字,请按<</>
◆或
→将光标移到需要修正的数字处并重新写入。

7 按⑤[停止/复位]返回待机模式。

🌽 注释

- 可以在 <3. 日期类型选择 > 中选择以下三种日期格式 之一。
 - <MM/DD/YYYY>
 - <DD/MM YYYY>
 - <YYYY MM/DD>
- 默认设置下,时区设置为 <GMT 0:00>。 根据需要, 请改变 <7. 定时器设置 > 菜单中的 <2. 时区设置 >, 以匹配所在处的时区。 有关详细信息,请参阅电子 手册中的"本机简介"。


如果...

- 显示屏返回待机模式: 设置本机时,本机可能会进入待机模式(自动清除功能)。请从主菜单重新设置。
- 显示屏关闭: 设置时本机可能会进入睡眠模式。按◎[节能]重新打开显示屏,然后继续设置。
- 显示 < 重新放置墨粉盒 >/< 检查墨粉盒连接 > 时: 检查墨粉盒的安装与纸张的放置。(请参阅前言中的"设置准备"。)
- 显示<墨粉盒盖板打开/关闭盖板>时: 确保前盖板和扫描台正确关闭。(请参阅前言中的"设置准备"。)

3 进行传真设置


连接电话线

将随机附送的电话线连接到本机背面的电话线路插孔(A)和电话墙壁插孔。

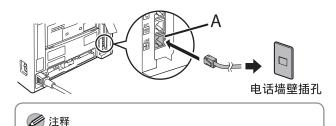


使用的电话线长度需短于 3 m。

●如果想要连接外接电话或带有内置应答机的电话,请将其连接到本机背面的外接设备插孔(B)。

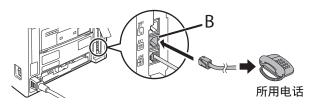

●如果要连接电话听筒,则将电话听筒连接到本机背面的电话 听筒插孔(C)。

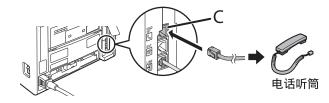

注册发送方信息

发送文档之前,必须在本机上注册传真或电话号码、单位名称以及当前日期和时间。 当前日期和时间设置在需要用到它们的功能中作为标准定时器设置使用。


关于按键

用按键在显示屏上输入菜单信息或进行操作。

- ●按(◀)或(▶)移动光标位置。
- ●按 [OK] 确认输入。
- 按⊛切换输入模式:

[a]: 字母模式 /[A]: 字母模式 /[1]: 数字模式

- ●用 @ ⑨ [数字键]输入字符。
- 反复按(0-9 [数字键]直到出现所需字符。

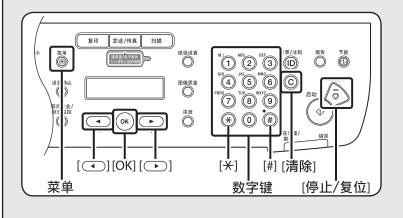

- ●按#輸入符号。
- 按ⓒ [清除]删除光标处的字符。 按住 ⑥ [清除]删除整个条目。

*	⟩ [a]—	→[A]	[1]	
1	@/			
2	abc	ABC	2	
3	def	DEF	3	
4	ghi	GHI	4	
5	jkl	JKL	5	
6	mno	MNO	6	
7	pqrs	PQRS	7	
8	tuv	TUV	8	
9	wxyz	WXYZ	9	
0	(空格)			
#	* # !" ,; \$ @ % & + \	: ^ ` _ = / '? ~ () [] { } < >		

如果...

- 显示屏返回待机模式: 设置本机时,本机可能会进入待机模式(自动清除功能)。请从主菜单重新设置。
- 显示屏关闭: 设置时本机可能会进入睡眠模式。按◎[节能]重新打开显示屏,然后继续设置。

用户电话号码和单位名称

- 1 按◎[菜单]。
- **2** 按 **①** 或 **〕** 选择 <4. 发送 / 接收设置 > ,然 后按 [OK]。
- **3** 按 **→** 或 **→** 选择 <3. 传真设置 >,然后按 [OK]。
- **4** 按 **•** 或 **•** 选择 <2. 用户设置 >, 然后按 [OK]。
- **5** 按 **→** 或 **→** 选择 <1. 单位电话号码 > ,然后按 [OK]。
- **6** 用_⑨ ⑨、#[数字键]输入传真/电话号码, 然后按[OK]。

例 **单位电话号码** 123XXXXXX<u>X</u>

最多位数: 20位,包括空格

/ 注释

- 7 按⊛[菜单]2次。
- **8** 按 **•** 或 **•** 选择 <2. TX/RX 常规设置 > , 然 后按 [OK]。
- **9** 按 **→** 或 **→** 选择 <1. 发送设置 >, 然后按 [OK]。
- **10** 按 **①** 或 **〕** 选择 <1. 单位名称 >, 然后按 [OK]。
- **11** 用_⑩-⑨、(#)[数字键]/(#)[T]输入单位名称, 然后按[OK]。




- 最多字符数: 24个字符,包括空格
- 单位名称: 您的名字、公司名称等

注释

12 按⑤[停止/复位]返回待机模式。

关于发送方信息

在本机中注册的发送方信息将出现在接收方收到的每一页的页眉。

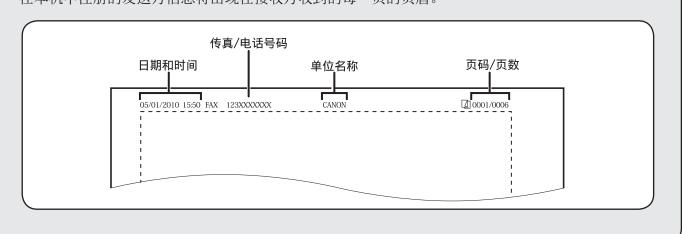

选择适合需要的接收模式

关于接收模式

< 仅传真 >

自动接收传真。 仅使用传真功能时,选择此模式而无需连接外接 电话。

● 接收传真时

本机自动接收传真。

● 接收语音呼叫时 本机不响应。



<AnsMode>

自动接收传真,并且将语言呼叫转接到带内置应答机的电话上。

● 接收传真时

带内置应答机的电话振铃, 并且本机自动接收传真。

● 接收语音呼叫时

带内置应答机的电话振铃 并录制语音信息。




<FaxTel>


在传真和语音呼叫之间自动切换。 本机自动接收传真, 并且对语音呼叫振铃。

● 接收传真时

本机自动接收传真。



● 接收语音呼叫时 本机振铃。应答呼叫。



< 手动 >

对每个呼叫均振铃,不论是传真还是语音呼叫。对于传真,需要手动启动本机来接收传真。

● 接收传真时


外接电话振铃。

若要接收传真,可拿起电话听筒并按◎[启动]键,也可按○[挂机]键后按 ⑩[启动]键。此外,也可通过外接电话使用远程接收功能。

● 接收语音呼叫时 外接电话振铃。应答呼叫。



接收模式决定本机如何对外来的传真和语音呼叫作出响应。从下图中选择最适合需要的模式。

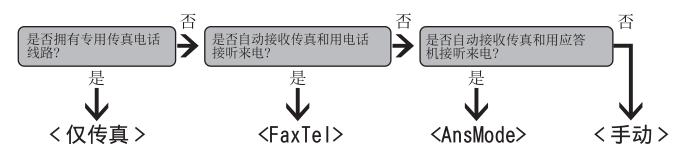

注释

- 有关详细信息,请参阅电子手册中"传真"类别中的"传真接收方法"
- 当接收模式设置为 < 手动 > 并且本机连接到外接电话时,远程接收功能很有用。 通过拿起外接电话听筒并按两位数的远程接收识别码(默认设置为 25),可以接收传真。 有关详细信息,请参阅电子手册中的"传真"。
- 若要使用 <AnsMode>,必须将带内置应答机的电话或应答机直接连接到本机。确认应答机或带内置应答机的电话的自动应答功能已启用。(请参阅第5页上的"连接电话线"。)
- 外接电话机必须连接至本机才能使用 <FaxTel> 或 < 手动 >。(请参阅第 5 页上的"连接电话线"。)
- 默认设定下,在 <1. 接收模式 > 中选择了 < 仅传真 >。如果外接电话已连接到本机并且收到传真或语音呼叫,外接电话会振铃。 当外接电话振铃时,即可应答语音呼叫。
- 若要禁用来电振铃,请按◎ [菜单]→<4.发送/接收设置>→<3.传真设置>→<4.接收设置>→<3.来电响铃>,然后选择<关闭>。
- <AnsMode> 模式不支持语音邮件。

如果...

- 显示屏返回待机模式:
 - 设置本机时,本机可能会进入待机模式(自动清除功能)。 请从主菜单重新设置。
- 显示屏关闭:
 - 设置时本机可能会进入睡眠模式。 按⑩ [节能] 重新打开显示屏, 然后继续设置。
- 1 按⊛[菜单]。
- **2** 按 **→** 或 **→** 选择 <4. 发送 / 接收设置 > ,然 后按 [OK]。
- **3** 按 **→** 或 **→** 选择 <3. 传真设置 > ,然后按 [OK]。
- **4** 按 **→** 或 **→** 选择 <1. 接收模式 >,然后按 [OK]。

5 按 ◆ 或 ▶ 选择接收模式, 然后按 [OK]。

接收模式

仅传真

- < 仅传真 >: 将所有呼叫作为传真应答。(默认)
- <FaxTel>: 如果本机连接了外接电话,将在传真和语音呼叫之间自动切换。
- <AnsMode>: 自动接收传真和录制语音信息。
- < 手动 >: 不应答所有呼叫。必须手动接收传真。
- **6** 按⑤[停止/复位]返回待机模式。

如果需要使用脉冲拨号.

默认设置下,本机上的电话线类型设置为音频拨号。如果使用音频拨号,请跳过以下步骤。如果使用脉冲拨号,请按照以下步骤操作,将本机上的电话线类型设置改为脉冲拨号。如果不知道所用的电话线路类型,请与当地的电话公司联系。

- 1 按⊛ [菜单]。
- **2** 按 **①** 或 **〕** 选择 <4. 发送 / 接收设置 > , 然后按 [OK]。
- **3** 按 **→** 或 **→** 选择 <3. 传真设置 > ,然后 按 [OK]。
- **4** 按 **①** 或 **〕** 选择 <2. 用户设置 > ,然后 按 [OK]。


- **5** 按 **④** 或 **▶** 选择 < 2. 电话线路类型 > , 然后按 [OK]。
- **6** 按 **→** 或 **→** 选择电话线路类型,然后按 [OK]。
 - <音频>: 音频拨号(默认)
 - < 旋转脉冲 >: 脉冲拨号 选择 < 旋转脉冲 > 时,选择 <20PPS> 或 <10PPS>。
- 7 按⑤[停止/复位]返回待机模式。

4

设置网络连接

连接 LAN 电缆

请连接兼容本机 LAN 接口的 LAN 电缆。

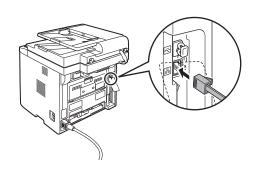


注释

本机不附带 LAN 电缆。

兼容的 LAN 电缆-

本机兼容 5 类或等级更高的双绞 LAN 电缆。 请将一端连接到本机背面的 10Base-T/100Base-TX 端口,将另一端连接到网络路由器或集线器。

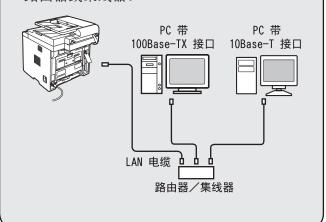

指定 IP 地址设置

自动设置

默认设置下, IP 地址由 DHCP 服务器自动分配给本机。 因此,使用 DHCP 时只需连接 LAN 电缆。 连接 LAN 电缆之后,请等待,直到本机获取 IP 地址。

检查 IP 地址设置

为了确保本机与网络正确通信,请按照本节步骤 操作。

注释

- 建议网络管理员执行此步骤。
- 执行此步骤之前,确保本机已经打开并连接到网络。
- 有关 IPv6 设置的说明,请参阅电子手册中的"网络设置"。
- 有关静态 IP 设置,请参阅电子手册中的"网络设置"。

如果...

- 显示屏返回待机模式:
 - 设置本机时,本机可能会进入待机模式(自动清除功能)。 请从主菜单重新设置。
- 显示屏关闭:
 - 设置时本机可能会进入睡眠模式。 按@[节能]重新打开显示屏,然后继续设置。
- 1 按⊛[菜单]。
- **2** 按 **→** 或 **→** 选择 <10. 系统设置 > ,然后按 [OK]。
- **3** 按 **→** 或 **→** 选择 <5. 网络设置 > ,然后按 [OK]。
- **4** 按 **→** 或 **→** 选择 <1.TCP/IP 设置 > ,然后按 [OK]。
- **5** 按 **→** 或 **→** 选择 <1.IPv4 设置 > ,然后按 [OK]。
- **6** 按 **→** 或 **→** 选择 <3. 确认 IP 地址 >, 然后 按 [OK]。

7 按 **→** 或 **→** 选择想确认的设置,然后按 [OK]。

确 认 I P 地 址 1. I P 地 址

- <1. IP 地址 >
- <2. 子网掩码 >
- <3. 网关地址 >

当本机与网络正确通信时,会显示 IP 地址、子网掩码和网关地址。 否则,不显示 IP 地址、子网掩码和网关地址。

/ 注释

- 请记下此处确认的 IP 地址,因为在使用远程用户界面时会用到。
- 如果在连接 LAN 电缆后本机没有获取 IP 地址,请执行以下步骤。

关闭主电源开关 \rightarrow 等待至少 10 秒 \rightarrow 打开主电源开 关 \rightarrow 等待 90 秒。

如果本机仍然不能获得 IP 地址,请咨询网络管理员。

8 按⑤[停止/复位]返回待机模式。



有关静态 IP 设置,请参阅电子手册中的"网络设置"。

检查网络连接

- 1 启动联网电脑上的网络浏览器。
- **2** 在地址栏中输入 IP 地址,然后按键盘上的 [Enter]。




输入的 IP 地址是第 9 页上"检查 IP 地址设置"中确认的地址。



如果字段中的数字以零 (0) 开始, 可以省略开头的零 (0)。示例: 123.034.050.006 = 123.34.50.6

3 显示远程用户界面画面。

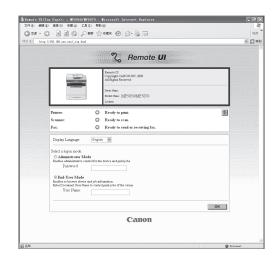



如果远程用户界面画面未出现,请参阅电子手册中的"从 PC设置"。

设置电脑和软件

电脑和本机之间的连接类型

有 2 种方式连接本机和电脑: 网络连接和 USB 连接



可同时使用 USB 连接和网络连接。

网络连接

(有关详细信息,请参阅 MF 驱动程序安 装指南。)

通过网络连接可以使用的功能:

打印、远程用户界面、扫描到电脑、传真、电子 邮件(发送/接收)、互联网传真(接收)、扫描 到文件服务器

有关如何通过网络连接使用各功能的详细信息, 请参阅电子手册中的下列章节:

"打印" 打印


远程用户界面 "从 PC 设置" \rightarrow

"传真" 传真

扫描到电脑 "扫描"

电子邮件(发送/接收) "电子邮件"

互联网传真(接收) "传真" 扫描到文件服务器 "扫描"

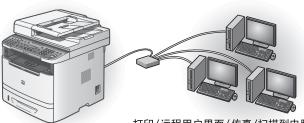

打印/远程用户界面/传真/扫描到电脑 电子邮件/互联网传真(接收)/扫描到文件服务器


USB 连接

(有关详细信息,请参阅 MF 驱动程序安 装指南。)

通过 USB 连接可以使用的功能: 打印、传真、扫描到电脑

有关如何通过 USB 连接使用各功能的详细信息, 请参阅电子手册中的下列章节:

"打印" 打印 传真 "传真" 扫描到电脑 "扫描"

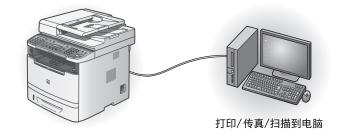

系统要求

Microsoft Windows 2000

CPU: Intel Pentium 133 MHz 或更快

内存: 128 MB 或更大

Microsoft Windows XP

CPU: Intel Pentium/Celeron 系列

300 MHz 或更快 内存: 128 MB 或更大

Microsoft Windows Server 2003*

CPU: Intel Pentium/Celeron 系列

133 MHz 或更快 内存: 128 MB 或更大

* 仅网络

Microsoft Windows Vista

CPU: Intel Pentium 800 MHz 或更快

内存: 512 MB 或更大

Microsoft Windows Server 2008*

CPU: Intel 处理器 1 GHz (×86 处理器)、1.4 GHz (×64 处理器)

内存: 512 MB 或更大

* 仅网络

Microsoft Windows 7

CPU: 1 GHz (×86 处理器、×64 处理器) 或更快 内存: 1 GB (×86 处理器)、2 GB (×64 处理器)或更大

关于用户软件 CD-ROM

驱动程序和工具箱

通过 UFRII LT 驱动程序,将通常在打印机中执行的各种数据处理任务在主机和打印机之间适当分配,以大幅缩短总打印时间。 工作量可以转移以匹配输出数据,从而通过优化使速度得到极大提高。

传真机驱动程序

传真机驱动程序在概念上类似于打印机驱动程序。 用户从任意 Windows 应用程序软件选择[打印],将佳能传真机驱动程序选作打印机,然后指定其接收方和选项。 然后传真机驱动程序会将其转换为一幅符合标准传真协议的图像,并在接收方传真机上进行打印或存储。

D USB 扫描仪驱动程序 (ScanGear MF)

ScanGear MF 使电脑能够通过 USB 将本机用作扫描仪。

注释

Windows Server 2003 和 Windows Server 2008 不支持 ScanGear MF。

🥯 MF Toolbox(通过 USB 连接可以使用)

MF Toolbox 是一个程序,可将用扫描仪扫描的 图像轻松导入应用程序,然后将这些图像附加 到电子邮件信息、保存到硬盘等。

/ 注释

Windows Server 2003 和 Windows Server 2008 不支持 MF Toolbox。

M 网络扫描仪驱动程序 (Color Network ScanGear)

Color Network ScanGear 使电脑能够通过网络将本机用作扫描仪。

🌽 注释

并非所有的 64 位操作系统均支持 Color Network ScanGear。

捆绑程序

Send Function Setting Tool

Send Function Setting Tool 是一个基于网络浏览器的工具,可以轻松配置设置,将扫描文档存储到网络共享文件夹或者通过电子邮件发送扫描文档。

注释

有关如何启动 Send Function Setting Tool 的详细信息,请第 14 页上的参阅"使用 Send Function Setting Tool"。

Rresto! PageManager

Presto! PageManager 可轻松扫描、共享和编排照片和文档。 有关详细信息,请参阅该程序的在线手册和在线帮助。

注释

若要安装 Presto! PageManager,请将用户软件 CD-ROM 装入电脑,单击光盘安装画面上的[自定义安装]按钮,单击[下一步]按钮进行 USB 连接,然后按照画面上出现的指示操作。

🕍 NetSpot Device Installer (NSDI)

NetSpot Device Installer 可设置本机以进行网络操作。有关详细信息,请参阅该程序的Readme 文件和在线帮助。

∅ 注释

Windows Server 2008(32 位)和部分 64 位操作系统不支持 NetSpot Device Installer (NSDI)。

安装软件

使用随机附送的用户软件 CD-ROM 安装驱动程序和软件。将包含主安装程序菜单的随机附送光盘插入光 驱时,将显示顶部菜单画面。有关如何安装驱动程序和软件的详细信息,请参阅 MF 驱动程序安装指南。

安装之前

- 登录为管理员安装软件。
- 确保本机电源已打开。(请参阅第4页上的"连接电源线并打开本机电源"。)

网络安装

USB 安装

- LAN 电缆"。)
- 确保 IP 地址已分配到本机。(请参阅第 9 页上的"检查 IP 地 连接 USB 电缆之前,务必先打开本机电源。 址设置"。)
- 本机未附送网络电缆。
- 确保 LAN 电缆已连接到本机。(请参阅第9页上的"连接 安装软件之前请勿连接 USB 电缆。如果在安装软件之前连接 USB 电缆且出现 [找到新硬件向导] 画面,请单击[取消]。

注释

- 电脑中插入了用户软件 CD-ROM 时,将自动显示光盘设置画面。如果光盘设置画面未显示,请右键单击光盘图标并选择[打 开], 然后双击[MInst]([MInst.exe])。
 - Windows XP: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑] → 光盘图标。
 - Windows Vista/Server 2008/7: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机] → 光盘图标。
 - Windows Server 2003: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑] → 光盘图标。
 - Windows 2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑] → 光盘图标。
- 在此过程中如果出现[用户账户控制]对话框,则单击[允许]、[继续]或[是]。
- 如果想同时使用 USB 和网络连接,需要为每个连接安装驱动程序。 因为安装的驱动程序的名称相同,所以先安装的驱动 程序的文件名的后缀为"复件"以免冲突。可以在自定义安装期间或之后改变文件名。若要在安装之后改变名称,请右 键单击驱动程序图标, 然后选择 [属性]。
- 若要单独安装软件程序,请选择[自定义安装],然后按照画面指示操作。
- 如果显示出错信息,表示磁盘空间不足以安装软件,请清理出足够的空闲磁盘空间,然后重试。
- 有关卸载本章中安装的 Color Network ScanGear 和驱动程序,请参阅电子手册中的"故障排除"。

MF 驱动程序安装指南

有关驱动程序和软件安装的详 细信息,请参阅 MF 驱动程序 安装指南。按照以下步骤打开 MF 驱动程序安装指南。

1



2



3



MF 驱动程序安装指南打开。 按 照 MF 驱动程序安装指南中的步 骤操作。

使用 Send Function Setting Tool -


通过 Send Function Setting Tool,可以进行设置,以便使用以下功能:

- 将扫描文档存储到网络共享文件夹
- 无需使用电脑,将扫描图像作为电子邮件附件发送到指定的电子邮件地址按照本节步骤启动 Send Function Setting Tool。

注意事项

- 本工具不支持 POP before SMTP 认证。
- 下列步骤使用 Windows XP Professional 的示例画面来说明。
- 画面可能会因操作系统而异。
- 请在各画面中单击画圈按钮进行下一步操作。
- 确保本机电源已打开。(请参阅第 9页上的"连接LAN电缆"。)
- 务必登录为管理员使用软件。
- 确保 IP 地址已分配到本机。(请参阅第9页上的"检查 IP 地址设置"。)


1



2



3



- ①单击 [How to Set] 显示 Send Setting Guide, 然后最小化指南, 直到在步骤 7 中启动此工具。
- ②单击 [Next] 进行步骤 4。



如果操作系统应用了防火墙,将 出现以下对话框。 单击 [是]并 继续安装。



4



- ①在列表中选择本机。 确认本机 名称高亮显示。
- ②单击 [Next]。

/ 注释

- 如果未显示内容或者本机未出 现在列表中,请单击 [Search Again]。
- 如果即使单击 [Search Again] 后本机型号也未出现,请单击 [Serch by IP Address],然后指 定本机的 IP 地址。有关如何 确认本机 IP 地址的说明,请参 阅第 9 页上的"检查 IP 地址设 置"。



5




6



注释

如果本机注册了管理模式(部门识别码/用户管理),会提示您输入识别码和/或密码。

7



显示选择设置窗口。 返回在步骤 3 中最小化的 Send Setting Guide,然后继续配置 Send Setting Tool。

6 附录

基本操作

复印

有关复印功能的详细信息,请参阅电子手册中的"复印"。

1 放置文档。



将文档放在稿台玻璃上或自动输稿器中。

- 放置文档后关闭自动输稿器。
- 有关可以复印的文档,请参阅电子手册中的"规格"。


2 进入复印模式。

按[類][复印]。

复印指示灯点亮,本机进入复印待机模式。

● 如果想调节图像质量、浓度和缩放倍率: 请参阅电子手册中的"复印"。

3 输入复印数量。



用⑥ - ⑨ [数字键] 输入所需复印数量 (1 - 99)。 显示屏右侧出现复印数量。



本机正在复印时无法改变复印数量。

● 如果输错了数字: 按⑥[清除]并输入正确的数字。

4 开始复印。

按⑩[启动]。



即使本机正在打印也可以进行复印设置和扫描文档。当前作业完成后将处理扫描文档。最多可以预约5个复印作业,每个作业采用不同设置。

如果想取消复印:按⑤[停止/复位],出现<是否取消?>信息时,按选择<是>。

发送传真

有关发送功能的详细信息,请参阅电子手册中的"传真"。

1 放置文档。



将文档放在稿台玻璃上或自动输稿器中。

- 放置文档后关闭自动输稿器。
- 有关可以复印的文档,请参阅电子手册中的"规格"。

2 进入传真模式。



反复按[寒遠/傳華] [发送 / 传真] 选择 < 传真 >,然后按 [OK]。 SEND/FAX (发送 / 传真) 指示灯点亮,本机进入传真待机模式。

● 如果想调节图像质量和浓度: 请参阅电子手册中的"传真"。

3 输入传真号码。

例 **传真号码** TEL=123xxxx

用①-⑨[数字键]输入接收方的传真号码。

● 如果输错了数字: 按 → 删除数字。

4 发送文档。

按⑩[启动]。

将文档放在稿台玻璃上时,按 ◆ 或 ◆ 选择文档尺寸,然后每份文档均按 ⑥ [启动]。扫描完成时,按 [OK] 开始发送。

● 如果想取消发送传真:

按操作面板上的፟ [停止/复位]。 出现 <是否取消? >信息时,按 ■选择 < 是 >。

从电脑发送传真

按照此步骤从电脑发送传真。

确保安装了传真机驱动程序。 若要确认驱动程序已经安装,请参阅 MF 驱动程序安装指南。 有关 PC 传真功能的详细信息,请参阅电子手册中的"传真"和在线帮助。

1 启动打印指令。



从应用程序打开想传真的文档, 单击[文件]→[打印]。



显示[打印]对话框的步骤可能会因正在使用的应用程序而异。

2 选择传真。



从[选择打印机]选择传真机图标,然后单击[打印]或[确定]。

● 如果想调节传真机属性: 单击[首选项]或[属性],调节设置。

3 指定接收方。



在[发送设置]中指定名称和传 真号码,然后单击[添加到接收 方列表]。

● 如果想发送带封面的传真: 单击[封面]选项卡并设定封面附件的格式。

4 发送文档。



在传真发送设置画面中单击[确定]。

● 如果想取消发送传真: 请参阅电子手册中的"传真"。

接收传真

按照此步骤接收传真。 有关接收传真的详细信息,请参阅电子手册中的"传真"。

1 选择设置菜单。

按@[菜单]。

2 选择接收模式菜单。

按 ◆ 或 ▶ 选择 <4. 发送/接收设置 > ,然后按 [OK]。 按 ◆ 或 ▶ 选择 <3. 传真设置 > , 然后按 [OK]。 按 ◆ 或 ▶ 选择 <1. 接收模式 > , 然后按 [OK]。

3 选择接收模式。

按(◀)或(▶)选择接收模式, 然后按 [OK]。

- < 仅传真 >: 将所有呼叫作为传真应答。
- <FaxTel>: 如果本机连接了外接电话,将在传真和语音呼叫之间自动切换。
- <AnsMode>: 自动接收传真和录制语音信息。
- < 手动 >: 不应答所有呼叫。必须手动接收传真。
- 有关这些设置的详细信息,请参阅电子手册中的"传真"。



- 显示的接收模式可能会因使用本机时所在的国家而 显。
- 对于 <FaxTel> 或 < 手动 >, 确保本机连接了外接电话。
- 对于 < AnsMode > , 确保本机连接了应答机。

4 退出设置菜单。

按⑤[停止/复位]返回待机模式。

- 如果想取消接收传真:
 - 按 ⑤ [停止 / 复位] 取消作业。 出现 < 是否取消? → 信息。 按 ◆ 选择 < 是 >。 作业取消,显示屏返回 待机模式。
- 如果出现 < 墨粉不足 / 准备新墨粉盒 > 信息: 墨粉盒几乎空了。 更换墨粉盒或者将 <4. 连续打印 > 设置为 < 持续打印 > 继续打印。 有关出错信息的详细信息,请参阅第 20 页上的"更换墨粉盒"。

从电脑打印

按照此步骤从电脑打印文档。 确保安装了打印机驱动程序。 若要确认驱动程序已经安装,请参阅 MF 驱动程序安装指南。 有关打印功能的详细信息,请参阅电子手册中的"打印"和在线帮助。



显示打印画面或画面项目的方式可能会因应用程序和 / 或操作系统而异。

1 启动打印指令。



从应用程序打开想打印的文档, 单击[文件] \rightarrow [打印]。



显示打印机驱动程序画面的步骤可能会因正在使用的应用程序而异。

2 选择打印机。



从[选择打印机]选择打印机图标,然后单击[首选项]或[属性]打开对话框。

3 调节首选项。



完成设置后,单击[确定]。

4 打印文档。



单击[打印]或[确定]。

● 如果想取消打印: 请参阅电子手册中的"打印"。

扫描

有 4 种扫描方法:

- 扫描到文件服务器
- 扫描到 USB 存储器
- 扫描到电脑(USB连接)
- 扫描到电脑(网络扫描)

本节介绍扫描文档并将扫描图像存储到通过 USB 电缆与本机相连的电脑的基本步骤(扫描到电脑(USB 连接))。 若要确认驱动程序已经安装,请参阅 MF 驱动程序安装指南。 有关扫描功能的详细信息,请参阅电子手册中的"扫描"。

/ 注释

确保:

- 扫描仪驱动程序已经安装到电脑中。
- 电脑和本机均已打开并且通过 USB 电缆连接。

1 放置文档。



将文档放在稿台玻璃上或自动输稿器中。

- 放置文档后关闭自动输稿器。
- 有关可以扫描的文档,请参阅电子手册中的"规格"。

2 进入扫描模式。

反复按 [扫描]选择 < USB 扫描 >。 扫描指示灯点亮,本机进入扫描待机模式。

3 开始扫描。

按本机上的⑩ [启动]。


- 如果提示您选择要启动的程序,请选择 "MF Toolbox Ver4.9"。 将根据设置外理扫描文档。
- 扫描完成时,将在[我的文档]文件夹的[我的图片]文件夹中创建带有扫描日期的文件夹,并且文档将保存在此文件夹中。 (在 VISTA 中,将在[图片]文件夹中创建文件夹。)
- 如果想取消扫描:

按操作面板上的 ፟ [停止/复位], 然后单击电脑屏幕上的[确定]。

从电脑设置和管理(远程用户界面)

按照此步骤进行远程用户界面管理。 有关远程用户界面功能的详细信息,请参阅电子 手册中的"从 PC 设置"。

1 准备网络。



设置本机以用于网络,然后将本机和电脑连接到网络 路由器或集线器。

有关详细信息,请参阅第9页上的"设置网络连接"。

2 启动。



启动网络浏览器,输入本机 IP 地址,然后按键盘上的 [ENTER] (回车)。

有关如何确认 IP 地址的详细信息,请参阅第 9 页上的"检查 IP 地址设置"。

3 登录。



选择用户模式,然后单击[确定]。



如果本机未设置密码, 无需输入密码即可登录。

4 操作本机。



现在可以通过远程用户界面管理 本机。

清除卡纸

显示屏上出现 < 打开打印机盖板 >、< 检查文档 >、< 卡纸 / 抬起面板以打开 >、< 输稿器卡纸 / 检查输稿器 > 或 < 文档太长 > 时,先从本机取出卡纸,然后根据需要从纸盒或多功能纸盘中取出卡纸。 如果反复卡纸,请确认下列内容:

- 扇形展开纸叠并在平坦表面上轻磕, 然后再装入本机。
- 确认使用的纸张符合使用要求。(请参阅电子手册中的"规格"。)
- 确保从本机内部清除了所有纸屑。

注₹


- 取出卡住的文档或纸张时, 小心不要让手指被文档或纸张边缘划伤。
- 取出卡纸或检查本机内部时,切勿让项链、手链或其它金属物体碰到本机内部,否则可能造成灼伤或触电。
- 如果撕破纸张, 请取出所有碎片以免再卡纸。
- 如果手或衣服碰到墨粉而被弄脏,请立即用冷水清洗。切勿使用热水。否则墨粉可能会永久结块。
- 切勿强行从本机中拉扯卡住的文档或纸张。 如果需要,请与您所在地的佳能授权经销商联系,或拨打佳能服务热线寻求帮助。 如果取出卡纸后出错信息依然存在,请打开并关闭前盖板让本机复位。

文档卡纸

● 自动输稿器盖板



● 自动输稿器盖板内侧




● 自动输稿器底侧




纸张卡纸

● 本机背面

- 后盖板




- 双面打印单元盖板




● 本机正面

- 传送导向器下




- 辊下




● 输出托盘




●多功能纸盘




● 纸盒



● 选购纸盒



●双面打印单元



更换墨粉盒

墨粉不足并且显示屏上出现 < 墨粉不足 / 准备新墨粉盒 > 信息时,请摇匀墨粉盒中的墨粉。 建议您准备新墨粉盒以便将来更换。

如果在摇匀墨粉后信息依然存在,请用新墨粉盒更换。

有关详细信息,请参阅电子手册中的"定期维护"。

本手册中使用的符号

本手册中使用了以下符号,用于说明步骤、限制、操作注意事项和安 全注意事项。

警告

表示有关操作的警告。如果没有正确执行相关操作,可能会导致死亡 或人身伤害。为安全使用本机,务必注意这些警告提示。

▲ 注意

表示有关操作的注意事项。如果没有正确执行相关操作,可能会导致 人身伤害。为安全使用本机,务必注意这些注意提示。



表示禁止执行的操作。务必仔细阅读这些条目,并确保不 执行所禁止的操作。



表示解释某项操作,或包含某项操作步骤的附加说明。强烈建议认真 阅读这些注释提示。

本手册中使用的按键和按钮

以下符号和按键名称为本手册中说明按键方式的示例。

操作面板键: < 按键图标 > + [按键名称]

示例: 🔊 [停止/复位]。

电脑操作屏幕上的按钮: [按钮名称]

示例:[确定]

显示屏中的信息以尖括号形式表示: <添加纸张 >。

重要安全说明


安装

♪ 警告

- 请勿在酒精、油漆稀释剂或其他易燃物质附近安装本机。如果易燃 物质接触到本机内部的电气部件,则可能导致火灾或触电。
- 请勿在本机上放置以下物品。

如果这些物质接触到本机内部的高电压区域,则可能导致火灾或触 电。如果这些物质落入或溅洒到本机内部,请立即关闭本机和计算 机的电源开关(1),如果此时连接了接口电缆,也需要断开其连接 (2)。然后从交流电源插座拔掉电源插头(3),并且联系当地 Canon 授权经销商。

- 项链和其他金属物体
- 盛装有水或液体的杯子、花瓶、花盆以及其他容器



- 安装和移除选购附件时,确保关闭本机的电源,拔掉电源插头,并 且断开所有接口电缆和电源线与本机的连接。否则可能损坏电源线 或接口电缆,从而导致火灾或触电。

▲ 注意

- 请勿将本机安装在不稳定的位置(如不稳定的平台或倾斜的地 面),或者容易受到剧烈震动的场所,因为这可能导致本机掉落或 翻倒,从而导致人身伤害。
- 提供有通风口,用以保证本机内部的工作部件通风良好。切勿将本 机放置在柔软表面上,如床、沙发或毯子。如果堵塞该通风口,则 会造成本机过热,从而导致火灾。
- 请勿将本机安装在以下位置,否则可能导致火灾或触电。
 - 潮湿或多尘的位置
- 暴露于烟雾和蒸汽的位置,如炊具或加湿器附近
- 暴露于雨或雪的位置
- 靠近水龙头或水的位置
- 暴露于直射阳光的位置
- 易受高温影响的位置
- 靠近明火的位置
- 安装本机时,请将本机轻轻地放置到安装位置以防止手被夹在本机 和地板之间,或者本机和其他设备之间,从而避免人身伤害。
- 连接接口电缆时,请遵循本手册中的以下说明正确连接。如果连接 不正确,则可能导致故障或触电。
- 移动本机时,请遵循本手册中的说明正确握持本机。否则可能导致 本机掉落,从而造成人身伤害。(请参阅电子手册中"搬运本 机"章节)

电源

♪ 警告

- 请勿损坏或改装电源线。另外,请勿将重物放置在电源线上,也勿 拉扯或过度弯曲电源线。这可能导致电击伤害,从而引起火灾或触 由。
- 使电源线远离所有热源。否则可能导致电源线的绝缘层熔化,从而 引起火灾或触电。
- 电源线不能拉紧,这可能导致连接松脱并造成过热,从而可能引起 火灾。
- 如果电源线被踩压、被订书钉固定或压有重物,可能会损坏。使用 破损的电源线可能会引起事故,例如火灾或触电。
- 请勿用沾湿的手插上或拔下电源线,否则可能导致触电。
- 请勿将电源线插入多插头式电源板,因为这可能导致火灾或触电。
- 请勿缠绕电源线或将电源线打结,因为这可能导致火灾或触电。
- 将电源插头完全插入交流电源插座。否则可能会引起火灾或触电。
- 如果对电源线的连接部分施加的压力过大,可能会损坏电源线或造 成本机内部的线路断开。这可能导致火灾。请避免以下情况:
 - 频繁地连接和断开电源线。
- 缠绕电源线。
- 电源线在连接部分附近弯曲,并且电源插座或连接部分持续受到 压力的作用。
- 撞击电源接头。
- 请勿使用非本机提供的电源线,因为这可能导致火灾或触电。
- 一般而言,请勿使用延长线。使用延长线可能会引起火灾或触电。
- 在雷电天气,请从交流电源插座拔掉电源插头,并且勿使用本机。 闪电可能引起火灾、触电或故障。

▲ 注意

- 请勿使用未在此处列出的电源电压,因为这可能导致火灾或触电。
- 拔下电源插头时请始终抓住电源插头。请勿拉扯电源线,因为这可能暴露电源线的线芯或损坏绝缘层,从而造成漏电,进而导致火灾或触电。
- 在电源插头周围留出足够的空间,从而可轻松地拔下插头。如果电源插头周围放置有物体,则在发生紧急情况时可能无法将其拔下。

操作

▲ 警告

- 请勿拆卸或改装本机。因为本机内部有高温和高电压部件,它们可能引起火灾或触电。
- 如果操作不当,电气设备可能造成危害。请勿让儿童接触电源线、 电缆、内齿轮或电气部件。
- 如果本机发出异常噪音、冒烟、发烫或散发异味,请立即关闭本机和计算机的电源开关,如果此时连接了接口电缆,也需要断开其连接。然后从交流电源插座拔掉电源插头,并且联系当地 Canon 授权经销商。如果继续使用,则可能导致火灾或触电。
- 请勿在本机附近使用易燃喷雾剂。如果易燃物质接触到本机内部的 电气部件,则可能导致火灾或触电。
- 请在移动本机之前,始终关闭本机和计算机的电源开关,然后拔掉 电源插头和接口电缆。否则,可能会损坏电缆或电源线,从而引起 火灾或触电。
- 移动本机后,请确保将电源插头或电源接头完全插入插座。否则,可能会导致过热并引发火灾。
- 请勿让回形针、订书钉或其他金属物体落入本机内部。另外,请勿将水、其他液体或其他易燃物质(酒精、苯、油漆稀释剂等)溅洒到本机内部。如果这些物质接触到本机内部的高电压区域,则可能导致火灾或触电。如果这些物质落入或溅洒到本机内部,请立即关闭本机和计算机的电源开关,如果此时连接了接口电缆,也需要断开其连接。然后从交流电源插座拔掉电源插头,并且联系当地Canon 授权经销商。
- 在电源插头已插入交流电源插座的情况下插上或拔下 USB 电缆时,请勿接触接头的金属部分,因为这样可能导致触电。

▲ 注意

- 请勿在本机上放置重物。因为放置在本机上的物品可能会掉落,从 而导致人身伤害。
- 如果长时间不使用本机,如一整夜,请关闭电源开关。如果将在更长的时间内不使用本机,如数天,请关闭本机并拔掉电源插头。
- 小心地轻轻打开或关闭封盖,然后安装或拆卸纸盒。请小心不要伤到手指。
- 请勿将手和衣物靠近输出区域的辊。即使本机当前未进行打印,辊也可能突然转动并夹住您的手或衣物,从而导致人身伤害。
- 输出槽在打印期间以及打印刚完成时会很烫。因此请勿接触输出槽 周围的区域,因为这样可能会导致灼伤。
- 打印好的纸张在刚输出时可能很烫。在取出纸张以及对齐取出的纸 张时,请小心操作,特别是在连续打印之后。否则可能导致灼伤。
- 在将厚书放置于玻璃台板上进行复印时,请勿用力按输稿器。否则可能损坏玻璃台板并造成人身伤害。
- 请小心操作,勿让重物(如字典)掉落在玻璃台板上。否则可能损坏玻璃台板并造成人身伤害。

- 轻轻合上输稿器,以免夹到手。否则可能导致人身伤害。
- 激光束会对人体产生危害。激光束被封盖限制在激光扫描仪装置内,因此在本机的正常操作中,不会有激光束逸出的危险。请阅读以下注释和说明以确保安全。
 - •除非本手册中有所指示,否则切勿打开封盖。
 - •请勿撕下贴在激光扫描仪装置封盖上的"注意"标签。




- 如果激光束逸出并进入眼睛,这种照射可能导致眼睛损伤。
- 如果使用与本手册中指定的控制、调节或操作步骤不同的方式操作本机,则可能造成有害辐射暴露。
- 可能造成有害辐射暴露。本机被确定为 IEC60825-1:2007 中的 1 类激 光产品。

维护和检查

▲ 警告

- 在清洁本机前,请关闭本机和计算机,并拔掉接口电缆和电源插头。否则可能会引起火灾或触电。
- 请定期从交流电源插座拔下电源插头,用干布清洁电源插头金属片根部和交流电源插座,以除去所有尘垢。因为在潮湿、多尘或多烟雾的环境中,灰尘会在电源插头周围积聚并变得潮湿,从而造成短路,进而引发火灾。
- 将拧干水的擦布用水或稀释的温和洗涤剂蘸湿,然后清洁本机。请勿使用酒精、苯、油漆稀释剂或其他易燃物质。如果易燃物质接触到本机内部的电气部件,则可能导致火灾或触电。
- 本机内部的某些区域处于高电压状态。取出卡纸或检查本机内部时,请勿让项链、手镯或其他金属物品接触本机内部,否则可能导致灼伤或触电。
- 请勿将用过的墨盒丢入明火。这可能引燃墨盒中剩余的墨粉,从而 导致灼伤或火灾。
- 清洁本机后,请确保将电源插头或电源接头完全插入插座。否则, 可能会导致过热并引发火灾。
- 定期检查电源线和插头。以下状况可能引发火灾,因此,如果出现 这些情况,请联系当地 Canon 授权经销商,或者拨打 Canon 服务热 线。
 - 电源接头松脱。
- 电源线压有重物或被订书钉固定而受到压力。
- 电源插头松脱。
- 将电源线捆成一束。
- 电源线的一部分放置在过道中。
- 电源线被放置在加热器前。
- 定期检查电源线和插头,确保不按以下方式进行处理。否则可能会引起火灾或触电。
 - 电源接头松脱。
 - 电源线压有重物或被订书钉固定而受到压力。
 - 电源插头松脱。
 - 将电源线捆成一束。
 - 电源线的一部分放置在过道中。
 - 电源线被放置在加热器前。

使用过程中,本机内部的定影单元及其周围区域温度会增高。因 此,取出卡纸或检查本机内部时,请勿接触定影单元及其周围区 域,因为这样可能导致灼伤。



- 取出卡纸或检查本机内部时,请勿长时间暴露于定影单元及其周围 区域产生的高温环境中。这样可能会造成低温灼伤,即使不直接接 触定影单元及其周围区域,也可能会引起灼伤。
- 如果发生卡纸,请根据显示的消息取出卡纸,使得没有任何纸张留 在本机内部。另外,请勿将手放置在指示的区域之外,因为这样可 能导致人身伤害或灼伤。
- 取出卡纸或更换墨盒时,请小心操作,勿让墨粉溅落到手上或衣物 上,因为这样会弄脏您的手或衣物。如果手或衣物接触到墨粉,请 立即使用冷水冲洗。使用热水冲洗会导致墨粉固结,从而无法清除 墨粉污渍。
- 取出卡纸时,请小心操作,勿让纸张上的墨粉飞散。否则,墨粉可 能进入眼睛或嘴巴。如果墨粉进入眼睛或嘴巴,请立即用冷水冲洗 并马上就医。
- 装入纸张或取出卡住的文档或纸张时,请小心操作,勿让纸张边缘 割伤手。
- 拆卸墨盒时,请小心取下墨盒,以免墨粉飞散而进入眼睛或嘴巴。 如果墨粉进入眼睛或嘴巴,请立即用冷水冲洗并马上就医。
- 请勿试图拆卸墨盒。因为墨粉可能会飞散而进入眼睛或嘴巴。如果 墨粉进入眼睛或嘴巴,请立即用冷水冲洗并马上就医。
- 如果墨粉从墨盒漏出,请注意不要吸入墨粉,也勿让它直接接触皮 肤。如果墨粉接触到皮肤,请用肥皂清洗。如果皮肤感到不适,或 者吸入了墨粉,请立即就医。

耗材

- 请勿将用过的墨盒丢入明火。这可能引燃墨粉,从而导致灼伤或火 灾。
- 请勿将墨盒或纸张存放在暴露于明火的环境。这可能引燃墨粉或纸 张,从而导致灼伤或火灾。
- 在处理墨盒时,请将墨盒放入袋子中,以防止墨粉飞散,然后根据 当地法规处理墨盒。

🛕 注意

- 请将墨盒和其他耗材放置在儿童无法触及的地方。如果有人咽下墨 粉或其他部件,请立即就医。
- 请勿试图拆卸墨盒。因为墨粉可能会飞散而进入眼睛或嘴巴。如果 墨粉进入眼睛或嘴巴,请立即用冷水冲洗并马上就医。
- 如果墨粉从墨盒漏出,请注意不要吸入墨粉,也勿让它直接接触皮 肤。如果墨粉接触到皮肤,请用肥皂清洗。如果皮肤感到不适,或 者吸入了墨粉,请立即就医。
- 请勿强行拉出封条或中途停止,因为这可能导致墨粉溅出。如果墨 粉进入眼睛或嘴巴,请立即用冷水冲洗并马上就医。

其他

⚠ 警告

如果您正在使用心脏起搏器

本机会产生低能磁场。如果您使用心脏起搏器并且感觉不舒服,请立 即离开本机并就医。

安装要求和操作

为了安全并且顺利地使用本机,请在符合以下条件的地方安装本机。 此外,请仔细阅读注释。

温度和湿度条件

- 温度范围: 10至30°C

- 湿度范围: 20至80%相对湿度(无冷凝)

/ 注释

保护本机不受冷凝

- 要防止在以下情形中本机内部形成冷凝,请在使用前至少两小时先 让本机适应环境温度和湿度。
 - 安装本机的房间迅速变热时
 - 将本机从凉快或干燥的地方移到高温或潮湿的地方时
- 如果本机内部形成小水滴(冷凝),可能导致卡纸或打印质量不 佳。

使用超声波加湿器时

- 如果使用超声波加湿器,建议使用净化水或其他不含杂质的水。如 果使用自来水或井水,则水中的杂质将会散布到空气中。这些杂质 会被限制在本机内部,从而导致打印质量下降。

电源要求

220 V, 50 Hz



连接电源线时的注意事项

- 请勿将本机连接到不间断电源。
- 请为本机使用专用的交流电源插座。请勿使用交流电源插座的其他
- 请勿将电源插头插入计算机的备用插座。
- 对于本机和以下任何设备,请勿使用相同交流电源插座。
 - 复印机
 - 空调
 - 碎纸机
 - 大功率设备
 - 产生电噪声的设备
- 拔下电源线时,需间隔 5 秒钟或更长时间才能再次将其插入插座。 其他注意事项

- 本机的最大功耗为 1,300 W。

- 电噪声或电源电压的显著降低可能导致本机或计算机运行不当或丢 失数据。



- 安装地点空间宽敞
- 安装地点通风良好
- 安装地点地面平坦
- 安装地点能够完全支撑本机重量



请勿将本机安装在以下位置,因为这样可能导致本机损坏。


- 温度或湿度变化较大的地方
- 易受冷凝的地方
- 通风不畅的地方

(如果在通风不畅的房间里长时间使用本机或执行大量打印,则本 机产生的臭氧或其他气味可能形成令人不适的工作环境。此外,打 印期间还会散布化学微尘;因此,提供良好的通风条件很重要。)

- 靠近产生磁场或电磁波的设备的地方
- 实验室或会发生化学反应的其他地方
- 暴露于盐雾、腐蚀气体或毒气的地方
- 会因承受本机重量而发生弯曲或者本机容易下陷的地方(如地毯或 席子上)

安装空间

要求的安装空间

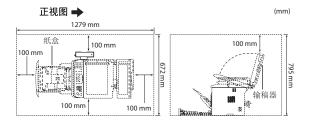

维护和检查



- 请遵循贴在本机上的"注意"标签中的说明。
- 避免摇晃或撞击本机。
- 为避免卡纸,请勿在打印操作期间开启/关闭电源、打开/关闭操作 面板或后盖以及装入/取出纸张。
- 移动本机时,确保先从本机卸下墨盒。
- 为避免墨盒曝光,请将其放在本机随附的保护袋内,或用厚布包
- 定期清洁本机。因为如果本机积满灰尘,则可能出现运行异常。
- 使用长度为3米或更短的模块化电缆。
- 通信可能因当地环境条件而中断,例如,电话线和本机的总电阻值 超过1700 Ω 时。在这种情况下,请联系当地 Canon 授权经销商, 或者拨打 Canon服务热线。
- 当本机型停产后,本机专用维修部件和墨盒在至少七(7)年内仍然 有售。

联系服务中心

如果您的机器出现故障并且在参阅手册或在线帮助后仍无法解决, 联系此设备购买处的当地 Canon 授权经销商(如果还在保修期内)或 与维修人员直接联系。

法律声明

型号名称

F158002 (MF5870dn)

国际能源之星计划



作为国际能源之星计划的合作伙伴之一,Canon Inc. 确认本产品符合能源之星计划的能效标准。

国际能源之星办公设备计划是一项国际性计划, 旨在促进在使用计算机和其他办公设备时有效节

本计划支持开发和推广能够有效降低能源消耗的 产品。它是一种开放式体系,企业经营者可以自 愿参与这项计划。

该计划主要针对办公设备产品,例如,计算机、 显示器、打印机、传真机和复印机。参与这些计 划的国家使用统一的标准和标识。

激光安全性信息

激光辐射对人体有害。因此,本设备内部的激光辐射完全被密封在保 护罩和外部盖板之内。用户在正常操作产品的过程中,本机不会泄漏

本机根据 IEC60825-1:2007 和 EN60825-1:2007 分类为 1 类激光产品。

220 V 型号

在本机的激光扫描组件上贴有下列标签。



DANGER - Invisible laser radiation when open.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
CAUTION - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. EVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.
VORSICHT - UNION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. EVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.
VORSICHT - UNION - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR.
EVARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÀLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.
STRAHLABLEN ÄR FARLIG.
VAROITUS - LUCKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA.
VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEILLE.

1 打开け、存在不可见的3B类激光辐射,请避免接触该激光束

请避免接触该激光束

_ 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오. 주 의

注 ここを開くとクラス3B不可視レーザ放射が出ます。 ビームに身をさらさないこと。

RU5-8126

本机已根据 IEC60825-1:2007 和 EN60825-1:2007 进行分类,符合下列 类别:

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL Á LASER DECLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 **LUOKAN 1 LASER-TUOTE** LASERPRODUKT KLASS 1

1 注意

使用非本机手册中指定的控制、调节或操作步骤可能会造成有害的辐 射暴露。

为完全避免电能消耗

即使只把电源插头插入交流电源插座,也会消耗微量的电能。为完全 避免电能消耗,请从交流电源插座中拔出电源插头。

关于已经使用过的佳能产品 / 耗材的退回及回收处理

佳能(中国)有限公司本着保护地球环境的目的,建立了针对客户已 经使用过的佳能产品 / 耗材进行退回及回收处理的体制。 具体内容请参阅佳能中国官方网站。

http://www.canon.com.cn/

商标

Canon、Canon 徽标、 imageCLASS 和 NetSpot 是 Canon Inc. 的商标。 Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国 和/ 或其他国家/ 地区的商标或注册商标。

所有其它产品和品牌名称均为其各自所有者的注册商标、商标或服务 标志。

版权

佳能公司 © 2010 版权所有。

未经佳能公司事先书面许可,严禁以任何形式或手段(包括电子、机械、 磁性、光学、化学、人工等形式或手段)对本出版物的任何部分进行 复制、传送、转录、保存在检索系统或翻译成其他语言或计算机语言。

本机中的有毒和有害物质

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1. 电源 / 高压电源	×	0	×	0	0	0
2. 束线	0	0	0	0	0	0
3. 操作面板/ 读取部	×	0	0	0	0	0
4. 印刷电路板	×	0	0	0	0	0
5. 外壳/框架	X	0	0	0	0	0
6. 内部部件	×	0	×	0	0	0

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。



本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

中华人民共和国 电子信息产品污染控制标志

第三方软件

A. 本产品包含第三方软件模块。本软件模块("本软件")的使用和发布受以下条件(1)至(9)的约束。

- (1) 您同意当包含本软件的本产品运输、转送或出口到任何国家 / 地区时, 您将遵照任何适用出口控制法律、限制或国家 / 地区法规
- (2) 本软件的权利拥有者保留本软件的冠名权利、所有权和知识产权。除非本文明确声明,否则本软件的权利拥有者在此不可将本软件权利拥有者的任何知识产权的任何许可或权利明确或隐含地转让或授予给您。
- (3) 您只能将本软件用于您所购买的 Canon 产品("本产品")
- (4) 未经本软件权利拥有者的书面同意,您不能将本软件指定、分许可、 销售、分发或转让给第三方。
- (5) 虽然有上述条件,但仅在下列情况下您可转让本软件: (a) 您将关于本产品的所有权利以及这些条件下的所有权利和义务均转让给受让人,并且(b) 该受让人同意受所有这些条件约束。
- (6) 您不可反编译、逆向工程、反汇编或以其他方式将本软件的代码分解成人类可读的形式。
- (7) 您不可修改、改编、翻译、出租、租赁或借出本软件,也不可根据 本软件制作衍生产品。
- (8) 您无权从本产品中分出或制作独立的本软件副本。
- (9) 本软件的人类可读部分(源代码)未授权给您。

免责声明

本文档内的信息如有变更,恕不另行通知。

对于本资料,除了本手册中提供的担保以外,佳能公司不作任何类型的明示或暗示担保,其中包括但不限于适销性担保、对某种特定用途的适合性担保或不侵权担保。

对于因使用本资料而引起的各种性质的任何直接、偶发或继发损害、 损失或费用,

佳能公司概不负责。

使用本产品和使用图像的法律限制

用本产品对某些文档进行扫描、打印或以其他方式复制,以及使用以本产品扫描、打印或其他方式复制的此类图像有可能为法律所禁止,并且可能会导致刑事和/或民事责任。以下为这些文档的非完全清单。此清单仅供参考。如果您不清楚用本产品对某些特定文档进行扫描、打印或以其他方式复制的合法性,和/或不清楚使用扫描、打印或以其他方式复制图像的合法性,应事先咨询您的法律顾问以获得指导。

- 纸币
- 旅行支票
- 汇票
- 粮票
- 存款单
- 护照
- 邮票(盖销或未盖销)
- 移民证件
- 标识徽章或证章
- 印花税票(盖销或未盖销)
- 兵役证或征兵证件
- 债券或其他债务凭证
- 政府机构发行的支票或票据
- 股票
- 机动车执照和产权证
- 受版权保护的作品/艺术作品(未经版权所有者许可的情况下)

为确保本机的各手册中无错误和疏漏之处,我们已做了很大的努力。 然而,由于我们在不断地改进产品,如果您需要一份准确的规格说明, 请与 Canon 联系。

Canon

原产地:中国

进口商: 佳能(中国)有限公司

地址:北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

佳能(中国)有限公司北京分公司 地址:北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

电话: (010)85139999 邮政编码:100005

佳能(中国)有限公司上海分公司

地址: 上海市黄浦区金陵东路 500 号亚龙国际广场 6 层

电话: (021)23082600 邮政编码: 200021

佳能(中国)有限公司广州分公司

地址:广州市天河区天河东路 67 号丰兴广场 A 座 11-12 层

电话: (020)38133388 邮政编码: 510620

佳能全国统一热线电话(仅支付市话费且支持手机拨打,香港、澳门及台湾地区除外)

4006-222666 (4006-CallCANON)

欢迎访问佳能(中国)主页 http://www.canon.com.cn

完成日期: 2010.11

FT5-2860 (010)



CHINA