

Canon

彩色激光打印机（数码复合机）

imageCLASS
MF9340C

入门指南



使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

本机功能概述

设定本机以符合您的用途

设定本机

设置计算机和软件

附录


CHI

目录

| | |
|----------------------|----|
| 本机功能概述 | 1 |
| 本机的手册 | 1 |
| 1 设定本机以符合您的用途 | 2 |
| 2 设定本机 | 3 |
| 打开本机 | 3 |
| 设置日期和时间 | 4 |
| 进行传真设置 | 6 |
| 注册用户电话号码和单位名称 | 6 |
| 关于按键的信息 | 6 |
| 关于发件人信息 | 9 |
| 选择适合您需要的接收模式 | 10 |
| 关于接收模式 | 10 |
| 如果您需要使用脉冲拨号 | 13 |
| 设置网络连接 | 14 |
| 指定 IP 地址设置 | 15 |
| 自动设置 IP 地址 | 17 |
| 查看 IP 地址设置 | 17 |
| 3 设置计算机和软件 | 20 |
| 计算机和本机之间的连接类型 | 20 |
| 关于用户软件光盘 | 21 |
| 网络连接 | 23 |
| 安装步骤 | 23 |
| 查看安装 | 28 |
| USB 连接 | 29 |
| 安装步骤 | 29 |
| 查看安装 | 34 |
| 4 附录 | 35 |
| 用户手册光盘（电子手册） | 35 |
| 系统要求 | 35 |
| 使用用户手册光盘（电子手册） | 35 |


本机功能概述

本手册介绍如何设置所需设置来设定本机及安装软件。设定完本机后，您可使用下图中所述的功能。有关各功能的详细说明，请参见基础操作指南和电子手册。

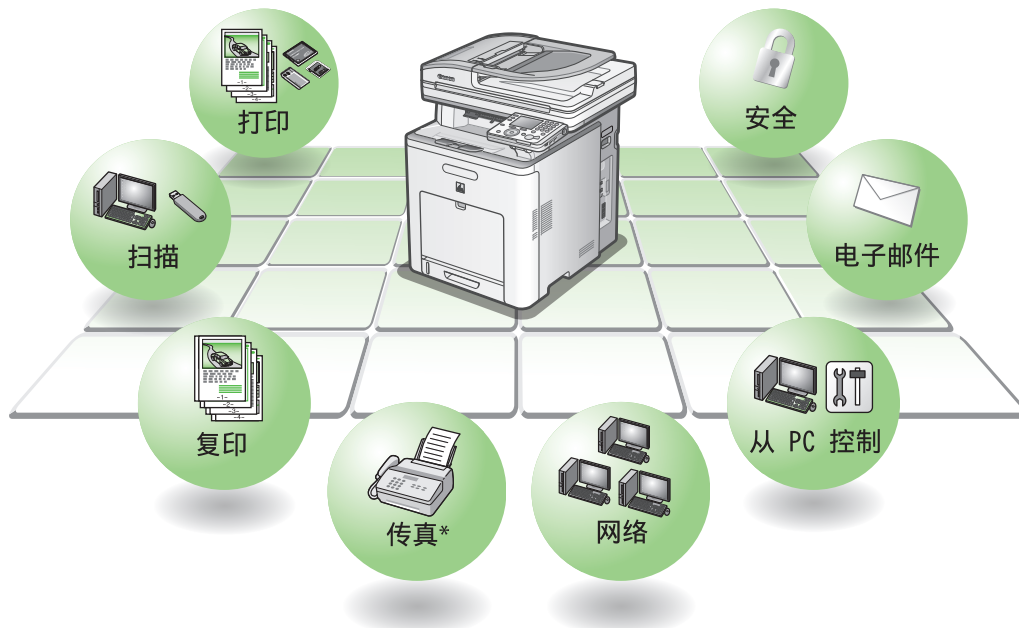

* 若要在 imageCLASS MF9340C 上使用传真功能，需要选购的 Super G3 传真卡。

本机的手册

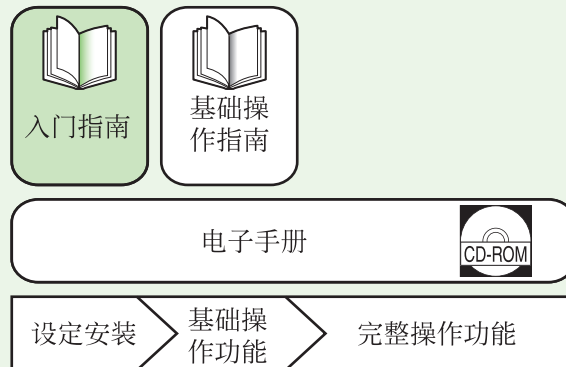


- 入门指南（本文档）：机器设定和软件安装。在使用本产品前，请先阅读本指南。
- 基础操作指南：基础操作功能。
- 电子手册（在用户手册光盘中）：总体操作功能。（也包括入门指南和基础操作指南的内容。）

1 设定本机以符合您的用途

确定想要使用的机器功能（复印、传真、直接打印、扫描到介质、PC 打印、PC 传真、扫描、电子邮件、互联网传真、远程用户界面、扫描到文件服务器），然后根据下列流程表进行设置。例如，如果您想要使用复印功能，您需要进行“本机设置”。

imageCLASS MF9340C 功能流程图

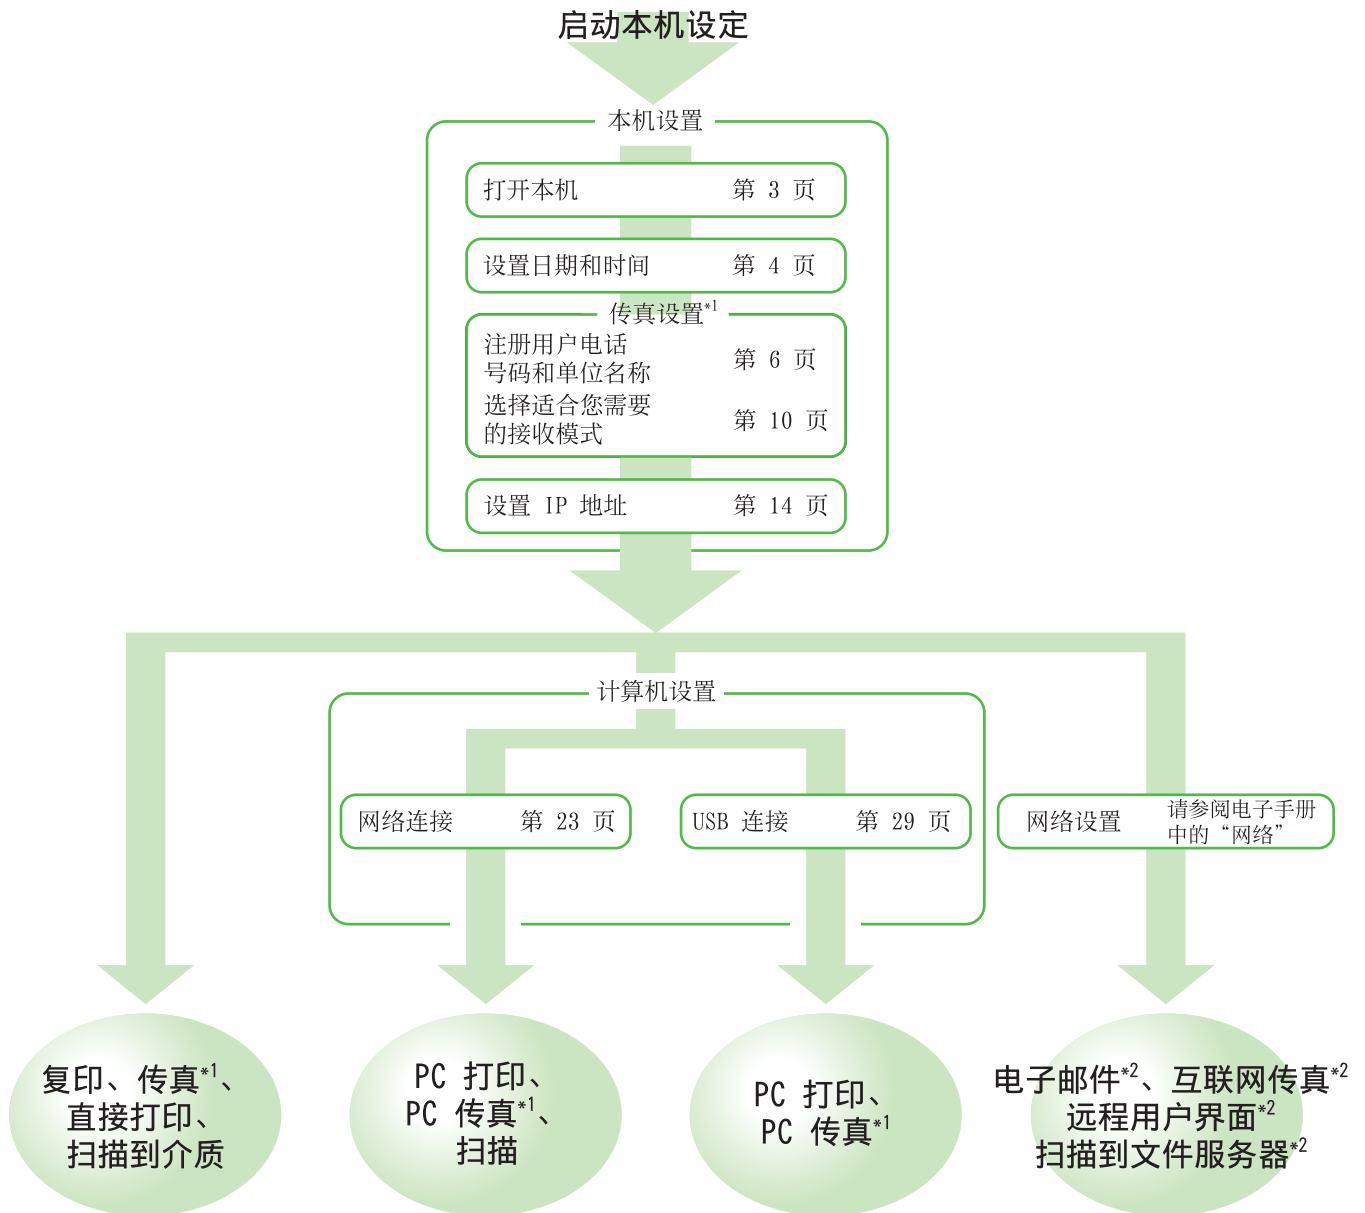

*¹ 使用传真功能时，您需要连接电话线。
(若要将此功能与 imageCLASS MF9340C 一起使用，则需要选购的 Super G3 传真卡。)

*² 必须将本机连接至网络。
(若要使用以下功能，需要进行各功能的设定：电子邮件、互联网传真、远程用户界面和扫描到文件服务器。)

2 设定本机


打开本机

假使…


● 显示屏返回待机模式：

在设定本机的过程中，本机可能会进入待机模式（自动清除功能）。从主菜单再次进行设置。默认设置为 2 分钟。若要改变设置，请参阅电子手册中的“本机简介”。

● 显示屏关闭：

在执行设定的过程中，本机可能会进入睡眠模式。按 （电源）将显示屏重新打开，然后继续设定。默认设置为 15 分钟。若要改变设置，请参阅电子手册中的“本机简介”。

1 按下主电源开关 (A) 的 [I] 侧打开电源。

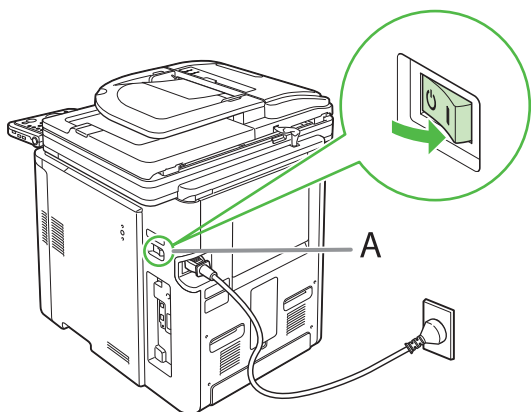

注释

此时，请勿用 USB 电缆连接本机和计算机。只能在软件安装过程中用 USB 电缆连接本机和计算机。（当通过网络连接使用本机时，不使用 USB 电缆。）

2 显示屏上将出现如下所示的主画面。




设置日期和时间

使用本机之前，必须设置当前日期和时间。日期和时间设置用作定时器设置功能的标准。

● 关于按键的信息

- 按左/右万能键选择显示屏底部的任意按键。
- 按 ① - ⑨（数字键）输入数字。
- 按 [OK] 设置输入或进到下一个画面。
- 按 [上一步] 返回前一个画面。
- 按 [清除] 删除整个条目。

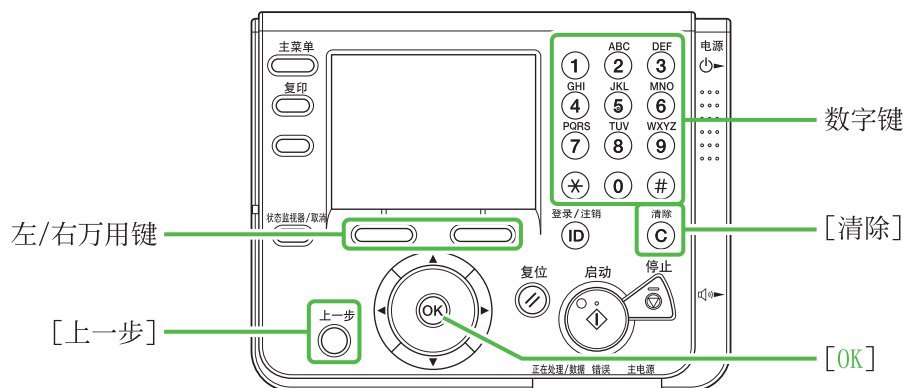

假使...

● 显示屏返回待机模式：

在设定本机的过程中，本机可能会进入待机模式（自动清除功能）。从主菜单再次进行设置。默认设置为 2 分钟。若要改变设置，请参阅电子手册中的“本机简介”。

● 显示屏关闭：


在执行设定的过程中，本机可能会进入睡眠模式。按 [电源] 将显示屏重新打开，然后继续设定。默认设置为 15 分钟。若要改变设置，请参阅电子手册中的“本机简介”。

1 按 [主菜单]。


2 按右边的万能键选择 <附加功能>。




3 用 [▼]、[▲] 或 [滚轮] 选择 <定时器设置>，然后按 [OK]。

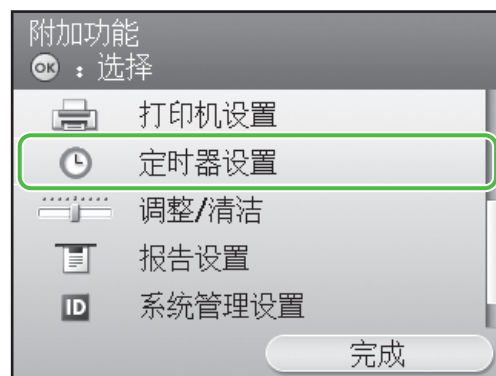

- 4 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <日期和时间设置>，然后按 [OK]。

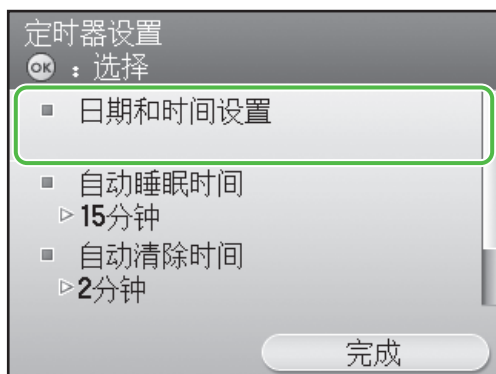

- 5 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <当前时间设置>，然后按 [OK]。

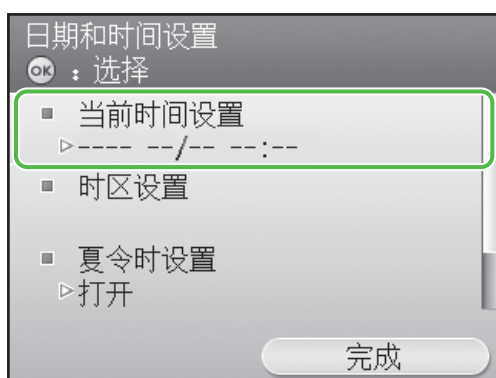

- 6 用 ① - ⑨ (数字键) 输入日期 (年/月/日) 和时间 (以 24 小时/军用时间格式)，然后按 [OK]。



使用 4 个数位 (包括 0) 输入月份和日。
输入 4 位数的年份和 24 小时格式的时间，作为不带空格的 4 位数 (包括 0)。


示例:

5 月 6 日 → 0506
上午 9:05 → 0905
下午 4:18 → 1618

注释

- 如果您在输入数值时出现了错误，请按 Ⓒ (清除)，然后从月份开始再次输入数值。
- 如果您想要设置时区，请进到步骤 7。

- 7 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <时区设置>，然后按 [OK]。

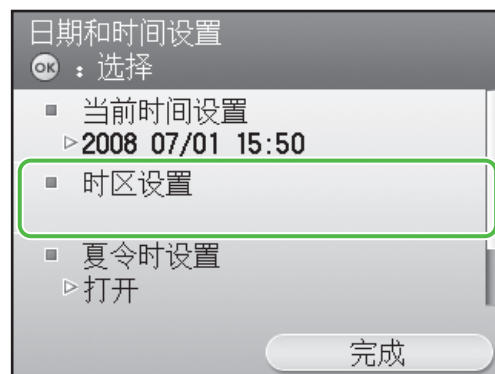

- 8 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择本机所在的时区，然后按 [OK]。



注释

- 全球标准时区按照与 GMT (0 小时) 的时差 (± 12 小时) 来划分。时区指的是时差相同的地区。
- 英格兰格林威治天文台的时间称为 GMT (格林威治标准时间)。
- 默认设置为“GMT 00:00”。

进行传真设置

本节介绍如何进行传真设置。

注释


如果您在不使用选购的 Super G3 传真卡的情况下使用 imageCLASS MF9340C，请略过本节中的操作步骤。请进到第 14 页上的“设置网络连接”。

注册用户电话号码和单位名称

本节介绍注册用户电话号码和单位名称的操作步骤。请参阅下文中的“关于按键的信息”。

关于按键的信息

请使用下列按键在本机中输入信息。

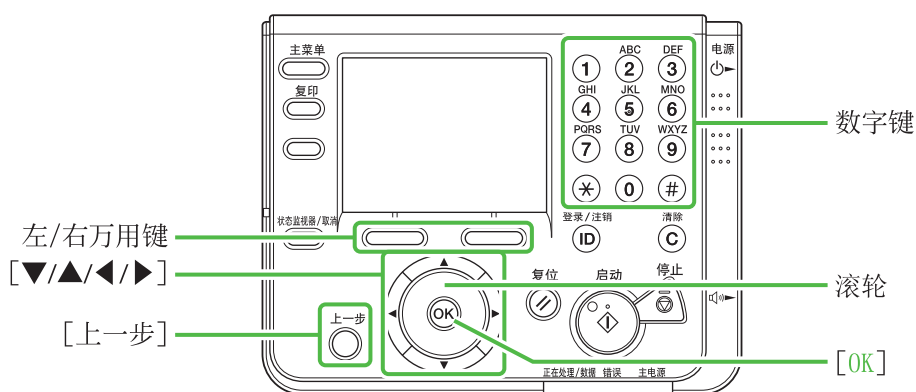

您可以在各输入模式中输入下列字符：



- 按 ① - ⑨（数字键）输入数字。
- 按左/右万用键选择显示屏底部的任意按键。
- 按 [▼] [▲] [◀] [▶] 移动光标位置。
- 用 ◎（滚轮）移动光标位置。
- 按 [OK] 设置输入或进到下一个画面。
- 按 [上一步] 返回前一个画面。

 注释

对于要求字母字符输入的画面。

- 按 [▼] [▲] [◀] [▶] 和 Ⓒ (滚轮) 移动加亮显示的光标位置。
- <A/1>: 字母数字字符输入模式
- <符号>: 符号输入模式
- 按 [OK] 输入加亮显示的字符或空格并确定输入模式。
- 您也可使用 Ⓐ - Ⓓ (数字键) 输入数字。
- 按左边的万能键选择 <退格键> 将输入的字符逐一清除。
- 按右边的万能键选择 <设置> 完成输入并返回上一个画面。

假使…

● 显示屏返回待机模式:

在设定本机的过程中, 本机可能会进入待机模式 (自动清除功能)。从主菜单再次进行设置。默认设置为 2 分钟。若要改变设置, 请参阅电子手册中的“本机简介”。

● 显示屏关闭:

在执行设定的过程中, 本机可能会进入睡眠模式。按 Ⓕ (电源) 将显示屏重新打开, 然后继续设定。默认设置为 15 分钟。若要改变设置, 请参阅电子手册中的“本机简介”。

1 按  (主菜单)。


2 按右边的万能键选择 <附加功能>。




3 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <通信设置>, 然后按 [OK]。




4 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <传真设置>, 然后按 [OK]。

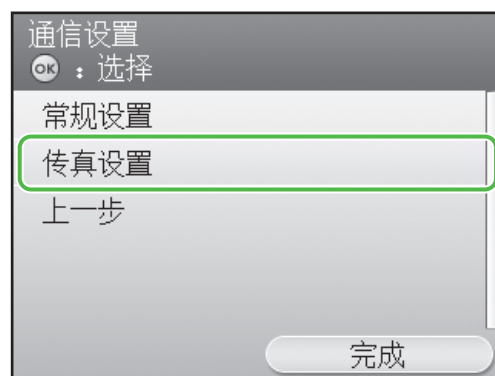

5 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <用户设置>, 然后按 [OK]。

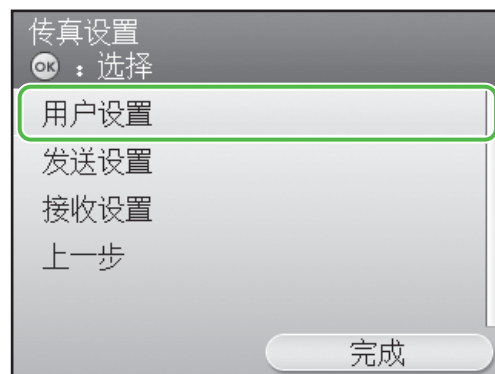

- 6 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <注册单位电话号码>，然后按 [OK]。

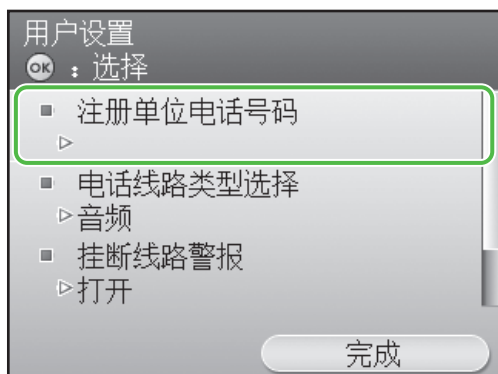

- 7 用 0 - 9 (数字键) 输入您的传真号 (最多 20 位)。若要确认输入条目，请按右边的万用键选择 [注册] 或用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择注册，然后按 [OK]。(关于如何输入字符的信息，请参阅第 6 页。)



使用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 可选择下列按键。

<空格键>: 插入一个空格。

<+>: 插入一个加号。

<退格键>: 删除最后输入的数字。



注释

若要删除所有输入的数字，请按 Ⓒ (清除)。


- 8 按右边的万用键选择 <完成>。




- 9 按右边的万用键选择 <完成>。




- 10 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <常规设置>，然后按 [OK]。

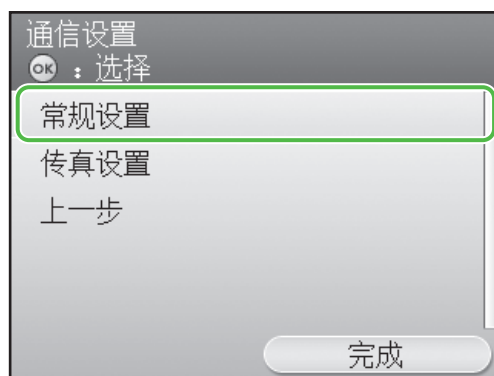

- 11** 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <发送设置>，然后按 [OK]。

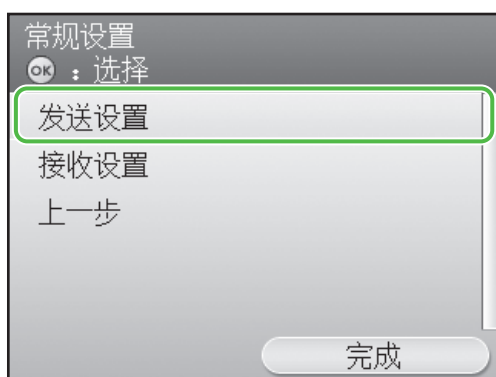

- 12** 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <注册单位名称>，然后按 [OK]。

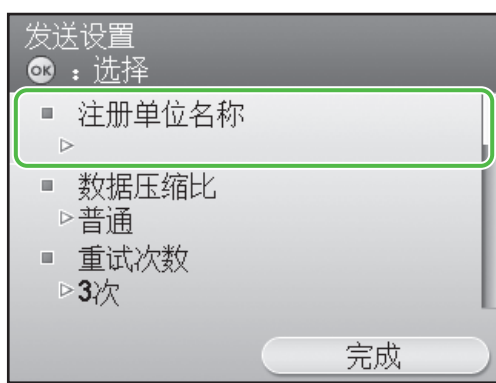

- 13** 用 [▼]、[▲]、[◀]、[▶] 或 Ⓒ (滚轮) 选择字符，然后按 [OK] 输入，以输入单位名称（您的姓名、公司名称等）。若要确认输入条目，请按右边的万用键选择 <设置>。（关于如何输入字符的信息，请参阅第 6 页。）




注释

- 您只能注册一个单位名称。
- 若要删除最后输入的字符，请按左边的万用键选择 <退格键>。
- 若要删除所有输入的字符，请按 Ⓒ (清除)。

- 14** 按  (主菜单) 返回主菜单画面。

关于发件人信息

发送文档之前，您必须在本机上注册传真号码、单位名称及当前日期和时间。您在本机中注册的发件人信息会出现在收件人收到的每页稿件的页眉中。

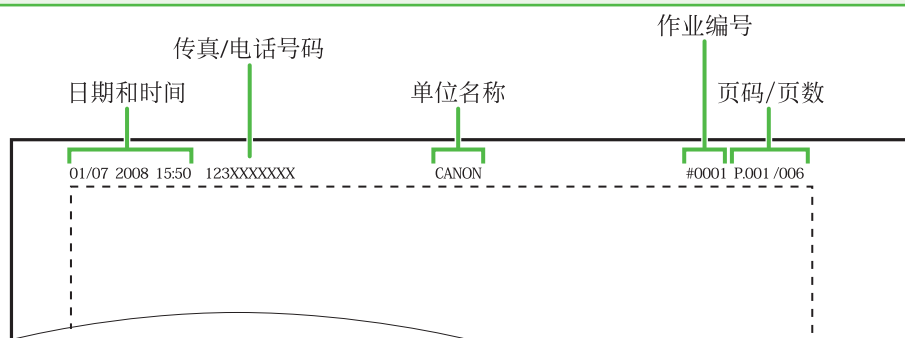


选择适合您需要的接收模式

关于接收模式


<自动接收>

自动接收传真。当您只使用传真功能时，不连接外接电话并选择此模式。

- 接收传真时
本机自动接收传真。




- 接收语音呼叫时
本机不响应。




<传真/电话自动切换>

在传真呼叫和语音呼叫之间自动切换。本机自动接收传真，并且对语音呼叫响铃。

- 接收传真时
本机自动接收传真。




- 接收语音呼叫时
本机响铃。应答呼叫。




<应答模式>

自动接收传真，并且将语音呼叫转接到带内置应答机的电话上。

- 接收传真时
带内置应答机的电话响铃，本机自动接收传真。

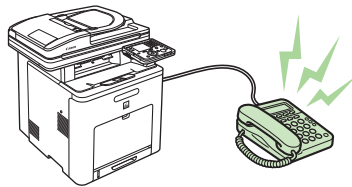


- 接收语音呼叫时
带内置应答机的电话响铃并且录制语音讯息。

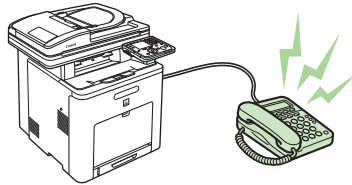


<手动接收>

对每个呼叫均响铃，不论该呼叫为传真呼叫还是语音呼叫。对于传真呼叫，只能手动激活本机接收传真。


- 接收传真时
外接电话响铃。
若要接收传真，请拿起听筒，然后选择 <发送/传真> → <输入传真(新)> → <开始接收>。
另外，您可以通过外接电话使用远程接收功能。

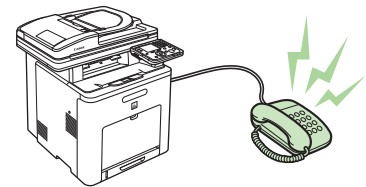

- 接收语音呼叫时
外接电话响铃。应答呼叫。

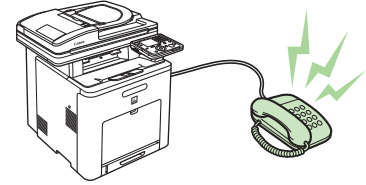

接收模式决定本机如何对外来的传真和语音呼叫作出响应。从下图中选择最适合您的模式。关于接收模式的更多信息，请参阅第 10 页上的“关于接收模式”。

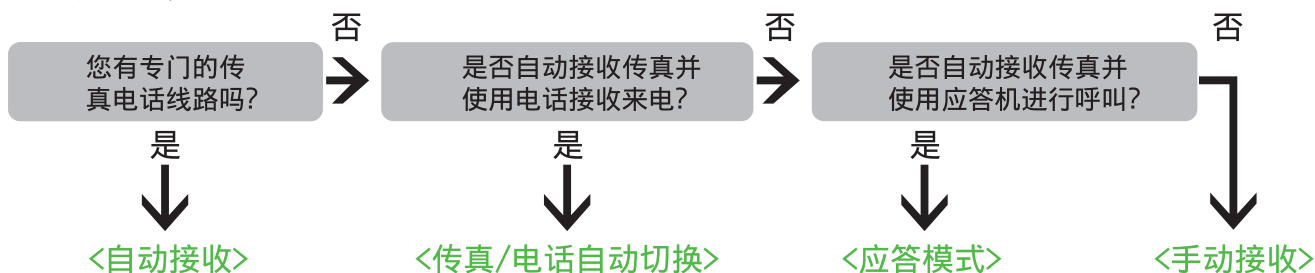

注释

- 当接收模式设定为 <手动接收> 并且本机连接到外接电话时，远程接收功能很有用。通过接听外接电话并按两位数的远程接收 ID（默认设定为 25），可以接收传真。有关详细说明，请参阅电子手册中的“传真”。
- 带内置应答机的电话或应答机必须直接连接至本机以使用 <应答模式>。确认带内置应答机的电话或应答机的自动应答功能已激活。
- 外接电话必须连接至本机才能使用 <传真/电话自动切换> 或 <手动接收>。
- 默认设定下，<接收模式选择> 中选择 <自动接收>。如果外接电话已连接至本机并且接收到传真或语音呼叫，则外接电话会响铃。当外接电话响铃时，您可应答语音呼叫。
- 若要禁用来电振铃，请按 （主菜单）选择 <附加功能> → <通信设置> → <传真设置> → <接收设置> → <来电振铃>，然后选择 <关闭>。
- <应答模式> 不支持语音邮件。

1 按 （主菜单）。


2 按右边的万能键选择 <附加功能>。




3 用 [▼]、[▲] 或 （滚轮）选择 <通信设置>，然后按 [OK]。




4 用 [▼]、[▲] 或 （滚轮）选择 <传真设置>，然后按 [OK]。

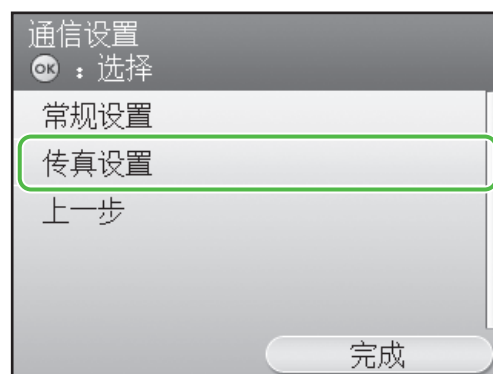


- 5 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <接收设置>，然后按 [OK]。

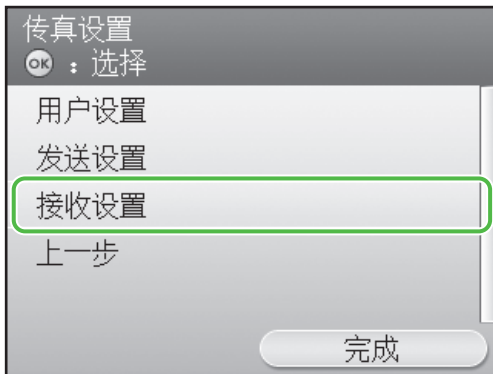

- 6 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <接收模式选择>，然后按 [OK]。

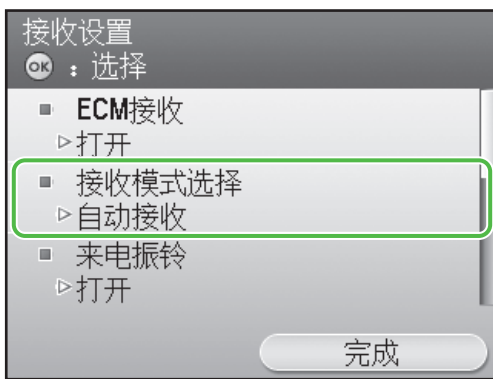



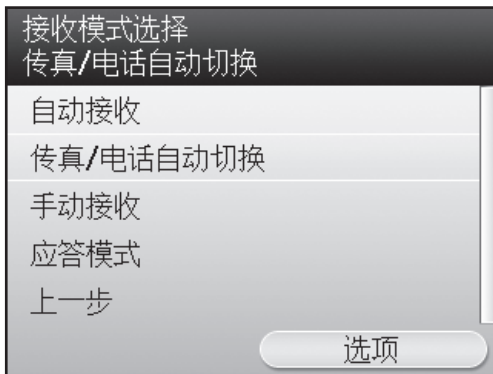





- 7 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择接收模式，然后按 [OK]。



- 8 按  (主菜单) 返回主菜单画面。

如果您需要使用脉冲拨号

默认设定下，本机上的电话线类型被设定为音频拨号。如果您使用音频拨号，请跳过以下步骤。如果您使用脉冲拨号，请遵照以下步骤操作，将本机上的电话线类型设置改为脉冲拨号。如果您不知道所使用的电话线类型，请联系本地电信局。


- 1 按  (主菜单)。
- 2 按右边的万用键选择 <附加功能>。
- 3 用 [▼]、[▲] 或  (滚轮) 选择 <通信设置>，然后按 [OK]。
- 4 用 [▼]、[▲] 或  (滚轮) 选择 <传真设置>，然后按 [OK]。
- 5 用 [▼]、[▲] 或  (滚轮) 选择 <用户设置>，然后按 [OK]。
- 6 用 [▼]、[▲] 或  (滚轮) 选择 <电话线路类型选择>，然后按 [OK]。
- 7 用 [▼]、[▲] 或  (滚轮) 选择 <手动>，然后按 [OK]。
- 8 用 [▼]、[▲] 或  (滚轮) 选择电话线路类型，然后按 [OK]。
 - <音频>: 音频拨号 (默认)
 - <脉冲>: 脉冲拨号
- 9 按  (主菜单) 返回主菜单画面。

设置网络连接

若要通过连接网络使用本机，您必须设置 IP 地址。
IP（互联网协议）地址是一种分配到与互联网相连各计算机的识别号。
若要使用下列功能，您必须事先设置 IP 地址。

- 远程用户界面： 通过使用远程用户界面软件从计算机上的网络浏览器访问和改变本机设置。
- 电子邮件： 通过网络发送添加到电子邮件信息中的扫描文档。
- 扫描到文件服务器： 从计算机将扫描文档发送到文件服务器。
- 互联网传真： 将文档发送到兼容互联网传真的机器。
- PC 打印： 打印计算机上的文档。
- PC 传真： 传真计算机上的文档。
- 用 Color Network ScanGear（软件光盘上的应用程序）进行扫描：
将扫描文档保存到计算机上。

下图表示各功能所需的设置。

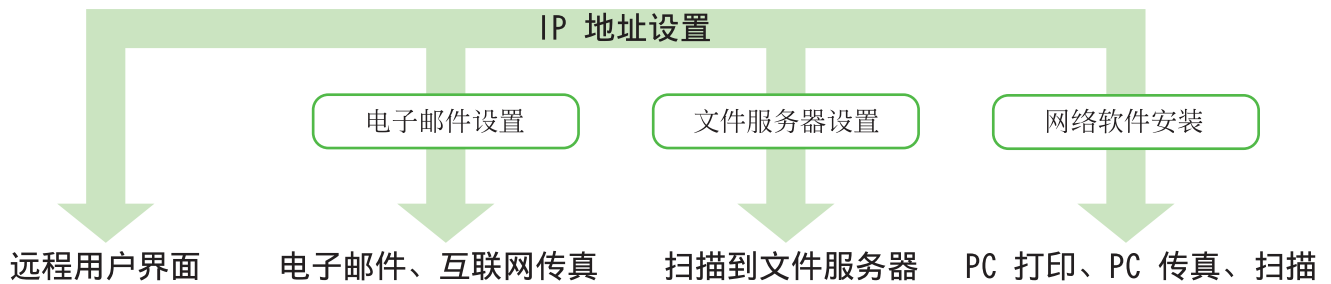

指定 IP 地址设置

必须指定 IP 地址才能启用本机和计算机之间的通信。

注释


- 建议网络管理员执行以下步骤。
- 在执行以下步骤以前，确保本机已经打开并连接到网络。
- 本机支持使用 DHCP、BOOTP 和 RARP 协议的自动 IP 地址。如果您使用这些协议，请在以下操作步骤的步骤 9 中选择 <自动获取>。
- 本机支持 IPv6。（请参阅电子手册中的“网络设置”。）

假使...

● 显示屏返回待机模式：

在设定本机的过程中，本机可能会进入待机模式（自动清除功能）。从主菜单再次进行设置。默认设置为 2 分钟。若要改变设置，请参阅电子手册中的“本机简介”。

● 显示屏关闭：


在执行设定的过程中，本机可能会进入睡眠模式。按 （电源）将显示屏重新打开，然后继续设定。默认设置为 15 分钟。若要改变设置，请参阅电子手册中的“本机简介”。

1 按 （主菜单）。


2 按右边的万能键选择 <附加功能>。




3 用 [▼]、[▲] 或 （滚轮）选择 <系统管理设置>，然后按 [OK]。

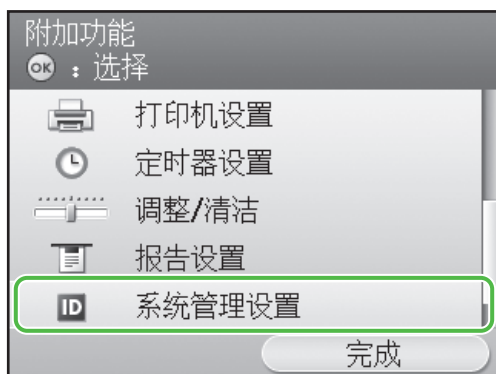

4 用 [▼]、[▲] 或 （滚轮）选择 <网络设置>，然后按 [OK]。

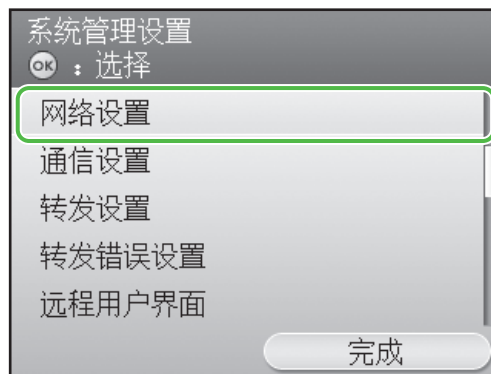

5 按右边的万能键选择 <完成>。

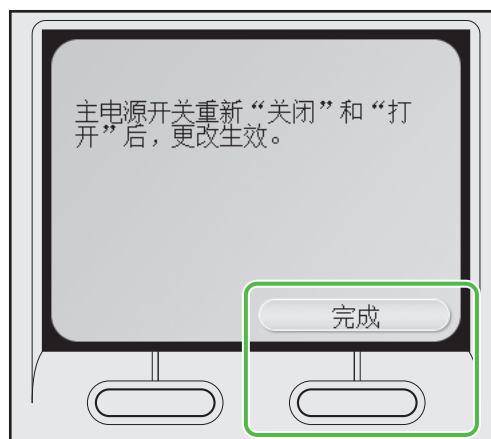


注释

重新启动本机后，对 IP 地址、子网掩码和网关地址设置的变更将生效。

- 6 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <TCP/IP 设置>，然后按 [OK]。




- 7 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <IPv4 设置>，然后按 [OK]。

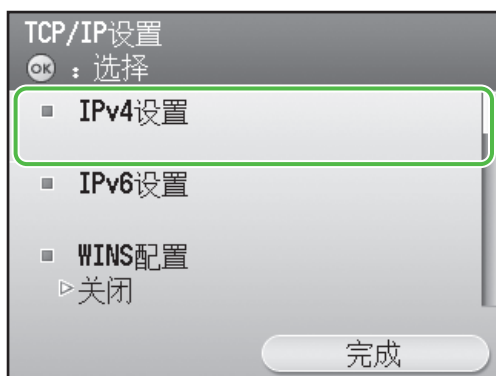


注释

有关 IPv6 设置的详细说明，请参阅电子手册中的“网络设置”。

- 8 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <IP 地址设置>，然后按 [OK]。

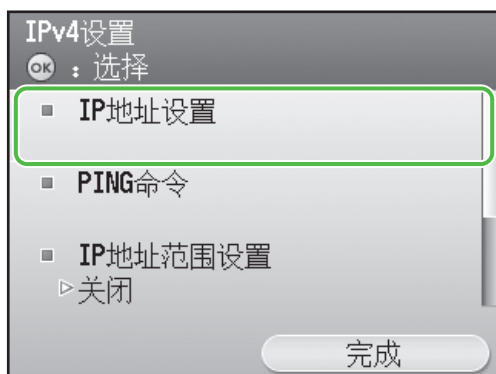

- 9 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <手动设置>，然后按 [OK]。

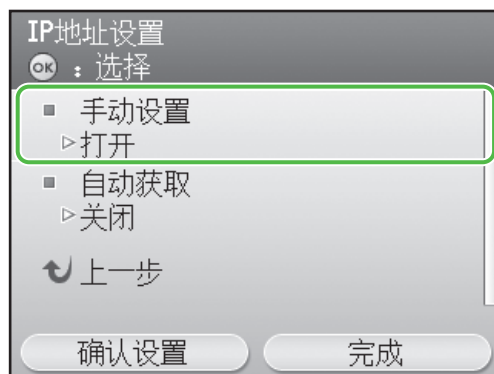

- 10 用 ① - ⑨ (数字键) 输入 IP 地址，然后按 [OK]。





- 11 用 ① - ⑨ (数字键) 输入子网掩码，然后按 [OK]。



- 12** 用 ① - ⑨（数字键）输入网关地址，然后按 [OK]。





- 13** 按 （主菜单）返回主菜单画面。

- 14** 将本机右侧的主电源开关按到“”侧，等待至少 10 秒，然后将主电源开关按到“”侧。

自动设置 IP 地址

这是自动获取 IP 地址的设置。如果您不需要手动配置此设置，请按照下列步骤进行操作。

（当本机无法自动获取 IP 地址时，您可指定 IP 地址、子网掩码和网关地址。如果您不知道这些地址，请按 [OK] 略过。）

按 （主菜单）→ <附加功能> → <系统管理设置> → <网络设置> → <完成> → <TCP/IP 设置> → <IPv4 设置> → <IP 地址设置> → <自动获取> → <DHCP> → 输入 IP 地址 → 输入子网掩码 → 输入网关地址 → <完成> → （主菜单）→ 关闭主电源 → 重新启动本机。

有关此设置的详细说明，请参阅电子手册中的“网络设置”。

查看 IP 地址设置


为确保本机与网络正确通信，请遵照以下步骤操作。

- 1** 按 （主菜单）。


- 2** 按右边的万用键选择 <附加功能>。




- 3** 用 [▼]、[▲] 或 （滚轮）选择 <系统管理设置>，然后按 [OK]。

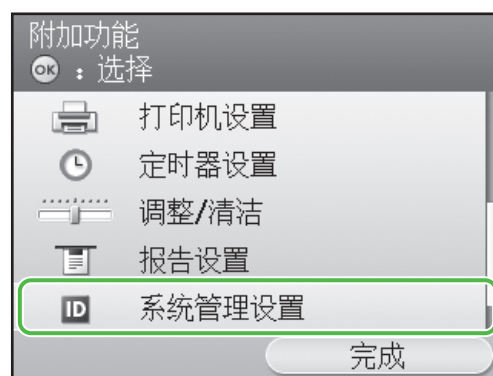

- 4** 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <网络设置>，然后按 [OK]。

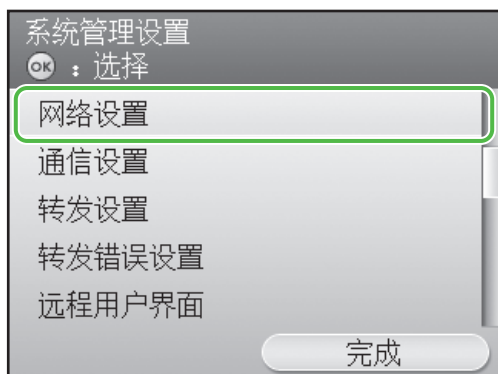


- 5** 按右边的万能键选择 <完成>。

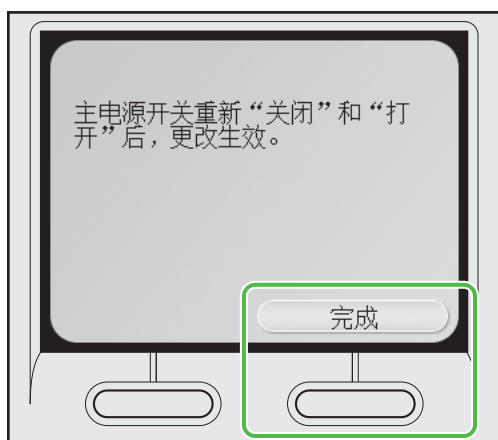


注释

重新启动本机后，对 IP 地址、子网掩码和网关地址设置的变更将生效。

- 6** 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <TCP/IP 设置>，然后按 [OK]。

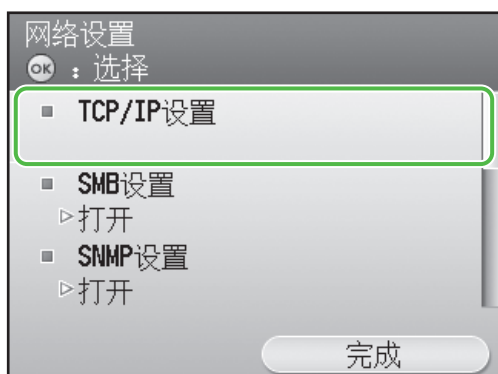


- 7** 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <IPv4 设置>，然后按 [OK]。

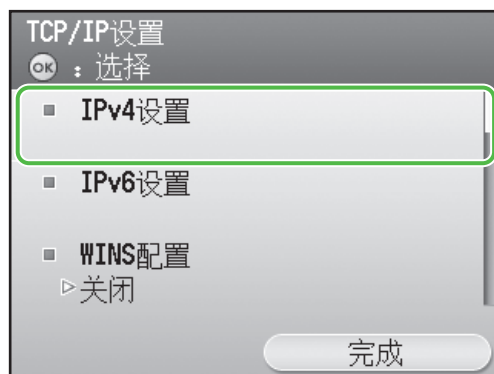

注释

有关 IPv6 设置的详细说明，请参阅电子手册中的“网络设置”。

- 8** 用 [▼]、[▲] 或 Ⓒ (滚轮) 选择 <IP 地址设置>，然后按 [OK]。

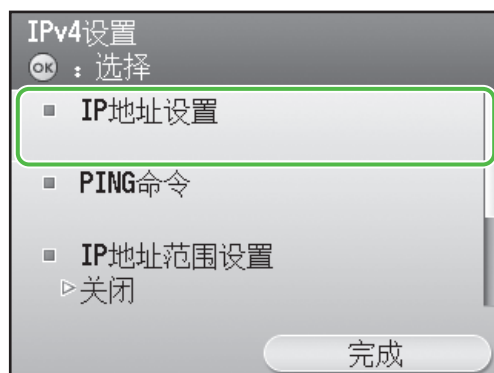

- 9** 按左边的万能键选择 <确认设置>。



10 按右边的万能键选择 <完成>。**注释**

- 如果本机与网络正确通信，则会显示 IP 地址、子网掩码和网关地址。否则，将显示“000.000.000.000”。
- 如果在连接 LAN 电缆 3 分钟后本机未获取 IP 地址，请查看 IP 地址设置和网络电缆。

11 按  (主菜单) 返回主菜单画面。

3 设置计算机和软件

计算机和本机之间的连接类型


有两种方式可连接本机与计算机：USB 连接和网络连接。

网络连接（有关设置的详细说明，请参阅第 23 页。）

网络连接可使用下列功能：PC 打印、远程用户界面、PC 传真、扫描、电子邮件/互联网传真以及扫描到文件服务器。

有关如何用网络连接使用各功能的详细说明，请参阅下列章节：

- | | | |
|------------|---|---------------------|
| PC 打印 | → | 电子手册中的“打印” |
| 远程用户界面 | → | 电子手册中的“从 PC 设置” |
| PC 传真 | → | 电子手册中的“传真” |
| 扫描 | → | 电子手册中的“扫描” |
| 电子邮件/互联网传真 | → | 电子手册中的“电子邮件” / “传真” |
| 扫描到文件服务器 | → | 电子手册中的“扫描” |

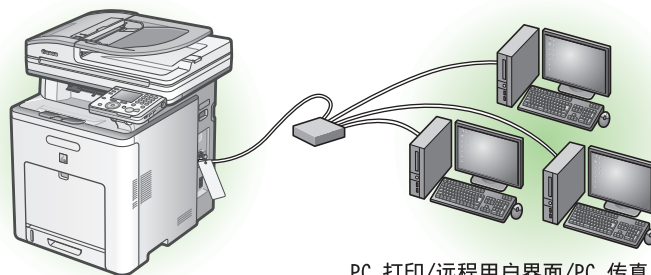


PC 打印/远程用户界面/PC 传真/扫描/
电子邮件/互联网传真/发送到文件服务器

USB 连接（有关设置的详细说明，请参阅第 29 页。）

USB 连接可使用下列功能：PC 打印、PC 传真。

有关如何用 USB 连接使用各功能的详细说明，请参阅下列章节：

- | | | |
|-------|---|------------|
| PC 打印 | → | 电子手册中的“打印” |
| PC 传真 | → | 电子手册中的“传真” |

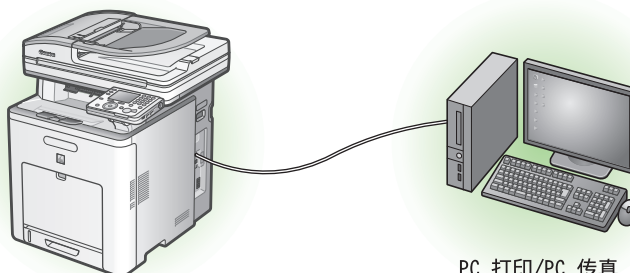

PC 打印/PC 传真

注释

- 您可同时使用 USB 连接和网络连接。
- 若要使用 imageCLASS MF9340C 的传真功能，需要安装选购的 Super G3 传真卡。

系统要求

Microsoft Windows 2000

CPU: Intel Pentium/133MHz 或更快
内存: 128MB 或更大

Microsoft Windows XP

CPU: Intel Pentium/Celeron 系列
300MHz 或更快
内存: 128MB 或更大

Microsoft Windows Server 2003

CPU: Intel Pentium/Celeron 系列
133MHz 或更快
内存: 128MB 或更大

Microsoft Windows Vista

CPU: Intel Pentium 800MHz 或更快
内存: 512MB 或更大

Microsoft Windows Server 2008

CPU: 最低配置: Intel Itanium 2 处理器/1GHz (x86 处理器)、1.4GHz (x64 处理器) 或更快
内存: 512MB 或更大

关于用户软件光盘

<驱动程序>

有关各驱动程序安装的详细说明, 请参阅第 22 页的手册小节中列出的相应 HTML 手册。

UFR II LT 驱动程序

使用了 UFR II LT 驱动程序, 在打印机中通常执行的各种数据处理任务在 PC 主机和打印机之间正确划分, 以大幅降低总打印时间。可分配工作量使之与输出数据匹配, 从而通过优化来大幅加快速度。

传真机驱动程序

传真机驱动程序在概念上类似于打印机驱动程序。用户可以从任何 Windows 应用程序软件选择 [打印], 将佳能传真机驱动程序选作打印机, 然后指定接收方和选项。然后传真机驱动程序会将其转换为一幅符合标准传真协议的图像, 并在接收传真机上进行打印或储存。

注释

若要将传真机驱动程序与 imageCLASS MF9340C 一起使用, 则需要选购的 Super G3 传真卡。

PCL 打印机驱动程序

这是惠普的 PCL 打印机驱动程序, 其中包含了 PCL5c 和 PCL6 驱动程序。PCL5c 打印机驱动程序用于彩色打印机, 而 PCL6 打印机驱动程序用于黑白打印机。PCL6 是 PCL5c 的高级版本, 可提供超高的打印质量和速度。本机支持 PCL5c 和 PCL6 打印机驱动程序。

注释

若要将 PCL 打印机驱动程序与 imageCLASS MF9340C 一起使用, 则需要选购的 PCL 打印机组件。

Color Network ScanGear

安装此软件可将本机用作网络扫描仪。

<绑定的程序>

有关各驱动程序安装的详细说明，请参阅以下手册小节中列出的相应 HTML 手册。

NetSpot Device Installer(NSDI)

利用 NetSpot Device Installer 可设置本机以便于网络操作。

提供 NetSpot Device Installer 的英文版。在 Windows 中，此文件位于光盘中的 \NetSpot_Device_Installer\uk_asia\Windows，在 Unix 中，则位于 \NetSpot_Device_Installer\uk_asia\Unix。有关详细说明，请参阅此程序的 Readme 文件和在线帮助。

<手册>

打印机驱动程序安装指南

打印机驱动程序安装指南中介绍 UFR II 驱动程序安装、更新共享打印机信息、卸载、配置和打印。

UFR II 驱动程序支持的 Canon 产品

UFR II 驱动程序支持的 Canon 产品中介绍兼容 UFR II 驱动程序的佳能兼容产品。

传真机驱动程序安装指南

传真机驱动程序安装指南中介绍传真机驱动程序安装、更新共享打印机信息、卸载、配置和打印。

注释

若要将传真机驱动程序与 imageCLASS MF9340C 一起使用，则需要选购的 Super G3 传真卡。

传真机驱动程序支持的 Canon 产品

传真机驱动程序支持的 Canon 产品中介绍兼容传真机驱动程序的佳能兼容产品。

注释

若要将传真机驱动程序与 imageCLASS MF9340C 一起使用，则需要选购的 Super G3 传真卡。

Canon Font Manager

Font Manager 是一款高级程序，可帮助您管理 Microsoft Windows 中的字体。

注释

若要使用 Canon Font Manager imageCLASS MF9340C，则需要选购的 PCL 打印机组件。

Network ScanGear 驱动程序安装指南

Network ScanGear 安装指南中介绍 Network ScanGear 的安装和卸载。

打印机驱动程序安装指南

打印机驱动程序安装指南中介绍 PCL 驱动程序安装、更新共享打印机信息、卸载、配置和打印。

注释

若要将 PCL 打印机驱动程序与 imageCLASS MF9340C 一起使用，则需要选购的 PCL 打印机组件。

PCL 驱动程序支持的 Canon 产品

PCL 驱动程序支持的 Canon 产品中介绍兼容 PCL 驱动程序的佳能兼容产品。

注释

若要将 PCL 打印机驱动程序与 imageCLASS MF9340C 一起使用，则需要选购的 PCL 打印机组件。

网络连接

安装之前


- 下列操作步骤使用 Windows XP Professional 的示例画面来说明。
- 对于 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, 请以管理员身份登录安装软件。
- 请在各画面中单击画圈的按钮进入下一步操作。
- 请确保本机电源已打开。(请参阅第 3 页上的“打开本机”。)
- 请确保网络电缆已连接到本机。
- 请确保已将 IP 地址分配到本机。(请参阅第 17 页上的“查看 IP 地址设置”。)

安装步骤

1


将本机正确连接到网络, 然后确认电源已打开。

2



插入 UFR II/FAX 用户软件光盘。

3

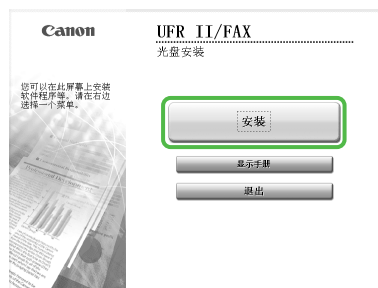

如果未显示光盘安装画面, 请单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑]。
Windows Vista/Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机]。
Windows 2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。
打开光驱图标, 然后双击 [MInst]([MInst.exe])。

4



勾选 UFR II 打印机驱动程序、传真机驱动程序 (安装有选购的 Super G3 传真卡的 imageCLASS MF9340C) 和 Color Network ScanGear 旁边的复选框。

注释

- 下列步骤介绍同时安装 UFR II 打印机驱动程序、传真机驱动程序 (安装有选购的 Super G3 传真卡的 imageCLASS MF9340C) 和 Color Network ScanGear 的操作步骤。
- 如果您只想要安装 PCL 驱动程序 (装有选购 PCL 打印机组件的 imageCLASS MF9340C), 请进到步骤 29。有关详细信息, 请参阅 PCL 驱动程序安装指南 (在 PCL 光盘上)。
- 如果您想要只安装传真机驱动程序, 请在此步骤中只选择传真机驱动程序, 然后进到步骤 16。有关详细信息, 请参阅传真机驱动程序安装指南 (在 UFR II/FAX 光盘上)。
- 如果硬盘空间不足以安装软件, 将显示出错讯息。请务必确保有足够硬盘空间, 然后尝试再次安装软件。


5




6




7

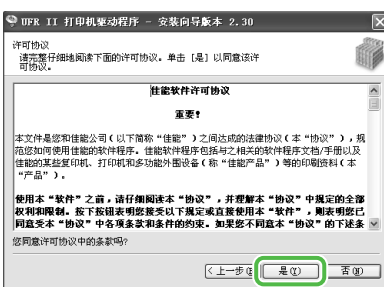

8

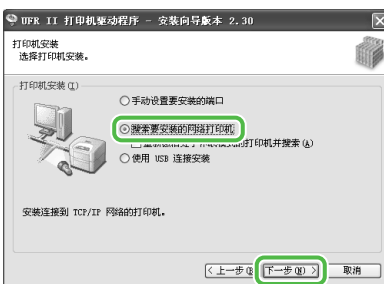

9

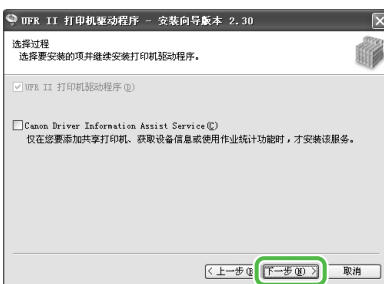


注释

- 如果您想要在打印服务器（指向并打印）环境中使用共享打印机，必须在服务器 PC 中安装 Canon Driver Information Assist Service，以自动设置打印机配置或使用作业统计功能。
- 如果在计算机上已经安装了 Canon Driver Information Assist Service，则不显示此画面。
- 如果您要使用配备有 Windows 防火墙的操作系统时，将出现下列讯息框。如果您想要使用 Canon Driver Information Assist Service，请单击 [是]。如果您选择 [否]，则无法使用 Canon Driver Information Assist Service。




10

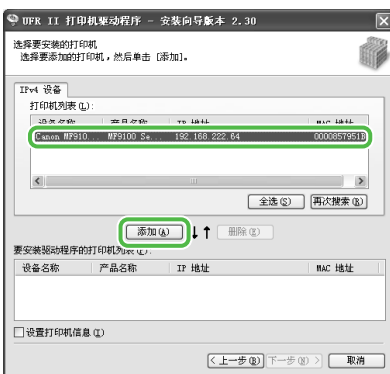


11



12

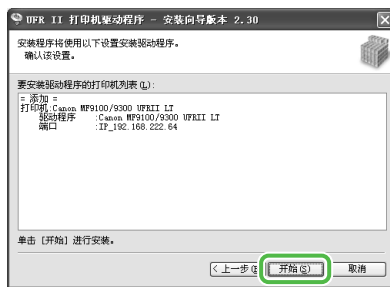

13

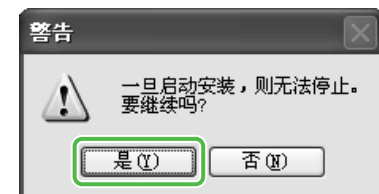

14



15




注释

如果未安装选购的 Super G3 传真卡，请进步骤 25。

16




17

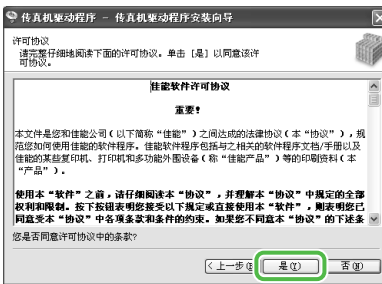

18



19

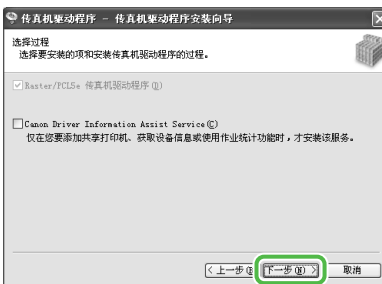

注释

- 如果您想要在打印服务器（指向并打印）环境中使用共享打印机，必须在服务器 PC 中安装 Canon Driver Information Assist Service，以自动设置打印机配置或使用作业统计功能。
- 如果在计算机上已经安装了 Canon Driver Information Assist Service，则不显示此画面。
- 如果您要使用配备有 Windows 防火墙的操作系统时，将出现下列讯息框。如果您想要使用 Canon Driver Information Assist Service，请单击 [是]。如果您选择 [否]，则无法使用 Canon Driver Information Assist Service。



20




21



22



23

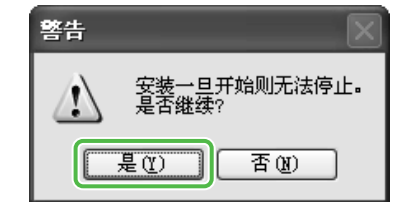

24



25




出现 Color Network ScanGear 安装画面。按照画面上的提示进行操作。


26



27

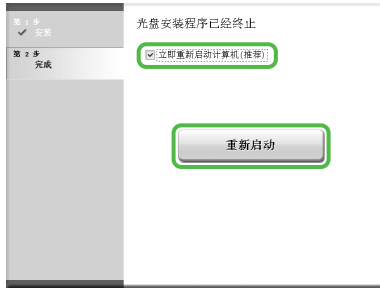

28




取出 UFR II/FAX 用户软件光盘。

注释


如果您想要安装 PCL 驱动程序（装有选购 PCL 打印机组件的 imageCLASS MF9340C），请进到下一步（步骤 29）。

29



插入 PCL 用户软件光盘。

30

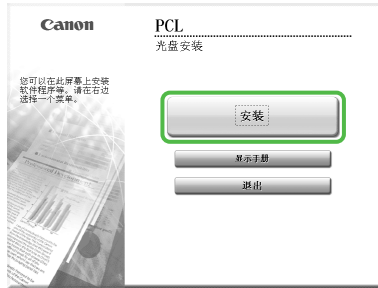

如果未显示光盘安装画面，请单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑]。

Windows Vista/Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机]。


Windows 2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。打开光驱图标，然后双击 [MInst]([MInst.exe])。

31



选择 PCL 打印机驱动程序。

32

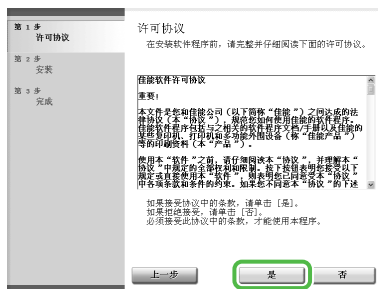


33




34



35

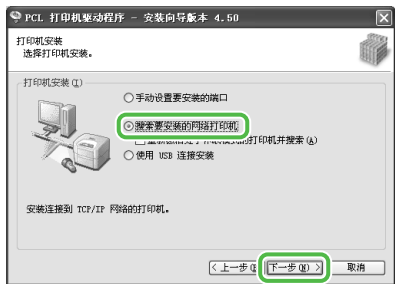


36

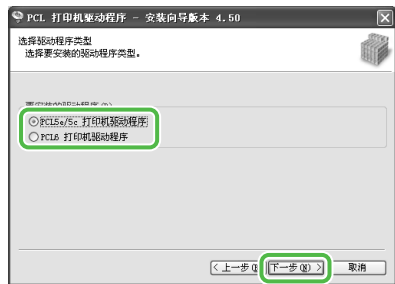

选择 [PCL5e/5c 打印机驱动程序] 或 [PCL6 打印机驱动程序]。

37

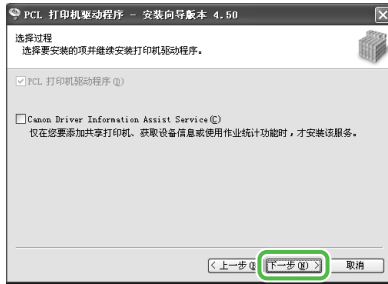

注释

- 如果您想要在打印服务器（指向并打印）环境中使用共享打印机，必须在服务器 PC 中安装 Canon Driver Information Assist Service，以自动设置打印机配置或使用作业统计功能。
- 如果在计算机上已经安装了 Canon Driver Information Assist Service，则不显示此画面。
- 如果您要使用配备有 Windows 防火墙的操作系统时，将出现下列讯息框。如果您想要使用 Canon Driver Information Assist Service，请单击 [是]。如果您选择 [否]，则无法使用 Canon Driver Information Assist Service。




38




39



40

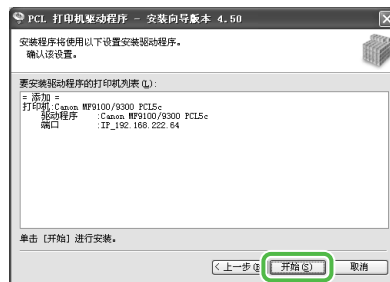

41

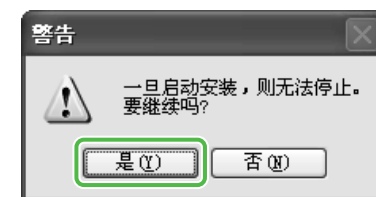


42




43



44

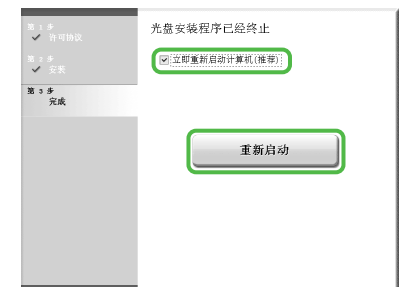

45



取出 PCL 用户软件光盘。安装完成。

查看安装

确认驱动程序已安装成功，且已经将本机设置为默认打印机。



如果从应用程序的 [打印机] 画面选择了本机的名称，则本机设置为默认打印机。

1 打开 [打印机和传真] 文件夹 (Windows 2000: [打印机] 对话框)。

Windows XP/Server 2003: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [打印机和传真]。

Windows Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [控制面板] → 双击 [打印机]。

Windows Vista: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [控制面板] → [硬件和声音] → 双击 [打印机]。

Windows 2000: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [设置] → [控制面板] → 双击 [打印机]。

确认显示对应的打印机驱动程序图标。

2 将本机设置为默认打印机。

确认本机的打印机图标。从 [文件] 菜单中选择 [设为默认打印机]。

3 确认在程序列表中出现 [Color Network ScanGear]。

Windows XP/Server 2003: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [所有程序]。

Windows Vista/Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [所有程序]。

Windows 2000: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [程序]。

确认 [所有程序] (或 [程序]) 中出现 [Color Network ScanGear]。


USB 连接

安装之前

- 下列操作步骤使用 Windows XP Professional 的示例画面来说明。
- 安装软件之前请勿连接 USB 电缆。如果在安装软件之前连接 USB 电缆且出现找到新的硬件向导画面，请单击 [取消]。
- 对于 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008，请以管理员身份登录安装软件。
- 必须先打开本机电源再连接 USB 电缆。
- 请在各画面中单击画圈的按钮进入下一步操作。


安装步骤

1



插入 UFR II/FAX 用户软件光盘。

2

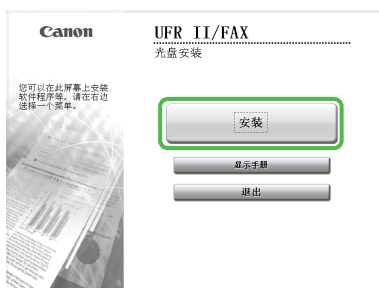


如果未显示光盘安装画面，请单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑]。

Windows Vista/Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机]。

Windows 2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。

打开光驱图标，然后双击 [MInst]([MInst.exe])。

3

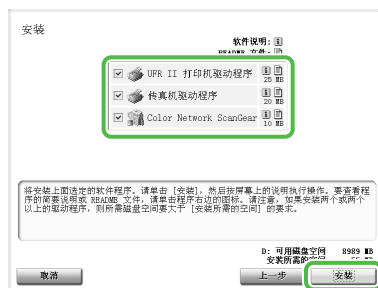

勾选 UFR II 打印机驱动程序、传真机驱动程序（安装有选购的 Super G3 传真卡的 imageCLASS MF9340C）和 Color Network ScanGear 旁边的复选框。

注释

- 下列步骤介绍同时安装 UFR II 打印机驱动程序、传真机驱动程序（安装有选购的 Super G3 传真卡的 imageCLASS MF9340C）和 Color Network ScanGear 的操作步骤。
- 如果您想要只安装传真机驱动程序，请在此步骤中只选择传真机驱动程序，然后进到步骤 13。有关详细信息，请参阅传真机驱动程序安装指南（在 UFR II/FAX 光盘上）。
- 如果您只想安装 PCL 驱动程序（装有选购 PCL 打印机组件的 imageCLASS MF9340C），请进到步骤 28。如果您想要通过连接 USB 电缆（即插即用）来安装 PCL 驱动程序，必须改变本机的设置。按 (主菜单) → <附加功能> → <系统管理设置> → <PDL 选择 (PnP)> → <完成> → <PCL5c>/<PCL6>。改变本机设置后，请进到步骤 4 使用与 UFR II 打印机驱动程序相同的安装步骤来安装驱动程序。也请参阅 PCL 驱动程序的安装指南（在 PCL 光盘上）。
- 如果硬盘空间不足以安装软件，将显示出错讯息。请务必确保有足够硬盘空间，然后尝试再次安装软件。


4



5




6

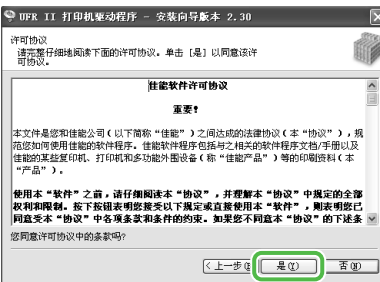

7



8

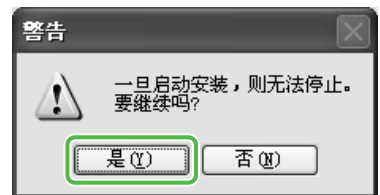

9



10




注释

如果出现上述对话框, 请按[重试]继续安装。



11

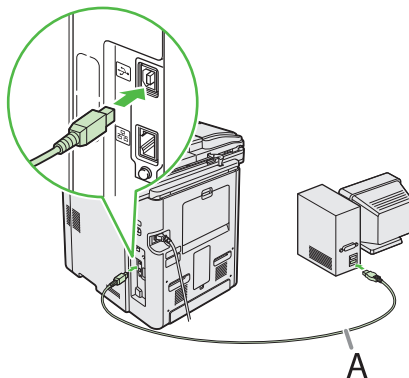

用 USB 电缆 (A) 连接本机和计算机。

注释

如果出现找到新硬件向导, 请单击[取消]继续安装。

12




注释

如果未安装选购的 Super G3 传真卡, 请进入到步骤 24。

13




14

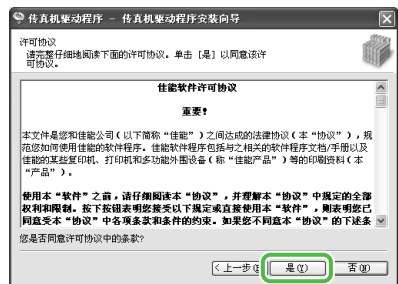

15



16

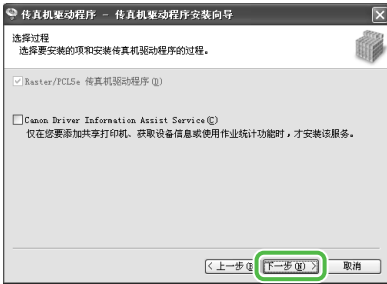

注释

- 如果您想要在打印服务器（指向并打印）环境中使用共享打印机，必须在服务器 PC 中安装 Canon Driver Information Assist Service，以自动设置打印机配置或使用作业统计功能。
- 如果在计算机上已经安装了 Canon Driver Information Assist Service，则不显示此画面。
- 如果您要使用配备有 Windows 防火墙的操作系统时，将出现下列讯息框。如果您想要使用 Canon Driver Information Assist Service，请单击 [是]。如果您选择 [否]，则无法使用 Canon Driver Information Assist Service。




17



18



19

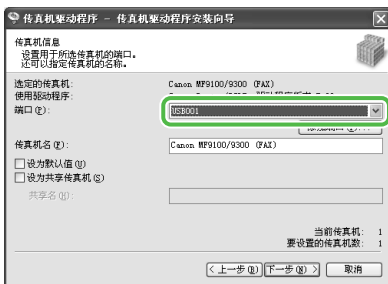

从 [端口] 下拉式列表中选择您想要使用的 USB 端口。如果您想要添加端口，请单击 [添加端口]，然后选择您想要添加的 USB 端口。


20



21



22

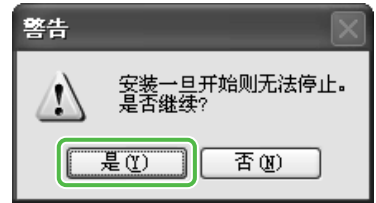

23



24




出现 Color Network ScanGear 安装画面。按照画面上的提示进行操作。


25



26

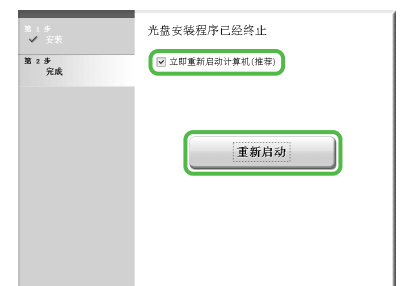

27




取出 UFR II/FAX 用户软件光盘。

注释


如果您想要安装 PCL 驱动程序（装有选购 PCL 打印机组件的 imageCLASS MF9340C），请进到下一步（步骤 28）。

28



插入 PCL 用户软件光盘。

29

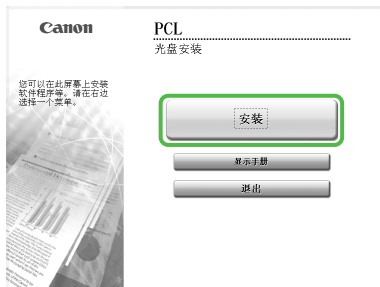

如果未显示光盘安装画面，请单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑]。

Windows Vista/Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机]。

Window 2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。


打开光驱图标，然后双击 [MInst]([MInst.exe])。

30



选择 PCL 打印机驱动程序。

31

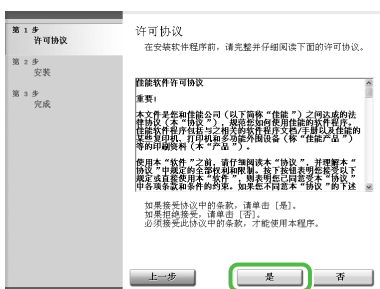

32




33



34



35

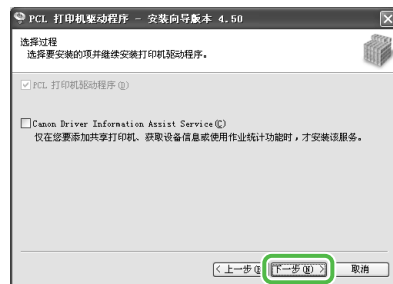

注释

- 如果您想要在打印服务器（指向并打印）环境中使用共享打印机，必须在服务器 PC 中安装 Canon Driver Information Assist Service，以自动设置打印机配置或使用作业统计功能。
- 如果在计算机上已经安装了 Canon Driver Information Assist Service，则不显示此画面。
- 如果您要使用配备有 Windows 防火墙的操作系统时，将出现下列讯息框。如果您想要使用 Canon Driver Information Assist Service，请单击 [是]。如果您选择 [否]，则无法使用 Canon Driver Information Assist Service。



36



选择 [Canon MF9100/9300 PCL5e] 或 [Canon MF9100/9300 PCL6]。

37




38




从 [端口] 下拉式列表中选择您想要使用的 USB 端口。如果您想要添加端口，请单击 [添加端口]，然后选择您想要添加的打印机端口。


39

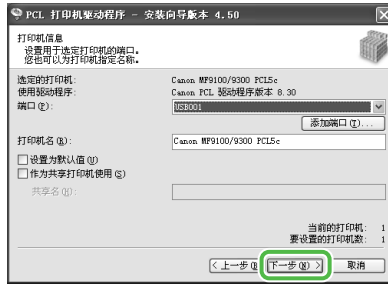

40

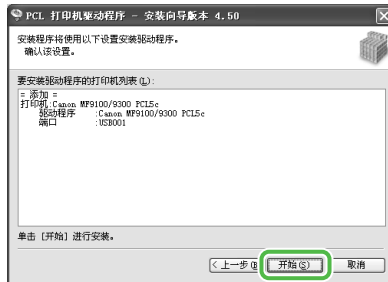

41

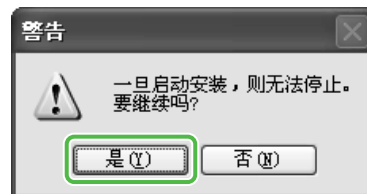


42




43



44

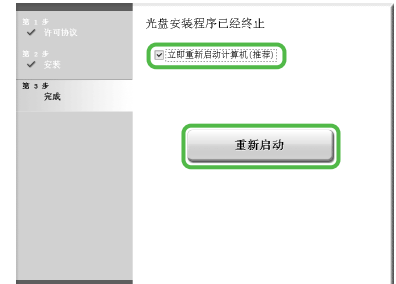

45



取出 PCL 用户软件光盘。安装完成。

查看安装

确认驱动程序已安装成功，且已经将本机设置为默认打印机。



注释

如果从应用程序的 [打印机] 画面选择了本机的名称，则本机设置为默认打印机。

1 打开 [打印机和传真] 文件夹 (Windows 2000: [打印机] 对话框)。

Windows XP/Server 2003: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [打印机和传真]。

Windows Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [控制面板] → 双击 [打印机]。

Windows Vista: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [控制面板] → [硬件和声音] → 双击 [打印机]。

Windows 2000: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [设置] → [控制面板] → 双击 [打印机]。

确认显示对应的打印机驱动程序图标。

2 将本机设置为默认打印机。

确认本机的打印机图标。从 [文件] 菜单中选择 [设为默认打印机]。

3 确认在程序列表中出现 [Color Network ScanGear]。

Windows XP/Server 2003: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [所有程序]。

Windows Vista/Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 选择 [所有程序]。

Windows 2000: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [程序]。

确认 [所有程序] (或 [程序]) 中出现 [Color Network ScanGear]。

用户手册光盘（电子手册）

用户手册光盘（电子手册）是一款软件，可让您通过计算机屏幕选择和查看光盘中的 HTML 手册。电子手册本机简介的所有功能和故障排除。按照下列说明使用用户手册光盘（电子手册）。

系统要求

可在下列系统环境中使用用户手册光盘（电子手册）。

● 目标操作系统

Windows: 2000 SP4, XP, Vista (如果您使用 Windows 2000 SP4 则需要安装 Internet Explorer 6.0。)
Mac: OSX.4.x

● 目标浏览器

Windows: Internet Explorer 6.0, 7.0
Mac: Safari 2.0.x

● Flash Player

Flash Player 8.0 或更高版本



注释

- 运行各操作系统所需的内存和 CPU 也有所要求。
- 需要 1024 × 768 像素或更高的显示分辨率。
- 如果未安装 Flash Player 或在计算机上安装了 Flash Player 8.0 以下版本，则用户手册光盘（电子手册）可能无法正常运行。

使用用户手册光盘（电子手册）

在 Windows 操作系统中使用电子手册时，请按照下列步骤进行操作。

1. 在计算机中插入用户手册光盘。
2. 选择语言。
3. 单击 [安装] 或 [显示手册]。
4. 当单击 [安装] 时，会在计算机上安装电子手册，并在桌面上创建快捷方式。
5. 当单击 [显示手册] 时，会显示电子手册。
6. 若要显示计算机上安装的电子手册，请双击桌面上的快捷方式图标。

在 Macintosh 操作系统中使用电子手册时，请按照下列步骤进行操作。

1. 在计算机中插入用户手册光盘。
2. 将 [MF9300_Manual_sc] 文件夹拖放至要保存的位置。
3. 打开 [MF9300_Manual_sc] 文件夹。
4. 双击 index.html，显示电子手册。




注释

- 如果在装入光盘后未自动显示菜单，请单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑]。
(Windows Vista/Server 2008: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机]。Windows 2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。) 打开用户手册光盘图标，然后双击 start.exe。
- 视使用的操作系统而定，可能会显示安全保护信息。在这种情况下，请允许显示内容。
- [用户手册光盘] → [PDF] 文件夹中有关于 PCL 字体的信息。

启动电子手册时，将显示下列画面。

注意

如果您使用用于 Windows XP 的 Internet Explorer 等浏览器，则在背景中将弹出 ActiveX 阻止框。如果未正确显示电子手册，请寻找页面上方的信息条，然后单击信息条。

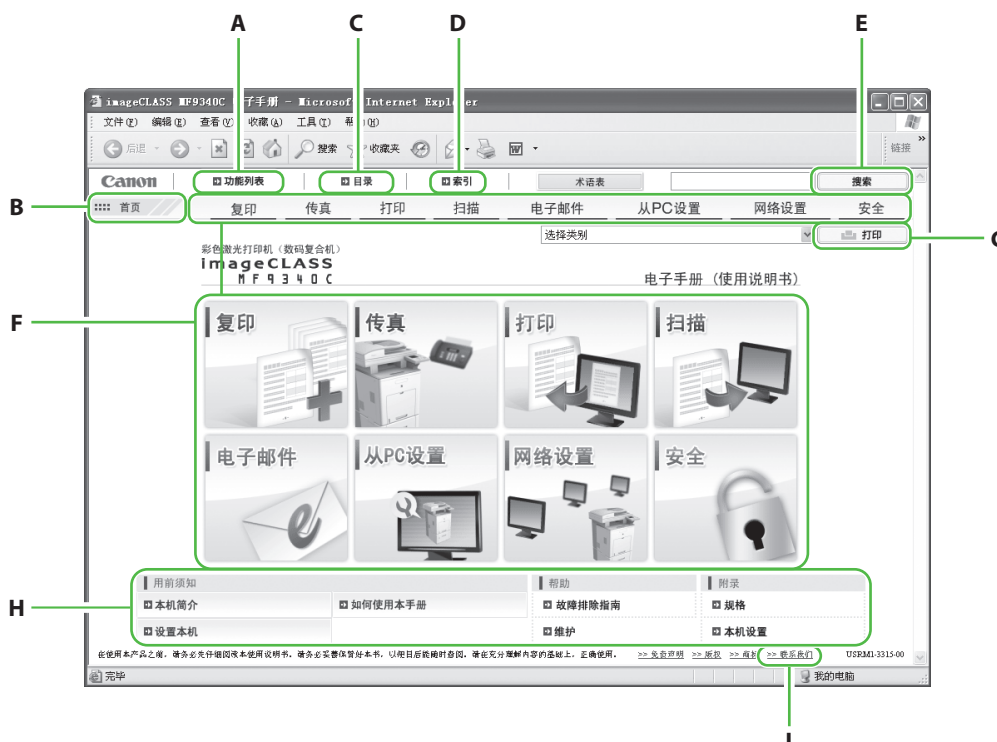

A [功能列表]

单击此选项显示功能类别的主题页。

B [首页]

单击此选项返回首页。

C [目录]

单击此选项显示目录的主题页。

D [索引]

单击此选项显示索引的主题页。

E [搜索]

单击此选项显示包含您输入短语的主题页标题列表。单击标题显示相应的主题页。

F 功能类别

选择功能类别以显示与该功能相对应主题的图像图标列表。单击图像图标或 [显示功能列表] 显示功能类别的主题页。

G [打印]

单击此选项打印所有类别或单个类别。

H 附录类别

选择附录类别显示与功能无关的主题页，如维护和故障排除指南主题。

I [联系我们]

单击此选项在另外的窗口中显示佳能联系处详情。

注释

- 执行搜索时，请务必输入匹配关键词的短语。视您输入的短语而定，可能无法显示正确的搜索结果。
- 可按页或按类别打印主题页。
- 视网络浏览器设置而定，可能无法打印主题页的背景色和图像。

商标

Canon、Canon 徽标、imageCLASS、iW、和NetSpot 是Canon Inc. 的商标。Microsoft、Windows、Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

所有其它产品和品牌名称均为其各自所有者的注册商标、商标或服务标志。

版权

佳能公司 2008 版权所有。未经佳能公司事先书面许可，严禁以任何形式或手段（包括电子、机械、磁性、光学、化学、人工等形式或手段）对本出版物的任何部分任何形式进行复制、传送、转录、保存在某一检索系统内或翻译成其它语言或计算机语言。

免责声明

本文档内的信息有可能会改动，恕不另行通知。

对于本资料，佳能公司不作任何类型的明示或暗示的担保，其中包括但不限于适销性的担保、对某种特定用途的适合性的担保或不侵犯任何专利权的担保。对于因使用本资料而引起的任何直接的、意外的或相应产生的各种性质的损害、损失或费用，佳能公司概不负责。

Canon

原产地：中国

进口商：佳能（中国）有限公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层

佳能（中国）有限公司 北京分公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层

电话：(010)85139999 邮政编码：100005

佳能（中国）有限公司 上海分公司

地址：上海市淮海中路 381 号中环广场 18 层

电话：(021)63916500 邮政编码：200020

佳能（中国）有限公司 广州分公司

地址：广州市天河区体育东路 160 号 12 层

电话：(020)38771918 邮政编码：510620

热线中心电话：全国（香港，澳门和台湾除外）：95177178（支持手机拨打）

欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

完成日期：2008.8



FT5-1824 (000)

xxxxxxxxxx

© CANON INC. 2008

CHINA

PRINTED IN CHINA