



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达

bizhub 系列

桌面式黑白单功能·多功能一体机

bizhub 12P / bizhub 15 / bizhub 16



bizhub 12P				
打印规格	打印速度 ¹	20页/分钟(A4尺寸) ²		
	首张打印时间 ³	少于10秒		
	打印语言	GDI		
	分辨率	600x600dpi (最佳: 等同于2400x600dpi)		
常规规格	处理器	ARM9 200MHz		
	内存	8MB		
	接口	高速USB2.0		
	操作系统	Windows XP/XP专业版/XP专业版x64/ Vista/7/Server 2003/Server 2003x64/Server 2008/Server 2008 R2 Mac OSx10.5.8/10.6x/10.7.x		
	尺寸(长x宽x高)	368x360x183mm		
	重量(含耗材)	6.7kg		
	操作面板	4个指示灯: 墨粉指示灯, 硒鼓指示灯, 错误指示灯和就绪指示灯		
	电源	220~240VAC, 50/60 Hz		
	功耗 ⁴ (平均)	打印	421W(25°C)	
		准备就绪	62W(25°C)	
最大功耗		1080W		
纸张处理	纸张输入纸盒 ⁵	纸张类型	普通纸、薄纸、再生纸	
		纸张尺寸	Letter, A4, B5(ISO/JIS) A5, A5(长边), A6, Executive	
		纸张重量	60~105g/m ²	
		纸盒最大容量	250张(80g/m ² 的普通纸)	
	纸张输入手动进纸槽 ⁵	纸张类型	普通纸、信封、标签、薄纸、厚纸、较厚纸、再生纸、铜版纸	
纸张尺寸		宽度: 76.2~220mm 长度: 116~406.4mm		
纸张重量		60~163g/m ²		
纸张输出 ⁵	纸盒最大容量	1张		
	正面向下出纸托板	最多100张		
	正面向上出纸托板	1张(后出纸托盘)		
耗材	墨粉盒 ⁶	初始容量	1,000页	
		标准容量	1,200页	
		高容量	2,600页	
硒鼓单元 ⁷	12,000页			

注释:
 1. 打印速度可能因打印原稿类型的不同而有所变化
 2. 从标准纸盒进纸
 3. 如果设备正在进行自动校准或配准, 首张打印时间可能有所变化
 4. USB接口电缆连接到计算机
 5. 以80g/m²的纸张来计算
 6. 墨粉盒容量以A4/5%覆盖率连续打印时计算
 7. 硒鼓打印量为近似值, 可能会因使用类型不同而有所差异

		bizhub 15	bizhub 16	
常规规格	内存容量	16MB	32MB	
	LCD(液晶显示屏)	10个字符x2行		
	电源	220~240VAC 50/60Hz		
	耗电量 ¹	工作时(平均)	445W(25°C)	
		准备就绪时(平均)	55W(25°C)	
		最大功耗	1080W	
尺寸(长x宽x高)	405x398.5x268mm	477x398.5x316mm		
重量(含耗材)	9.8kg	11.7kg		
纸张处理	ADF	无	最多35页(80g/m ²)	
	纸张输入纸盒	纸张类型	普通纸、薄纸、再生纸	
		纸张尺寸	Letter, A4, B5(ISO/JIS), A5, A5(长边), A6, Executive	
		纸张重量	60~105g/m ²	
		纸盒最大容量	最多250张80g/m ² 的普通纸	
	纸张输入手动进纸槽	纸张类型	普通纸、信封、标签 ² 、薄纸、厚纸、较厚纸、再生纸、铜版纸	
		纸张尺寸	宽度: 76.2~220mm 长度: 116~406.4mm	
		纸张重量	60~163g/m ²	
		纸盒最大容量	1张	
	纸张输出	正面向下出纸托板	最多100张	
正面向上出纸托板		1张(后出纸托板)		
复印规格	彩色/黑白	黑白		
	复印宽度	最大204mm		
	复印多页	最多可堆叠99页		
	缩小/放大	25%~400%(以1%为单位增加或减少)		
	分辨率	最高600x600dpi		
首次复印时间	少于12秒			

注释:
 1. 通过USB连接到计算机
 2. 使用标签时, 建议从设备打印输出后立即将打印件从出纸托盘中取出, 以免弄脏
 3. 通过WindowsXP/Vista/7中的WIA驱动程序进行扫描时最大分辨率为1200x1200dpi
 4. 打印速度可能因打印文档类型的不同而有所变化
 5. 设备标配高速USB2.0接口, 也可以将设备连接到带有USB1.1接口的计算机上, 不支持第三方USB接口
 6. 标准商务信封、标准分辨率、MM代码, 仅黑白
 7. 墨粉盒容量以A4/5%覆盖率连续打印时计算
 8. 硒鼓打印量为近似值, 可能会因使用类型不同而有所差异

		bizhub 15	bizhub 16	
扫描规格	彩色扫描	支持		
	TWAIN兼容	是(Windows XP/XP专业版x64版本/Vista/7/Mac OS X 10.5.8/10.6.x/10.7.x)		
	WIA兼容	是(Windows XP/Vista/7)		
	色彩深度	48位内部/24位外部色彩		
	分辨率 ³	最高600x2400dpi(光学) (从平板扫描到PC)	最高600x2400dpi(光学) (从平板扫描到PC)	
	扫描宽度	最大210mm		
	灰度级别	256级		
打印规格	分辨率	600x600dpi		
	打印速度 ⁴	最快20页/分钟(A4尺寸)	最快24页/分钟(A4尺寸)	
	打印语言	GDI		
	首次打印时间	少于10.0秒	少于8.5秒	
	预热时间	7秒(从睡眠模式)		
	接口	USB2.0 ⁵	USB2.0 ⁵ , 以太网口	
	操作系统	Windows XP/XP专业版/XP专业版x64/ Vista/7/Server 2003/Server 2003x64/Server 2008/Server 2008 R2 Mac OSx10.5.8/10.6x/10.7.x		
	传真规格	兼容性	-	Group 3
		调制解调器速度	-	自动降速: 14.4Kbps
		灰度级别	-	8位/256级
单键拨号		-	8(4x2)	
速拨号		-	200个站点	
群组		-	最多8个	
多址发送		-	258个站点	
耗材	墨粉盒 ⁷	初始容量	1,000页	
		标准容量	1,200页	
		高容量	2,600页	
	硒鼓单元 ⁸	12,000页		
	自动重拨	-	以5分钟为间隔, 重拨3次	
	内存传输	-	最多400页 ⁶	
无纸接受	-	最多400页 ⁶		

优质快捷 畅想商务

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
 * 作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2015年1月版



KONICA MINOLTA 柯尼卡美能达
柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
 邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



Giving Shape to Ideas
 创意改变世界

优质办公体验 畅享高效商务

柯尼卡美能达全新桌面式A4黑白单功能·多功能一体机bizhub 12P/15/16, 外观简约时尚, 同时具备易用性和灵活性, 提高办公效率的同时兼顾运行成本及环境保护, 带来令人惊叹的超值办公体验。

bizhub 16

bizhub 15



bizhub 12P

bizhub 12P

全新入门级黑白打印输出设备, 小小身材却能带来出人意料的输出效果。

迷你机身

高度仅18.3cm的超迷你设计, 不占用宝贵办公空间, 可以舒适地放置在任何办公桌面。



优质打印

最佳打印分辨率可达2400x600dpi, 打印线条或者文字甚至图片都能得到清晰且富有层次的画质, 带来令人意想不到的打印效果。

打印接口


bizhub 12P标配USB2.0接口, 高速的数据传输速度可满足基本的单机打印需求。

高效率

bizhub 12P输出速度可达每分钟20页, 满足快速工作需求。

操作系统

不仅在Windows操作系统, 即使在同时有Macintosh的办公环境中也可以轻松使用。

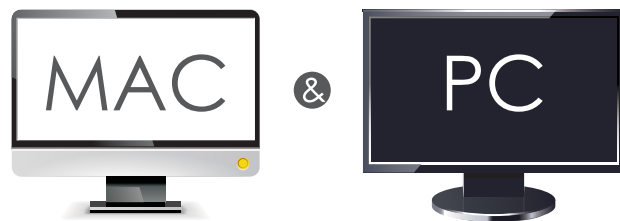

快速响应

bizhub 12P的首页输出仅为10秒。从睡眠模式恢复运行也仅需7秒, 最低限度减少等待时间, 快速进入工作状态。

故障指示

故障指示灯上方, 贴心的配有一张防水中文标识的故障指示说明标签, 方便用户根据故障灯闪烁状态, 来判断所遇到的故障。



指示灯及标签图

bizhub 15/bizhub 16

bizhub 15具备打印、复印和扫描功能, 在此基础上bizhub 16增加了传真和网络功能并配有自动输稿器, 轻松满足多种办公需求, 同时有效地节约了办公空间及成本。

出众的文档处理


高效率复印

首页复印速度为12秒, 能够快速对应急需复印的情况。

实用复印

2合1、4合1复印功能, 可以将多页原稿复印在一页纸上, 减少纸张浪费, 缩减办公成本。

可以将身份证及各类卡证件的正反面方便快捷地复印在同一张纸上。



多原稿自动复印 (仅bizhub 16)

能够支持35页A4尺寸的原稿, 大量文件也能自动复印, 有效节省人力及时间。



自动输稿器图

经济打印

多合一打印最多可将25页原稿打印在一页纸上, 配合节墨模式打印, 不仅提高了办公效率, 而且兼顾经济办公需求。

多种打印模式

具有反转打印、水印、页眉页脚打印等多功能打印模式, 满足多种打印需求。



水印

多合一打印

直观便捷打印设置

可自行编辑打印配置文件, 能快速获得打印作业最佳设置。

打印设置界面配有图片预览效果, 可直观地显示目前的打印设置情况, 减少打印错误。



驱动界面图

高效的解决方案

超值彩色扫描

bizhub 15/16标配彩色扫描功能, 能将各种纸质文档转换成高品质的彩色电子文档, 并且可对其进行裁剪, 添加E-mail附件等操作, 甚至还可以通过OCR提取稿件中的文字, 同时最大程度地提高了电子化存档质量和数据再利用性。

支持各种传真作业功能

■ 一键式拨号

最多可预存8个号码, 按下操作面板上相应的按键即可实现一键拨号, 方便快捷。



■ PC-FAX

通过软件可以在电脑上收/发传真, 在发送传真之前还可以对发送对象进行剪裁, 也可将接收的传真文件以TIFF等格式储存在PC, 实现无纸化传真。

通过软件可以将接收的传真按需求同时打印和储存电子文档。

节能环保设计

睡眠模式下仅0.9W的极低电能消耗, 超节能环保设计。恢复运行仅需7秒, 最低限度减少等待时间。

人性化耗材设计

机身正面即可更换耗材, 当机器提示需要更换碳粉盒, 打开前侧盖板即可轻松取下耗材, 并可轻松安装, 操作简单方便。

鼓粉分离设计, 允许客户最有效地利用硒鼓, 减少不必要的浪费, 降低后期成本。



鼓粉分离图

LCD液晶显示屏

采用液晶技术和背景灯光, 让用户随时感受到一目了然的高清晰界面体验, 2行中文显示为中国用户量身定制。

直通式纸路设计

优化的正面手送进纸口, 可兼容多种类型纸张。

独特的背面出纸口, 减少纸张卷曲, 降低卡纸可能, 厚纸、信封也能流畅通过。



手送及后出纸口图