



KONICA MINOLTA

引领全新商务模式

bizhub 211

黑白多功能数码复合机

精简身段，大有作为

人性化

超大 LCD
新增背景灯

多功能

集复印、打印、扫描、
传真*功能于一身

* 需选购传真组件

高效率

高达21页/分钟的
输出速度

小机身

体积小巧
节省空间



* 图中产品，已安装选购件（工作台）



21ppm



A3幅面



数码复印



GDI打印



TWAIN扫描



传真



The essentials of imaging

高效全能，性价比高

bizhub 211提供每分钟21页的复印速度，其首页输出速度仅为7秒。此外bizhub 211标配GDI打印与TWAIN扫描功能，可以实现A3打印/扫描，通过USB线就可以直接进行连接，不需要额外购买选购件。



直观的操作面板

全中文操作面板采用四行LCD（液晶显示屏），简洁直观，并具有背光功能，不受光线强弱影响，带给您更轻松便捷的使用体验。



标配TWAIN扫描

通过标配的扫描功能，bizhub 211能将A3幅面设计图转换成电子文档，方便您的文件管理。

bizhub 211规格

类型：	桌面式
扫描分辨率：	600dpi
输出分辨率：	600dpi
内存容量：	标准：32MB 最大：160MB
原稿类型：	纸张、书籍、三维物体（最大3公斤）
最大原稿尺寸：	A3
副本尺寸：	A3 到 A5
预热时间：	15秒或更少
首张复印速度：	稿台扫描：7秒或更少 自动输稿器扫描：11秒或更少
复印速度：	21页/分钟 *A4横向
复印缩放倍率：	固定倍率：0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 通过上下键设定的倍率：以0.1为增幅在25%-400%之间调节
纸盒：	主机：万用纸盒（250页） 多张手送盘MB-501（100页） 选配件：进纸单元PF-502（250页X4）
纸张厚度：	主机：60-90g/m ² 多张手送盘：60-157g/m ²
连续复印数量：	1-99页
电源：	220-240V 5.5A 50/60Hz
最大电压：	1250W


TWAIN扫描仪（标配）

类型：	黑白扫描仪
尺寸：	A3 L, A4, B5, A5, B4 L, Legal L, Letter, 发票, 11" X 17", 11" X 14", FLS, 8K, 16K
分辨率：	150dpi X 150dpi, 300dpi X 300dpi, 600dpi X 600dpi
支持的操作系统：	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003
驱动：	TWAIN
接口：	兼容USB 2.0

产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。
bizhub是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。
Windows是微软公司的注册商标或者商标。
所有的其它商标名称都是它们各自拥有的注册商标或者商标。
* 作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。
* 能源之星是美国的注册商标。

体积小巧，节省空间

bizhub 211使用了紧凑的机身设计，最大程度的缩小机器占用的空间。

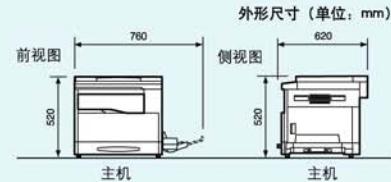

节能环保

有限的臭氧排放让办公环境更加健康。节能模式可以更好的降低能耗，减少噪音。

快速的预热与首张输出

bizhub 211能够在15秒以内完成预热，首张输出时间低于7秒，帮助您减少等待时间，提高工作效率。

标配GDI打印

bizhub 211标配GDI打印功能，可实现A3幅面打印。

GDI打印控制器（标配）

类型：	嵌入式
内存：	标配：32M（与主机共享） 选配件：128M（与主机共享）
打印速度：	21页/分钟 *A4横向
分辨率：	600dpi X 600dpi, 300dpi X 300dpi
协议：	选配件：TCP/IP, IPX/SPX(需加装网络界面卡NC-503)
支持的操作系统：	Windows 98SE/ME/2000/XP/Server 2003
接口：	标配：兼容USB 2.0 选配件：以太网100Base-TX/10Base-T(需加装网络界面卡NC-503)

打印控制器IC-206（包括网络界面卡规格）

类型：	嵌入式
内存：	标配：16M 选配件：128M
打印速度：	21页/分钟 *A4横向
分辨率：	600dpi X 600dpi, 等效 1200dpi X 600dpi
PDL：	PCL6/5e
字体：	PCL/英语53字体
协议：	TCP/IP, IPX/SPX
支持的操作系统：	Windows 98SE/ME/2000/XP/Server 2003
接口：	兼容USB 2.0 以太网 100Base-TX/10Base-T
功率消耗：	由主机提供DC24V, DC5V

传真组件FK-506（稍后上市）

传输标准：	Super G3
传输速度：	2.4kbps-33.6kbps
压缩：	MH/MR/MMR/JBIG
传输时间：	约3秒（当使用Super G3模式发送以JBIG格式压缩的A4尺寸原稿时）
最大A3	
传输尺寸：	稿台：最大297（宽）X 1000（长）mm（标准/精细/超精细） 自动输稿器：最大297（宽）X 900（长）mm（超精细，手动发送模式）
分辨率：	204dpi X 96dpi(标准), 204dpi X 196dpi(精细), 204dpi X 392dpi/408dpi X 392dpi(超精细)

柯尼卡美能达数码复合机采用环保设计。



- 符合能源之星标准
- 使用可回收材料
- ISO认证工厂生产

- 获得中国节能产品认证



“中国国家强制性产品认证”

安全使用的要求

- 请使用带有正确接地的电源，预防爆炸和触电事故的发生。
- 请在使用本产品前，详细阅读使用说明书。
- 请使用额定的电源电压。

购买或咨询请洽：



柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司

地址：中国上海市茂名南路205号瑞金大厦1211室
电话：(021)64720616 传真：(021)54661061 邮编：200020
网址：<http://konicaminolta.com.cn>