


排纸处理 & 纸张适用


排纸处理功能

多种排纸处理选配件使您可以完全掌控文档的生成,呈现出专业效果,令客户印象深刻。边角装订,鞍式装订,顶部和左侧打孔功能能使您的文档在输出后立即进行分发或归档。鞍式装订和折叠功能可以创建多达60页(15张纸)的精装小册子,用于销售宣传或演示。文档打印完成后,按套移位输出,易于分拣。

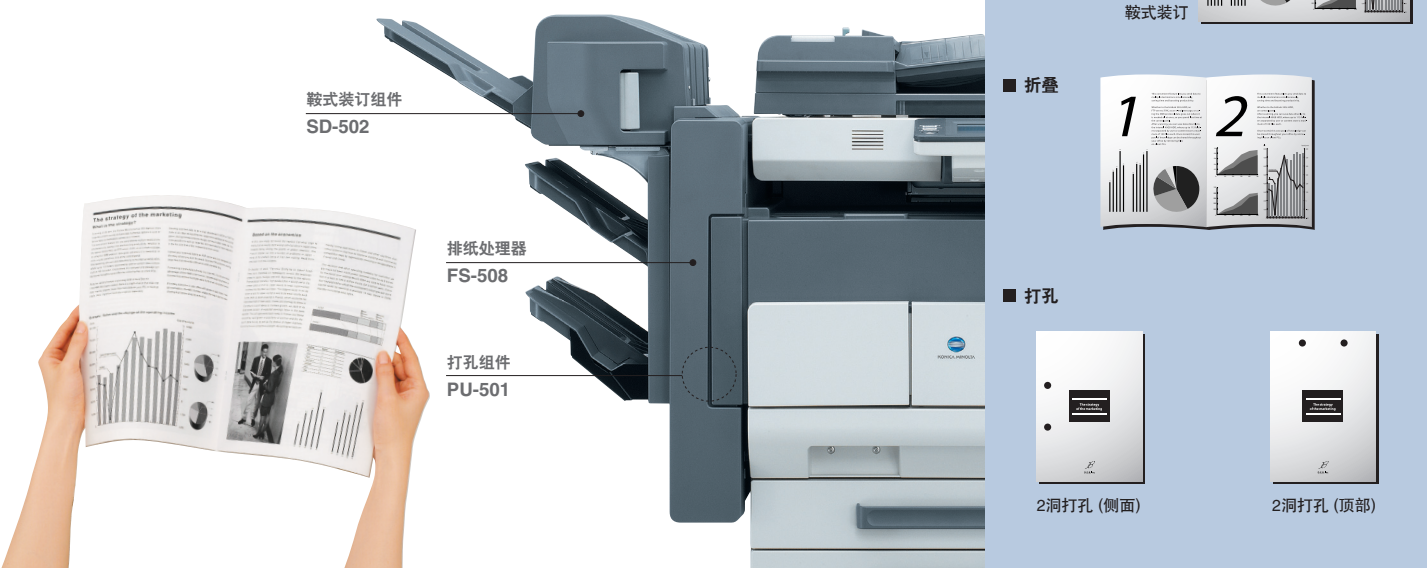

纸张适用


可容纳150页纸的多张手送托盘可以处理不同尺寸的纸张和介质,包括厚纸,透明纸,标签纸或信封纸。您可以选择3种不同的纸盒底柜,放置最多达2500页的A4纸,以满足各种输出和打印量的需要。即使在打印过程中一个纸盒缺纸,系统会自动切换到装有相同尺寸纸张的另一个纸盒继续打印,不会出现间断。

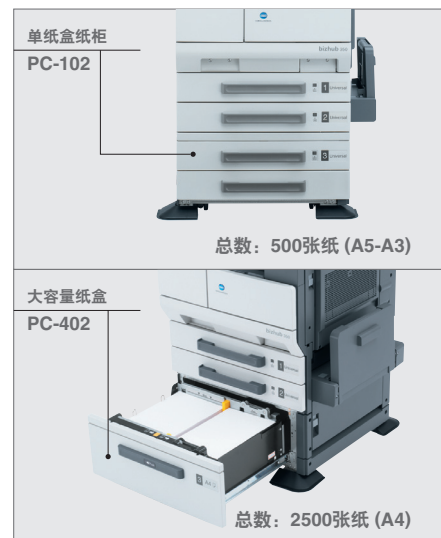


装订功能



折叠



打孔

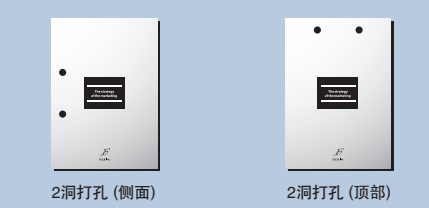

bizhub 350

规格

机型	bizhub 350
类型	多功能数码复印机
分辨率	600dpi × 600dpi
灰度级	256级
内存	192MB标配(32 MB文件内存)
原稿类型	纸张,书籍,三维物体
最大原稿尺寸	A3(297 × 420毫米)
复印尺寸	从A5到A3, B6纵向
无效图像区	上下边距: 4毫米 左右边距: 4毫米
预热时间	14秒或更短(辅助电源); 24秒或更短(主电源) 标配情况
首页复印时间	4.8秒
复印速度	35页/分钟(A4纵向)
复印缩放倍率	固定 放大 × 1.154 ~ 1.414 × 2.000 倍率 缩小 × 0.930 ~ 0.816 × 0.707 ~ 0.500 手动调整 × 0.250到 × 4.000(以0.001递增)
纸张容量	标配: 1150页; 最大: 3650页
纸张厚度	纸盒: 普通纸56-90 g/m ² , 旁路: 厚纸, OHP纸, 胶片91-210 g/m ²
连续复印张数	多达999页, 计时, 间断复印
双面复印	无堆叠自动双面器(标配)
电源要求	220-260V, 6.3A+上至10% (50/60Hz)
电耗	1,300-1,470W+上至10%
尺寸(宽 × 深 × 高)	677 × 710 × 718毫米
重量	74千克

传真功能(须选配传真组件FK-503, 稍后上市)

扫描密度	16点/毫米 × 15.4行/毫米, 8点/毫米 × 15.4行/毫米, 8点/毫米 × 7.7行/毫米, 8点/毫米 × 3.851行/毫米
调制解调器速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/ 12000/9600/7200/4800/ 2400bps
数据压缩方式	JBIG, MMR, MR, MH
兼容性	Super G3, IP 传真, PC 传真
复印尺寸	A3, B4, A4(纵向, 横向) B5(纵向), A5(纵向)
传输速度	少于3秒
内存	与主机共享
速拨号	540个号码
单触拨号量	540个号码(包括在快速拨号总数中)
程序拨号量	30个号码(包括在快速拨号总数中)
连续拨号量	300个地址

标配功能

打印功能	嵌入式
CPU	RM5231(300MHz)
内存	192MB标配
打印尺寸	最大A3
速度	35页/分钟(A4)
分辨率	600dpi × 600dpi
打印机控制语言	PCL6, Post Script 3 仿真
网络协议	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, LPD, IPP1.1, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, FTP, 其他
操作系统	Windows 98SE/Me, Windows NT4.0/2000/XP, Mac OS 9x-10.3
字体	PCL字体(80种), Post Script字体(136种)
接口	以太网(100BASE-TX/10BASE-T), USB1.1/2.0(全速)
扫描功能	
原稿尺寸	最大A3
扫描分辨率	200dpi × 100dpi, 200dpi × 200dpi, 400dpi × 400dpi, 600dpi × 600dpi
速度	41页/分钟(600 × 600 dpi), 70页/分钟(200 × 200 dpi)(选配自动双面输稿器后)
界面	以太网(100BASE-TX/10BASE-T)
扫描目的地	扫描至硬盘, 扫描至邮件, 扫描至FTP, 扫描至SMB, 扫描至互联网传真
数据格式	TIFF, PDF
互联网传真功能	
网络协议	TCP/IP, SMB, POP3
传输模式	T.37 全模式标配
数据格式	TIFF-F
数据压缩模式	MH, MR, MMR
文档尺寸	A4, B4, A3
扫描分辨率	200dpi × 100dpi, 200dpi × 200dpi, 400dpi × 400dpi, 600dpi × 600dpi

系统选配件

- 硬盘 HD-504 存储容量40GB.
- 扩展内存组件 EM-303 (32MB) EM-304 (64MB) EM-305 (128MB)
- 传真组件 FK-503 (稍后上市) 具备传真功能.
- 多线传真组件 ML-502 (稍后上市)
- 扫描组件 SU-501
- 双面自动输稿器 DF-605 能够输入最多60页的双面或单面原稿.
- 原稿盖板 OC-502
- 单纸盒纸柜 PC-102 一个500页万用纸盒及一个抽屉.
- 双纸盒纸柜 PC-202 两个500页万用纸盒.
- 大容量纸盒 PC-402 2500页的纸盒.
- 工作台 DK-501
- 鞍式装订组件 SD-502* 配属FS-508, 用于中央装订与折叠.
- 打孔组件 PU-501 配属FS-508, 用于打孔.
- 邮箱排纸处理组件 MT-501* 配属FS-508, 用于将打印输出送入特定的信箱中.
- 工作托盘 JS-502 分离打印/复印输出件.*配属FS-508和工作托盘JS-502不可同时选配.
- 排纸处理器 FS-508 提供移位分页及两点装订, 角装订功能. 最多可装订50页份的文件.
- 附加输出纸盒 OT-601 配属FS-508, 以增加输出纸路.

产品的外观、配置和/或特性如有变更,恕不另行通知。bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。Windows和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。所有的其它商标名称都是它们各自所有者的注册商标或者商标。*作为“能源之星”的伙伴,柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。*能源之星是美国的注册商标。

柯尼卡美能达复印机采用环保设计。

- 符合能源之星标准
- 使用可回收材料
- 碳粉循环利用
- ISO认证工厂生产

安全使用的要求

- 请在使用本产品前, 详细阅读使用说明书。
- 请使用额定的电源电压。
- 请使用带有正确接地的电源, 预防爆炸和触电事故的发生。

制造商: 柯尼卡美能达办公系统(武汉)有限公司
地址: 中国武汉市江宁区江兴路23号 邮编: 430023
北京: 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦10层
邮编: 100005 电话: (010)65281220 传真: (010)85221052
上海: 中国上海市茂名南路205号瑞金大厦1212室
邮编: 200020 电话: (021)64720616 传真: (021)54661061
广州: 中国广州市环市东路403号广州国际电子大厦1203室
邮编: 510095 电话: (020)87320575 传真: (020)87320551



2005在中国印刷(广告)



bizhub 350

35页/分钟网络打印

35页/分钟数码输出

扫描及发送

排纸处理功能

Simitri 聚合碳粉

3650张最大纸张容量

“时刻处于商务的中心。”

35页/分钟多功能数码复印机,有效提高办公效率,加速信息共享。




The essentials of imaging

管理

文档管理

PageScope Workware* (选配)

使用PageScope Workware便于您将扫描数据 and 应用程序数据合并为一个完整的PDF文档。简单拖拽就可以合并或者拆分文档及重新排列页码顺序。您可以选中单独的页面并从一个文档移动至另一文档。缩略图模式让您一眼就明了所有的编辑作业。图像修正功能包括扫描数据的再定位、从原稿反面移除文本痕迹以及图像放大功能。

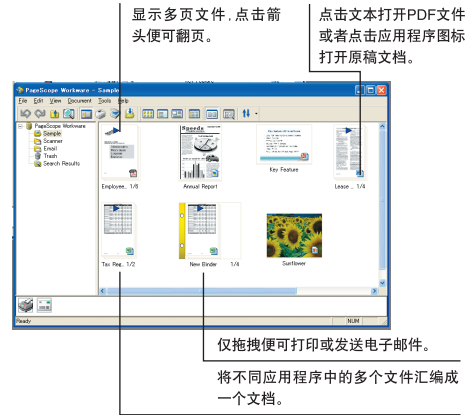

*稍后上市

设备管理

PageScope Web Connection

无论是在您的办公桌上还是互联网上，无需额外软件，基于浏览器的 PageScope Web Connection 可不断的更新并管理在您网络上的柯尼卡美能达设备。这种网络实用程序为管理员提供机器状态和输出量的实时信息，并允许用户更新打印设置、输入扫描数据的转发目的地以及远程更改单触键传真设置。

PageScope Data Administrator

便于及时从联网的个人计算机上下载电子邮件地址和传真号码。重组后自动上载至多个机器或更新信息。使用客户机Box功能可以备份全部联系信息，并进入用户及帐户追踪设置。

打印

快速网络打印机

标配打印控制器具有快捷的处理器及192MB的内存，使文档能够以35页/分钟(A4)快速打印。可兼容两种全球公认 的页面描述语言PCL6和PostScript®3，确保bizhub 350从最简单的文本到最复杂的图片均可进行打印。

兼容多种协议

bizhub 350兼容10BASE-T/100-BASE-TX以太网标准和大部分先进的客户服务器协议，包括TCP/IP、IPX/SPX、SMB、LPD、IPP及Apple Talk(PAP)，随时准备在任何网络环境下开始工作。

兼容多种OS

兼容最常见的办公操作系统，包括Windows XP和Mac OS X。

网络打印

由于兼容网络打印协议(IPP)，经授权的用户在任何联网计算机上有权使用bizhub 350的打印和排纸处理功能。

多种打印功能

■ 校样 & 打印
使您在进行全部打印之前，试打印一个单独的文档以供校样。


■ 覆盖打印*
合并硬盘中保存的数据，例如公司印有抬头的信笺，以及扫描的数据，用于创建新文档。

■ 文件页边距
移动内容，以便装订及打孔。

成本管理

帐户追踪

办公资源的智能调节是有效成本管理的基础。bizhub 350允许管理员设置多达1,000个部门的复印、打印、传真和扫描限制，其帐户追踪功能可以减少不必要的打印输出。

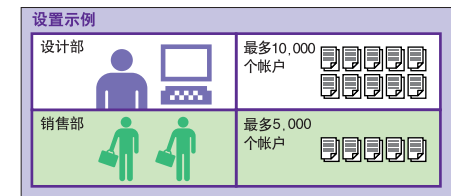

资源管理

LDAP 兼容性

LDAP(轻型目录访问协议)从数据库搜索并显示用户名称、电话及传真号码、电子邮件地址，然后您可以分组列表。LDAP便于输入传真接收者信息及扫描地址设置至电子邮件。

复印


快速复印

在商场上，时间极其宝贵，这就是bizhub 350速度至上的原因。接通辅助电源后的预热时间仅为14秒，首页副本输出时间为4.8秒，复印速度达到35 cpm，这些特点使得您拥有更多时间准备并递交文件。

多任务功能


多任务功能允许您在打印的同时扫描文档，或者在扫描的同时在用户机上排列等候多达5项脱机任务，减少了等待时间，提高了办公效率。

*需要加装选配的硬盘HD-504。



十字分页 (无排纸处理器)

即使在无选配排纸处理器的情况下，电子分页功能也能自动对A4和B5尺寸的文档进行分页，免去了手动分页的麻烦。(纸盒必须同时装有水平和垂直方向的A4或B5纸张)



数字编辑功能



■ 黑白翻转
输出原稿的反色复印件。

■ 多合一
扫描并输出多页文档，例如每张2页或每张4页文档。

■ 图像重复
在同一张纸上尽可能多的复制较小的扫描文档。

■ 水印
在复印本上增加嵌入式标签，如“保密”或“高度保密”。

■ 分发号
采用连续的分发号码帮助追踪多套敏感性文档。



控制面板



控制面板可以从7°、26°和43°三个角度进行调节以满足办公室中每个用户的需求。除符合人体工程学之外，按键布局直观、液晶显示屏中使用易懂的图形用户界面，都使操作变得更轻松。




Simitri

Simitri 碳粉

柯尼卡美能达采用Simitri聚合碳粉，此种碳粉颗粒更加微小，更加均匀，这就是呈现完美画质和杰出灰度级的奥秘所在。由于Simitri碳粉的低温定影特性，在生产过程中对环境的影响降低至最小，并且节省了用电量。

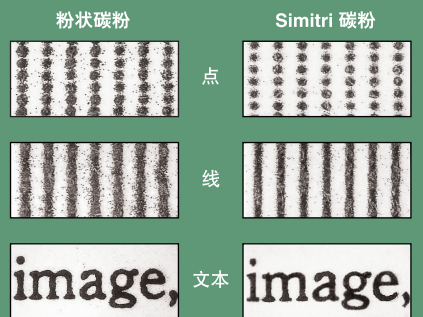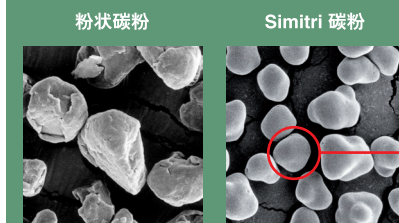

更微小均匀的颗粒呈现更佳打印效果



扫描

高速扫描


bizhub 350以41页/分钟(600dpi)和70页/分钟(200dpi)的速度扫描，可以将较大的文档快速电子化，并且提供多种选配件保存数据或通过网路将数据发送至目的地。

IP地址扫描功能

使用计算机创建一个显示在控制面板上的按钮。一按该按钮，就会自动扫描并将数据发送至已注册个人计算机中预先指定的文件夹，每次使用之后可以将该按钮删除或保留在面板上以备将来之用。

Box功能

将选配的40GB的HD-504硬盘，作为文件服务器，这样每个办公人员均可访问各项目、部门或用户所有者文件夹中的数据。常用的表单和打印扫描的数据可以作为电子邮件的附件或传真便捷地共享或发送。

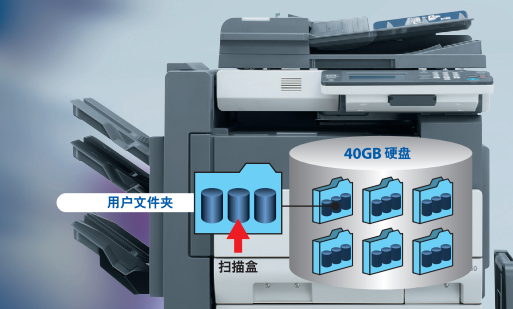

扫描至硬盘

使用选配的硬盘，在bizhub 350中存档的扫描数据可以方便地被访问，共享集中信息。

扫描至电子邮件

将扫描数据作为电子邮件附件以PDF或TIFF格式发送。简便的单触按钮减少了手动输入从而使操作更加快捷。

扫描至FTP

将您的扫描数据上载至FTP服务器并将目录指定在您想保存的位置。扫描至FTP对于其他方式难以发送的较大的共享文件来说十分理想。

扫描至SMB

实现无服务器环境中，将扫描数据直接发送至客户机的共享文件夹，以对文档归档和再利用。

扫描至互联网传真

将您的文档扫描并通过TCP/IP将数据发送至任意一台互联网传真机，可以节省长途和国际传输费用，您甚至可以减少本地话费——此功能对于有许多区域性办事处的公司尤为实用。

安全性

用户验证

内置用户注册和验证功能允许管理员在即使没有专用服务器的情况下也可管理用户权限，可以限制或允许用户使用复印、打印、Box及传真功能。与外部验证服务器的兼容性可进一步拓展访问管理能力。

传真

(稍后上市)

Super G3传真 (选配)

bizhub 350装有具有国际标准，可进行高速传真通讯的Super G3，可以借助普通电话线在3秒内完成A4大小图像的传送(标准品质，700个字符)。通过加快传送速度，可以大大节省电话费成本。

*仅为数据传送时间，不包括供纸和输出时间。

SSL

如果没有保护，您的数据有可能会流失。bizhub 350使用SSL加密确保在网络上传送敏感信息的保密性。

保密打印功能

使用保密打印功能，用户可以在用bizhub 350打印数据时设置密码。数据暂时储存在bizhub 350的文件存储器中，只有用户在控制面板输入正确的密码，才能够开始打印。这样可以确保敏感文档不会被无关人员浏览。

互联网传真 (标配)

互联网传真同电子邮件那样通过网络来传送数据，无需专门的电话线。这对经常发送多张海外传真和想节约成本的办公用户来说十分理想。