

2016年爱德发印制  
版权所有，翻印必究  
本手册内所有图文，未经授权，严禁任何方式之全面或部分使用。  
本手册为随机手册，不得转卖，散发。  
2016年8月

Copyright © 2016 All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.0, Aug. 2016  
Printed in China



微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司  
www.edifier.com  
北京市海淀区北四环西路68号  
Beijing Edifier Technology Co.,Ltd.  
中国制造 Made in China

# EDIFIER 漫步者



阿里智能  
Alibaba smart  
该产品使用的是阿里智能系统，及配套的手机APP。



## S1000MA

智能云音箱

### 使用说明书



使用前请仔细阅读

- \* 请阅读这些说明。
- \* 请保留这些说明。
- \* 请注意所有警告。
- \* 请遵循所有说明。
- \* 本产品最高使用的环境温度为40°C。
- \* 本产品可在热带地区使用。
- \* 本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- \* 本产品是以电源插头为断开装置的,使用时应使插头处于方便断开的位置。
- \* 请将音箱放在一个稳固的位置,以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- \* 请不要在靠近水的地方使用音箱,也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- \* 音箱上面严禁放置任何装满水的器具,如花瓶;也不要再在音箱上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
- \* 请不要堵塞音箱的开口处,不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- \* 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备,包括放大器)的地方安装音箱。
- \* 请确保连接线不会受到踩踏或挤压,尤其是连接线与设备连接点上。
- \* 请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- \* 请务必使用制造商标配的附件。

- \* 无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
- \* 请将音量调至合适音量,避免对您的听力和设备造成损害。
- \* 如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- \* 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中,请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温。
- \* 如果电池出现严重鼓胀、泄漏、变色或出现其它任何异常,请勿继续使用;如果电池使用不当,就有可能爆炸或泄漏,从而造成烧伤和其它人身伤害;如果电池泄漏,应小心根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

电源警告:注意电击 / 火灾危险!仅限室内使用不要使之暴露于潮湿、液体或热量环境中。





请勿使用强酸、强碱等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。




警告:  
为减少火灾或触电危险,  
请勿将设备淋雨或受潮。

📖 请查看是否收到以下物品:

- 主副音箱各一只
- 遥控器一只
- 3.5mm-2RCA音频线一条
- 光纤线一条
- 音箱连接线一条
- 说明书及售后服务卡一份

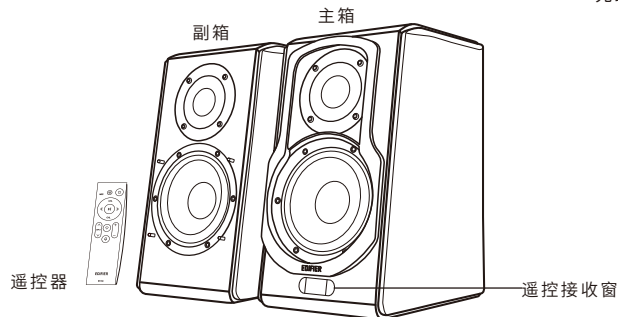

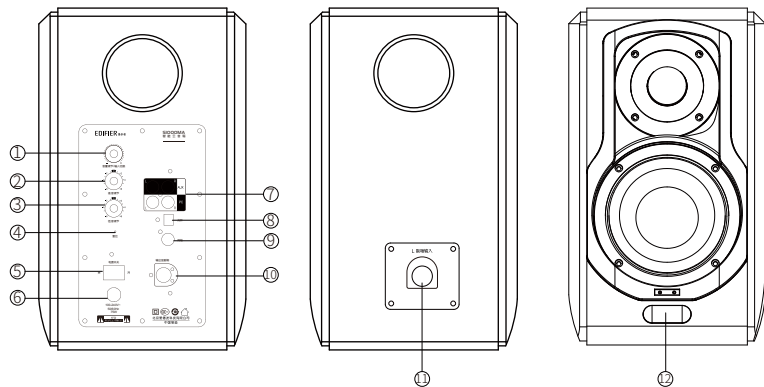


- ① 总音量调节，内置多功能按键  
短按多功能按键可以进行输入选择；  
蓝牙模式下按住多功能键2秒可以断开  
当前蓝牙连接；  
WiFi模式下按住多功能键2秒进入WiFi  
入网引导，请下载阿里智能APP，按提  
示操作将音箱连入您的家庭网络；
- ② 高音调节
- ③ 低音调节
- ④ Wi-Fi系统复位


- ⑤ 电源开关
- ⑥ 电源线
- ⑦ PC/AUX线路输入接口
- ⑧ 光纤输入接口
- ⑨ 同轴输入接口
- ⑩ 连接副箱接口
- ⑪ 连接主箱接口
- ⑫ LED显示屏  
按一下主音量调节钮可切换  
PC-AUX- 光纤-同轴-蓝牙输入-Wi-Fi配网

注:本说明书中的图片均为示意图,  
可能与实物有偏差,请以实物为准。

S1000MA的多功能遥控器带有语音回传功能，除Power键外其他所有按键功能都基于2.4GHz射频信号，无指向性要求；为实现系统待机低功耗，遥控器Power键设置为红外按键，操作Power键时将遥控器指向遥控器接收窗；在操作其他按键时，遥控器的最佳操作距离应在7米之内，系统在接收到遥控器指令后显示窗显示值会改变或闪烁。

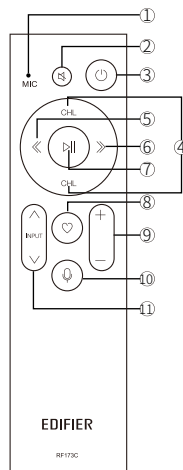


- ① 麦克风
- ② 静音键/按键指示
- ③ 开/关机键
- ④ 切换频道(Wi-Fi联网状态)
- ⑤ 上一曲(Wi-Fi及蓝牙模式下有效)
- ⑥ 下一曲(Wi-Fi及蓝牙模式下有效)
- ⑦ 暂停/播放
- ⑧ 长按: 配网(Wi-Fi模式下)  
短按: 收藏当前曲目(Wi-Fi联网状态)
- ⑨ 音量增大/减小
- ⑩ 长按: 语音点播  
(长按, 听到提示音后开始语音输入,  
语音结束后松开按钮听到提示音完成  
语音点播。仅在Wi-Fi模式下有效)
- ⑪ 模式切换  
(上一模式/下一模式)可切换  
PC-AUX- 光纤-同轴-蓝牙输入-Wi-Fi配网

基于语音识别的歌曲点播: 当S1000MA接入Wi-Fi并完成服务器注册后(可通过APP进行操作), 您可以通过产品配备的2.4G遥控器进行语音歌曲点播。请您按住遥控器的录音  按键, 在听到一声“滴”的提示音后开始录入您想听歌曲的关键词或歌手的姓名, 在录音结束后放开录音按键。


S1000MA的语音识别基于阿里云的语音识别服务, 识别完成后会根据关键字生成歌曲列表, 如您希望查看搜索的结果可以通过阿里智能APP进行操作。

S1000MA的遥控器出厂时默认与主机完成了配对，如需更换遥控器，需要重新配对。配对时，同时按住“播放”和“收藏”键，遥控器“静音”按键下内藏的LED指示灯将进行红、绿交替闪烁，标明遥控器进入配对状态。此时将遥控器拿近S1000MA右声道音箱的后部(遥控接收器所在位置)，遥控器会自动与音箱配对，配对完成时LED会呈绿色并连续3次闪动。




注意：


- 1、安装电池：按照图示箭头方向取下遥控器电池盒盖，将两节AAA电池正确装入遥控器。
- 2、遥控器的电池正常使用时间约6个月，当遥控器不灵敏或遥控距离缩短时请更换电池。
- 3、请勿将遥控器放置于潮湿或高温区域。
- 4、不可将电池置于阳光、火或类似过热的环境当中。
- 5、请勿将新旧电池混合使用。
- 6、长时间不使用遥控器时，请取出电池，以防因电池液泄露而腐蚀 遥控器。

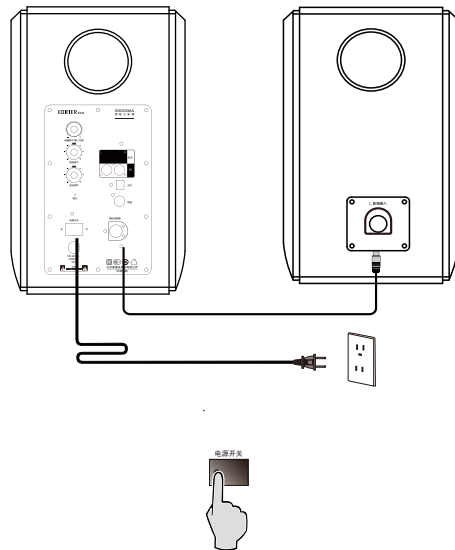

- 1、将音箱连接线连接主副箱。
- 2、将音箱电源线连接至市电，打开电源，LED灯亮，音箱开机。

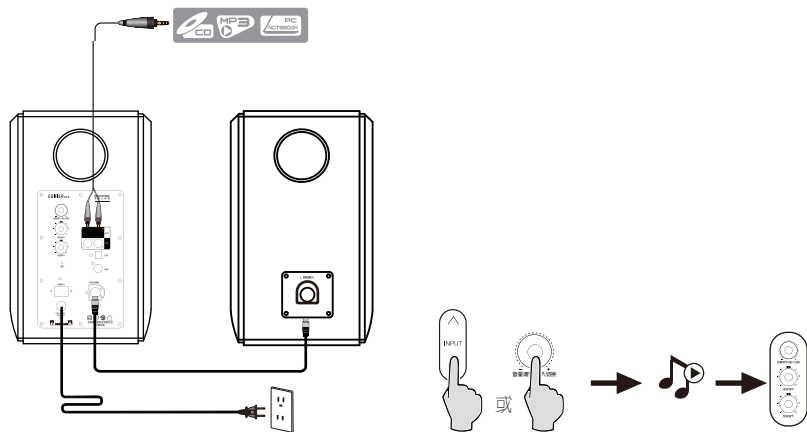


1. 按遥控器上的“音源选择”键，将模式切换到PC / AUX  
或按主箱后面板上的“音量调节 / 输入切换”旋钮选择PC / AUX输入模式，  
主机部分相应的输入音源指示灯会被点亮。
2. 将3.5mm-2RCA音频线的一端插到主箱后面板上的AUX输入接口（请注意颜色  
的对应），另一端接音源（如手机 / 平板电脑等）。
3. 播放音乐并调至合适音量。

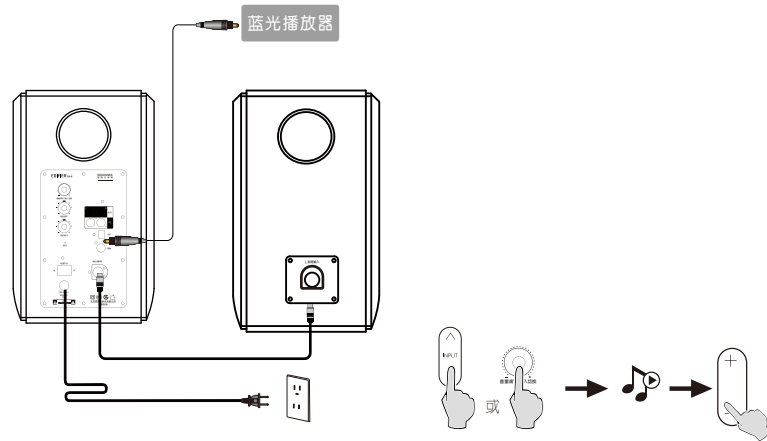

1. 按遥控器上的“音源选择”键，将模式切换到OPT/COX  
或按主箱后面板上的“音量调节 / 输入切换”旋钮选择OPT/COX输入模式，  
主机部分相应的输入音源指示灯会被点亮。
2. 将“光纤线”一端连接主箱后面板上的光纤输入接口，另一端连接  
音源（如蓝光播放器、机顶盒等）。
3. 播放音乐并调至合适音量。


注意：S1000MA在光纤和同轴输入下，可解码采样率为44.1KHz\48KHz\96KHz\192KHz  
的标准PCM数字音频信号。

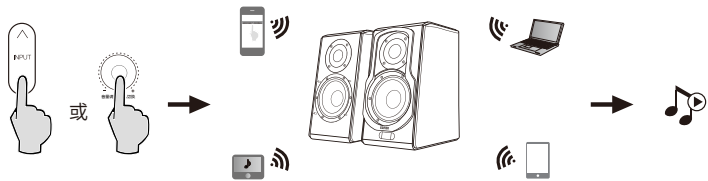

1. 按主箱后面板上的“音量调节 / 输入切换”旋钮，或遥控器上的“音源选择”键，将音箱切换至蓝牙输入，此时主音箱相应的白色LED指示会亮起。
2. 请使用您的手机、平板电脑或其他音源设备进行搜索，S1000MA蓝牙模式的设备名称为“EDIFIER S1000MA”。

注：

- \* S1000MA的蓝牙仅在音箱切换至蓝牙输入时才可被搜索，并可被连接。当音箱切换至其他音源输入时，已有的蓝牙连接会断开。当音箱切换回蓝牙输入时，音箱会尝试连接最后一次连接过的蓝牙音源设备。
- \* 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
- \* 如需断开当前蓝牙连接，您可以按住总音量调节中的多功能按键达到2秒以上。
- \* 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。
- \* 由于音源设备的不同，产品的兼容性会有所差异。
- \* 产品内置aptX解码器，为使您获得更好的无线传输音质，请使用支持aptX的设备作为音源。

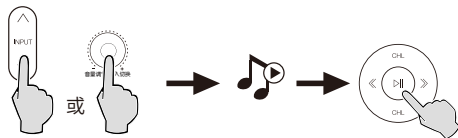

Wi-Fi音源：

按遥控器上的“音源选择”键切换到Wi-Fi模式或按主箱后面板上的“音量调节 / 输入切换”旋钮选择Wi-Fi模式，主机部分相应的输入音源指示灯会被点亮。


热点的管理：

1. 由于S1000MA自带热点，S1000MA还可以帮您扩大Wi-Fi信号范围，让您的Wi-Fi信号与音乐在您家里没有死角。
  - a. 确认S1000MA已连入网络
  - b. 在手机设置页面的WLAN或Wi-Fi设置找到热点，名称为EDIFIER\_S1000MA\_xxxx。其中xxxx指设备MAC地址的后四位。
2. 点击EDIFIER\_1000MA\_xxxx,输入密码(默认密码为“12345678”)。
3. 完成，此热点支持8个移动设备同时接入，请尽情使用！

注：如需修改密码或更改热点名称以及完成对产品无线部分的固件升级。您可以在连接热点后，通过手机自带浏览器访问“10.10.10.254”进行修改升级。


要发挥智能音响的功能,您需要下载阿里智能提供的APP,通过APP对音响进行“入网引导”、“音源配置”等。

用手机扫描下方二维码,选择下载客户端“阿里智能”。

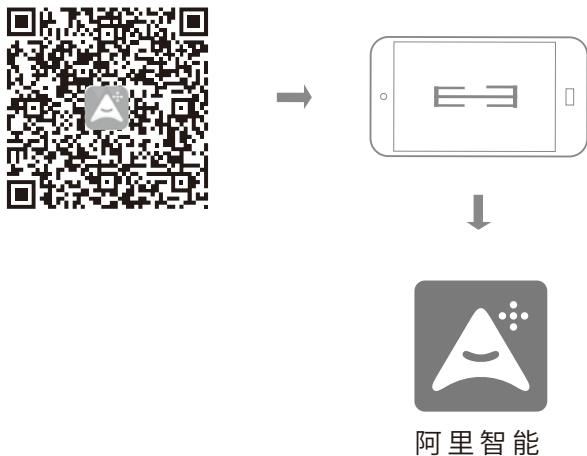

注:请使用专业的手机扫描软件扫描,微信软件可能无法正常扫描二维码,建议使用淘宝APP扫描二维码。

1、按遥控器上的“音源选择”键或按音箱上的“音量调节 / 输入切换”旋钮选择Wi-Fi音源。



2、打开阿里智能APP,选择“点击添加新设备”



3、选择“添加方式”



4. 选择“设备类别”




选择“音响”类型

5. 选择“漫步者(S1000MA)”



点击:漫步者S1000MA

6. 长按音箱上主音量调节/输入切换旋钮  或者遥控的Ⓞ3秒以上, 音箱将进入网络配置模式, 并有相应的语音提示。  
此模式下音箱将尝试“收听”来自手机APP播报的目标网络名称和密码, 并在“收听”结束后尝试连接入网。



长按配网键Ⓞ3秒

点击下一步

7. APP引导音箱入网的基本原理是将手机所在Wi-Fi网络的网络名和密码播报给音箱。因此进入配置页后: 请将手机所在网络的密码填入文本框内, 请保证输入正确, 否则音箱将无法连入目标Wi-Fi网络。网络名称文本框内默认显示手机所在Wi-Fi网络的名称, 如需修改推荐切换到手机的配置界面, 重新连接Wi-Fi, 再进行配置。



输入手机所在Wi-Fi密码

点击搜索设备  
(手机进入播报状态  
将填入的网络名称和  
密码播报给音箱)



8. 入网成功并完成绑定后, 设备已经可以正常使用。您可以给音箱取一个容易辨识的名称, 并通过APP首页的音箱入口访问阿里云端音频库, 选择您喜欢的内容。

说明: 绑定, 指将音箱与您APP中的淘宝帐号进行关联, 由于音乐智能推送必须依据帐号进行, 所以这一步是必要的。



绑定成功

备注: 如果超过1分钟音箱入网不成功, 您可以根据“疑难解答”部分配网相关内容检查您的路由器设置, 并再试一次。

### 阿里智能云音源使用指南

阿里智能APP和音箱的关系: APP实际是音箱的一个高级界面; 通过APP可以定制音箱来适应一个特定的应用环境。用户可通过设备按键、APP控制播放, 选择所喜欢的电台或音乐源(可切换五个预置频道: 音乐电台频道、音乐收藏频道、广播电台频道、随便听听频道、栏目订阅频道)。





S1000MA音箱有三个与内容管理相关的按键, 分别是遥控器上的“频道切换”“收藏”和“语音点播”按键:

- Ⓢ: 频道切换。就是音箱在脱离手机控制的情况下, 可以按预置的顺序, 轮流切换播放这5组频道内容。
- 📁: 收藏。按键是将用户喜欢的节目按类别归类到“音乐收藏”、“栏目订阅”和“我的广播”三个频道, “收藏”这个动作对于音乐、歌曲来说, 是将音乐、歌曲加入“音乐收藏”节目单; 而在收听栏目时, 则是添加栏目到“栏目订阅”; 在收听广播电台时, 则是添加广播到“我的广播”。订阅的栏目, 如果有更新的内容, S1000MA会用声音提示用户。“收藏”等动作可以在APP中用户“喜欢”或者产品上用“收藏”按键完成。
- 🗣️: 语音点播。长按此键听到滴滴一声提示音后, 靠近遥控器, 开始语音录入, 任意说一频道(也可以单曲或个人专辑)后松开此键, 音箱开始按录入信息搜索并播放。


## 音源模式一：阿里智能云音乐播放

五种频道,总有一款适合您:


### 音乐电台(频道)

点击频道按键  切换到“音乐电台”频道即可收听海量歌曲音乐,在此频道下听到的喜欢的音乐可以短按  来收藏缓存。



### 音乐收藏(频道)

您在“音乐电台”中收藏的音乐将自动添加到这个频道,点击频道按键  切换到此音乐频道便可收听您的珍藏歌曲。


### 广播电台(频道)

点击频道按键  切换到“广播电台”频道即可收听您的广播节目(您可以先在app中添加电台也可以在随便听听中按心键添加)。

### 随便听听(频道)

放松的时候,您也可以漫无目的在声音的世界里闲逛,点击频道按键  切换到“随便听听”频道,即可在声音的世界随心静听,同样按  键,可以收藏您听到的歌曲到“音乐收藏”并缓存,也可以收藏你喜欢的电台到“广播电台”,收藏你喜欢的音频节目到“栏目订阅”。

### 栏目订阅(频道)

您在“随便听听”中或者APP上收藏的音频节目都已添加到这个频道,点击频道按键  切换此频道便可收听您的订阅节目。如您订阅的节目有更新,产品的LED显示屏上会有相应提示的图标出现。

## 音源模式二：同网无线播放

当您的手机和音箱在同一个Wi-Fi下,则无需连接音箱热点,可通过支持DLNA的播放器直接选择音箱为音频输出设备。

iOS 系统下:

您可以直接通过AirPlay或DLNA选择S1000MA作为播放设备。便可播放手机中的任何音乐,无需其他操作。



安卓系统:

此时您可以直接通过由各个音乐播放器提供的DLNA入口选择S1000MA作为播放设备,无需其他操作。



将您的手机连接音箱的热点，并通过支持DLNA的播放器选择音箱为输出设备。

### 第一步：

通过手机的WLAN或Wi-Fi设置可以找到EDIFIER\_S1000MA\_xxxx，并点击连接（默认密码为：12345678）



### 第二步：

#### iOS 系统下：

通过AirPlay或DLNA选择S1000MA作为音乐播放设备，之后便可播放手机中的任何音乐。



#### 安卓系统：

此时您可以通过由各个音乐播放器提供的DLNA入口选择S1000MA作为播放设备。



### 📖 规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率： R/L(高音):25W+25W

R/L(中低音):35W+35W

音频输入： Wi-Fi / 蓝牙 / 光纤 / 同轴 / PC / AUX


额定声频率响应范围： 48Hz-20KHz

噪声声级： ≤25dB(A)


疑难解答：

 只有一边音箱有声怎么办？


首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。

 音箱都无声，怎么办？


- 1、请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
- 2、请检查音源和连接线是否正常。
- 3、请检查音源信号输出是否正常。
- 4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 5、请断开音箱电源后重新开机。

 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

 遥控器不起作用


检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER S1000MA”问题？

- 1、请检查音箱是否开机。
- 2、请检查是否切换在蓝牙模式下。
- 3、请长按总音量旋钮约两秒，再次搜索“EDIFIER S1000MA”。
- 4、请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙模式，再次搜索“EDIFIER S1000MA”。

 配网失败？

- 1、请确认路由器开启了DHCP(动态IP分配)功能。
- 2、请确认路由器的IP地址数量没有受限制，即还允许更多的设备接入。
- 3、请确认路由器没有采用企业级加密方式(企业级加密方式包括WPA、WPA2)。
- 4、请确认路由器没有采用IP绑定的机制。
- 5、请确认指定的目标网络是路由器的2.4G网络。

 设备注册失败(3084)?

到设置页重新登录再配网。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。  
 注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

