



KONICA MINOLTA  
柯尼卡美能达

# bizhub

558/458/368/308  
黑白多功能复合机

## 智能高效风 稳重商务范

**bizhub 558**  
55 黑白A4  
页/分钟

**bizhub 458**  
45 黑白A4  
页/分钟

**bizhub 368**  
36 黑白A4  
页/分钟

**bizhub 308**  
30 黑白A4  
页/分钟



Giving Shape to Ideas  
创意改变世界

# 智能高效风 稳重商务范

柯尼卡美能达 bizhub 558 系列产品是黑白多功能复合机创新技术的代表，9 英寸超大液晶触摸屏，实现了操作体验的升级，大容量的双面同步扫描自动输稿器可以轻松应对高速的彩色扫描，而标配内部网页服务器（IWS）的技术平台则能更好地支持第三方解决方案以及日益兴起的移动和云技术。

凭借着在产品配置性能、操作体验和解决方案平台等诸多方面的升级，bizhub 558 系列以更顺畅的信息共享、丰富的解决方案支持以及更有效的环境保护全面提升用户的整体竞争力，充分满足客户的不同需求，势必将成为值得用户信赖的选择。



\* 选购

bizhub 558系列机型一览 ● 标配 ○ 选购

	复印速度 (A4, 横向)	复印	网络打印	彩色扫描	硬盘	互联网传真	传真
<b>bizhub 558</b>	55页/分钟	●	●	●	●	●	○
<b>bizhub 458</b>	45页/分钟	●	●	●	●	●	○
<b>bizhub 368</b>	36页/分钟	●	●	●	●	●	○
<b>bizhub 308</b>	30页/分钟	●	●	●	●	●	○




# 1

## 高端配置

### 9英寸的超大触摸屏

bizhub 558 系列配备了 9 英寸的触摸屏。大面板保证了良好的触摸反应，完善了操作体验并减少了误操作的可能性。同时，面板上的文字字体得到了进一步的改进，其易读性和易识别度更高，使得面板整体更加美观。

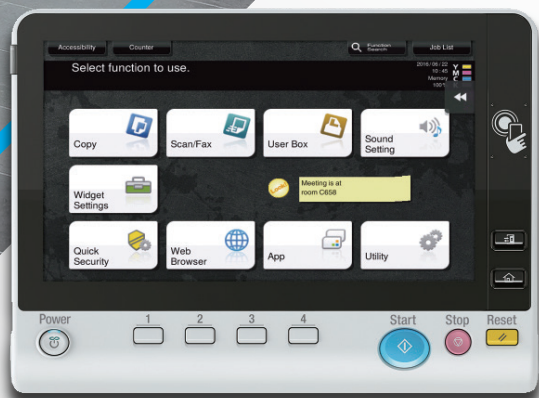

### 大容量、高效率的输稿器

bizhub 558 系列可配备双面同步扫描自动输稿器，可以实现一次进稿，双面扫描的效果。扫描速度可分别达到 80 页 / 分钟(单面扫描)和 160 页 / 分钟(双面扫描)，可以游刃有余地完成扫描大批量纸质文档的作业。

### 强大的持续供纸能力

bizhub 558 系列的标准供纸容量为 1,150 页，选购纸盒和大容量供纸器后，设备最大的供纸容量可达 6,650 页。由此，用户可以省去频繁停机添纸的麻烦，进一步提高生产效率。

### 标配IWS（内部网页服务器）平台

IWS 应用程序（简单的用户界面）可帮助用户自定义 bizhub，在操作面板上凸显出例如复印设置、传真等常用功能，从而精确满足用户的个性化需求。

### 全新升级的排纸处理器

bizhub 558 系列可选购全新升级的排纸处理器 FS-537SD（仅适用于 bizhub 558 和 bizhub 458），FS-537SD 是目前市场上为数不多的可配备内置 Z 型折纸单元的排纸处理器，可实现诸如鞍式装订、边订、角订、三折页、打孔以及 Z 型折纸等多种形式的印后处理功能，文件装订制作的效率进一步提升；同时，该排纸处理器的宽度仅为 776mm，极大地减少了占地空间。



▲ 汽车经销商对复合机界面的个性化设计  
可以把复印 / 扫描界面设计成类似于车辆仪表盘的结构




▲ 身份验证 + 功能限制的使用  
完成 IC 卡身份验证后，将显示功能按键与适当的广告信息

# 2

## 精美画质

### 1,200dpi的高品质输出

bizhub 558 系列具备真正的 1,200dpi 打印分辨率，即使颜色再浅的细线和细小文字也能清晰再现，从而制作出效果精致、令人心悦诚服的文档。即使对彩色原稿进行打印，bizhub 558 系列也可清晰地反映图像和文字细节的变化。

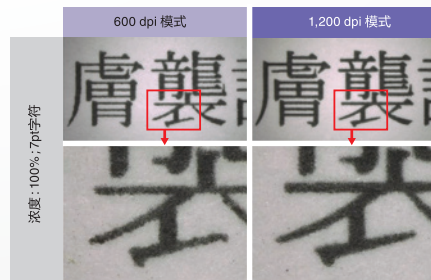

### 长纸打印功能：支持 1,200mm 的横幅输出


使用选购的长纸导板，可实现长达 1,200mm 的长纸打印。适合制作海报和横幅等印刷品。

\* 需选购件



### 支持SRA3纸张尺寸

bizhub 558 系列可支持 SRA3 纸张 (320mm×450mm) 输出。由于打印范围增大，没有边缘缺失，因此可以实现 A3 纸张尺寸的满幅打印，表现更多内容。

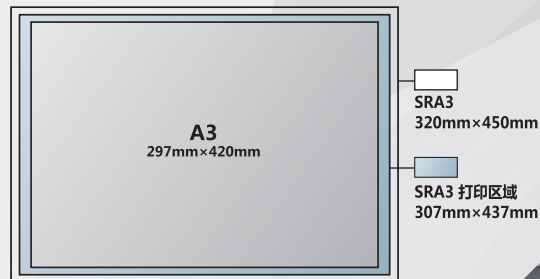



# 3

## 移动应用



### 智能终端触控区

bizhub 558 系列在操作面板配备智能终端触控区。安装了 PageScope Mobile 的移动设备可以通过 NFC 技术（适用于安卓系统）或低功耗蓝牙技术（适用于 iOS 系统）与复合机设备连接。用户只需让移动设备碰触移动触控区，就可迅速执行配对，并利用无线网络直接打印文档和图片以及获取扫描数据。

### 支持多种行业标准化移动连接技术

#### AirPrint



适用于 iOS 系统的设备。用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接，从而实施无线的打印输出。

#### Mopria Print

由 Mopria 联盟研发的无线打印技术，适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印，免去安装不同移动打印应用的麻烦。

#### PageScope Mobile

柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括：双面打印、安全打印、装订和打孔。



### 支持安全方便的无线局域网接入点（Access Point）模式

bizhub 558 系列支持无线局域网接入点（Access Point）模式，从而无需涉及其他网络便可实现复合机与多台移动设备之间的直接连接。由于这种连接与已有的网络分离，所以个人移动设备均可直接连接至 bizhub 558 系列产品而不会对原有网络产生安全隐患。

\* 须另购选购件




# 4

## 人性设计

### 双硬盘镜像功能

bizhub 558 系列支持双硬盘镜像功能（需选购备份硬盘 HD-524），可实时同步主硬盘和备份硬盘上的数据。备份硬盘内装有专用的控制器，一旦侦测到主硬盘发生错误，便会自动将数据保存切换到备份硬盘，从而降低了数据丢失的风险。

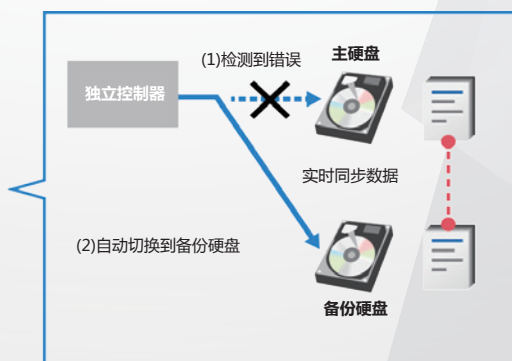

### 智能式滑动菜单与功能注册键

bizhub 558 系列在操作面板上增加了功能注册键，除了下方的四个注册键以外，面板右侧还新增了智能式滑动菜单，用户最多可注册 9 个常用功能（包括复印、传真以及数字软键盘等）。




### 非常规纸张自动侦测

bizhub 558 系列新增了非常规纸张尺寸自动侦测功能，用户只需把非常规纸张放入输稿器并开始操作，设备会自动侦测纸张的尺寸并自动记录归档。

### 手送托盘自动感应

bizhub 558 系列在手送进纸托盘处新增了感应器，用以侦测托盘是否正确地打开。如果托盘摆放不当，设备会中断作业，并且发出错误或警告提示，从而有效地避免卡纸的发生。

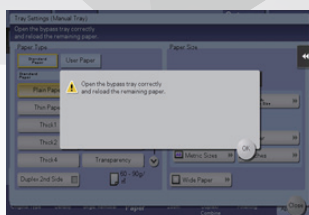


# 5

## 节能环保

### 同类更低的能源消耗


bizhub 558 系列在睡眠模式下的能耗仅为 4w，极大程度地节省了能耗。与 TEC 标准值相比，新品的 TEC 值分别降低了 6% 到 18%，从而减少了二氧化碳的排放量，减小对环境的影响。

\*TEC 值：典型能源消耗，采用国际能源之星计划规定的测量方法测得的数值。

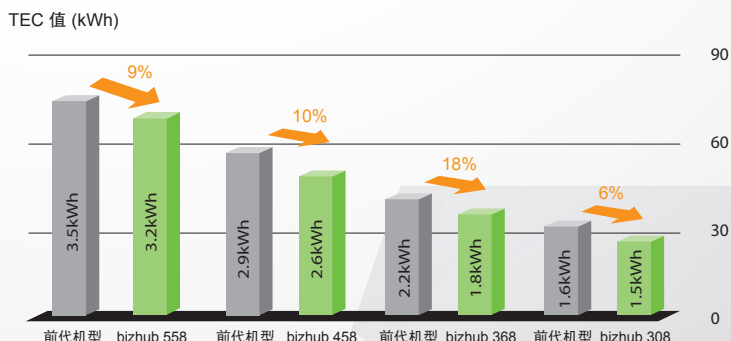

### 机身使用再生材料

为贯彻环保理念，柯尼卡美能达把环保材料应用到复合机机身上。bizhub 558 系列新品 64% 的主机材料采用再生 PC/ABS 和生物塑料，占整个机身重量的 30%，机器表面采用可回收材料的比例达到了 88%。环保材料的应用不仅节约了石油类资源的消耗，同时也降低了对环境的影响。

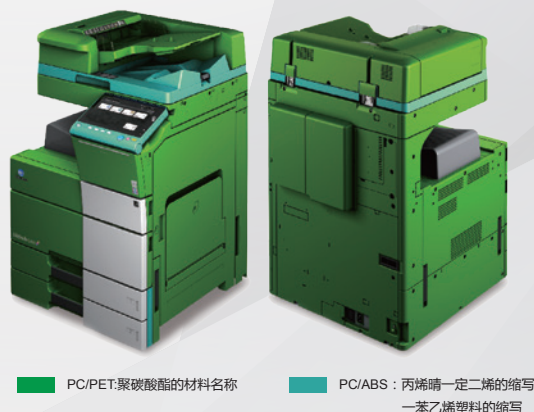

### 设置简单的ECO功能

用户可以在主菜单中注册各种 ECO 功能的快捷方式，如节约碳粉纸张、节约电能等。累积消耗的电能可以通过图表的形式显示（按月或按小时），从而提高用户的节能环保意识。

### Simitri HD 高清晰聚合碳粉

Simitri HD 高清晰聚合碳粉在生产时几乎不会对环境产生影响，通过技术改进，定影温度再次降低。同时，碳粉原料取自生物性材料，在生产和使用的过程中为“碳中和”做出了贡献。





bizhub 558/458/368/308基本规格

	bizhub 558	bizhub 458	bizhub 368	bizhub 308
产品类型	控制台式			
颜色支持	黑白			
分辨率	扫描	600dpi x 600dpi		
	打印	1800dpi (等效) x 600dpi		
灰度级	256			
内存容量(标准/最大)	4GB		2GB/4GB	
硬盘	250GB			
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体			
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")			
输出尺寸	纸盒	SRA3 <sup>1</sup> , A3宽 (311.1*457.2mm, 304.8*457.2mm), A3至A5		
	多功能手送托盘	SRA3 <sup>1</sup> , A3宽 (311.1*457.2mm, 304.8*457.2mm), A3至A5, B6 <sup>2</sup> , A6 <sup>2</sup> , 16K, 8K, 1.2m 长纸		
非复印区域	顶部: 4.2mm或以下, 底部: 3.0mm或以下, 两侧: 3.0mm或以下			
预热时间 <sup>3</sup>	22秒或以下	25秒或以下	20秒或以下	20秒或以下
首页复印时间(A4横向) <sup>4</sup>	3.5秒或以下	4秒或以下	5秒或以下	5.4秒或以下
复印速度(A4横向)	55页/分钟	45页/分钟	36页/分钟	30页/分钟
复印缩放倍率	等倍	1:1 +/- 0.5%或以下		
	比例放大	1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000		
	比例缩小	1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500		
	预设	3个定制设置		
	缩放	25%~400% (以0.1%为增量)		
纸张容量(80g/m <sup>2</sup> )	纸盒1	500张(最大A3)		
	纸盒2	500张(最大SRA3)		
最大纸张容量(80g/m <sup>2</sup> ) <sup>5</sup>	多功能手送托盘	150张(最大SRA3)		
最大纸张容量(80g/m <sup>2</sup> ) <sup>5</sup>	6,650张			
纸张重量	纸盒1至2	52-256g/m <sup>2</sup>		
	多功能手送托盘	60-300g/m <sup>2</sup>		
重量	约93kg		约76kg	
连续复印	1-9,999页			
自动双面器	A5-SRA3, 52-256g/m <sup>2</sup>			
电源要求	AC220-240V 9.0A(50-60Hz)			
最大功耗	2.0kW或以下		1.95kW或以下	
尺寸(宽x深x高)	615 x 685 x 921mm		571 x 660 x 785.5mm	

\*1 SRA3纸张可以在纸盒2使用

\*4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描

\*2 短边进纸

\*5 需选购件

\*3 可能会因操作环境和使用情况而异


互联网传真规格(标配)

协议	TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode	
连接模式	全双工模式	
发送纸张尺寸	A3, B4, A4	
接受纸张尺寸	最大A3	
分辨率	黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
数据格式	发送: TIFF-F 接收: TIFF-F, 彩色/灰度阶范围TIFF (RFC3949 Profile-C)	

系统选购件:

\*1 FS-537SD/JS-602/PI-507/ZU-609/PK-523仅适用于bizhub 558/bizhub 458

\*2 部分选购件未列入此表

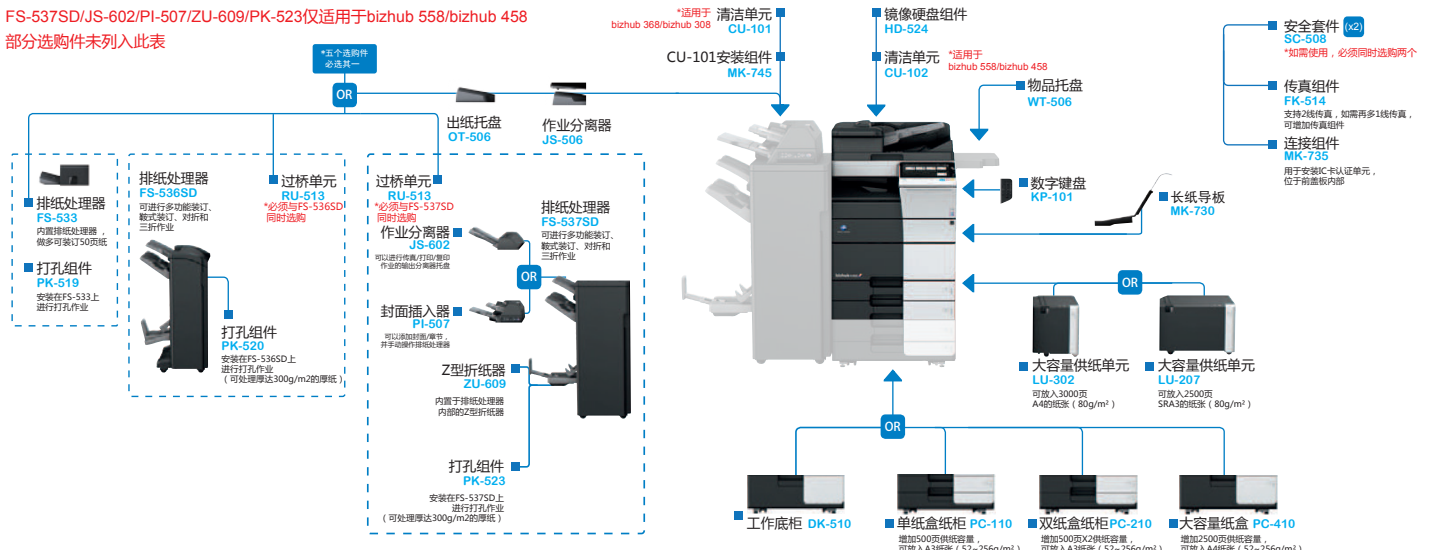

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

\*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼  
电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051  
邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn  
免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码



微信二维码

扫描规格(标配)

类型	全彩色扫描仪	
接口	以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
驱动程序	TWAIN驱动程序, HDD TWAIN驱动程序	
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)	
扫描速度 (彩色/黑白, A4横向, 300dpi)	单面	80页/分钟 <sup>1</sup>
	双面	160页/分钟 <sup>1</sup>
扫描尺寸	最大A3 (11" X 17")	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx <sup>2</sup> , xlsx <sup>2</sup> ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF <sup>2</sup> , PDF/A <sup>2</sup> , Linearised PDF <sup>2</sup>	
扫描分辨率	推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描: 100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS)	
其他功能	多方式发送, 发送电子邮件时认证(SMTP认证, POP before SMTP), S/MIME, Annotation	

\*1 使用自动输稿器时 \*2 需选购

打印规格(标配)

类型	与复合机共享	
打印速度	与复印速度相同	
内存(标准)	4GB (适用于bizhub 558/bizhub458, 与复合机共享)	
	2GB (适用于bizhub 368/bizhub308, 与复合机共享)	
打印分辨率	1800dpi (等效) x 600dpi (平滑模式下) 或1200dpi x 1200dpi (在1200dpi模式下)	
PDL	PCL5/e仿真, PCL6仿真, PS3仿真, XPS	
字体	PCL	80种字体
	PS	137种字体
协议	TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk	
支持的操作系统	Windows Vista <sup>2</sup> /7 <sup>2</sup> /8 <sup>2</sup> /8.1 <sup>2</sup> Windows Server 2003 <sup>1</sup> /2003 R2 <sup>1</sup> /2008 <sup>1</sup> /2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X(10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Linux/Unix/Citrix	
接口	USB 1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n <sup>2</sup>	

\*1 输出速度会降低 \*2 需选购

传真规格(需选购传真组件FK-514)

通信标准	Super G3
兼容线路	公共电话线路, 私人交换分机, 传真通信线路
调制解调器速度	2.4kbps至33.6kbps
压缩	MH/MR/MMR/JBIG
发送纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm)
接受纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm - 在分页后)
传输速度	低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
内存	与复合机共享
快捷拨号数	2000
程序拨号数	400
群组拨号数	100
顺序多站发送	600

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准  
使用可回收材料  
ISO认证工厂生产



中国国家强制性  
产品认证



中国节能产品  
认证

咨询或购买请洽:

