

Canon




喷墨打印机

PIXMA iP4760

入门指南

使用说明书

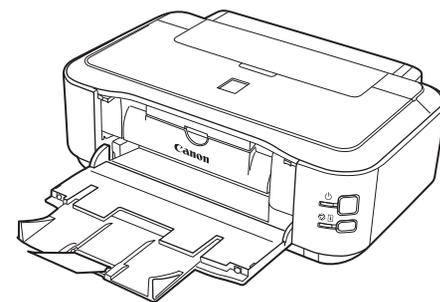

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。



QT52726V01

■ 本档中使用的符号

 包含重要信息的说明。务必阅读这些指示。

 表示操作注释或附加说明。

 描述需要一段时间完成的操作。

 表示 Windows 环境下的操作。

 表示 Macintosh 环境下的操作。

- Microsoft 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- Macintosh 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

目录

1 准备

2 开启电源



3 安装打印头



4 安装墨水盒



5 安装软件



6 装入纸张


打印机安装完毕后

1 准备




■ 检查包装箱中包含的物品

开启打印机前，请取下所有的橙色胶带和保护材料。

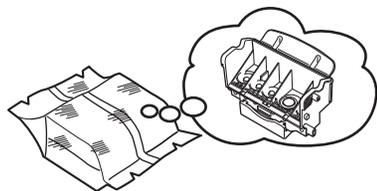


打印头




墨水盒

(5: BK、M、C、PGBK、Y)



电源线




(A) 8 厘米 CD-R 适配器
(B) CD-R 托盘

- 手册
- 安装光盘 (包括驱动程序、应用程序和电子手册)
- MP-101 无光泽照片纸 (用于自动打印头对齐)
- 保修单



- USB 电缆线 (A-B 型) 是连接打印机和计算机所必需的。

□ 选择位置

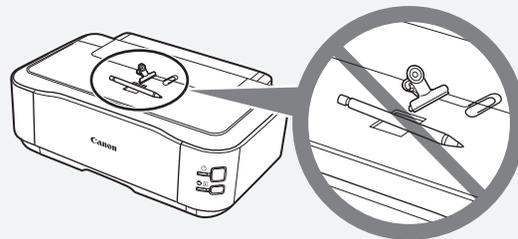


- 请勿将打印机安装在可能有物品坠落其上的地方。物品可能会掉入打印机中，导致发生故障。
- 请勿在打印机上放置任何物品。打开机盖时物品可能会掉入打印机中，导致发生故障。

2 开启电源




1

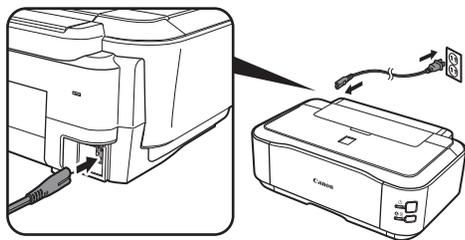

把电源线一端插入打印机背面的左侧，然后将另一端连接至壁装电源插座上。


• 请勿在此步骤连接 USB 电缆线。

2

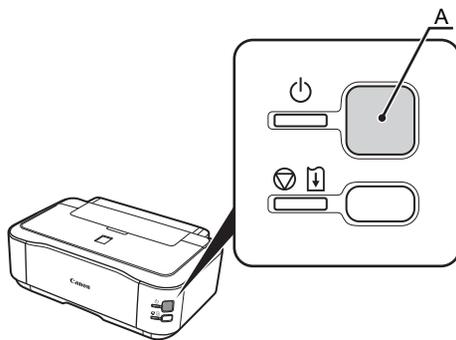



开启打印机 (A)。

3

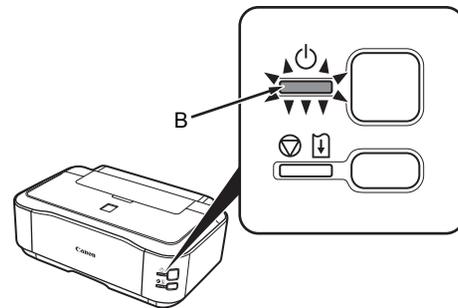


确保电源指示灯 (B) 亮起绿色。

3 安装打印头




- 小心处理打印头。请勿将其掉落或向其施加过大的压力。

1

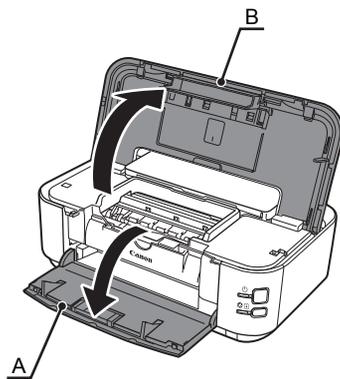


打开出纸托盘 (A) 和上盖 (B)。

2




确保打印头支架(C)移至安装位置。

- 打印头支架移动时会发出噪音。这属于正常操作。
- 如果打印头支架未移出，确保打印机已开启。

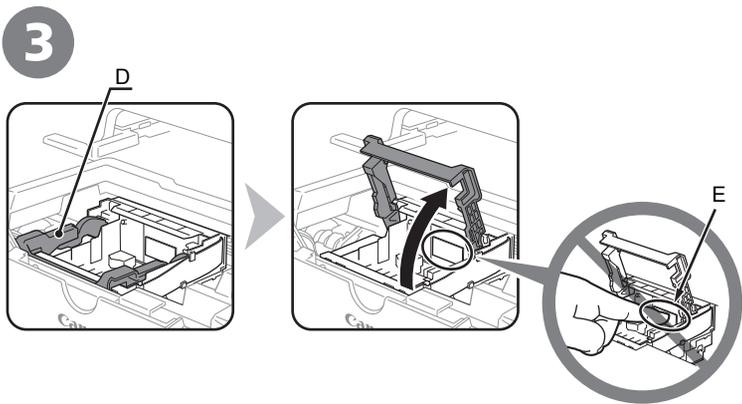


稳固地抬起打印头支架的打印头锁定杆 (D) 直到其停止。

- 切勿触摸打印头支架的内侧 (E)。如果触摸此部件，打印机可能无法正确打印。

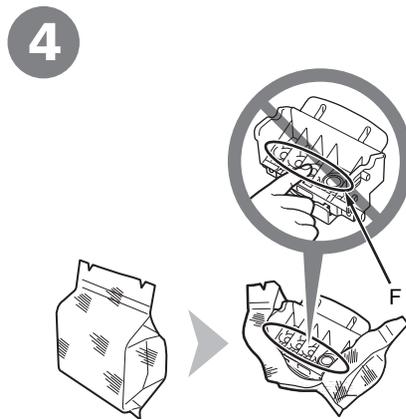


从银色包装袋中取出打印头。

- 切勿触摸打印头的内侧 (F) 或金属部件 (G)。如果触摸这些部件，打印机可能无法正确打印。
- 打印头包装袋的内部或保护盖的内侧可能会有一些透明或浅蓝色的墨水——这对打印质量没有影响。在处理这些物品时，请注意不要将墨水弄到身上。

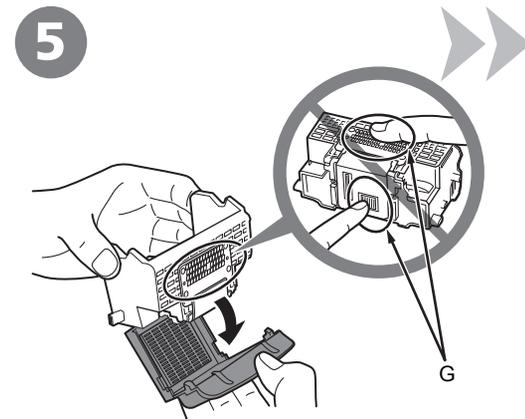

取下橙色保护盖。


6

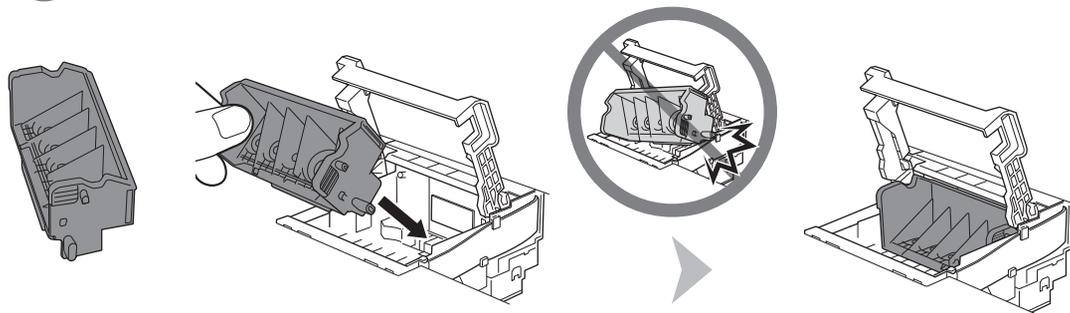

向前倾斜打印头并将其安装到所示位置。

- 切勿使打印头敲击到支架的侧面。


7



完全地放下打印头锁定杆。


- 稳固地握住打印头锁定杆并轻轻地将其放下。
- 一旦安装了打印头，请勿将其随意取出。

4 安装墨水盒

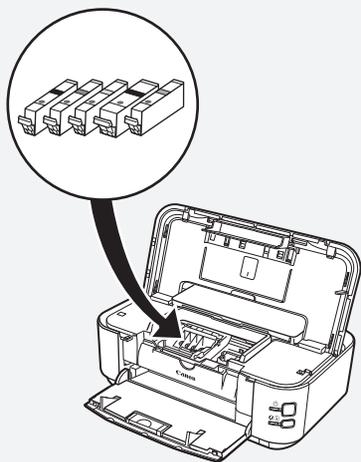


- 小心处理墨水盒。请勿将其掉落或向其施加过大的压力。
- 如果上盖打开的时间超过10分钟，打印头支架将移至右侧。在这种情况下，请关闭并重新打开上盖。
- 务必使用随附的墨水盒。

1

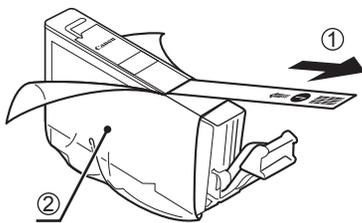

按照箭头所示方向拉橙色胶带 (1) 以撕下保护薄膜并完全地取下薄膜 (2)。

2

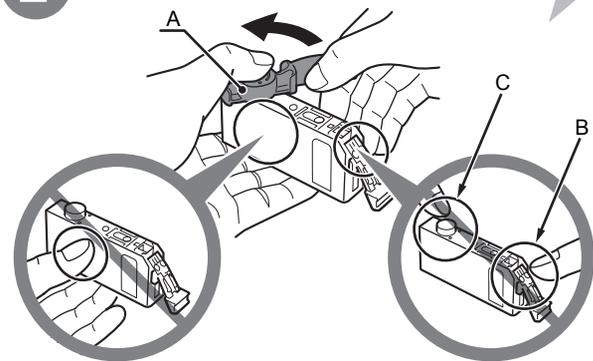


使用左手拇指向下按的同时，拧掉位于墨水盒底部的橙色保护盖(A)。

- 请勿触摸墨水盒上的电气触点 (B) 或裸露的墨水端口 (C)。如果触摸这些部件，打印机可能无法正确打印。
- 请勿握住墨水盒的侧面；墨水可能会溅出。

4


3

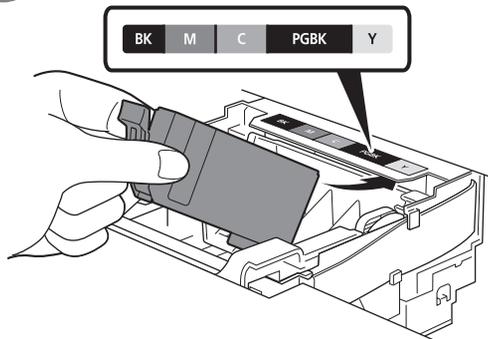

倾斜墨水盒，然后在标签的下面将其插入并使其紧靠插槽的后端。

确保标签的颜色与墨水盒一致。


4

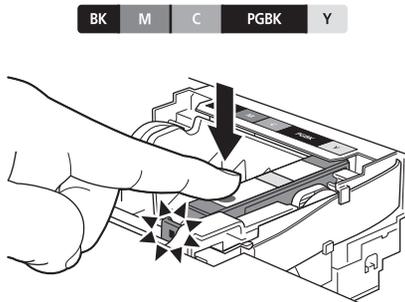

稳固地按墨水盒上的 **PUSH** 标记，直至其锁定到位。

安装正确完成时，墨水指示灯亮起红色。

5

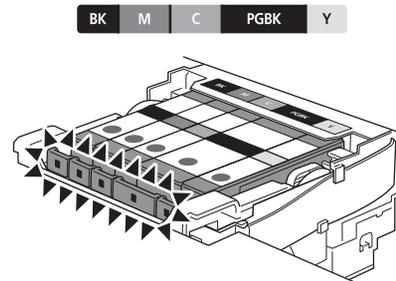


以相同的方法安装所有其他的墨水盒。

安装所有的墨水盒。

确保所有墨水指示灯亮起红色。

- 一旦安装了墨水盒，请勿将其随意取出。

6

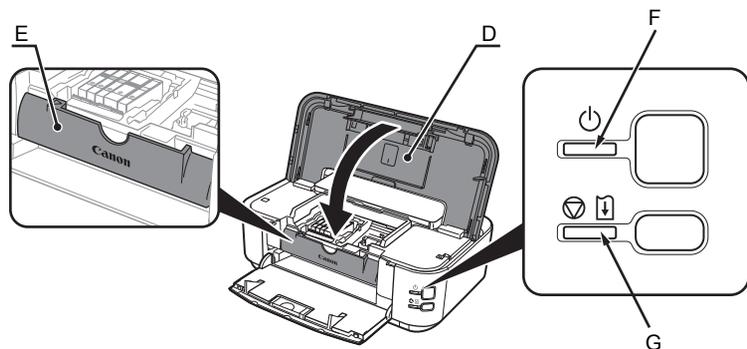

关闭上盖 (D)。

确保内盖 (E) 已关闭。



- 等待约 5 分钟直到**电源指示灯** (绿色)(F) 停止闪烁并持续亮起, 然后运行噪音会停止并转到下一步。
- 打印机在准备打印时可能会发出运行噪音。这属于正常操作。

• 如果**警告指示灯** (G) 闪烁橙色, 确保打印头和墨水盒已正确地安装。

5 安装软件

要通过连接到计算机使用打印机，需要将包含驱动程序在内的软件复制（安装）到计算机的硬盘。安装过程大约需要 20 分钟。（根据计算机环境或要安装的应用程序数量，安装时间有所不同。）

以下屏幕基于 Windows Vista Ultimate Edition 操作系统（以下简称为“Windows Vista”）和 Mac OS X 10.5.x。

- 安装前退出所有正在运行的应用程序。
- 以管理员（或管理员组成员）的身份登录。
- 请勿在安装过程中切换用户。
- 在安装期间可能需要连接互联网。会发生连接费用。
- 在安装过程中可能需要重新启动计算机。按照屏幕上的说明进行操作，并且请勿在重新启动过程中取出**安装光盘**。一旦计算机重新启动，安装会继续进行。
- 不支持 Mac OS 9、Mac OS X Classic 环境或 Mac OS X 10.3.8 或更早版本。

Windows

- 如果出现**发现新硬件**或**找到新的硬件**向导对话框：



如果在安装驱动程序之前将 USB 电缆线连接到打印机，则会出现此屏幕。


- 1 断开连接到计算机的 USB 电缆线。
对话框可能关闭。在这种情况下，从❶继续操作。
- 2 单击**取消**退出对话框。
- 3 从❶继续操作。

Windows

□ 对于 Windows Vista/XP

如果正在使用 Internet Explorer 7 或更新版本，则可以使用 Web 打印软件 Easy-WebPrint EX。需要连接互联网进行安装。（也可以稍后安装此软件。）

1

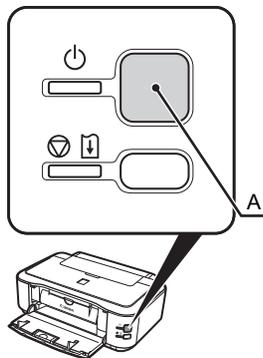

关闭打印机 (A)。

- 打印机关闭之前运行噪音大约会持续 35 秒。

2



开启计算机，然后将**安装光盘**插入光盘驱动器。


安装程序将自动启动。



- 如果程序未自动启动，双击**计算机**或**我的电脑**中的光盘图标。光盘内容出现时，双击 **MSETUP4.EXE**。

Macintosh

1

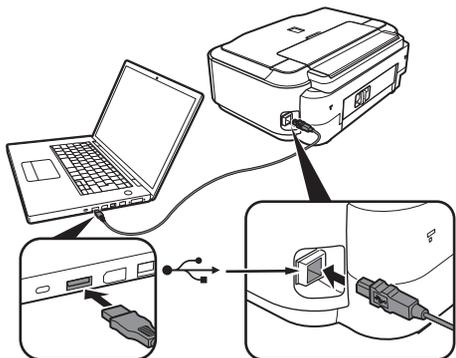


使用 USB 电缆线将打印机连接至计算机。

确保打印机已开启。



- USB 端口位于打印机背面的右侧。

2



开启计算机，然后将**安装光盘**插入光盘驱动器。

3


Windows Vista

Windows XP/2000 → 4



单击**自动播放**屏幕上的**运行 Msetup4.exe**，然后单击**用户帐户控制**对话框上的**继续**。
如果在随后步骤中重复出现**用户帐户控制**对话框，单击**继续**。

3

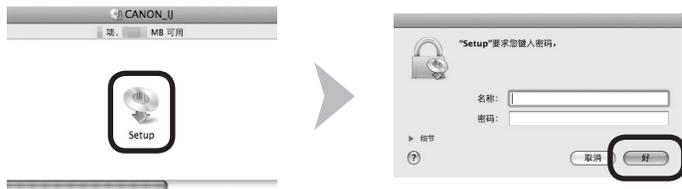


双击光盘文件夹的**Setup**图标以继续进入以下屏幕。输入管理员名称和密码，然后单击**好**。

如果不知道管理员名称或密码，单击**帮助**，然后按照屏幕上的说明进行操作。



- 如果光盘文件夹未自动打开，双击桌面上的光盘图标。

4

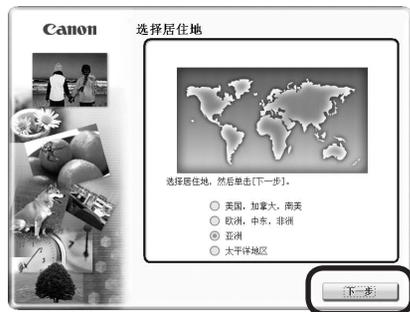


选择居住地，然后单击下一步。



- 如果选择语言屏幕出现，选择一种语言，然后单击下一步。

1 2 3 4 5 6

5

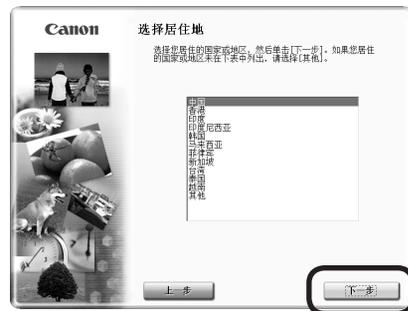


选择国家或地区，然后单击下一步。



- 仅在步骤④中的屏幕上选择了欧洲，中东，非洲或亚洲时才会显示。

6

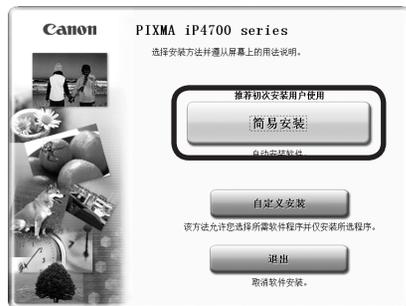

单击**简易安装**。

驱动程序、应用程序软件和电子手册会一起安装。



- 如果想要选择特定项目进行安装，请单击**自定义安装**。

7



单击**安装**。

按照屏幕上的全部说明继续安装。


对于 Windows Vista/XP

- 如果正在使用 Internet Explorer 7 或更新版本，则可以使用 Web 打印软件 Easy-WebPrint EX。需要连接互联网进行安装。（也可以稍后安装此软件。）



安装的重要信息

□ 打印头对齐





在后端托盘 (A) 中装入一张随附的专业纸张 (**MP-101 无光泽照片纸**) 并单击**执行**。打印时，请勿打开上盖 (B)。有关详细资料，请参阅第 17 页的“6 装入纸张”。
如果已经装入任何其他纸张，请将其取出并装入 **MP-101** 纸张。



- 确保使用**MP-101**进行自动打印头对齐。
- 不能从纸盒装入**MP-101**。请将其装入后端托盘。
- **MP-101**有前后两面。装入时使切角(C)位于右上方。



- 确保出纸托盘扩展架(D)已扩展。

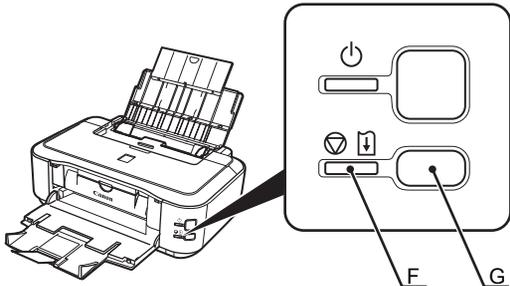

所示图案 (E) 打印后，至此打印头对齐完成。
在 Windows 中，在**打印头对齐**屏幕中单击**下一步**。



- 请等待直至图案打印完成 (约 5 分钟)。




- 如果**警告指示灯** (橙色)(F) 闪烁，按打印机上的**恢复 / 取消按钮** (G) 清除错误，然后单击**下一步**。安装完成后，请参阅电子手册：《**基本指南**》中的“打印变得暗淡或颜色不正确”来执行打印头对齐。



- 图案以蓝色和黑色打印。

安装的重要信息

□ 用户注册的必要信息

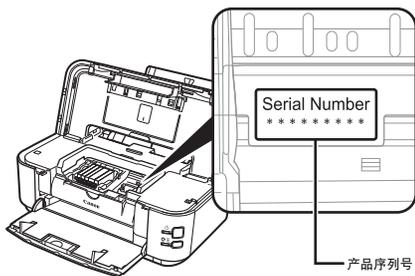

注册产品时，需要产品序列号。序列号位于：

- 打印机内部
(如图所示)



- 打开上盖时，打印头支架会自动移动。



- 仅在**选择居住地**屏幕中选择了**欧洲，中东，非洲**时，才会显示**用户注册**屏幕。

□ 关于 Extended Survey Program



如果同意 Extended Survey Program，请单击**同意**。
如果单击**不同意**，将不会安装 Extended Survey Program。（这对打印机的功能没有影响。）



- Mac OS X 10.3.9 环境下不会出现此屏幕。

8



单击**退出**以完成安装。


如果显示**重新启动**，请按照说明重新启动计算机。
重新启动计算机后，取出**安装光盘**并妥善保管。

下一步，请阅读第 17 页的“6 装入纸张”！

6 装入纸张




本节说明如何在纸盒 (A) 和后端托盘 (B) 中装入纸张。

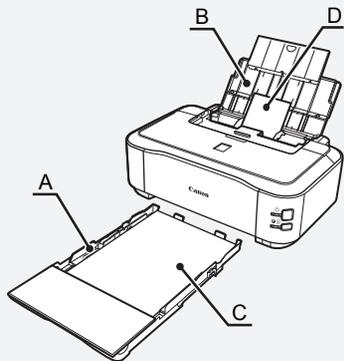


纸盒仅支持普通纸 (C)。要打印照片纸 / 明信片纸 (D)，确保将其装入后端托盘。

1

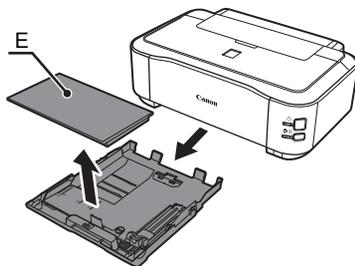


拉出纸盒并取下纸盒盖 (E)。

2

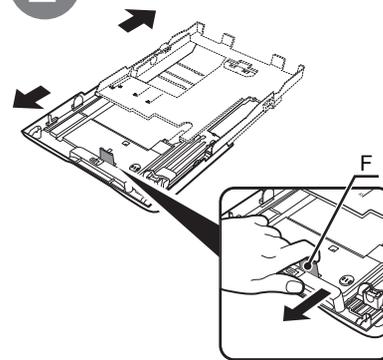

按照箭头所示方向拉凸出部分 (F) 并扩展纸盒。


3



移动纸张导片 (G) 和 (H) 到两侧边缘。

6


4



装入普通纸。
将纸张打印面向下装入。

- 要在专业纸张上打印，确保将其装入后端托盘。

5

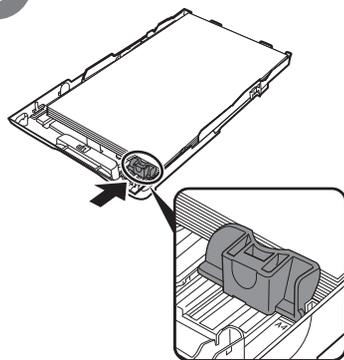


滑动纸张导片与纸张实际尺寸对齐。
与相应纸张尺寸标记对齐时，纸张导片将停止。




- 在纸张导片和纸叠之间可能会有小的间隔。

6

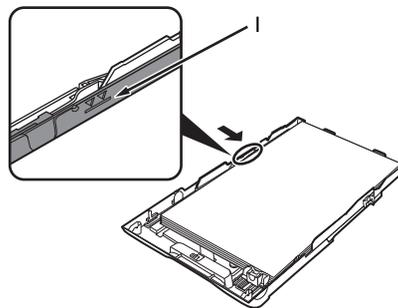


滑动纸张导片使其紧靠纸张左侧边缘。
确保纸叠没有超过标记线 (I)。

7

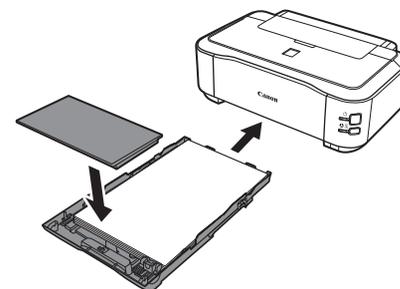


安装纸盒盖并将纸盒插入打印机直至其锁定到位。

8

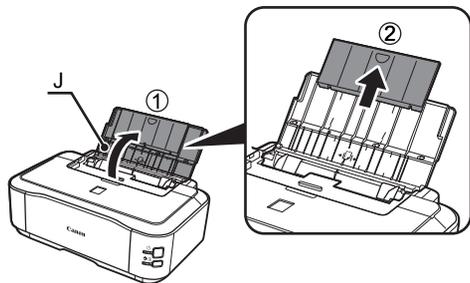


打开靠纸架 (J) 并将其向上拉。

9




移动纸张导片 (K) 至两侧边缘。

10

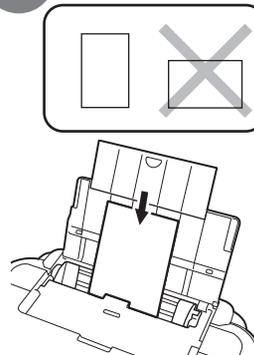

在后端托盘中央装入纸张。
将纸张打印面向上纵向装入。

11

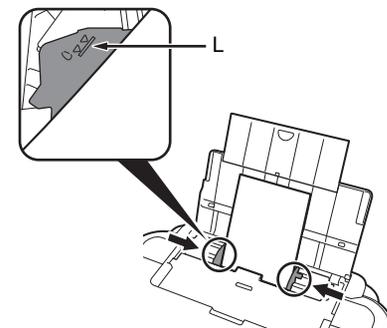

滑动左右纸张导片，使其紧靠纸张两侧边缘。

确保纸叠没有超过标记线 (L)。




- 有关可以使用的介质尺寸和类型的详细资料，请参阅电子手册：《基本指南》中的“装入纸张”。

至此，打印机安装完成！

打印机安装完毕后

■ 手册介绍

以下手册随打印机一起提供。



入门指南 (本手册)

描述如何安装并使用打印机。介绍打印机及其功能，包含的手册和应用程序软件。




基本指南

描述基本操作和介质，并介绍其他可用的功能。



电子手册



高级指南

描述各种操作步骤以便更充分地使用打印机。



故障排除

描述使用打印机时可能遇到的问题
的故障排除技巧。

有关打开电子手册的详细资料，请参阅第 21 页。

■ Solution Menu

Solution Menu 是了解本机功能和信息的途径，以便更充分使用打印机！



示例：Windows Vista



* 根据购买的国家或地区的不同，显示的按钮会有所不同。



获取有关 Canon 产品或软件的帮助。

单击此按钮以打开电子手册。

通过单击就可打开各种应用程序和电子手册。


可以从桌面 (Windows) 或 Dock (Macintosh) 上的 **Canon Solution Menu** 图标启动 Solution Menu。

如果对打印机设置有疑问，在 Solution Menu 上单击**更改设置或寻找问题的疑难解答**。打开 My Printer (仅在 Windows 环境下)。

尝试使用本打印机！

各种应用程序软件随驱动程序一起安装在了计算机中。
通过使用这些应用程序修正 / 优化照片，可以打印出富有创意的作品。

有关如何使用应用程序软件和打印机的详细资料，请参阅电子手册：《基本指南》和《高级指南》。

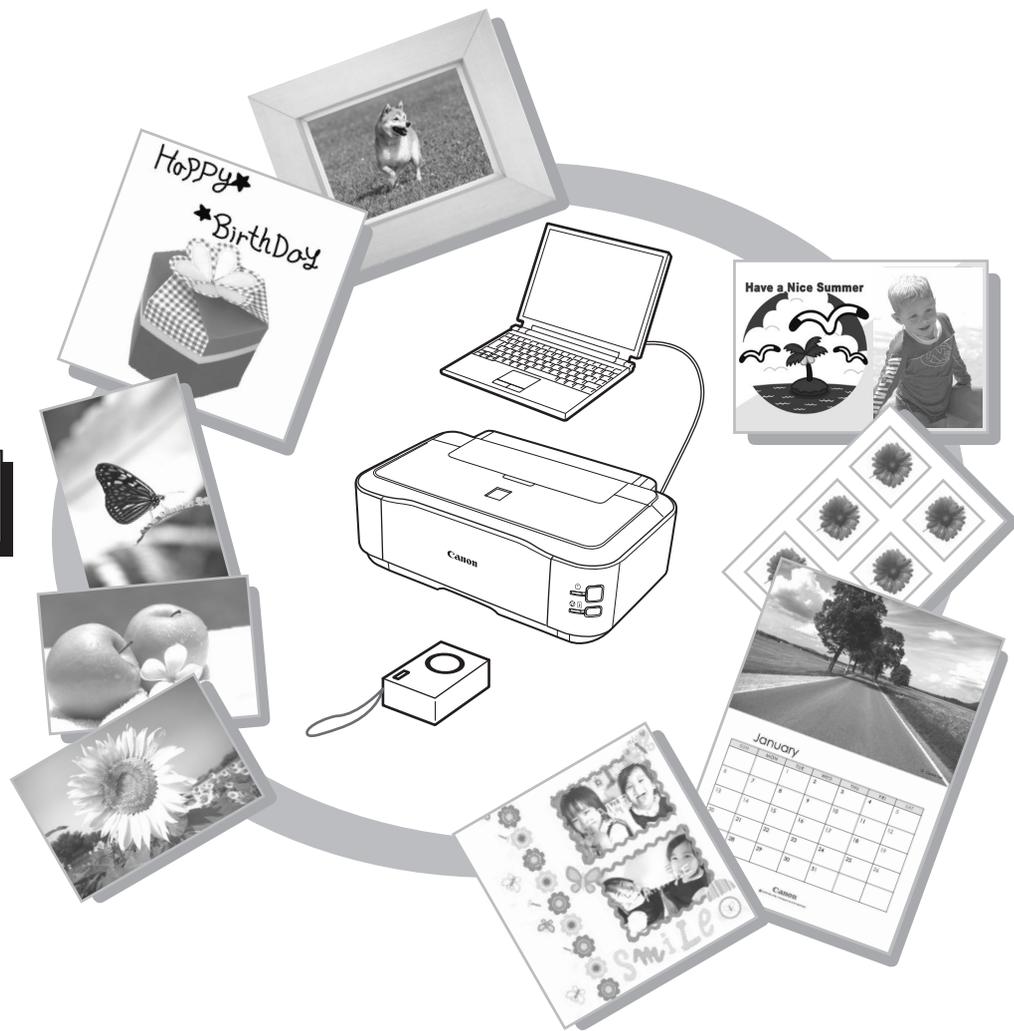

从计算机打印照片

使用 Easy-PhotoPrint EX 可以轻松地打印照片。

本节说明如何在 4"×6" 尺寸的高级光面照片纸 II 上打印无边距照片。以下屏幕基于 Windows Vista。

1



在 Solution Menu 中，单击**单击以进行照片打印**。

Easy-PhotoPrint EX 启动。


2



选择要打印的图像，然后单击**布局/打印**。

选择照片后，设置打印份数为“1”。

3

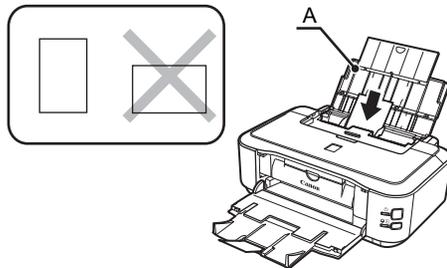

在后端托盘 (A) 中纵向装入一张照片纸。

打印面向上装入一张纸。

4



单击**打印**。

对于 Windows:
打印将开始。

对于 Macintosh:
单击**打印**对话框上的**打印**开始打印。



- 有关启动 Solution Menu 的详细资料，请参阅第 21 页的“Solution Menu”。
- 有关更多信息，请参阅电子手册：《高级指南》。



- 有关详细资料，请参阅第 17 页的“6 装入纸张”。

规格

一般规格	
打印分辨率 (dpi)	9600*(水平)×2400(垂直) * 墨滴的最小间距为 1/9600 英寸。
接口	USB 端口: Hi-Speed USB* 直接打印端口: PictBridge * 需要一台符合 Hi-Speed USB 标准的计算机。由于 Hi-Speed USB 接口完全向上兼容 USB 1.1, 因此可以在 USB 1.1 下使用。
打印宽度	8 英寸 /203.2 毫米 (对于无边距打印: 8.5 英寸 /216 毫米)
操作环境	温度: 5 至 35°C(41 至 95°F) 湿度: 10 至 90%RH(无结露)
储存环境	温度: 0 至 40°C(32 至 104°F) 湿度: 5 至 95%RH(无结露)
电源供应	AC 100-240V、50/60Hz
耗电功率	打印: 大约 17W 待机(最小): 大约 0.9W* 关机: 大约 0.5W* * 使用 USB 电缆线连接至计算机
外部尺寸	大约 17.0(宽)×11.7(深)×6.0(高) 英寸 大约 431(宽)×296(深)×153(高) 毫米 * 收回靠纸架和出纸托盘的状态下。
重量	大约 5.7 千克(大约 12.5 磅) * 安装有打印头和墨水盒的状态下。
打印头 / 墨水	总共 4416 个喷嘴 (PgBK 320 个喷嘴、Y/DyeBK 各 512 个喷嘴、C/M 各 1536 个喷嘴)

最低系统要求		
☞ 如果所用操作系统要求高于此要求, 请遵从所用操作系统的要求。		
	Windows	Macintosh
操作系统 处理器 RAM	Windows Vista、Vista SP1 1GHz 处理器 512MB Windows XP SP2、SP3 300MHz 处理器 128MB Windows 2000 Professional SP4 300MHz 处理器 128MB	Mac OS X 10.5 Intel 处理器、PowerPC G5、 PowerPC G4 (867MHz 或更快) 512MB Mac OS X 10.4 Intel 处理器、PowerPC G5、 PowerPC G4、PowerPC G3 256MB Mac OS X 10.3.9 PowerPC G5、PowerPC G4、 PowerPC G3 128MB
浏览器	Internet Explorer 6 或更新版本	Safari
硬盘空间	450MB 注释: 用于捆绑软件安装。	600MB 注释: 用于捆绑软件安装。
光盘驱动器	要求	
显示器	SVGA 800×600	XGA 1024×768
<ul style="list-style-type: none"> Windows: 只有在预先安装了 Windows Vista、XP 或 2000 的计算机上才能保证工作正常。 要从 Windows XP 升级到 Windows Vista, 请先卸载 Canon 喷墨打印机捆绑的软件。 Macintosh: 必须将硬盘格式化为 Mac OS Extended (Journaled) 或 Mac OS Extended。 需要 Internet Explorer 7 或更新版本以安装 Easy-WebPrint EX。 		

电子手册的附加系统要求	
Windows	Macintosh
浏览器: Easy Guide Viewer 注释: 必须安装 Internet Explorer 6 或更新版本。根据所用操作系统或 Internet Explorer 的版本, 电子手册可能无法正确地显示。建议使用 Windows Update 保持操作系统是最新的。	浏览器: Easy Guide Viewer 注释: 根据所用操作系统或 Safari 版本的不同, 电子手册可能无法正确地显示。建议保持操作系统是最新的。

规格如有变动, 恕不另行通知。

关于耗材

耗材[墨水盒/墨盒(FINE Cartridge)]停止生产后 5 年之内还可以购买到。

重要事项

1. 电脑中显示的物体颜色和打印出的稿件的颜色可能会有差异, 这是因为显示器的色彩输出方式(包括色彩组合, 色彩还原等)与打印机不同。
2. 由于打印纸的种类不同, 色彩的再现范围和着色等有所变化, 有可能出现色调表现不同的情况。

原产地：泰国

进口商：佳能(中国)有限公司
地址：100005 北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15层

以下墨水盒与本打印机兼容。



www.canon.com.cn

修订日期：2009.05