

bizhub 7616 规格

类型:	桌面式
扫描分辨率:	600dpi
输出分辨率:	600dpi
内存容量:	标准: 32MB 最大: 160MB
灰度级:	256级
原稿类型:	纸张, 书籍, 三维物体 (最大3公斤)
最大原稿尺寸:	A3
副本尺寸:	A3 到 A5
图像丢失:	顶部底部左右边际处的4mm处图像丢失
预热时间:	30秒或更少
首张复印速度:	稿台扫描: 7秒或更少 自动输稿器扫描: 11秒或更少
复印速度:	16页/分钟 *A4纵向
复印缩放倍率:	固定倍率: 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 通过上/下键设置的倍率: 以0.1为增幅在25%-400%之间调节
纸盒:	主机: 万用纸盒 (250页) 多张手送盘MB-501 (100页) 选配件: 进纸单元PF-502 (250页X4)
纸张厚度:	主机: 60-90g/m ² 多张手送盘: 60-157g/m ²
连续复印数量:	1-99页
电源:	220-240V 5.5A 50/60Hz
最大电压:	1050W
尺寸: (长X宽X高)	760X620X520mm
重量:	标配: 约39公斤 全配: 约85公斤
其他功能:	标配: GDI打印 (使用GDI驱动) 本地扫描 (使用TWAIN驱动) 自动缩放设置/自动纸张选择/图像旋转 纵向/横向自动更改缩放倍率 书本分离 (书本原稿-简易自动复印) 归档 (图像平移, 消边, 书本消边) 2合1, 4合1复印/电子分页 节电 (预热/自动关机) 编程登记: 2 电子计数器 (总计数, 尺寸) 非标准尺寸定义: 3 复印中断 10部门管理

TWAIN扫描仪 (标配)

类型:	黑白扫描仪
尺寸:	A3 L, A4, B5, A5, B4 L, Legal L, Letter, 发票, 11" X 17", 11" X 14", FLS, 8K, 16K
分辨率:	150dpi X 150dpi, 300dpi X 300dpi, 600dpi X 600dpi
支持的操作系统:	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003
驱动:	TWAIN
接口:	兼容USB 2.0

GDI打印控制器 (标配)

类型:	嵌入式
CPU:	32-bit RISC CPU 100MHz
内存:	标配: 32M (与主机共享) 选配件: 128M (与主机共享)
打印速度:	16页/分钟 *A4纵向
分辨率:	600dpiX600dpi, 300dpiX300dpi
协议:	选配件: TCP/IP, IPX/SPX(需加装网络界面卡NC-503)
支持的操作系统:	Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003
接口:	标配: 兼容USB 2.0 选配件: 以太网100Base-TX/10Base-T(需加装网络界面卡NC-503)

打印控制器IC-206 (包含网络界面卡功能)

类型:	嵌入式
CPU:	32-bit ARM926 180MHz
内存:	标配: 16M 选配件: 128M
打印速度:	16页/分钟 *A4纵向
分辨率:	600dpiX600dpi, 等效 1200dpi X600dpi
PDL:	PCL6/5e
字体:	PCL-英语53种字体
协议:	TCP/IP, IPX/SPX
支持的操作系统:	Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003
接口:	兼容USB 2.0 以太网 100Base-TX/10Base-T
功率消耗:	由主机提供DC24V, DC5V

传真组件FK-506

传输标准:	Super G3
适配电路:	常规电路, PBX(内部电路)
传输速度:	2.4kbps-33.6kbps
压缩:	MH/MR/MR/JBIG
传输时间:	约3秒 (当使用Super G3模式发送以JBIG格式压缩的A4尺寸原稿时)
传输尺寸:	最大A3 稿台: 最大297(宽) X 1000(长) mm (标准/精细/超精细) 自动输稿器: 最大297(宽) X 900(长) mm (超精细, 手动发送模式)
记录尺寸:	A5C, B5C, A4, B4L, A3L (半Letter C, Letter, Legal)
分辨率:	204dpi X 98dpi(标准), 204dpi X 196dpi(精细), 204dpi X 392dpi/408dpi X 392dpi(超精细)
缩位拨号:	240
单键式拨号:	32
程序拨号:	4
连续多址传输:	最大255
其他传输功能:	书本传输, 内存传输, 批量传输, 定时传输, 手动传输, 邮箱传输, 轮询传输, 中转初始传输, 中转多路传输, 传真转发功能
其他接收功能:	内存接收, 邮箱接收, 轮询接收

系统选配件



产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。bizhub 是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。Windows是微软公司的注册商标或者商标。所有的其它商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
* 作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。
* 能源之星是美国的注册商标。

柯尼卡美能达数码复合机采用环保设计。

- 符合能源之星标准
- 使用可回收材料
- ISO认证工厂生产

获得中国环境标志产品认证

获得中国节能产品认证

安全使用的要求

- 请使用带有正确接地的电源, 预防爆炸和触电事故的发生。
- 请在使用本产品前, 详细阅读使用说明书。
- 请使用额定的电源电压。

KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司

地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
 电话: 021-2321-0600 传真: 021-2321-0601 邮编: 200021
 网址: <http://konicaminolta.com.cn>

2007在中国印刷(广告)



引领全新商务模式
bizhub 7616
 黑白多功能数码复合机

小成本, 体验便捷商务

经济

低廉的使用成本

低耗

有效降低能耗 减少噪音

便捷

全新的操作面板 简洁直观

高效

一机多能 提高效率



* 图中产品, 已安装选配件 (工作台)

黑白
16页/分钟
 A4

16 页/分钟
 16ppm
A3 幅面
 A3幅面
COPY 数码复印
 数码复印
GDI 打印
 GDI打印
TWAIN 扫描
 TWAIN扫描
FAX 传真
 FAX SUPER G3
 传真

The essentials of imaging

实用功能

快速首张副本输出

bizhub 7616能够在7秒^{*1}或更短时间内完成首张副本输出。这样就减少了等待的时间，提高您的工作效率。

多任务并行处理

因为扫描、打印和通讯功能都是完全独立的，文件甚至可以在其它文件正在被打印的同时，进行传真。

万用纸盒和多张手送托盘^{*2}

万用纸盒可以使用A3到A5尺寸的纸张，同时可以使用明信片、透明胶片、信封和其它特殊媒介。100张的手送托盘也支持多种媒介，包括厚纸、透明胶片、标签纸和信封。




最大纸张容量

bizhub 7616标配纸盒的容量最大为250张。加装选购件后，最大容量为1350张。这样就能减少因为需要添加纸张而发生的停机时间，保证大量复印的连续运行。



分页/分组

bizhub 7616可以让您一次进行多份复印/打印，而且还能将副本分类成套。成套的副本可以是每个页面的副本，或者是将相同页面的副本分组成一套。

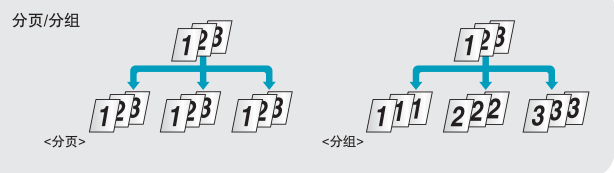

■ 移位分页^{*3}

以锯齿形摆放成套的副本。

■ 移位分组^{*3}

以锯齿形摆放相同页面的成套副本。

■ 十字分页

将成套副本纵向和横向交叉摆放。


■ 十字分组

将相同页面的成套副本纵向和横向交叉摆放。

移位分页/移位分组



十字分页/十字分组



25%-400%倍率缩放


bizhub 7616拥有对文件进行25%-400%超大范围的缩放倍率。缩放以1%为步进，允许您对尺寸进行细微的调整。另外，允许对水平和垂直方向分别进行缩放的调整。

多种自动功能

bizhub 7616配备有多种自动功能，保证了最高的图像质量。这些自动功能包括自动浓度调节、自动纸张选择和自动缩放设置等功能。


90度图象旋转

在原稿方向和供纸的方向不同时，图像在被打印出前将被自动旋转90度，以防止误打印情况。

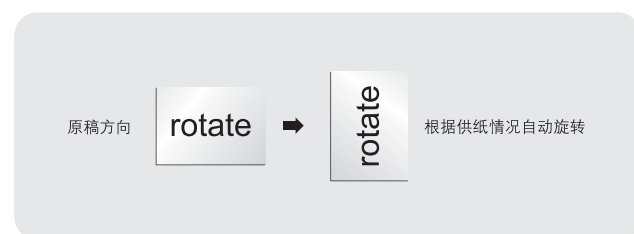


2合1，4合1复印

2合1，4合1功能可以在1页副本页面上复印2页或4页原稿，可以让您大量减少纸张的用量。

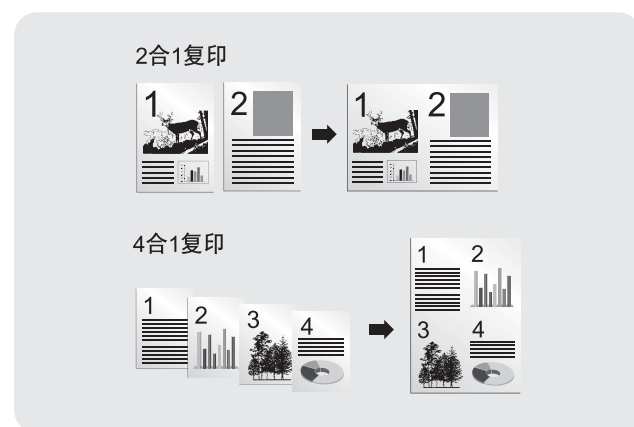

工作托盘^{*4}

打印机和传真输出副本和复印输出的副本将能够被自动分离，能够避免混淆并使得副本容易分辨。

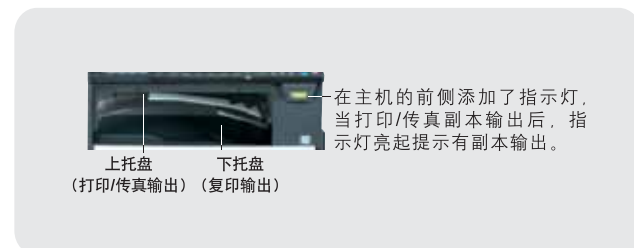

^{*1} A4/Letter横向

^{*2} 不能从多张手送纸盒进纸进行传真。


^{*3} 需加装选购件移位纸盒SF-501。

^{*4} 需加装选购件作业分离器JS-503。作业分离器和移位纸盒不能同时安装。

人性化设计

体积小巧，节省空间

拥有强大功能的bizhub 7616，使用了紧凑的机身设计，大大缩减了机器的占地空间。

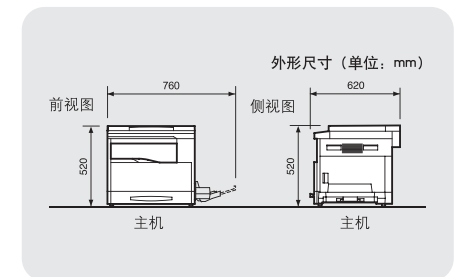

直观的操作面板

全中文操作面板采用四行LCD(液晶显示屏)，简洁直观，并具有背光功能，不受光线强弱影响，带给您更轻松便捷的使用体验。



打印功能

标配GDI打印功能

bizhub 7616通过USB连接PC后，可以进行GDI打印，打印输出速度为16页/分钟。



PCL打印控制器IC-206

(选购件)
该选购件可实现PCL6打印功能并提高生产能力，在600dpi分辨率的打印输出达到每分钟16页。单次高速RIP，可以保证您多套大量输出时的打印速度。

多合一输出

这个功能可以让您在单页面上打印2,4,6,9或16页的页面，减少了原本打印所需要使用的大量纸张。

网络打印


加装选购件网络界面卡NC-503后，bizhub 7616可成为一台网络打印机(100Base-T/100Base-TX自适应)。

^{*} 网络GDI打印：选购网卡NC-503后，bizhub 7616可以进行网络GDI打印。
^{*} PCL打印：选购IC-206后，bizhub 7616可以进行PCL打印。

扫描功能


标配TWAIN扫描功能

bizhub 7616通过USB连接PC后，可以进行TWAIN扫描，最大幅面可以达到A3大小。通过扫描，可以方便纸张文档电子化储存。

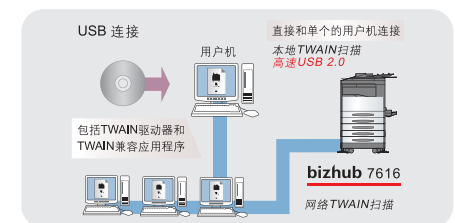

选购网络扫描功能

选购NC-503后，bizhub 7616可以将图片或文本文件扫描成TIFF或PDF格式的文件，发送到电子邮箱或FTP服务器。

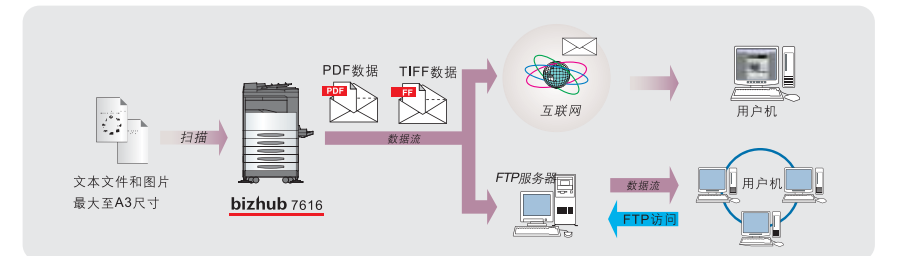

传真功能^{*}

快速拨号/单触键拨号/程序拨号


最多可登记240个经常使用的传真号码和电子邮件地址。另外您还可以定义最多32个单触键目的地组群，对特殊的目的地发送/接收设置还可以进行编程。

大容量内存接收

bizhub 7616标配有32MB的主机内存，可以接收和储存最大约280页的页面数据。主机内存可以扩展到最大160MB，届时可以接收和存储最大约1024页的页面数据。

超级G3传真

传真功能使用超级G3国际标准，并使用JBIG高效数据压缩格式。能够在一般的电话线路上进行高速传真传送，降低您的通讯费用。

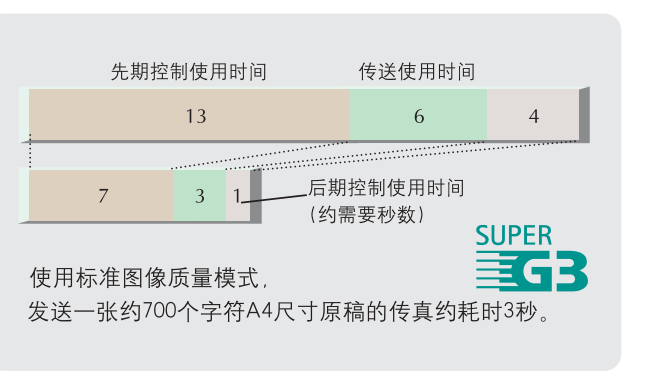

^{*}需选购FK-506传真组件