



KONICA MINOLTA

# bizhub 7718

新一代A3办公多功能黑白输出系统

## 新一代 A3 办公多功能黑白输出系统



The essentials of imaging

## 打印功能

### 标配GDI打印功能

bizhub 7718 能够从 PC 进行最大尺寸至 A3 的文件打印。其打印速度可为 18 页 / 分钟,并可进行十字分页\*输出。

\* 标配 (A4 输出纸张必须在多功能纸盒和多功能手送托盘中以横向和纵向放置,并将“效用”里“十字分页”设置开启。)

### 多合一输出



这个功能可以让您在单页面上打印 2, 4, 6, 9 或 16 页的页面,减少了原本打印所需要使用的大量纸张。

### 标配USB2.0接口

bizhub 7718 标配 USB 2.0 接口,用户可以直接从 bizhub 7718 进行打印。

### 可输出超高画质的Simitri HD高清晰聚合碳粉

相比于传统碳粉,柯尼卡美能达 Simitri HD 聚合碳粉颗粒更小,更均匀,可清晰再现文本和精细的灰阶。该碳粉定影温度低,可加快输出速度,降低能耗和减少纸张卷曲。

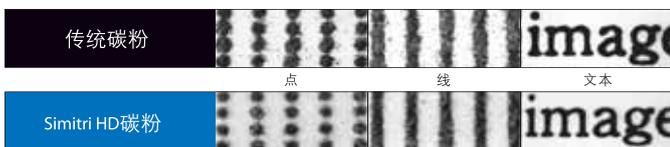

## bizhub 7718规格

标准功能	打印/复印/扫描
类型	台式
内存	32MB
灰阶	256
原稿类型	纸张、书本
最大原稿尺寸	A3
输出尺寸	A3至A5
非复印区域	底部&底部边缘: 4mm 右侧&左侧边缘: 4mm
纸张容量	350张(纸盒250张+多功能手送托盘100张)
纸张克重	64-157g/m <sup>2</sup>
预热时间	低于29秒
首页复印时间	低于8秒
复印速度	18ppm
分辨率	600dpi
连续复印	1-99张
复印缩放倍率	50-200%(以1%为增量)
浓度模式	文本模式/图片模式/自动模式
电源要求	AC220-240V 3.5A(50/60Hz)
功耗	800W或更低
尺寸(宽×深×高)	570x531x449mm
重量	23.5kg

### 安全使用的要求

- 请使用带有正确接地的电源,预防爆炸和触电事故的发生。
- 请在使用本产品前,详细阅读使用说明书。
- 请使用额定的电源电压。

产品的外观、配置和/或特性如有变更,恕不另行通知。  
bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CHINA) CO.,LTD.  
地址:上海市淮海中路98号金钟广场18楼  
电话:(021)23210600 传真:(021)23210601 邮编:200021  
咨询热线:800-820-2656  
欢迎访问: http://konicaminolta.com.cn

## 其他功能

### 身份证复印功能

bizhub 7718 3合1输出系统,集打印、复印和扫描功能于一身。其方便的身份证复印功能可在单张之上复印小尺寸文档的两面,因此可节约纸张,是复印护照、身份证等证件的理想之选。对于标准尺寸文档,本机最多可在一张纸张复印4页文档或打印16页文档。



### 简单、明晰的操作

bizhub 7718 的操作面采用人性化设计,配以用户熟悉的光键配置和导航功能,非常直观易用。用户可从机器正面快速、方便地更换碳粉和补充纸张。此外,将多数纸路集中于主机右侧侧的设计简化了偶尔出现卡纸时的清除操作步骤。



单手操作即可更换碳粉



100张纸张容量,用户可轻松进行最大为A3尺寸的纸张设定



方便用户进行纸张管理的检修盖板

### 标配扫描功能

bizhub 7718 通过使用 USB 电缆直接与 PC 相连以后,能够扫描包括书本页面在内的原稿,最大尺寸可达 A3。通过扫描,可以方便纸张文档电子化储存。

### GDI 打印控制器(标配)

类型	嵌入式
打印速度	18ppm
分辨率	300dpi/600dpi, 600dpi/600dpi
支持的操作系统	服务器: Windows 2000 SP4/Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit 客户端: Windows 2000 SP4, Windows XP SP2/XP 64bit, Windows Vista/Vista 64bit, Windows 7/Windows 7 64bit
接口	USB1.1/2.0
内存	32MB(与复合机共享)

### 扫描仪(标配)

类型	台式扫描仪
驱动程序	TWAIN
扫描尺寸	最大A3
扫描分辨率	150dpi/150dpi, 300dpi/300dpi, 600dpi/600dpi
支持操作系统	服务器: Windows 2000 SP4/Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit 客户端: Windows 2000 SP4, Windows XP SP2/XP 64bit, Windows Vista/Vista 64bit, Windows 7/Windows 7 64bit
接口	USB1.1/2.0

柯尼卡美能达数码复合机采用节能环保设计。



证书编号: 05507P1026005ROL-3

购买或咨询请洽:



BH007718CN-Q2D1006

\* 本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有,未经许可,不得转载。