

装箱清单



设备



电源线




电源适配器



用户指南

外观介绍

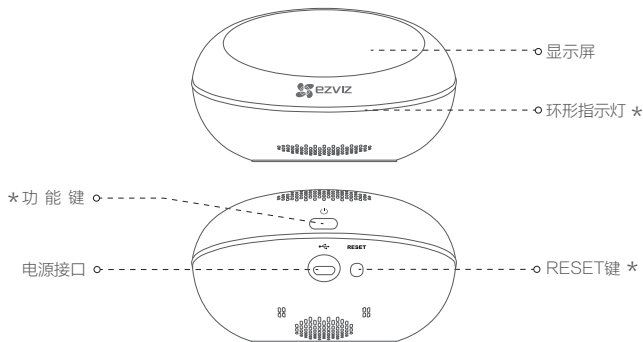

* 环形指示灯

蓝色快闪: AP热点配网模式

蓝色熄灭: 网络连接成功

绿色呼吸闪烁: 甲醛/TVOC/PM2.5浓度均优良

黄色呼吸闪烁: 室内甲醛/TVOC/PM2.5至少有一个达到轻度污染等级、且无重度污染源

红色呼吸闪烁: 室内甲醛/TVOC/PM2.5至少有一个达到重度污染等级

绿/黄/红色快闪: 设备异常或故障, 详情请参考FAQ

* 功能键

长按3秒: 开机/关机

短按: 屏幕高亮/熄灭


连续按两次: 开启/关闭AP热点配网模式

* RESET键

长按5秒: 设备复位, 恢复出厂设置

连接电源

使用电源线将设备连接电源，建议一直连接电源使用。

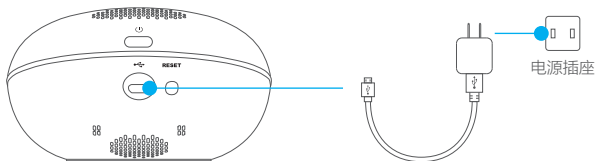


开关机

开机指引


1. 由于运输等过程可能污染甲醛传感器，设备首次开机，请将设备静置在阴凉通风环境中，待甲醛传感器示数恢复至 $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 以下，传感器达到较好的工作性能。
2. TVOC传感器每次开机上电需要预热10分钟，10分钟后，显示TVOC检测示数。设备首次上电或设备关机超过一周，建议将设备静置在阴凉通风环境下进行预热，有助于提升传感器预热效果，使传感器达到较好的工作性能。
3. 正常使用过程中应当避免温湿度环境的急剧变化。

操作步骤

- 长按3秒功能键，直到显示屏和环形指示灯亮起，设备开机。
- 开机状态下，长按3秒功能键，设备关机。

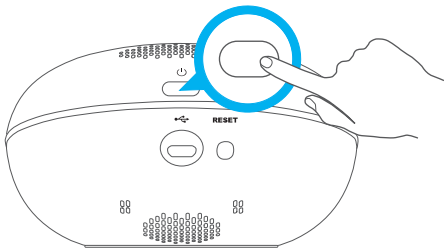

显示屏介绍

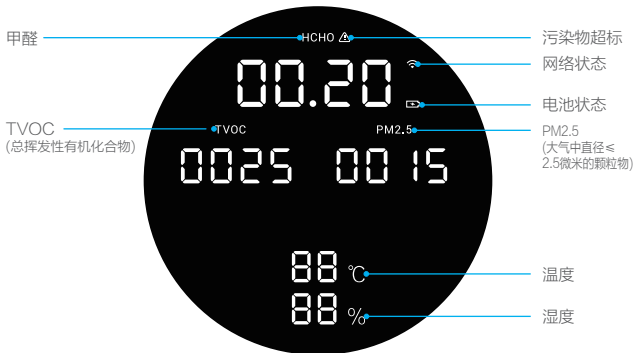

闪烁表示电量不足，请尽快充电；常亮表示正在充电；熄灭表示充满电或正常工作(未插电源)



常亮表示Wi-Fi已连接；闪烁表示配网中或网络连接失败



闪烁表示该项污染物超标



闪烁表示温度达到设置的告警阈值



闪烁表示湿度达到设置的告警阈值


连接Wi-Fi

- 1 将手机连上Wi-Fi网络，扫描下方的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。



扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

- 2 设备启动完成后，快速连续按两次功能键，环形指示灯蓝色快闪时设备进入AP热点配网模式。
- 3 根据设备的语音提示，登录“萤石云视频”客户端，在添加过程中通过扫描设备底部的二维码，根据提示完成Wi-Fi的连接和设备的添加（配置时请将设备靠近路由器）。

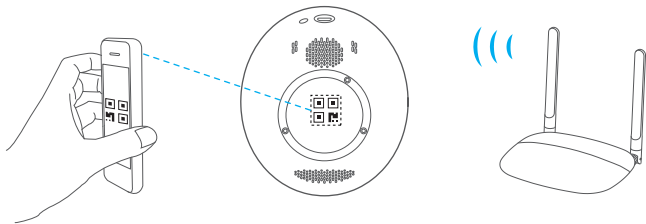

- i 连接Wi-Fi失败或者需要重新选择Wi-Fi时，快速连续按两次功能键，重新配置网络即可。

附件

参数

无线	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
检测对象	甲醛/PM2.5/TVOC/温度/湿度
预热时间	10分钟
电源	DC 5V  1.5A, 内置备用可充电电池2200mAh
功耗	≤7.5W
工作温度	0℃~40℃
电池充电温度	0℃~40℃
工作湿度	15%~90% (非凝结)
尺寸	116.5mm * 105mm * 60.5mm

甲醛检测值区间

参考《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002。

空气质量等级	甲醛检测值 (mg/m ³)	环形指示灯颜色
优	<0.1	绿色
轻度污染	0.1~0.3 (不包含0.3)	黄色
重度污染	0.3~1.99	红色

TVOC检测值区间

空气质量等级	TVOC检测值 (ppb)	环形指示灯颜色
优	≤220	绿色
轻度污染	221~660	黄色
重度污染	661~9999	红色

PM2.5检测值区间

空气质量等级	PM2.5检测值 (ug/m ³)	环形指示灯颜色
优	0~29	绿色
良	30~74	
轻度污染	75~114	黄色
中度污染	115~149	
重度污染	150~249	红色
严重污染	250~1000	

FAQ

Q: 环形指示灯快闪时，设备处于什么状态？

A: 当设备处于待机状态（非配网模式）时，环形指示灯快闪表示设备处于异常或故障状态。
异常状态包括电池电量低/温湿度达到用户设置的告警阈值，此时屏幕上的对应图标会闪烁提示；
故障状态包括环境温度超出设备极限工作温度（0~45℃）或者传感器损坏，此时屏幕上的传感器示数无法正常显示。

Q: 在无显污染物的环境中，若TVOC或甲醛的示数长期居高不下，怎么办？

A: 请将设备静置在阴凉通风环境中，待传感器示数恢复正常后再继续使用，此时传感器达到较好工作性能。

Q: 在无显污染物的环境中，为什么喷了香水，TVOC和甲醛的示数会提升？

A: 由于香水中含有酒精成分，酒精对传感器的作用效果与TVOC\甲醛类似，因此酒精是TVOC和甲醛检测的主要化学干扰物，请远离设备工作环境。

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办？

您可以登录萤石官网www.ys7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添加萤石官方订阅号，咨询在线客服。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线、联系在线客服。
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ys7.com

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网www.ys7.com查询。

本手册适用的设备型号：CS-T50。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.yz7.com）。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石[®]、EZVIZ[™]、为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；您若希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.yz7.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。