



KONICA MINOLTA

bizhub C7128 

新一代 **A3** 办公多功能彩色输出系统



* 以上图片包含主机和选购件

bizhub C7128
A4黑白/彩色 **28** 页/分钟

复印

打印

扫描

传真
选购

双面

网络

 Net Care Device Manager
 Mobile

Giving Shape to Ideas
创意改变世界



四合一应用

打印 复印 扫描 传真*

- 投入成本低
- 效率高、速度快
- 性能出众

* 传真需选购



* 以上图片包含主机和选购件



人性化设计

采用紧凑设计,同档次最小机身尺寸*1

bizhub C7128具有紧凑的机身设计,外形小巧的特点使其适合放置于办公桌上,即便安置在工作台²上也可摆放在任意位置,丝毫不会让空间有限的办公环境变得局促。

*1 根据2013年12月柯尼卡美能达的市场调查

*2 工作台可选购DK-512



满足用户体验的操作面板

■ 4行液晶显示屏

bizhub C7128的操作面板上配备了4行LCD显示屏,字体显示清晰,且菜单内容简单易懂。方便用户轻松地查找和调用各项功能。

■ LED指示灯

为了提高用户在操作时的可视化程度,操作面板上的开始键、电源键、复印/扫描/传真功能键都内置了醒目的LED灯光。此外,左侧还设置了错误提示灯,下方也增加了状态显示灯,让用户感受到人性化的人机界面互动体验。



■ 通用性设计的按键

根据通用设计理念,操作面板的按键具有直观清晰的特点。复印/扫描/传真功能键可以直接切换至相应的作业菜单;身份证复印键实现了快捷的一键式操作;电源键让设备在完成作业后快速进入睡眠状态,降低能耗。

支持无线商务移动办公方式

适用于iPhone/iPad的PageScope Mobile可在APP Store上免费下载

 Mobile for iPhone/iPad



适用于Android设备的PageScope Mobile可在Google Play上免费下载

 Mobile for Android






多样化打印输出功能

红头文件专色输出

bizhub C7128内置了为红头文件定制的专色输出功能，轻松满足政府机关复印和打印红头文件时对红头颜色的高要求。

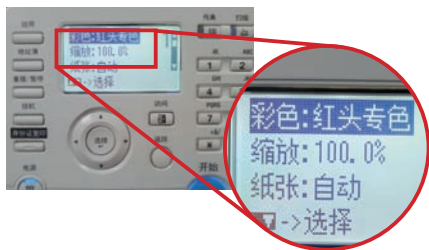

标配PCL/PS/XPS打印驱动语言

bizhub C7128采用了高配置打印控制器，因此用户可以根据输出目的，在标配的PCL/PS/XPS打印驱动语言中任意选择合适的一种。

高性能的印宝珑打印系统

标配与高端彩色复合机相同的印宝珑打印系统，不仅能够兼容多种操作系统，而且通过对颜色点阵的调节，实现了丰富的层次表现力和高精度图像处理，带来了高品质的彩色输出效果。



USB直接打印

即使用户身边没有电脑，也可以将USB存储器与bizhub C7128连接，直接调用USB存储器中的多种类型文件进行快捷打印。



多用途的扫描功能

高效的扫描速度

在配备了双面自动输稿器时，bizhub C7128的黑白与彩色扫描速度分别达到了28页/分钟和22页/分钟*。轻松满足文档电子化的日常作业需求。

* A4原稿，横向，300dpi时。

扫描文件格式

支持多种扫描数据文件格式，用户可根据需要任意选择。



PDF



TIFF




JPEG



XPS

多种扫描发送方式

在操作面板上可以将扫描好的数据文件选择发送到共享文件夹(SMB)、文件服务器(FTP/WebDAV)、电子邮件，也可以直接保存到USB存储器中。方便用户实现进一步的数据共享和编辑。

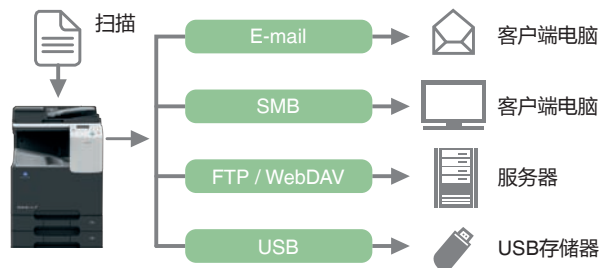

先进的网络支持

双核中央处理器和2GB内存

bizhub C7128搭载了800MHz双核CPU中央处理器和2GB内存，有效加快复印/打印/扫描速度，尤其在处理大文件时，速度优势更明显。

标配千兆以太网1000BASE-T

由于标配千兆以太网，即使在大规模的用户网络环境下，bizhub C7128也能实现高效传输、快速完成大数据量处理。

稳定可靠的生产力

bizhub C7128标配了2个500张供纸容量的纸盒，及150张供纸容量的多功能手送托盘，完全能够满足普通办公与小型图文输出用户的生产力需求。用户还可根据输出目的选择从60g/m²到300g/m²厚纸在内的各种不同类型纸张。



bizhub C7128产品规格

类型/正式名称	控制台式/多功能数码打印 — 复印 — 传真 (可选) — 一体机	
颜色支持	全彩色	
复印分辨率	扫描	600dpi×300 dpi (最大600dpi×600dpi, 需选购件支持)
	打印	600dpi×600 dpi
内存容量	2GB, 16GB (Micro SD存储卡, 选购件)	
灰阶	256	
原稿类型	纸张、书本、三维物体	
最大原稿尺寸	A3 (11"×17")	
输出尺寸	A3+, A3至A5, B6S ¹ , A6S ¹ , 8K, 16K 自定义尺寸 (宽: 90-320mm, 长: 139.7-457.2mm)	
非复印区域	顶部: 4.2mm或以下, 底部: 3.0mm或以下, 两侧: 3.0mm或以下	
预热时间 (23°C, 标准电压)	38秒或以下 (开启主电源后); 20秒或以下 (开启副电源后) (可能因操作环境和使用情况不同而有差异)	
首页复印时间 ²	黑白	7.8秒或以下
	彩色	10.2秒或以下
复印速度 (A4横向)	黑白	28页 / 分钟
	彩色	28页 / 分钟
复印缩放倍率	等倍	1:1±0.5%或以下
	比例放大	1:1.154/1.224/1.414/2.000
	比例缩小	1:0.866/0.816/0.707/0.500
	缩放	25-400% (以0.1%为增量)
标准纸张容量 (80g/m ² 纸张)	纸盒1/2	纸盒1: 500张 (最大支持B4), 纸盒2: 500张 (最大支持A3)
	多功能手送托盘	150张 (最大支持A3+)
最大纸张容量	1,150张 (80g/m ² 纸张)	
纸张克重	纸盒1至2	60-256g/m ²
	多功能手送托盘	60-300g/m ²
连续复印	1-999张	
电源要求	AC 220至240V 8A (50Hz/60Hz)	
最大功耗	1.58kW或以下	
尺寸 (宽×深×高)	559mm×634mm×874mm	
重量	约76.3kg	

¹ S: 短边进纸。

² A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描。

打印规格 (标配)

内存	与复合机共享	
打印速度	与复印速度相同 (使用相同原稿时)	
打印分辨率	600dpi×600dpi	
PDL	PCL5e/c仿真, PCL6 (XL, Ver.3.0) 仿真, PostScript 3仿真, XPS ver1.0, PDF1.7	
协议	TCP/IP, LDP, IPP1.1, SNMP, HTTP	
支持的操作系统	PCL	Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64 / 8 / 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 / Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2
	PS	Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64 / 8 / 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 / Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Mac OS X 10.3 / X 10.4 / X 10.5 / X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 / X 10.9, Linux
	XPS	Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64 / 8 / 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 / Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2
字体	PCL	80种字体
	PS	137种字体
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB1.1/2.0, USB Host	

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更,恕不另行通知。

※ bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

* 作为“能源之星”的伙伴,柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



微博二维码



微信二维码



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司

地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼

电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051

邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn

免费咨询热线: 800-820-2656

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪
驱动程序	TWAIN驱动程序
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)
扫描速度	单面: 28页/分钟 (黑白), 22页/分钟 (彩色) (A4横向, 输稿器, 300dpi)
扫描尺寸	最大A3
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, XPS
扫描分辨率	600dpi×600dpi*, 400dpi×400dpi*, 300dpi×300dpi, 200dpi×200dpi
主要功能	扫描到电子邮件 / FTP / 电脑 (SMB) / WebDAV / USB存储器, 网络TWAIN扫描

* 必须选购安装Micro SD卡

传真规格 (需选购传真组件FK-512及安装组件MK-739)

通信标准	ECM / G3
兼容线路	公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路
行密度	G3 (8点/mm×3.85行/mm, 600×600 dpi)
调制解调器速率	2.4kbps至33.6kbps
压缩	MH / MR / MMR / JBIG
传送速度	3秒左右 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)

耗材使用寿命

随机碳粉 (K)	3,000张
随机碳粉 (CMY)	3,000张
小容量碳粉 (K)	10,000张
小容量碳粉 (CMY)	5,000张
大容量碳粉 (K)	27,000张
大容量碳粉 (CMY)	25,000张
鼓组件 (K)	120,000张
鼓组件 (CMY)	75,000张

* 上述耗材寿命值是在特定的标准下,并在A4普通纸以5%覆盖率连续打印情况时所得,实际寿命值由于打印的条件变化可能有所不同。

产品结构图



* 选购

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
使用可回收材料
ISO认证工厂生产



中国国家强制性
产品认证



中国节能产品
认证



中国环境标志产品认证
编号申请中



ISO9001/14001/27001认证企业

咨询或购买请洽:



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司所有, 未经允许, 不得转载

2014年6月版