



KONICA MINOLTA

bizhub

C7828e/C7822e



※此机型图片已装配选配件

新一代 **A3**

办公多功能彩色输出系统

复印 打印 传真 扫描 最大供纸量 3650 张 网络功能 双面功能

bizhub C7828e **28** 页/分钟
A4黑白/彩色

bizhub C7822e **22** 页/分钟
A4黑白/彩色

bizhub C7828e/C7822e


| | bizhub C7828e | bizhub C7822e |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 打印速度 | 彩色: 28 页 / 分钟 黑白: 28 页 / 分钟 | 彩色: 22 页 / 分钟 黑白: 22 页 / 分钟 |
| 首页输出时间 | 彩色: 7.7 秒或以下 黑白: 5.9 秒或以下 | 彩色: 8.3 秒或以下 黑白: 6.9 秒或以下 |
| 预热时间 | 20 秒或以下 (当相继打开电源与副电源时) | 20 秒或以下 (当相继打开电源与副电源时) |



复印 & 打印

1,200dpi 高品质输出清晰再现细小的文字和线条

采用了1200dpi的打印分辨率,对于细小的文字和线条具有非常出色的再现能力。确保输出文件画面中的细节部分清晰表现。



多合一复印功能节约资源和成本

灵活应用多合一复印功能,可以将多页原稿集中在一张纸上输出。而且,当结合标配的双面输出功能时,可节约更多的纸张。这样既保护了环境又有效节省了总体拥有成本。复印时,可选择2合1、4合1、8合1。



非图像区域消除: 复印时消除原稿外的阴影

当打开自动输稿器将原稿放在稿台上进行复印时,自动检测原稿的轮廓并消除原稿外的阴影。这样可避免复印收据和较厚书本时,原稿图像外的区域打印成黑色。

适用于多种操作系统环境: 可在混合网络环境平台上使用

标配网络打印功能,该功能基于柯尼卡美能达独创的Emperon (印宝珑) 整合性打印系统,因此在Windows和Macintosh等各种操作系统混合并存的办公网络环境下,也能够便捷地使用。



- Windows
- Windows Server
- Macintosh

长纸打印支持 1200mm的打印输出

bizhub C7828e系列可以打印输出最长1200mm的纸张。适合制作海报等宣传物品。

* 须选购长纸导轨MK-730



Office 文件格式也可直接打印

过去支持USB存储器直接打印的文件格式局限于PDF、JPEG、TIFF等。而现在Microsoft Office 2007保存的文件 (docx、xlsx、pptx) 也能够支持USB存储器直接打印。

标配USB打印功能可直接打印输出文件

主机标配USB端口,无需打印驱动即可直接打印输出USB等移动储存器中的文件¹。插入USB存储器²后,操作面板上会自动显示相关的操作画面。只需要几步操作即可直接打印输出USB存储器内的数据,或将数据发送到主机BOX中保存。也可以将文件扫描保存至USB存储器中,无需通过电脑操作,方便快捷。

*1 支持JPEG/TIFF/PDF图片格式、docx/xlsx/pptx Microsoft Office 2007格式

*2 根据USB存储器的种类,有些情况可能无法正常操作



扫描 & 传真

选购双面同步扫描输稿器

由于在进纸扫描时，同时读取纸张正反面的内容，1分钟能够扫描160页内容（单面每分钟80页）。真正实现了100%的生产力，而且黑白彩色扫描的速度相同。

扫描速度 (A4横向 300dpi时)
单面: 80 页/分钟 双面: 160 页/分钟



多样化的信息共享方式：多目的地扫描数据发送

扫描的电子文档数据，根据用户能够转换成多种文件格式。同时，数据不仅可以保存在设备的BOX或USB存储器中，还能发送至电子邮件、SMB、FTP、WebDAV等。



高速的 Super G3 传真发送

采用了国际标准 Super G3 规格及高效的数据压缩方式 JBIG，可实现 3 秒左右的通信时间。

* 需选购 FK-511

使用电脑直接发送传真

当客户端电脑与 bizhub 复合机连接时，可以向对方直接发送传真。通过这种方式能够节省原稿打印输出的时间和纸张，从而有效降低办公成本。

* 需选购 FK-511

标配实时复印/打印预览功能：防止扫描出错

通过实时预览功能，用户能够当场轻松确认并调整扫描的文档，从而帮助用户消除不必要的操作出错，避免重复扫描/重复传真。当场快速、轻松确认并调整扫描文档为用户起到了很大的帮助作用。



接收传真的 BOX 保存和转发功能

接收到的传真数据可根据 TSI 自动转发或保存到设备的 BOX 中。用户在其中选取重要的内容打印输出，从而节省了大量的打印成本。同时，利用自动转发至客户端电脑或 FTP 服务器功能，也节省了人工转发的时间。另外，还可以将接收到的传真数据添加到电子邮件中转发，这样就能方便用户在外出时通过电脑也能收到传真，提高了信息传递的工作效率。

接收到的传真数据根据 TSI 自动转发



其他主要的传真功能

- 注册常用传真发送目的地（地址簿），最多可以注册 2000 个地址簿。
- 将多个目的地注册为一个群组，最多总计可以注册 100 个群组。
- 接收的传真可以保存到本机的用户 Box，根据内容决定是否打印输出。
- 包含多页的传真打印在纸张的双面上以减少纸张数。
- 传真可被转发到个人 E-Mail 地址或者保存在计算机的共享文件夹中。

bizhub C7828e/C7822e

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 基 本 规 格 | 产品名称 | bizhub C7828e | bizhub C7822e |
| | 颜色支持 | 全彩色 | |
| | 内存容量 | 2GB (标准) / 4GB (最大) | |
| | 硬盘 | 250GB | |
| | 输出尺寸 | SRA3, A3+, A3至A5, B6纵向, A6纵向, 厚纸, 8K, 16K, 长纸 (最长1,200mm) | |
| | 最大可打印区域 | 顶部, 4.2mm或以下, 底部, 3.0mm或以下, 两侧, 3.0mm或以下 | |
| | 预热时间 | 20秒或以下 | |
| | 标准纸张容量 | 纸盒1, 500张 (最大支持A3), 纸盒2, 500张 (最大支持SRA3), 手送托盘, 150张 (最大支持SRA3) | |
| | 最大纸张容量 | 3,650张 | |
| | 纸张克重 | 纸盒: 52-256g/m ² , 手送托盘: 60-300g/m ² | |
| | 电源要求 | AC 220至240V 8A (50-60Hz) | |
| | 最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
| | 尺寸(宽×深×高) | 615mm×685mm×779mm | |
| | 重量 | 约85kg | |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|-----------------|
| 打 印 规 格 | 使用寿命 | 整机寿命: 60万页或5年 (以先到者为准) | |
| | 打印速度 | 28页/分钟 (黑白彩色同速) | 22页/分钟 (黑白彩色同速) |
| | 打印分辨率 | 1,200dpi X 1,200 dpi | |


| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 支持的操作系统 | Windows 2000 / XP / XP 64bit / Vista / Vista 64bit / 7 / 7 64bit / Server 2003 / Server 2003 64bit / Server 2003 R2 / Server 2003 R2 64bit / Server 2008 / Server 2008 64bit, Mac OS 9.2 or later / Mac OS X 10.2/10.3/10.4(Power PC) / Mac OS X 10.5(Power PC/Intel) / Mac OS X 10.6/10.7(Intel), Linux | |
| | 主机 | 产品名称 |
| bizhub C7828e | 标配功能: 复印, 网络打印, 网络彩色扫描, 彩色互联网传真, USB打印/USB扫描 | |
| bizhub C7822e | 标准配置: 双面单元, 2纸盒, 手送托盘, 2GB内存, 250GB硬盘 | |

需要选购件实现的功能

| | |
|----------------|----------------------------------------------|
| 功能 | 所需选购件 |
| Fiery打印功能 | Fiery打印控制器IC-414+接口组件VI-506 (仅bizhub C7828e) |
| IC卡认证功能 | IC卡认证组件AU-201 |
| 静脉认证功能 | 静脉认证组件AU-102 |
| 传真/IP地址传真/PC传真 | 传真组件FK-511 |
| 2线传真 | 2个传真组件FK-511 |

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 复 印 功 能 | 首页复印时间 | 彩色: 7.7秒, 黑白: 5.9秒 (A4纵向, 普通纸) | 彩色: 8.3秒, 黑白: 6.9秒 (A4纵向, 普通纸) |
| | 缩放倍率 | 25-400% (以0.1%为增量) | |
| | 复印速度 | 28页/分钟 (黑白彩色同速) | 22页/分钟 (黑白彩色同速) |
| | 连续复印 | 1-9,999张 | |
| 扫 描 功 能 | 原稿类型 | 纸张, 书本, 三维物体 (最大2kg) | |
| | 扫描类型 | 全彩色扫描仪 | |
| | 扫描速度(A4纵向, 300dpi) | 单面: 80页/分钟, (黑白/彩色, DF-624/DF-701) | 双面: 160页/分钟, (黑白/彩色, DF-701) |
| | 扫描分辨率 | 推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | 拉扫描: 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 扫描尺寸 | 最大A3 (11" X 17") | | |

系统选购件

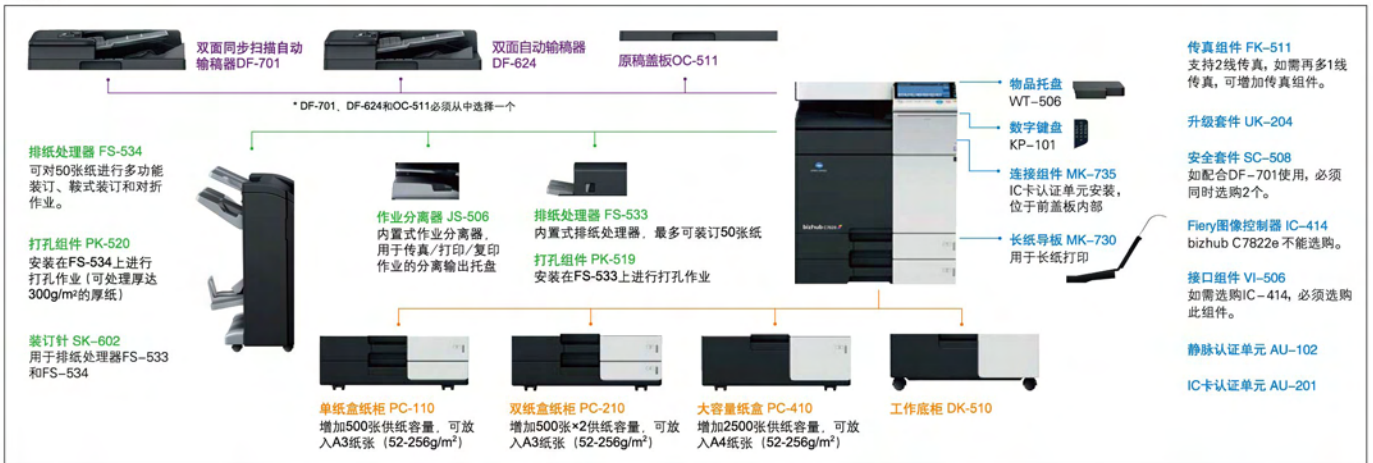

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商標。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商標。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商標。
 ※ 所有的其他商標名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商標。
 * 作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

| | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 传 真 功 能 | 主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX (硬盘), 扫描到电脑 (SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到Me, 扫描到Home, 扫描到USB, 扫描到DPWS |
| | 通信标准 | Super G3 |
| | 调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
| | 压缩 | MHMR/MMR/JBIG |
| | 发送纸张尺寸 | 最大A3 (长边最大支持1,000mm) |
| 拨号数 | 快捷拨号数2,000, 程序拨号数400, 群组拨号数100 | |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 选 购 件 / 耗 材 | 产品名称 | 产品说明 |
| | 双面自动输稿器 | 最多可放置100张原稿 |
| | 双面同步扫描自动输稿器 | 最多可放置100张原稿, 可一次走纸双面同步扫描 |
| | 原稿盖板 | 原稿盖板 |
| | 排纸处理器 | 内置式排纸处理器, 可实现装订功能(一次最多50张) |
| | 排纸处理器 | 可实现装订功能(一次最多50张) |
| | 作业分离器 | 内置式, 进行传真/打印/复印分离作业。 |
| | 打孔组件 | 安装于FS-533上, 进行打孔 (2/4孔) |
| | 打孔组件 | 安装于FS-534上, 进行打孔 (2/4孔) |
| | 纸盒 | 可增加500张供纸量 |
| | 纸盒 | 可增加1000张供纸量 |
| | 纸盒 | 可增加2500张供纸量 |
| | 工作底柜 | 用于存放主机 |
| | 长纸导轨 | 用于长纸输出 |
| | 连接组件 | 安装IC卡认证组件, 位于前盖板内部。 |
| | 物品托盘 | 用于存放外置物品, 如AU-102/201等。 |
| | Fiery打印控制器 | 用于专业图像的打印输出控制 |
| | Fiery接口组件 | 用于连接主机和IC-414 |
| | 传真组件 | 可实现Super G3传真, IP地址传真等。 |
| | 安全组件 | 可实现复印保护或密码复印功能。 |
| | 静脉认证组件 | 可实现静脉认证管理功能 |
| | IC卡认证组件 | 可实现IC卡认证管理功能 |
| | 碳粉 (K) | 可打印27,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) |
| | 碳粉 (C) | 可打印25,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) |
| | 碳粉 (M) | 可打印25,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) |
| 碳粉 (Y) | 可打印25,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
| 载体 (K) | 可打印600,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
| 载体 (C) | 可打印600,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
| 载体 (M) | 可打印600,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
| 载体 (Y) | 可打印600,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
| 鼓组件 (K) | 可打印120,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
| 鼓组件 (CMY) | 可打印75,000页 (A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
| 装订针 | 5,000*3, 用于FS-533/534 | |

安全使用的要求
 ※ 请使用带有正确接地的电源, 预防爆炸和触电事故的发生。
 ※ 请在适用本产品前, 详细阅读使用说明书。
 ※ 请使用规定的电源电压。



柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司
 地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
 邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656

柯尼卡美能达产品 采用环保设计

符合能源之星标准
 使用可回收材料
 ISO 认证工厂生产

“中国国家强制性产品认证”
 中国节能产品认证

中国环境标志产品认证
 环境标志认证证书编号: 055077104400R113
 ISO9001/14001/27001认证企业

咨询或购买请洽:

