

天逸510S
天逸310S
用户手册电子版



Lenovo

目录

使用前须知	v	计算机主视图	3
第 1 章 安装计算机	1	计算机后视图	6
连接电源	1	启动计算机	8
第 2 章 使用计算机	3	关闭计算机	9

使用前须知

本说明书的用途在于帮助您正确地使用本产品，在第一次安装和使用本产品之前，请您务必先仔细阅读随机配送的所有资料，特别是本说明书中安全信息及其他条款所提及的注意事项。这会有助于您更好地使用本产品。

第 1 章 安装计算机


注：

- 请您在安装计算机前，核对装箱单，清点所有物品。
- 在安装和使用计算机前请您认真阅读本说明书。


连接电源

请参照下图连接电源：

天逸310S-07ADA

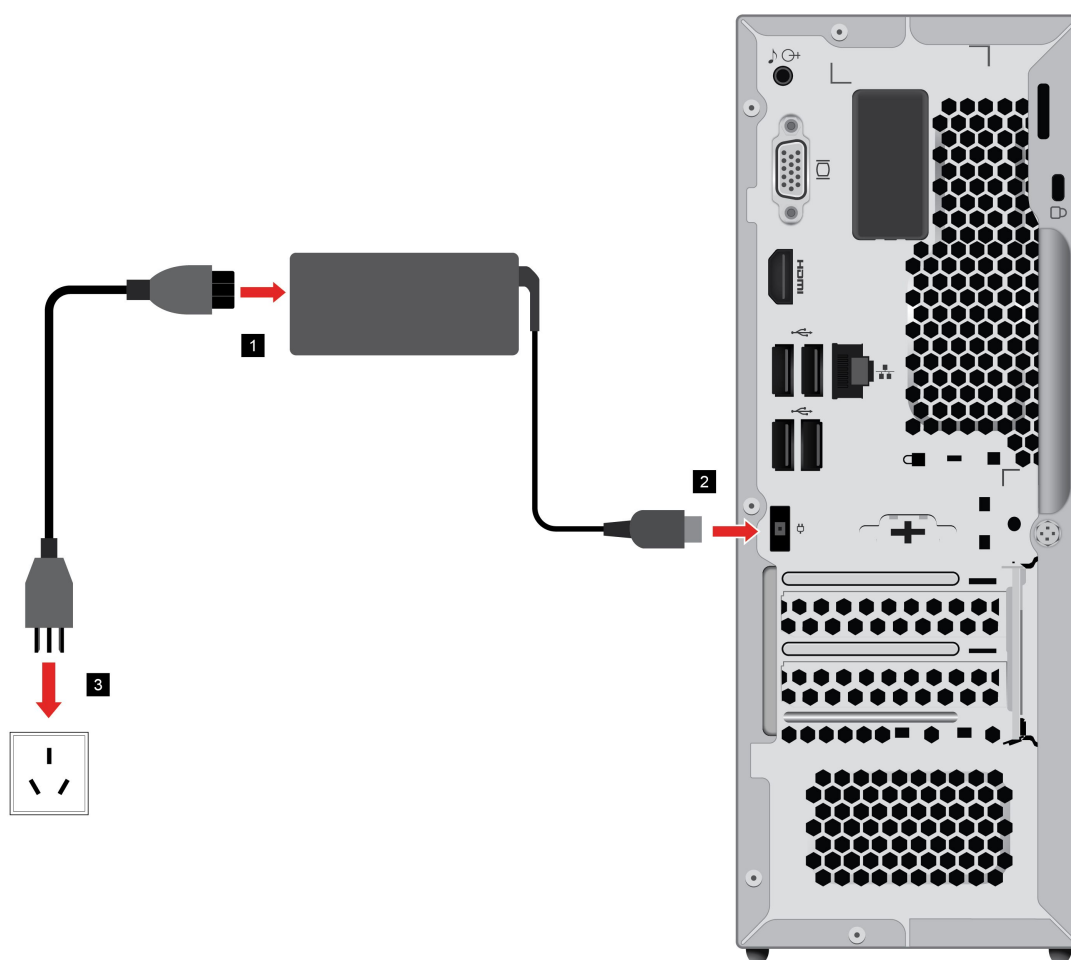

1. 将电源适配器连接到电脑背后的对应接口上。
2. 将电源适配器连接到电源线。
3. 将电源线连接到正确接地的电源插座。

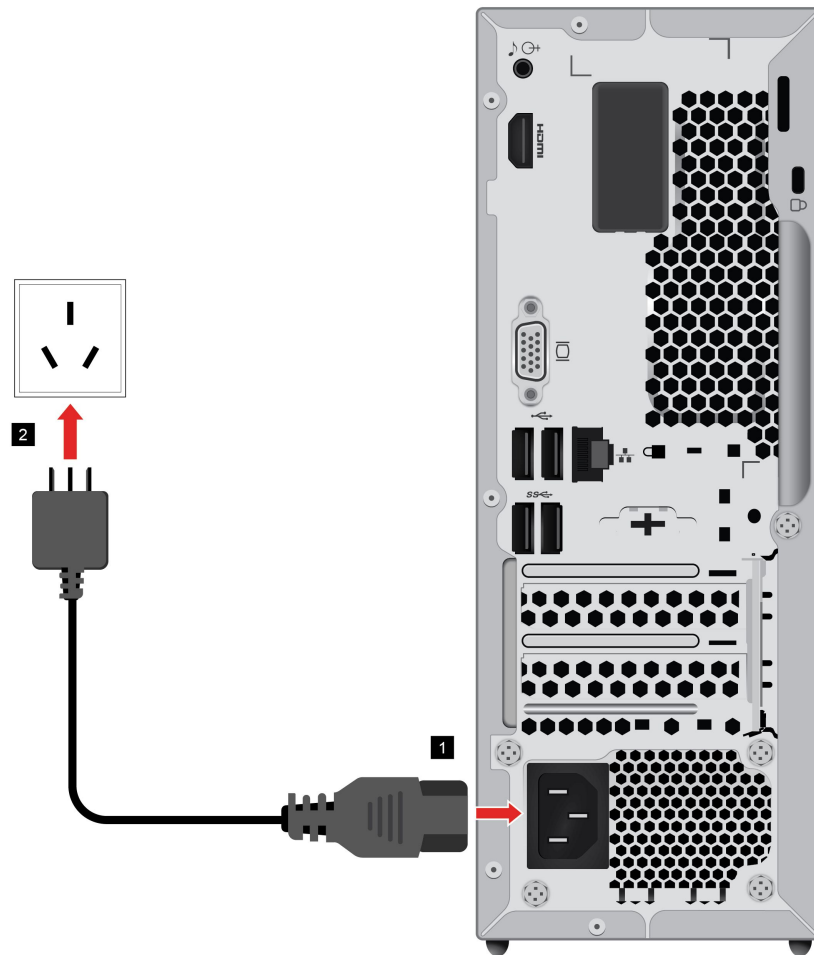

1. 将电源适配器连接到电脑背后的对应接口上。
2. 将电源线连接到正确接地的电源插座。


注：

- 如果你的电脑配置了无线键盘、鼠标设备，请根据相应的说明连接。
- 务必使用联想提供的电源适配器，使用其他电源适配器，可能会引起火灾或爆炸。


第 2 章 使用计算机

计算机主视图

天逸310S-07ADA

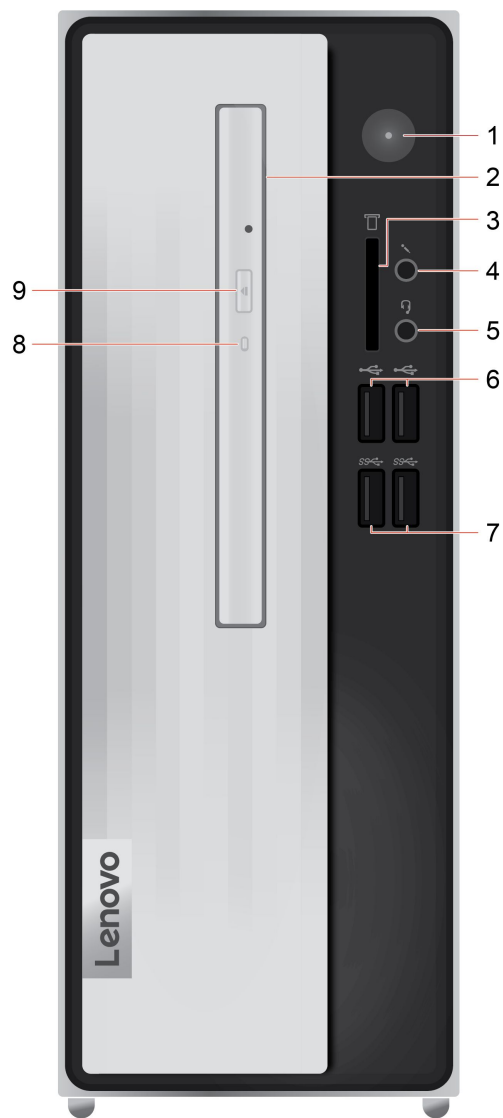

1. 电源按钮	2. 光驱 (选配)
3. 七合一读卡器 (选配)	4. 麦克风接口
5. 耳麦接口	6. USB 2.0 接口 (2 个)
7. USB 3.2 接口Gen 1 (2 个)	8. 光驱工作指示灯
9. 光驱弹出按钮	

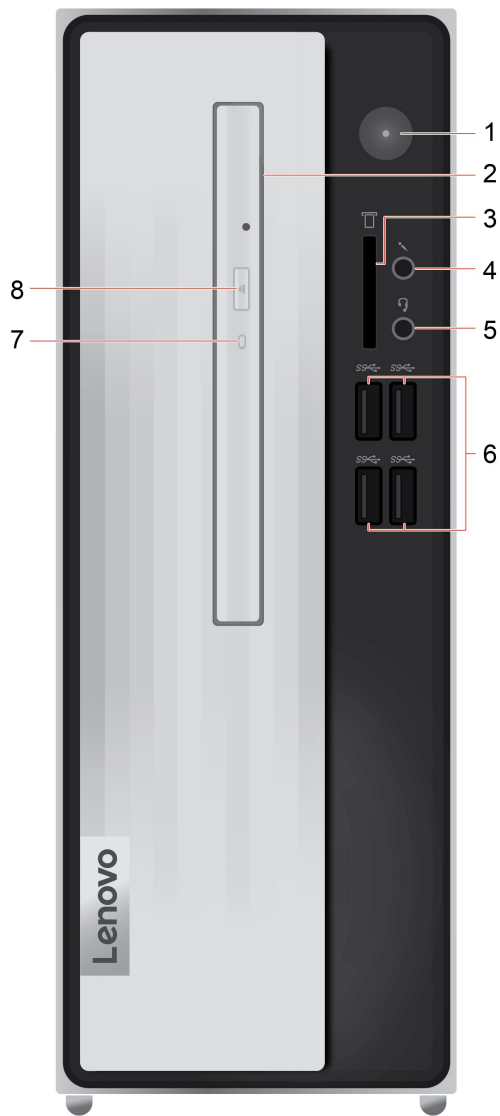

1. 电源按钮	2. 光驱（选配）
3. 七合一读卡器（选配）	4. 麦克风接口
5. 耳麦接口	6. USB 3.2 接口Gen 1（4个）
7. 光驱工作指示灯	8. 光驱弹出按钮

电源指示灯

显示计算机的系统状态。

- **闪烁三次：** 计算机刚刚连接到电源。
- **点亮：** 计算机电源已开启。
- **熄灭：** 计算机处于关闭或休眠模式。
- **快速闪烁：** 计算机正在进入睡眠或休眠模式。
- **缓慢闪烁：** 计算机处于睡眠模式。

耳麦接口（仅适用于天逸510S-07IMB）


耳麦接口与以下设备兼容：

- 具有 **3.5 毫米（0.14 英寸）TRS（3 极）** 插头的头戴式耳机或入耳式耳机
- 具有 **3.5 毫米（0.14 英寸）、符合 CTIA 标准的 TRRS（4 极）** 插头的耳麦

注：此耳麦接口不支持具有 **TRS（3 极）** 插头的独立外接麦克风，也不支持具有符合 **OMTP** 标准的 **TRRS（4 极）** 插头的耳麦。


计算机后视图

天逸310S-07ADA

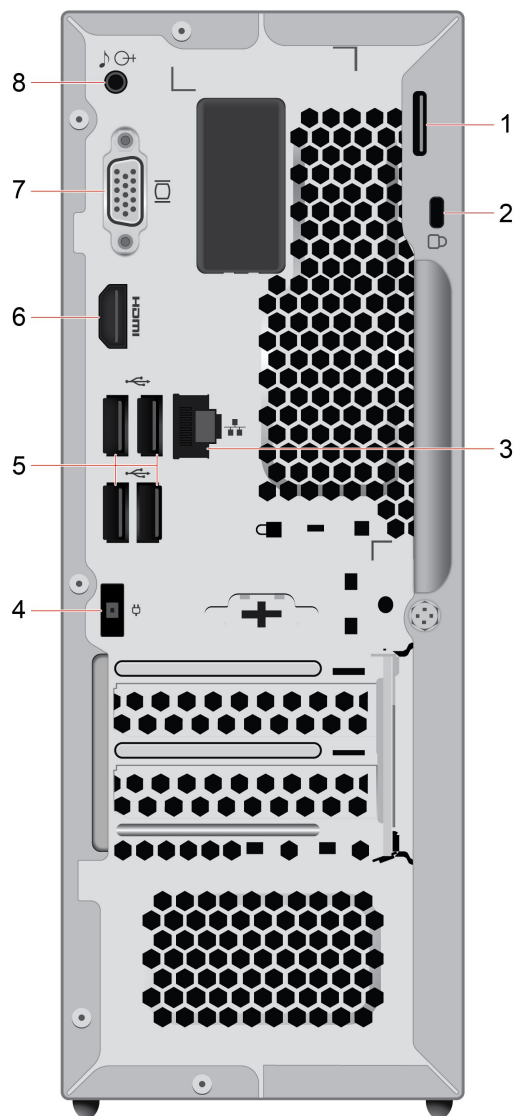

1. 机箱锁孔	2. 安全锁孔
3. 以太网接口	4. 电源接口
5. USB 2.0 接口 (4 个)	6. HDMI™ 1.4 接口
7. VGA接口	8. 音频接口

天逸510S-07IMB

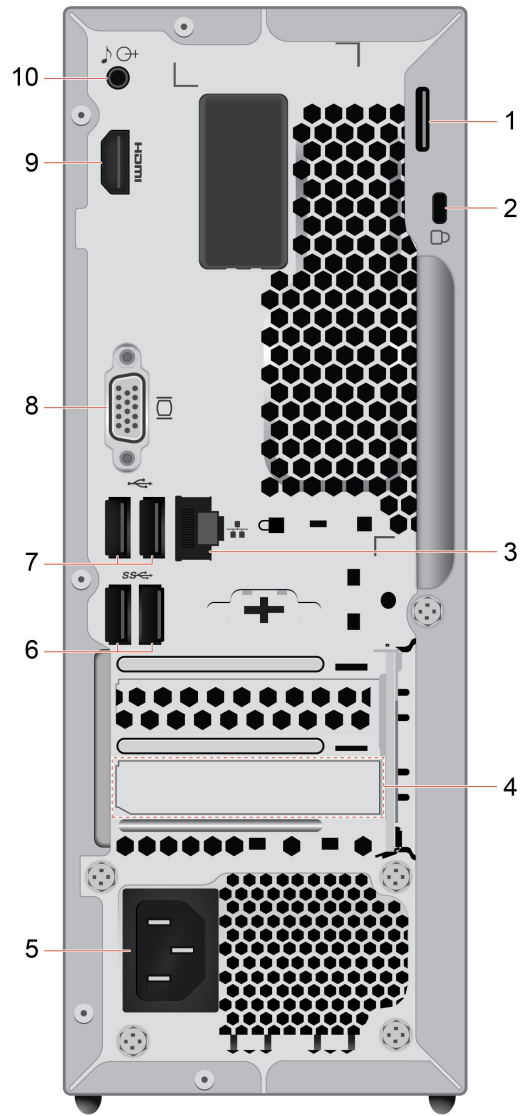

1. 机箱锁孔	2. 安全锁孔
3. 以太网接口	4. PCI-Express 卡区域 (选配)
5. 电源接口	6. USB 3.2 接口Gen 1 (2 个)
7. USB 2.0 接口 (2 个)	8. VGA接口
9. HDMI 1.4 接口	10. 音频接口

启动计算机

按下主机上面的主机电源开关，启动电脑。

天逸310S-07ADA








关闭计算机

为防止损坏硬件系统或丢失数据，在运行状态下，请不要随意点按电源开关，请按照如下步骤关闭计算机。

对于Windows 10操作系统：

1. 单击  “开始” 菜单。
2. 单击  “电源” → “关机”，如图所示。

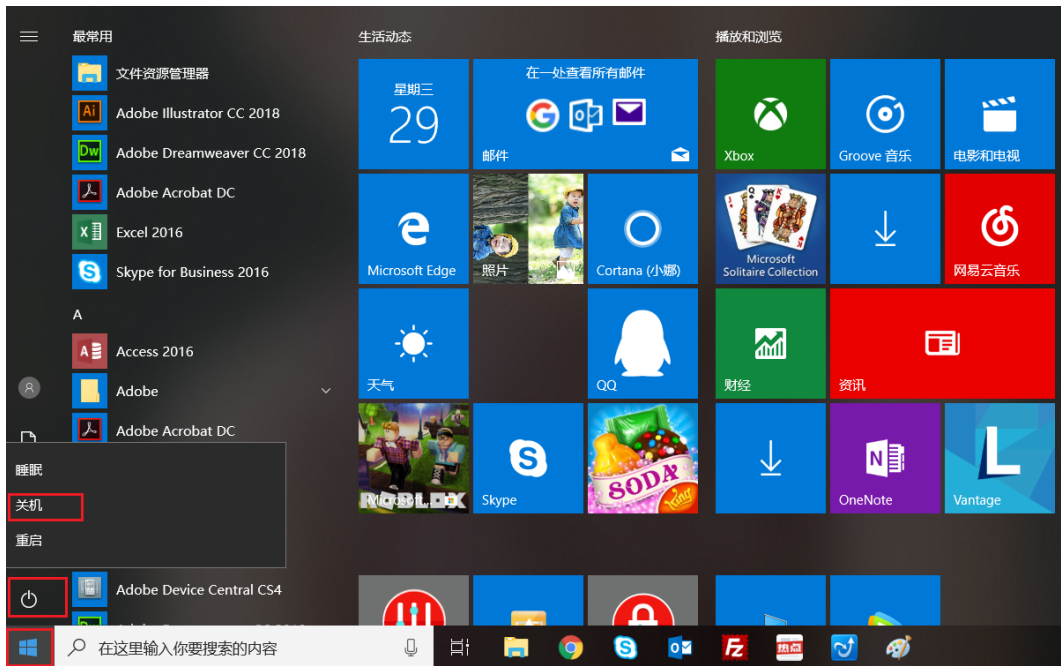

3. 待主机关闭后，再关闭显示器及其他外接设备。

注：关闭系统后，请至少等待**20**秒钟后再开启计算机，以避免产品硬件出现故障。