

Lenovo™

拯救者平板 Y700

用户指南

TB320FC

目录

欢迎使用	1
基础使用	2
设置和开始使用	2
准备设置	2
初始设置	2
了解手势	4
基本手势	4
更多手势	5
自定义主屏幕	6
主屏幕设置	6
小部件	6
壁纸	7
管理应用	7
搜索应用	7
移动应用位置	7
管理打开的应用	7
卸载应用	8
通知面板和快捷开关	8
控制中心样式	8
通知面板	8
快捷开关	8
恢复、更新和重启	9
恢复出厂设置	9
系统更新	9
强制重启	9

设置	10
WLAN	10
VPN	10
蓝牙	10
显示	11
亮度	11
阅读模式	11
护眼与健康指导	11
生物识别和密码	11
电池	12
权限管理	12
一视界	13
平行视窗	13
应用浮窗	13
自由分屏	13
学习助手	14
手写笔和键盘	15
小新触控笔	15
键盘	16
语言	16
应用程序	17
相机	17
开启相机	17
相机设置	17
切换相机模式	18
查看照片和视频	18
超级文件	18
浏览文件	19
分享文件	19


高级功能	20
超级互联	20
准备设置	20
连接平板和电脑	20
平板投屏到电脑	20
电脑投屏到平板	21
有线投屏	21
平板投屏到显示器	21
全局美颜	22
外设模式	22
游戏助手	22
游戏助手设置	23
高性能模式	23
免打扰	23
硬件特色	23
预置应用程序	24
安规信息	26
重要安全和处理信息	26
环保、回收和处置信息	28
产品零功耗说明	29
杜比认证	29
HEVC 标准	29

欢迎使用

在使用本产品之前，请务必阅读以下信息：

- 《快速入门》

如需获取更多信息和下载上述文件，请前往：<http://support.lenovo.com.cn>。

 本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

指示符图标

 说明、提示或建议。

 注意或小心。

 危险或警告。

基础使用

设置和开始使用

准备设置

为使设置顺利进行，请准备以下：


- 通过无线局域网接入互联网（可能需要网络名称和密码）。
- 如您需将旧设备的数据传输到新设备，请准备好您的旧设备和数据备份。

初始设置

设备首次启动时有一个简单的初始设置过程，您按照屏幕提示即可完成设置。

 初始设置完成后，可在**设置**中进行更改。



1. 长按电源键直至显示出 Lenovo 徽标，点击**开始**。
2. 选择系统语言，点击**继续**。
3. 连接 WLAN。
 - 选择一个网络。如需要，输入网络密码。
 - 点击**添加网络**，手动输入网络名称，并根据需要输入密码。
4. 点击**继续**。
5. 阅读并同意服务协议，再点击**继续**。
6. 开启或关闭隐私和基础设置，点击**继续**。
7. 登录联想账号，获取联想会员权益，通过联想账号将数据从旧设备中迁移至新的设备。
8. 选择一种屏幕解锁方式，增强设备的安全性。根据屏幕提示设置屏幕解锁方式。
 - 密码
 - 面部识别

 设置人脸识别前需先创建您的解锁图案、PIN 码或密码。您也可以点击跳过，稍后在**设置 > 生物识别和密码**中进行设置。

9. 选择您喜欢的系统导航方式。

- **虚拟键导航**

当您开启屏幕时，屏幕底部的导航栏中会出现三个按钮。

按键	功能
	<ul style="list-style-type: none">• 返回 返回上一级菜单或退出应用。
	<ul style="list-style-type: none">• 转到主屏幕 返回主屏幕。
	<ul style="list-style-type: none">• 切换应用 进入打开的应用列表界面。

- **手势导航**

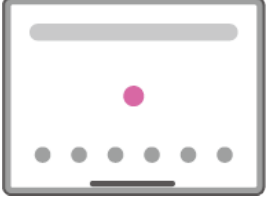
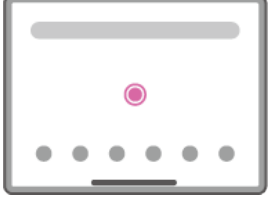
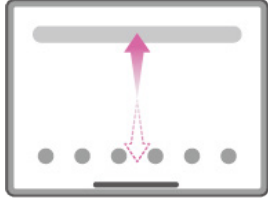
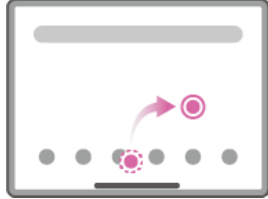

手势导航具体操作可参考“**了解手势**”。

10. 点击**开始体验**，即可开始使用您的设备。

了解手势


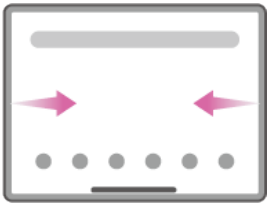
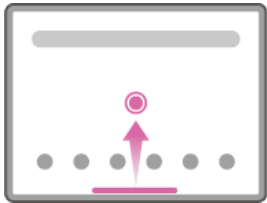
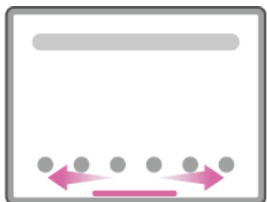
此设备提供**手势导航**和**虚拟键导航**两种导航方式。

基本手势

	<p>点击</p> <ul style="list-style-type: none">• 选择或打开一个应用。
	<p>长按</p> <ul style="list-style-type: none">• 打开应用的常用功能列表。• 自定义设置主屏幕。
	<p>滑动</p> <ul style="list-style-type: none">• 向下滑动，打开通知面板和快捷开关面板。• 向下滑动两次，全部展开快捷开关面板。
	<p>拖动</p> <ul style="list-style-type: none">• 将应用图标移动到其它位置。
	<p>双指分合</p> <ul style="list-style-type: none">• 缩放网页、照片、地图等画面。

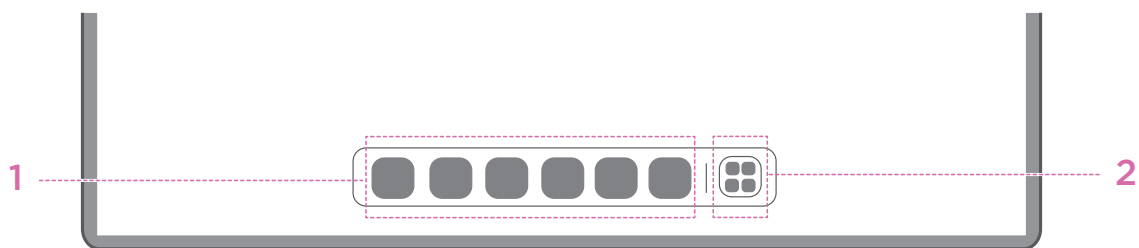
更多手势

以下手势仅适用于**手势导航**。进入**设置 > 通用设置 > 系统导航**，可进行导航方式切换。

	<p>从屏幕底边向上滑动。</p> <ul style="list-style-type: none">• 转到主屏幕。
	<p>从屏幕左边缘或右边缘向内滑动。</p> <ul style="list-style-type: none">• 返回上一个屏幕。
	<p>从屏幕底边向上滑动并停留。</p> <ul style="list-style-type: none">• 进入打开的应用列表界面。
	<p>在屏幕底边左右滑动。</p> <ul style="list-style-type: none">• 在最近使用的应用之间快速切换。

自定义主屏幕

主屏幕是设备使用的起点。为使用方便，主屏幕已预置部分常用功能和应用。您可以通过以下方式自定义主屏幕。



序号	功能区	功能介绍
1	任务栏	将应用添加至任务栏。
2	应用列表	点击打开所有应用列表。

主屏幕设置

按住主屏幕除图标以外任意位置，点击**桌面设置**，根据需要设置以下功能：

- 在桌面负一屏开启天气、资讯等服务。
- 选择您喜欢的桌面风格。
- 选择您喜欢的桌面布局。
- 在标准桌面风格下，在主屏幕上滑即可打开全局搜索。
- 有新通知时，应用图标上会显示圆点进行提示。
- 更新应用后，在应用名附近提示更新。
- 抽屉里会推荐系统应用。

小部件

小部件为您提供日历行程、邮件、地图等快捷视图。您可添加小部件到主屏幕。

1. 按住主屏幕除图标以外任意位置，点击**添加小部件**，选择您想要添加到屏幕的小部件。
2. 按住并拖动小部件到您想要放置的屏幕位置，然后松开。

壁纸


您可以通过以下方法设置壁纸：

1. 按住主屏幕除图标以外任意位置，点击**个性定制 > 壁纸**。
2. 根据需要选择壁纸。
 - **普通壁纸**
选择动态壁纸、摄影图集、锁屏画廊、本地相册、精品壁纸作为锁屏壁纸或者桌面壁纸。
 - **拯救姬专区**
参考联想拯救者系列产品的设计元素制作的精美壁纸。选择任一款设置为锁屏壁纸或桌面壁纸。
 - **电量壁纸**
将电量壁纸设置为锁屏壁纸。设置电量比之后，在锁屏界面下，电量壁纸根据设备实际电量的状态（满格、一般、低电量、正在充电），变换相应壁纸。

 您也可以进入**设置 > 个性定制 > 壁纸**，设置壁纸。

管理应用


搜索应用

1. 在任务栏中点击 ，打开应用列表。
2. 上下滑动屏幕搜索应用，或在搜索栏输入关键词搜索应用。

移动应用位置


按住某个应用，拖拽到您想放置的位置，然后松开。

管理打开的应用

1. 通过以下任一方式进入打开的应用列表界面：
 - **手势导航**：从屏幕底部向上滑动并停留。
 - **虚拟键导航**：点击屏幕下方  按钮。
2. 在打开的应用列表界面，可执行以下操作：

- 点击应用窗口，访问应用。
- 向上滑动应用窗口，关闭应用。
- 向下滑动应用窗口，锁定或解锁应用。
- 长按应用窗口，查看更多操作。
- 点击**全部清除**，关闭所有运行中的应用。

卸载应用

1. 长按应用图标，点击 。
2. 点击**卸载**。

 某些系统应用程序是设备必需的，无法卸载。

通知面板和快捷开关

控制中心样式

进入**设置 > 通知和控制中心 > 控制中心样式**，根据需要设置通知面板和快捷设置面板的形式。

- **一体式控制中心**：下拉状态栏，同时展示快捷开关和系统通知。
- **分离式控制中心**：横屏状态下，下拉状态栏左侧查看系统通知，右侧查看快捷开关。

通知面板




任何应用程序更新、新进电子邮件及设备状况都会显示在通知面板。您可以在通知面板查看。

- **查看通知**：向下滑动屏幕打开通知面板进行查看。
- **清除通知**：向左或向右滑动通知，将其从面板中删除。点击**全部清除**，清除所有通知。
- **管理通知**：点击**管理**，设置通知。

快捷开关

快捷面板可为您快速自定义设置选项。启用或关闭功能时，相应图标的颜色会发

生变化。

- 从屏幕顶部向下滑动两次打开快捷开关面板，向上滑动关闭快捷开关面板。
- 点击某一快捷开关，开启或关闭该功能。
- 长按快捷开关，进入该功能的设置界面（如有）。
- 点击 , 编辑快捷开关面板。
- 点击 , 进入**设置**界面。
- 点击 , 进入关机或重启界面。

恢复、更新和重启


恢复出厂设置

恢复出厂设置将清除设备内部存储器中的所有数据。在恢复出厂设置之前，请备份重要数据。

1. 进入**设置 > 通用设置 > 重置选项 > 清除所有数据（恢复出厂设置）**。
2. 点击**恢复出厂设置**，设备可恢复设至出厂设置。

系统更新

当有新的系统软件版本时，设备会自动提醒您下载并安装更新。您也可以手动检查更新和设置更新方式：

1. 进入**设置 > 关于平板电脑 > 系统更新**，查看当前系统版本，点击**检查更新**查看是否有新版本待更新。
2. 点击屏幕右上角  图标，根据需要开启或关闭 WLAN 环境下自动下载和夜间升级功能。

 联想建议您仅从官方来源下载并安装系统更新。

强制重启

长按电源键和音量下键 8 秒以上，可以强制重启。

设置

WLAN



通过 WLAN 连接网络是节省流量的有效方法。

1. 进入**设置 > WLAN**，开启**WLAN**，查看可用的网络列表。
2. 点击一个 WLAN 网络，并根据需要输入密码。
3. 点击**连接**。

设备连接到无线局域网后， 会出现在屏幕顶端。

VPN

您可以使用 VPN 来连接和访问局域网（如公司网络）中的资源。在使用前，您可能需要对 VPN 进行配置。具体配置信息，请咨询您的网络管理员。定义一个或多个 VPN 设置，您可以：

1. 进入**设置 > 更多连接 > VPN**。
2. 点击，编辑 VPN 配置文件，包括服务器名称、类型和服务器地址等。
3. 点击**保存**。
4. 点击 VPN 服务器右侧，修改或取消保存 VPN。

蓝牙

您可将设备与其他蓝牙设备配对连接进行数据交换，比如蓝牙耳机。

1. 进入**设置 > 蓝牙**，开启**蓝牙**。
2. 查看附近可配对的设备，选择设备名称，进行配对连接。

设备蓝牙连接成功后， 会在屏幕顶部显示。

显示

亮度

- **手动调节**

进入**设置 > 显示和亮度**，拖移亮度条，手动调节屏幕亮度。

- **自动调节**

进入**设置 > 显示和亮度**，开启**自动调节亮度**开关。设备会根据环境周围光线的变化情况，自动调节屏幕亮度。

阅读模式

1. 进入**设置 > 显示和亮度 > 阅读模式**，开启**阅读模式**。
2. 根据需要选择阅读模式显示效果。

护眼与健康指导

开启护眼模式，可将屏幕色调调整为琥珀色，有效降低蓝光辐射，让您在光线昏暗的环境下更舒适地查看屏幕或阅读文字。

1. 进入**设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，开启**护眼模式**。
2. 点击**设定时间**，自定义设置护眼模式的时间。
3. 根据需要滑动光线强度滑块，调整光线强度。

请在光线充足的地方使用设备，使用时，眼睛与屏幕请注意保持适当的距离，并在使用一段时间后闭上眼睛或者眺望远方，以免用眼疲劳。


联想关注屏幕硬件性能的同时，一直重视用户的用眼健康。此产品已通过 TÜV 全局护眼 2.0 认证 (包含低蓝光功能)，可放心使用。详情请参考：

<http://support.lenovo.com.cn>。

生物识别和密码

设置锁定屏幕是提高设备安全性的有效方法。

1. 进入**设置 > 生物识别和密码**。
2. 您可以选择以下任意一项来设置屏幕锁定：

- **密码**：您可以设置数字、图案或复杂密码作为锁屏密码。
 - **面部**：在充分遵守用户使用设备所在地相关法律法规的前提下，将人脸录入设备，录入的人脸信息可代替密码，用来解锁屏幕、访问应用锁等。
3. 根据屏幕提示完成操作。
-  为了提升设备安全性，需要使用图案密码、简单密码或者复杂密码才能使用指纹和面部识别相关功能。

电池

进入**设置 > 电池管理**，您可以查看电池使用情况和管理电池。

- **省电模式**

通过限制后台活动、某些视觉效果、特定功能和部分网络连接来降低功耗。

- **充电优化**

启用充电保护和电池养护模式，以延长电池寿命。

充电保护可防止因长时间充电、电池暴露在高温高压下而导致电池老化的现象。当启用该模式时，电池电量会始终维持在 50% 左右，来延长电池使用寿命。

- **电池电量百分比**

在状态栏显示或隐藏电池电量百分比。

- **耗电检测**

检测应用大量消耗电池电量情况并管理电池的使用。

- **过放保护**

当处于低电状态且长时间未使用时，设备将自动关机。

权限管理

使用应用时，某些应用可能需要访问您位置和隐私信息的权限。您可通过以下方式管理应用权限。

- **管理单个应用的权限**

长按应用图标，点击 **<**，进入**应用信息 > 权限**，查看该应用下所有允许和禁止的权限，点击权限可进行修改。

- **按照类型管理权限**

- **位置**

- 进入**设置 > 位置信息**，开启**使用位置信息**，查看访问位置的应用。点击应用进行权限修改。

- **隐私**

- 进入**设置 > 隐私保护 > 权限管理**，选择**按权限管理**，查看访问该权限的所有应用，并点击应用进行权限修改。

一视界

平行视窗





开启平行视窗能够使同一个应用双屏展示。支持平行视窗的应用程序可以分为两个窗口，支持双窗口同时操作。

进入**设置 > 一视界 > 平行视窗**，根据需求开启或者关闭平行视窗应用。

应用浮窗

应用浮窗允许用户快速处理临时事宜，减少应用切换的轮番跳跃。

要打开浮动窗口，请执行下列操作之一：

- 按住某个应用程序图标，然后点击 。
- 打开一个应用。在该应用程序的界面底部，按住并拖动整个页面至屏幕顶部的  处，然后松开。
- 打开一个应用，点击  > 。

 进入**设置 > 一视界 > 应用浮窗 > 设置与教程**查看更多浮窗教程。

自由分屏

分屏模式使您可以在分屏中打开最多 2 个应用程序并同时使用它们。

开启分屏

开启分屏，请执行下列操作之一：


- **方法一**

1. 在当前使用的应用全屏模式下，打开所有应用列表。
2. 选择想要分屏的应用，按住该应用图标并将其拖动到屏幕边缘。

- **方法二**

在当前使用的应用全屏模式下，点击 ● ● ● > .

- **方法三**

1. 进入打开的应用列表界面。
2. 按住想要分屏的应用图标，然后点击 .

管理分屏

在分屏模式下，您可以执行以下操作：

- **调整分屏屏幕大小**

滑动两个屏幕的中间的  或 .




- **替换应用**

长按并拖动应用到屏幕边缘，直到屏幕颜色变灰。

- **将分屏切换至浮窗**

点击应用程序顶部 ● ● ●，然后点击 .

退出分屏

- 将  或  滑动到屏幕边缘。
- 点击应用程序顶部 ● ● ●，然后点击 .

学习助手

进入 **设置 > 学习助手**，按照屏幕指示设置学习助手，完成后需设置学习助手密码以便修改相关设置。

在学习助手界面，可进行如下设置：

- **设备使用时间**

设定合理的使用时长，防止过度使用设备。

- **应用时间限额**

设定应用的使用时限，达到限额应用会限制访问。

- **内容访问限制**

可以设置应用安装限制，也可以设置网站访问限制。

- **课程表**

可以添加课程，开启上课提醒，提高学习效率。

- **健康护眼**

开启护眼模式，缓解视觉疲劳，设置距离、坐姿、专注度提醒等，智能纠正学习习惯。


- **家庭守护**

登录联想账号，开启家庭守护。远程查看、管控孩子使用设备情况。

手写笔和键盘

小新触控笔

小新触控笔为在屏幕上书写或绘图提供了更好的体验。

 小新触控笔非标配件，如您需要，请另行购买。

1. 进入**设置 > 手写笔和键盘 > 手写笔**。
2. 按照需求，根据屏幕提示设置以下功能：


- **随手写**

可使用手写笔在任何文本区域手写并将其转换为文本。随手写功能可识别当前选择的语言、英语、数字及标点符号。

- **远程控制**

使用笔身按键远程控制支持的媒体或应用。

1. 进入**设置 > 手写笔和键盘 > 手写笔 > 远程控制**。
2. 打开**远程控制**。

 笔身按键的功能可能因不同的应用程序而异。有关详细信息，请参阅屏幕上的说明。

- **固件更新**

进入**设置 > 手写笔和键盘 > 手写笔 > 固件更新**，您可以检查笔的当前版本并手动检查更新。

键盘

您可以使用键盘更高效地工作。查看更多功能，进入**设置 > 手写笔和键盘 > 实体键盘**。

- **设置键盘布局**

若要修改键盘布局，进入**设置 > 手写笔和键盘 > 实体键盘**，然后点击键盘的名称。

- **使用屏幕键盘**

在实体键盘处于活动状态时，将虚拟键盘保持在屏幕上。

- **键盘快捷键**

进入**设置 > 手写笔和键盘 > 实体键盘 > 键盘快捷键**，查看所有键盘的快捷键。

语言

您可将常用语言添加到列表，并设置系统语言。

1. 进入**设置 > 通用设置 > 语言和输入法 > 语言**。
2. 选择您想要切换的语言。

应用程序

相机



开启相机

点击主屏幕中**相机**，开启相机。

相机设置

使用相机主界面上的图标和进入更多设置来配置您的相机。

图标	说明
	切换前置或后置摄像头
	拍照
	识别照片中的文本
	选择拍照尺寸
	设置闪光灯
	开启 HDR
	背景虚化功能
	美颜
	滤镜
	AI 摄影助手
	设置界面

图标	说明
	录制视频  点击视频，切换到视频录制模式，即可看到此图标。

切换相机模式

- **微距**

近距离拍摄微小景物，例如昆虫、花鸟等。

- **视频**

录制视频。

- **拍照**

拍摄照片。

- **AI 扫描**

将文档放置在相机视野中，点击  扫描。扫描的文档可以保存为 PDF 格式或 JPG 格式。

- **联机同录**

在两台设备都开启超级互联、WLAN、蓝牙和定位后，可以互相联接进行联机拍摄。您可以在主机上预览并拍摄副机的画面，并且在画中画、双画面、副机画面模式之间切换。

查看照片和视频

照片和视频保存在设备的内置存储器中。通过以下任一方式查看照片或视频：


- 开启**相机**，点击照片预览图标进行查看。
- 开启**图库**，点击照片或视频进行查看。
- 开启**超级文件**，选择**图片**或**视频**进行查看。

超级文件

点击并开启**超级文件**。您可以查看和管理存储在设备上的文件，包括图像、视频、音频等。

浏览文件

进入**超级文件**，您可执行如下操作：

- 查看最近存储的文件。
- 根据文件类型或文件存储路径查看文件。
- 点击屏幕右上角 ，输入关键字搜索文件。

分享文件

进入**超级文件**，选择您要分享的文件，按照屏幕提示分享文件。

高级功能

超级互联

联想超级互联使用户能够在电脑和平板之间进行协作，提高生产力，随心所欲的掌控家庭数字生活。

准备设置

为使设置顺利进行，请准备以下：

- 电脑端下载并安装超级互联。
- 平板和电脑同时连接至同一个网络。

连接平板和电脑

1. 在电脑端的操作：
 - a. 打开超级互联。
 - b. 登录联想账号。
2. 在平板端的操作：
 - a. 从快捷面板打开超级互联。
 - b. 登录和电脑端一样的联想账号。
3. 在电脑端的超级互联应用程序界面找到并点击平板电脑的名称。此时，连接成功。

平板投屏到电脑

在超级互联界面中，选择要投屏的应用，长按并拖拽到电脑名称上。

 由于兼容性问题，一些应用程序可能无法投屏到电脑。

电脑投屏到平板

在超级互联界面，选择扩展到或镜像。


文件共享

- **电脑端传到平板**

在文件共享界面添加文件，发送即可。

- **平板传到电脑**

在超级文件中找到要共享的分件，选择超级互联进行共享即可。

 具体操作可参考“**超级文件**”。

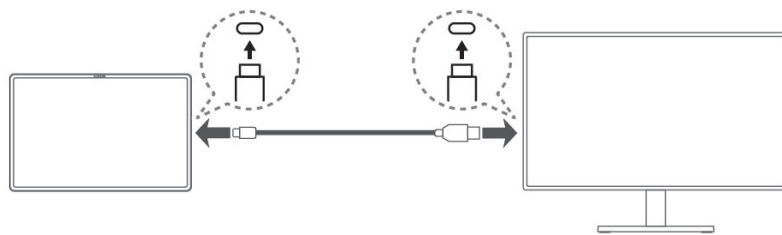
有线投屏

平板投屏到显示器

您可以把平板上的信息投屏到显示器上。

如下图所示，将数据线分别插入平板电脑的 USB-C 3.2 Gen 1 接口和显示器的 USB-C 接口。

 显示器需要支持 USB-C 接口。部分显示器可能不支持投屏。



镜像

平板和显示器上的内容保持同步显示。

扩展屏幕

将显示器作为平板的第二屏幕，可以在显示器端打开平板上的应用或文件。

 仅支持分别在平板和显示器两端打开应用。

鼠标指针移动：进入**设置 > 更多连接 > 有线投屏**，在**显示器位于**处，选择平板和

显示器的排列方式，方便鼠标指针在两个屏幕之间移动。

- 需要外接鼠标，或者您可以使用物理键盘上的触摸板。
- 数据传输速率和性能表现取决于连接的设备。

声音输出设备和显示效果设置

进入**设置 > 更多连接 > 有线投屏**，根据您的需要设置**选择声音的输出设备及切换分辨率和输出帧率**。

全局美颜

全局视频美颜可以在您使用视频时自动美颜您的脸部，您还可以根据需要设置不同的背景。

通过如下任一操作开启全局美颜：

- 打开快捷开关面板，开启 .
- 进入**设置 > 高级功能 > 实验室功能 > 全局视频美颜**，开启全局视频美颜。

在全局视频美颜界面，您可以：

- 打开或关闭**全局视频美颜**。
- 拖动美颜滑块，调整美颜效果。
- 设置一键抠图，改变视频时背景。

外设模式

进入**设置 > 高级功能 > 外设模式 > 开启外设模式**。

- 外设模式可以让您使用多个外设（如键盘、鼠标、手柄等）操作应用程序。
- 您可自定义对应屏幕点击的键盘、鼠标、手柄等外设按键。进入**设置 > 高级功能 > 外设模式**查看支持该功能的适配应用。

游戏助手

在游戏中左侧滑出游戏助手，多种功能一步直达。

进入**设置 > 游戏助手**，根据您的需要设置游戏助手相关功能。

游戏助手设置

您可以管理需要开启或者关闭游戏助手的游戏、为常用快捷功能排序、设置高能回录、设置弹幕通知、还可以设置游戏画幅比例，获得更大游戏视野。

高性能模式

支持智能游戏更新。开启**智能游戏更新**，系统会智能预测设备空闲时间，提前在后台接收并安装游戏侧发来的资源更新包，让您启动游戏时无需等待更新，极速进入游戏状态。

免打扰

您可以开启游戏免打扰，在游戏时屏蔽横幅通知、开启手势防误触，在游戏时屏蔽 U-Touch、底部上滑和顶部下滑手势。您也可以开启禁用语音唤醒。

硬件特色

您可以根据需求调节屏幕刷新率，来获得更愉悦的游戏体验。平板最高可支持 144Hz 超高刷新率，能够呈现极致的动态显示效果。

预置应用程序

预置应用程序列表适用于首批量产发售的设备。

预置应用名称	开发者信息	功能描述
相机	联想	拍摄照片和录制视频
图库	联想	图片浏览
设置	联想	设置设备的功能
安全中心	联想	查看权限及管理应用
系统更新	联想	显示系统版本及检查更新
通讯录	联想	管理设备中的联系人
超级文件	联想	管理文件及分享文件
便签	联想	办公软件
时钟	联想	时间和闹钟
日历	联想	日历查看和日程管理
计算器	联想	数学计算工具
录音机	联想	录音工具
乐语音	联想	语音助手小乐
服务与反馈	联想	使用指南及联想服务与反馈
联想乐云	联想	多端同步数据
天气	联想	查看天气温度
讯飞输入法联想版	联想	输入法工具
应用商店	联想	应用下载工具
联想浏览器 HD	联想	网站浏览工具
Legion Zone	联想	游戏调控中心

预置应用名称	开发者信息	功能描述
联想智选	联想	联想官方商城
享做笔记	广东新空电子科技股份有限公司	办公软件
快手	北京快手科技有限公司	娱乐软件
潮汐	广州多少网络科技有限公司	放松冥想类软件
QQ 音乐	腾讯音乐娱乐集团	音乐软件
微博	北京微梦创科网络技术有限公司	社交娱乐软件
画世界 Pro	石家庄幻刺网络科技有限公司	娱乐软件
爱奇艺 Pad	北京爱奇艺科技有限公司	娱乐软件
百度网盘	北京度友科技有限公司	办公软件
抖音	北京微播视界科技有限公司	社交娱乐软件
WPS Office	珠海金山办公软件有限公司	办公软件

安规信息

重要安全和处理信息

为了避免人身伤害、财产损失或对产品造成意外损坏，在使用产品前请阅读本节中的全部信息。有关帮助您安全操作设备的更多提示，请访问 <http://www.lenovo.com/safety>。

小心处理设备

请勿摔落、弯曲或刺穿您的设备，不要将异物插入设备或在设备上放置重物。内部的敏感组件可能会损坏。

设备屏幕是玻璃做的。如果设备跌落在坚硬的表面上、遭受猛烈撞击或被重物挤压，玻璃可能会破裂。

如果玻璃破碎或破裂，请勿触摸玻璃碎片，或尝试将其从设备上取下。立即停止使用设备并联系 Lenovo 技术支持人员了解维修、更换或处置信息。

使用设备时应远离高温或高压环境，如家用电器、电加热设备或电烹饪设备。设备的使用温度范围应为 0 °C 【32 °F】 ~ 40 °C 【104 °F】（存储温度范围 -20 °C 【-4 °F】 ~ 60 °C 【140 °F】）以避免损坏。

请勿将您的设备接触水、雨水、极端湿气、汗水或其它液体。

请勿拆卸或修改设备

您的设备是一个密封的单元。内部并无终端用户可维修的部件。所有内部维修必须由 Lenovo 授权的维修机构或 Lenovo 授权的技术人员进行。试图打开或修改您的设备将导致保修失效。

内置可充电电池注意事项

切勿试图更换内置可充电锂离子电池。请联系 Lenovo 支持部门进行工厂更换。

塑料袋注意事项

⊘ 危险

塑料袋具有危险性。请将塑料袋放在婴儿和儿童接触不到的位置，以避免窒息危险。

适配器信息

- 避免弄湿设备和交流电源适配器。
请勿将设备浸入水中或将设备留在可能充满水或其他液体的地方。
- 仅使用经认可的充电方法。
 - ⚠ 请使用 Lenovo 标配的电源适配器。使用非标配的电源适配器，会影响正常充电速度，导致充电异常，严重时甚至会损坏设备。
 - 将标配的电源适配器连接至合适的电源插座上。
 - 使用标配的数据线将设备连接至个人计算机或其他符合 USB 2.0 及以上标准的设备。

正常使用期间，充电设备可能会变热。确保充电设备周围有足够的通风。如发生以下情况，请拔下充电设备：

- 充电设备暴露在雨水、液体或过度潮湿的环境中。
- 充电设备显示出物理损坏的迹象。
- 您想要清洁充电设备。

⊘ 警告

Lenovo 对非 Lenovo 生产或批准的产品性能或安全性概不负责。仅使用经认可的 Lenovo 交流电源适配器和电池。

防止听力损伤

使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听力。

🔗 您可能需要额外购买耳机。

在汽车或自行车上使用设备时应小心

始终优先考虑您的安全和他人的安全。遵守法律。关于在汽车驾驶或自行车骑行途中如何使用移动电子设备，当地法律法规可能会有相关规定。

根据当地的法律法规进行处置

当您的设备达到其使用寿命后，请勿挤压、焚烧、浸入水中或以违反当地法律法规的任何方式处置您的设备。某些内部零件如处置不当，可能爆炸、泄漏或产生不良的环境影响。

更多信息请参见“**环保、回收和处置信息**”。

使设备和附件远离婴幼儿

本设备所含的小型部件对婴幼儿可能有造成窒息的危险。此外，如果掉落在硬质表面或投向硬质表面，玻璃屏幕可能会破碎或产生裂痕。

保护数据和软件

请勿删除未知文件或更改别人创建的文件或目录的名称；否则设备软件可能会无法运行。

请注意，访问网络资源会使设备容易受到计算机病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击，从而可能损坏设备、软件或数据。您应当确保使用防火墙、反病毒软件和反间谍软件为设备提供充分的保护，并使此类软件一直处于最新状态。

请将设备远离家用电器，例如电风扇、收音机、大功率扬声器、空调和微波炉。电器产生的强磁场会损坏屏幕和设备上的数据。

请注意您的设备所产生的热量

当设备开启或电池充电时，某些部件可能会变得很热。这些部件所达到的温度取决于系统活动的频繁程度和电池的电量。如果与身体接触（即使是透过衣服接触）的时间过长，可能会使您感到不适，甚至还会烧伤皮肤。避免将手、膝盖或身体任何其他部位与设备发热部位接触时间过长。

环保、回收和处置信息

一般回收声明

Lenovo 鼓励信息技术 (IT) 设备的所有者负责将不再使用的产品回收。Lenovo 提供各种程序和服务，可帮助设备所有者回收其 IT 产品。有关回收 Lenovo 产品的信息，请访问：

<http://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/activity/551.htm>。

China RoHS 合格评定制度标识

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》、《绿色产品标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度“供方符合性标志”的公告中对于合格评定标识的相关要求，联想公司针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式。并使用如下合格评定标识：



产品零功耗说明

产品无任何外界输入电源相连时，关机状态下不再耗用外部电源。

杜比认证

本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Atmos 和双 D 符号是杜比实验室特许公司的注册商标。未发表的保密作品。版权所有 2012-2023 杜比实验室。保留所有权利。

HEVC 标准

本产品支持 HEVC 标准特定版本中的数字视频编码，并获得了 pantendlist.accessadvance.com 所列的专利许可。

