


使用前确认家庭电源总闸处于断开状态，用手指扣开面盖，确认面盖内“电源开关”处于断电状态，按照说明书的接法安装好后，按下“电源开关”通电。并按面盖的正确方向（面盖的扣手处指向状态灯的方向）装上面盖。


1. 用指尖扣住图中卡槽位置，打开按键盖板。



2. 按接线原理图接线。

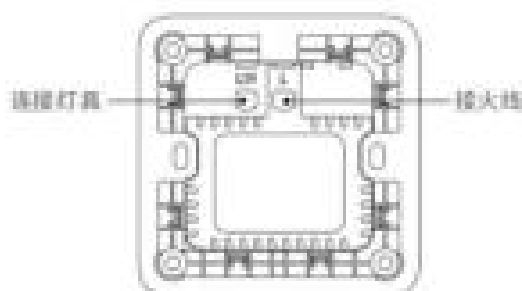

3. 使用螺钉将开关固定到墙壁接线盒，并将电源开关拨到“通电”位置。

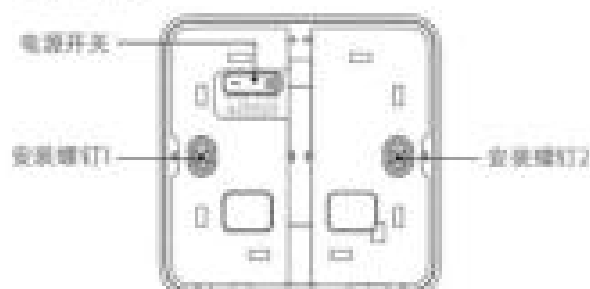

4. 重新装上按键盖板，安装完成。

