

震旦
AURORA



打印

复印

彩色
扫描

传真

管理

AD289/369/429

黑白升级 领先一步

震旦数码复印机



打印功能

管理信息和简化工作流程，节约公司的总体成本，新一代震旦数码复合机**AD289/369/429**都能轻松胜任。

更高的生产力

震旦最新推出新一代黑白数码办公产品：**AD289/369/429**，全系列标配打印功能同时配置2G内存，支持PCL和PS打印语言，全面满足顾客的需求。

AD289：28张/分钟

AD369：36张/分钟


AD429：42张/分钟



AD289/369/429采用先进的Emperon打印控制系统，可支持更多任务处理，同时具备更大的兼容性。


双面打印

AD289/369/429标配了双面器，可实现双面打印功能。



多合一打印

可将2、4、6、8或16张原稿打印在同一面纸张上。



移动打印

AD289/369/429具备移动办公特性，可通过USB移动存储设备，无需电脑直接链接复印机设备打印文件。

同时**AD289/369/429**还可实现先进的蓝牙传输功能，可通过蓝牙接口实现办公输出。（需安装选购件HD-516、EK-605）




网络打印

AD289/369/429具备网络功能，支持多种网络协议和操作系统，可轻松融入公司内外部网络，实现网络打印功能。

个性化驱动界面

AD289/369/429设计有My Tab(我的驱动)功能，可根据用户的常用功能及喜好进行自主设置，以增强灵活性提升工作的效率。

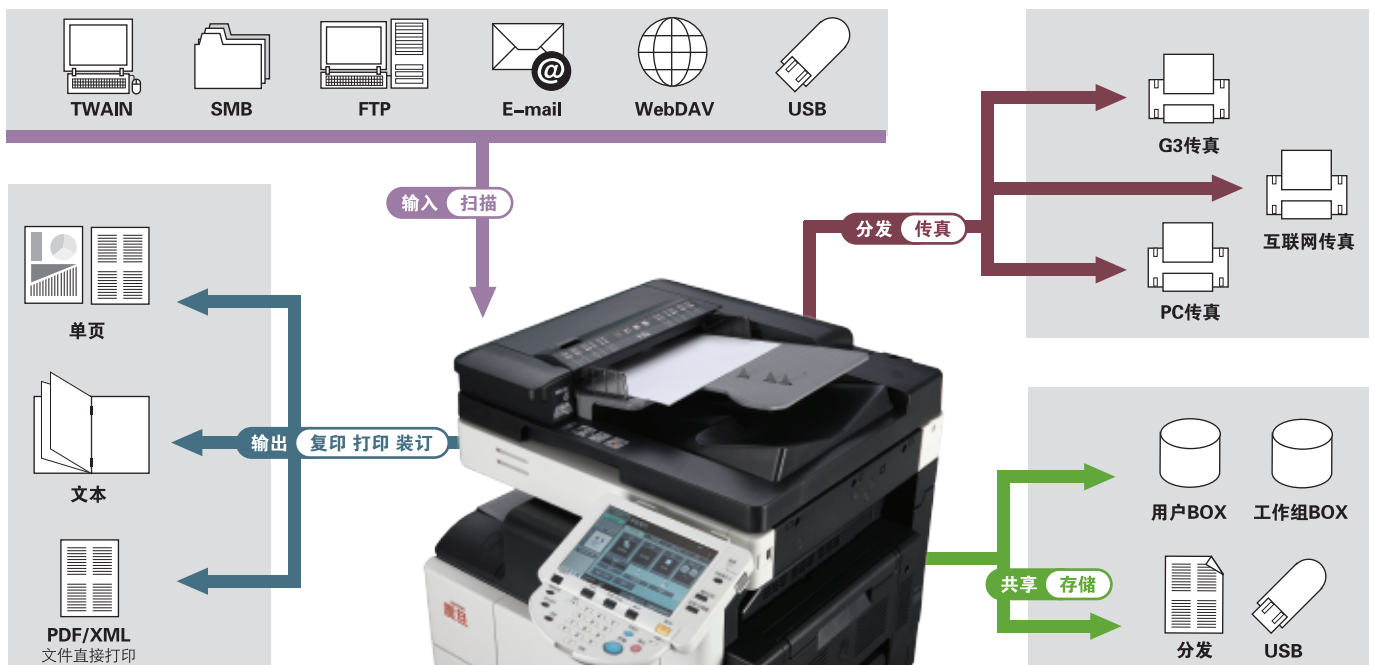




复印功能

震旦深刻理解现代商务的快速和紧张，新一代产品**AD289/369/429**更是力求分秒必争，开机运行仅需12秒，首页副本输出时间最快仅为3.6秒，复印输出更是达到28张/分钟、36张/分钟和42张/分钟。

多任务处理

AD289/369/429可同时处理多样化工作，如在复印同时可进行文件扫描，或在大量连续扫描文件时可接受电脑端发送的打印数据，大大缩短等待时间，提高工作效率。

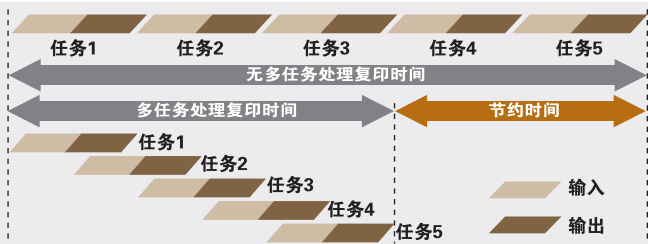

十字分页

在没有安装排纸处理器时，可使用电子分页功能，对A4和B5尺寸文档进行分页，免去手工作业的麻烦。



倍率缩放

AD289/369/429可在0.25~4倍范围内以0.1%实现倍率缩放。



黑白翻转

可输出原稿文件的黑白反转变印件。



扫描功能

震旦倡导E时代办公理念，贴近用户实际需求，新开发黑白产品**AD289/369/429**可实现彩色扫描功能。

彩色扫描

可最大以600dpi分辨率实现彩色文件的扫描工作。

高速扫描

通过自动送稿器**AD289/369/429**能以70ppm (300dpi) 的速度将文本文件转化为数字文档存储在250G (AD289/369选购) 的硬盘上，并可将文档多个目的地。

扫描至电子邮件

将扫描资料做为电子邮件附件，以PDF、TIFF等格式发送。



扫描至硬盘

可直接将扫描文件存储于机器的硬盘中，共享集中信息，随时访问。(AD289/369需安装选购件HD-516)




扫描至SMB

在无服务器环境中，可将扫描资料直接发送至电脑端的共享文件夹，以对文件归档使用。




扫描至FTP服务器

可直接将扫描数据上传至FTP服务器指定保存，尤其适合较大档案的发送。



Box功能

AD289/369/429拥有强大的BOX功能，可将所有数据存入Box；使多功能数码复合机成为数据处理中心，每个人员均可访问各项目、部门或用户所有者文件夹中数据，将文件进行归档、加密、分发或输出，实现文档的再利用。(AD289/369需安装选购件HD-516)



传真功能

AD289/369/429具有多样式的传真方式，可以将您的文件传送到任何一台联网的传真机上。

Super G3传真

AD289/369/429可实现传真功能，支持Super G3标准，可借助普通电话线在3秒内完成A4大小图像(标准品质700个字符)，大大节省电话费成本。(需安装选购件FK-508、MK-726)

PC传真

可在电脑PC端直接透过**AD289/369/429**发送传真文件，而无需打印出来，可大幅减少打印成本，提升效率同时保证问价机密性。



互联网传真

AD289/369/429同时支持网络传真，可通过TCP/IP将文件发送至任何一台网络传真机；TSI转发功能，可自动将接收到的传真转发到默认指定的接收方(需配合设定)。透过操作面板或计算机，即可过滤所接收的传真文件。




装订功能 (选购)

AD289/369/429具备多种专业文档制作模式，可轻松构建文件处理工作站。


多功能装订器

配置有侧挂式多功能排纸处理器，同时设计有分页器和打孔器等，可轻松打造专业而又令人印象深刻的文件。


边角装订、鞍式装订、顶部打孔、侧边打孔等可使文件在输出后即可立即分发或归档，提升公司的商业价值。




角订 / 边订




折叠装订



2孔 / 4孔



分页

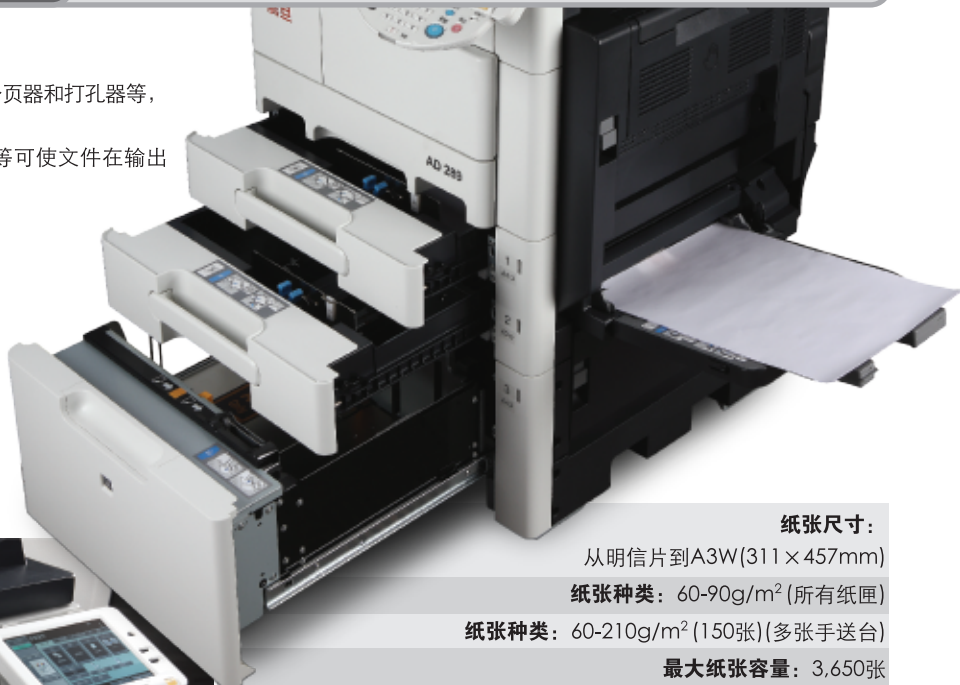

纸张尺寸:

从明信片到A3W(311×457mm)

纸张种类: 60-90g/m² (所有纸匣)


纸张种类: 60-210g/m² (150张)(多张手送台)

最大纸张容量: 3,650张

大容量纸盒

AD289/369/429设计多规格纸盒装备，同时可以适应多种不同规格纸张。

从明信片大小到A3W，重量从60g/m²到210g/m²纸张，最大容量3,650张。



安全加密

AD289/369/429拥有多样性的安全管理功能，采用多种措施加密、传输，防止公司机密信息的泄露。

严格的授权管理

经过管理员的设定使用权限设定，可内建用户帐户；可以限制或允许用户使用复印、打印、扫描及传真功能；并可指定彩色或是黑白的输出。

机密打印

重要资料，用户可在打印时对文件加密，将文件暂存于机器内存中；唯有输入ID和正确密码，才可打印。

静脉认证

AD289/369/429可加装专利的静脉纹认证功能，以精密技术和易于使用的认证设备，杜绝非法使用的可能性。（需安装选购件AU-102、HD-516、WT-506）



硬盘安全

AD289/369/429对硬盘数据进行加密并设定硬盘密码锁，保护硬盘数据的安全性；自动作业删除功能，可以删除日常工作留下的资料；随机删除格式化功能，可格式化硬盘，以覆写所有数据。

复印保护

复印保护功能可将内设的复保护码嵌入复印或打印的文件上，以阻止文件的未授权复印。

IC认证

IC卡智能认证功能，只需轻轻刷卡即可进行用户认证。（需安装选购件AU-201、HD-516、WT-506）





人性化设计

AD289/369/429的设计以人为本，让所有用户都能轻松胜任。

简洁外观

AD289/369/429具有流线型外观，与办公室的环境融为一体。内置式电缆线设计，使机身角边部位更显平滑，适合放置于办公室的任何位置。

彩色LCD触控面板

AD289/369/429配有8.5英寸超大型LCD全彩触摸屏，具备800×480的分辨率，方便用户直观的操作；同时具有多方位多角度调整功能与放大显示，手指或触控笔皆可轻松操作。

动画导引

AD289/369/429采用交互式动画导引，提供更加直观的动画图示，引导解决诸如卡纸、更换耗材等操作及故障。

便捷操作

AD289/369/429延续震旦一贯传统：醒目的状态指示灯、前端更换碳粉/纸张、易抽拉纸盒……




节能环保

震旦相应国家环保号召，采用多项创新科技，减少办公使用的能源消耗和CO₂排放。


聚合碳粉

具有专利的Simitri HD比普通碳粉颗粒更细，尺寸更均匀；使输出文档线条锐度更高，灰度更细。Simitri HD碳粉同时产生更低的定影温度，从而使文档输出更快，能耗更低。

Simitri



染料 蜡

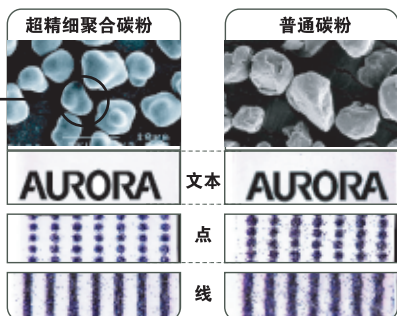

AD289/369/429耗材采取载体和鼓分离方式，不仅节省成本，同时也更加环保，降低TCO。



低能耗低噪音

AD289/369/429从节能出发缩短预热时间与进入节能模式时间、降低睡眠模式的能源消耗，符合国际能源之星标准。

同时大大降低了风扇运转、打印、机械摩擦及装订过程中的操作噪音，使设备在运作过程中，达到与休眠模式同样静音。

可回收材料

震旦严格贯彻环境保护，大量使用聚碳酸酯和ABS树脂等可回收材料，杜绝使用铅、汞、镉等有害物质。

产品规格

机型	AD289/AD369/AD429
类型	多功能数码复合机
分辨率: 扫描	600dpi × 600dpi
分辨率: 打印	1800dpi (模拟) × 600dpi
灰阶度	256级
内存(标配/最大)	2GB
硬盘	250GB (AD429标配, AD289/AD369选配)
原稿类型	纸张、书籍、三维物体
最大原稿尺寸	A3
最大原稿纸张尺寸	A3+ (311 × 457mm)
输出尺寸	A3-A6
非复印区域	顶部4.2mm或以下, 底部3.0mm或以下, 两侧3.0mm或以下
预热时间	12秒 (主电源开启)
首张出纸时间	AD369/AD429: 3.6秒 AD289: 4.2秒
复印速度	AD289: 28ppm AD369: 36ppm AD429: 42ppm
复印缩放倍率	固定倍率: 放大1.1/1.154/1.224/1.414/2.000 缩小1:0.866/0.816/0.707/0.500 手动调整: 25%-400%, 以0.1%调整
纸张容量	标配1,150张, 最大3,650张
纸张厚度	纸盒1-2: 60-90g/m ² 手送托盘: 60-210g/m ² , 厚纸及OHP纸
连续复印张数	1-9,999
电源	AC220-240V, 7A, 50/60Hz
电耗	1.5kw以下
尺寸(宽×深×高)	AD369/AD429: 623×799×816mm AD289: 623×794×700mm
重量	AD369/AD429: 78kg AD289: 66kg

扫描功能规格

类型	全彩扫描
原稿尺寸	最大A3
扫描分辨率	推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描: 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
扫描速度	黑白、彩色同速: 70页/分钟 (300dpi) 彩色/黑白: 42/34页/分钟 (600dpi)
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
支持协议	TCP/IP (SMTP, FTP, SMB)
支持操作系统	Windows NT4.0 SP6/2000.SP3/XP/XP64bit/Server2003/Server2003 64bit/Vista/Server2008或更高版本 MacOS 9.2 or later/X 10.2.3,4/10.4Intel或更高版本
文件格式	TIFF、JPEG、PDF、压缩PDF、XPS
驱动程序	TWAIN

系统选配件



打印功能规格

类型	内置式
打印系统	激光打印
CPU	MPC8533E 667HZ
内存	2GB (与复印机共享)
打印分辨率	1800dpi (模拟) × 600dpi
打印速度	AD289: 28ppm AD369: 36ppm AD429: 42ppm
硬盘	250GB (AD289/AD369选购)
打印机语言	PCL5e/c, PCL XL, PS3仿真 TCP/IP, IPX/SPX, SMB, LPD, IPP1.1,
网络协议	SNMP, SMTP/POP3, HTTP, FTP其他
操作系统	Windows2000.SP3/XP/XP64bit/Server2003/Server2003 64bit/ Vista/Server2008或更高版本 MacOS 9.2 or later/X 10.2.3,4/10.4Intel或更高版本.Linux
字体	PCL:80种字体 PS: 137种字体
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 高速USB

互联网传真功能

协议	TCP/IP, SMTP, POP3
传输模式	全双工模式
发送纸张尺寸	A3、B4、A4
接受纸张尺寸	最大A3
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
分辨率	200dpi×100dpi, 200dpi×200dpi, 400dpi×400dpi, 600dpi×600dpi
数据格式	彩色/灰阶: TIFF (RFC8949 Profile-C)

传真功能规格 (选配)

发送尺寸	最大A3 (长边最长支持长达1000mm)
记录尺寸	最大A3 (长边最长支持长达1000mm—在分页后)
传输标准	Super G3
行密度	8×3.851.8×7.7, 8×5.4, 1.6×1.5.4行/mm
传输速度	3秒以内 (V.34, JBIG, A4原稿)
调制解调器速率	2.4-33.6kbps
数据压缩/发送	MH/MR/MMR/JBIG
通信线路	公共电话线路.传真通信线路
扫描速度	1.0秒 (A4/精细模式)
快捷拨号	2,000个号码
程序拨号	400个号码
连续拨号	100个地址



震旦办公自动化
AURORA OFFICE AUTOMATION

全国服务热线: **400-920-6568**
800-820-0168

上海市浦东陆家嘴富城路99号震旦国际大楼36楼 网址: www.aurora-oa.com
最终解释权归震旦所有



购买或咨询请洽:



产品的外观配置和/或特性如有变更,恕不另行通知