

# RICOH DD 2433C

## 主要规格及功能

### 一般规格

机器放置:	桌面式 (需配工作台)
制版:	数码制版
印刷过程:	全自动单印筒孔版印刷
原稿类型:	单页 (每次一张原稿)
印刷速度:	60-90张/分钟(2级)
扫描分辨率:	300x300dpi
制版分辨率:	300x300dpi
制版时间:	40秒 (A4长边, 曝光玻璃)
首页印刷时间:	42秒 (A4长边, 曝光玻璃)
图像模式:	文字、图片、文字/图片 (淡彩模式为独立功能键)
印刷面积:	250x355mm (B4)
原稿尺寸:	最大: 275x395mm (8K) 最小: 90x140mm
纸张尺寸:	最大: 275x395mm (8K) 最小: 90x140mm
操作面板:	中文图标面板
前缘页边距:	5mm +/- 3mm
图像浓度:	3级: 淡、正常、深
印位调整:	垂直: ±10mm。 水平: ±10mm
预设缩放比率:	4缩小: 71, 82, 87, 93% 3放大: 115, 122, 141%
卸版容量:	30张 (B4)
电源:	220-240V, 50/60Hz
体积 (宽x深x高):	工作: 1,232x672x519mm (标配盖板时) 存储: 582 x 672 x 519
重量:	55kg

### 其它功能

更换彩色印筒:	可以
程式模式:	无
自动循环 (自动进程):	有 (默认为关)
书刊阴影消除:	无
自动消除底灰:	有, 自动
淡彩模式:	有
省墨模式:	无
图像自动旋转:	无
合并原稿:	有, 二合一
班级/记忆:	无
重试输纸:	有
图像位置调整:	有
保密模式:	无
节能模式:	无
自动定时关机:	有, 默认为不使用5分钟后 (可在维修模式下更改)
给纸压调整:	供纸2档/分离5档

### 纸张输送

进纸盘容量:	500张 (80g/m <sup>2</sup> ), 最高至55mm
接纸台容量:	500张 (80g/m <sup>2</sup> )
纸张重量:	35-128g/m <sup>2</sup>

### 环境

能耗	制版:	< 175W
	60张/分钟印刷时:	< 130W
	90张/分钟印刷时:	< 175W
	待机:	35W
	节能模式:	不适用
	自动关机:	0W

### 选购件

彩色印筒:	20型彩色印筒
单机打印卡:	SUNBO-TTB型 打印卡

### 耗材

版纸:	DX 2430MC 型B4版纸: 50m/卷, >100版/卷
油墨:	DX 3442C 黑油墨: 500ml/瓶 彩色油墨II型: 600ml/瓶

(上述耗材适用机型详情, 请垂询理光当地服务商)

### 重要通知:

由于假油墨或非正规品牌油墨可能无法防止混入致癌性、诱发皮肤病及皮肤过敏等物质, 为了所有印件使用者和接触者的健康和安全的, 特别是学生用印刷品的安全, 必须正视使用原装油墨的重要性。

同时, 原装版纸和油墨, 也是为了保障机器的优质运行状态而开发的。使用替代品或假耗材, 有可能缩短机器的正常使用寿命, 并引发各种机器故障, 厂家对此不负任何责任。

为保护你的机器和健康, 请使用原装版纸和油墨。

**RICOH** 理光(中国)投资有限公司  
imagine. change.

http://www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路2-8号 兰生大厦20楼  
电话:(021)5238-0222  
传真:(021)5238-2070  
邮编: 200021



扫码查看  
产品H5动画



为保护我们的地球环境,  
本刊物特采用大豆油墨印刷。



3C认证

所有品牌和/或产品名称是各自所有者的商标。规格及外观如有更改, 恕不另行通知。实际产品的颜色可能与宣传册中所示的颜色略有不同。本宣传册的图片并非实机照片, 相关细节可能会略有不同。

理光数码印刷机

# 理光 DD 2433C

☑高速 ☑低成本 ☑大批量印刷



**RICOH**  
imagine. change.

# 理光

DD 2433C

B4 黑白  
60-90张/分钟



# 传承适合薄纸的顺畅印刷 全新操作面板、提升可视性和操作便利性


自第一代于2003年在中国市场面市以来，该系列一直以优异的过薄纸性能、和广泛的纸张适用性而著称。新一代数码印刷机DD 2433C改进了操作面板的外观色彩，使之可视性更好、更易于操作。

- **走纸能力强**  
带来一如继往的顺畅印刷
- **全新操作面板**  
增强可视性、更易于操作
- **采用新型油墨泵**  
提升机器耐用性和可靠性，降低售后成本。
- **可选购打印卡**  
可联机打印输出，减少原稿二次扫描的图像损失

**理光 DD 2433C**  
(8开扫描/ B4印刷/8开走纸)

\*照片中含选购件工作台

## 全新操作面板、输出更顺畅！

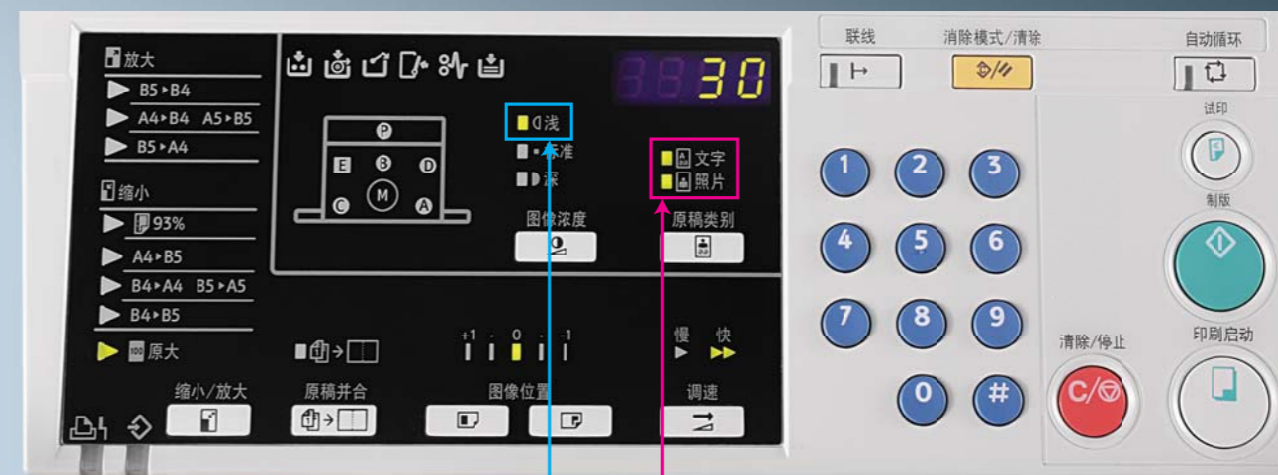

“浅”指示灯在淡彩模式下会闪烁

“文字”和“照片”指示灯同时亮起，即为照片/文字模式

### 新外观

#### ● 遵循色彩统一设计

DD 2433C遵循理光色彩统一设计理念，从操作面板、LED灯和标识等多方面提升可视性，方便用户顺畅操作。

#### ● 外观设计

DD 2433C的外观，已根据理光最新的外观设计要求改进。

### 可靠性提升、维护成本降低

新型油墨泵的耐用性和吸墨能力更好，进一步提升机器的可靠性、降低售后维护成本。

### 优势功能

#### ● 放大、缩小和合并

具有放大、缩小和2张A4原稿二合一的功能，意味着无需借助复印机对原稿进行放大、缩小和二合一，从而减少原稿图像损失。

#### ● 照片/文字模式

照片/文字模式在该机型的主要市场，即学校用户中具有广泛的应用。如，印刷带有照片的校报或课外学习资料时，该模式下印刷的印件，可以同时呈现照片的层次感和清晰的文字。

#### ● 淡彩模式

淡彩模式带来新的印刷应用，如“水印”或“习字字帖”等。开启淡彩模式时，操作面板上的“浅”指示灯会闪烁。

### 关注环境

#### ● 自动定时关机

可设置在停止操作一段时间后自动关机\*。如需重启，按开机键即可。此功能允许完全关机并有助于降低能耗。

#### ● 更低的能耗

因为印刷时不需要高温定影，所以制版和印刷的能耗都很低，因而在环保方面更具优势。

\*默认时间为5分钟

### 走纸可靠性高

#### ● 过薄纸能力强

该系列一直以来都以顺畅通过中国市场常用的薄纸著称。可使用低至35.0g/m<sup>2</sup>的薄纸，大大满足偏远地区降低纸张成本的需要。根据纸张类型不同，可以调节进纸压力(2级)和纸张分离压力(5级)，从而实现更顺畅的印刷走纸。

#### ● 重试输纸功能

重试输纸功能为用户带来不间断的印刷：

- 步骤1 传感器检测到卡纸  
将数据发送到控制装置
- 步骤2 控制装置再次尝试抓取纸张
- 步骤3 搓纸轮再次输入纸张

### 套色印刷

通过更换印筒，DD 2433C可以经济便利地实现套色印刷。共有10种颜色可供选择，并可定制客户专属颜色。

### 相比油印机的优势

#### ● 高生产率

油印机要用针式打印机先制版、再挂版、然后印刷，耗时费力。相反，DD 2433C从制版到印刷仅需1分钟不到的时间，大幅提升工作效率。

#### ● 清晰的画质

DD 2433C的分辨率为300 dpi。与油印机相比，大大提升了印件画质。

#### ● 操作简单

油印机的操作不仅费时，还需要操作者有一定的使用技能，数码印刷机DD 2433C操作简单，完全不需要培训。

#### ● 非常干净

油印机在每次挂版和更换油墨时，常会弄脏手。DD 2433C的制版和印刷是全自动、一气呵成的，不会弄脏手。

#### ● 联机打印

数码印刷机DD 2433C还可以选购打印卡，直接联接电脑制版、再印刷输出，进一步提升了画质，这也是油印机不能比的。油印机无法联接电脑直接输出。