

Canon

瞬采三S



手机照片打印机 拍照版
用户手册

目录

安全信息 第3页

概览 第4页

包装清单
产品特性

安装 第5-8页

充电
装入相纸
外部存储

操作 第9-15页

开机/关机
拍照
取景器
自拍镜
闪光灯和补光灯
纵横比
打印和再次打印
远程拍摄
相机音效
指示灯
疑难解答

规格 第16页

安装应用 第17-18页

移动设备与 第19-23页

手机照片打印机 拍照版配对

Android 配对
iOS 配对
Android 配对(带NFC)

用户界面 第24-33页

主屏幕
主菜单
智能手机相机
照片库
打印照片
编辑照片
使用平铺打印
使用拼图打印
共享照片
保存照片
发送到手机照片打印机应用

安全信息

用前须知


使用设备前请阅读以下说明及安全须知。

为了监督和附加安全信息，参考打印机包装中的保修卡及合格证。

RMN: PP2001


为了监管识别信息，分配了监管模型识别号。

警告

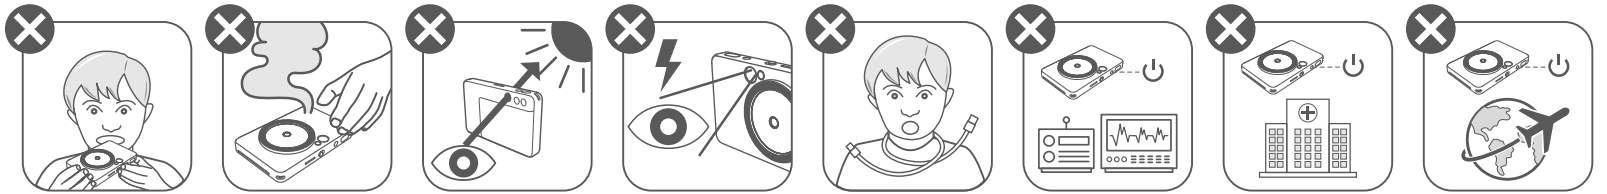

- 请远离婴幼儿。不当使用本产品可能会引发窒息或事故。
- 如果发生冒烟或异味请立即停止使用设备，否则将产生异常。
- 请勿通过取景器或镜头看太阳或强光。可能会引发失明或视力问题。
- 请勿在眼睛附近打闪光灯，可能会伤害眼睛。
- 带子绕颈可能引起窒息，如果产品的电源线不小心绕到小孩脖子上有可能引发窒息。
- 请在禁止使用相机的地方关闭设备，该相机产生的电磁波将会干扰电子设备及其它设备。在限制使用电子设备的场所使用本产品，例如在机舱或医疗设备中，请引起足够的警示。


警告

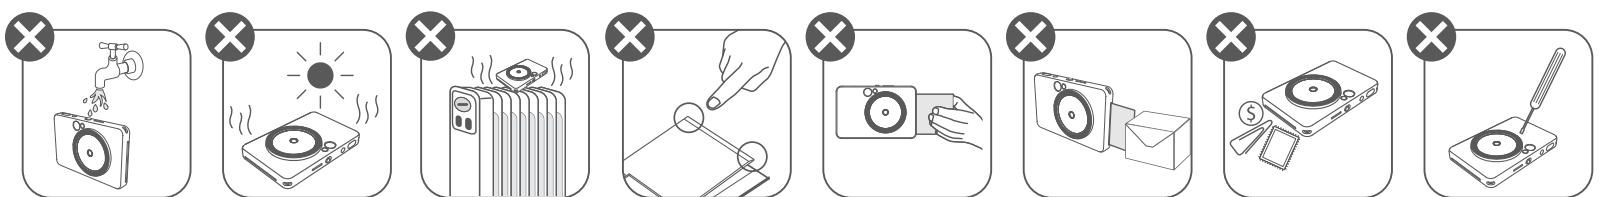

- 在极端天气下操作时，设备可能无法打印。在尝试重新打印之前，将打印机工作温度调整到推荐温度 59° - 90°F (15° - 32°C)。
- 请在推荐温度 59° - 90°F (15° - 32°C) 下给设备充电。
- 使用干燥的软布擦拭产品。清洁过程中，请勿使用湿布，或者油漆稀释剂之类易挥发的液体来擦拭产品。
- 请保持顶盖关闭，以避免灰尘或者其他碎屑落入设备内部。
- 如果产品不能正常工作，请联系您购买产品的经销商，或通过网站 www.canon.com.cn/supports 联系佳能售后。
- 请勿将电池暴露于高温处，直接加热或者焚烧处理。
- 电磁干扰或者静电释放都可能导致设备故障或数据丢失/改变。如若发生，请使用大头针或类似物品长按设备底部的 [RESET] 按钮。

概览

包装清单




手机照片打印机拍照版



安装指南卡



保修卡及合格证



电源线




CANON 专用
ZINK™相纸
(10张)



腕带

产品特性

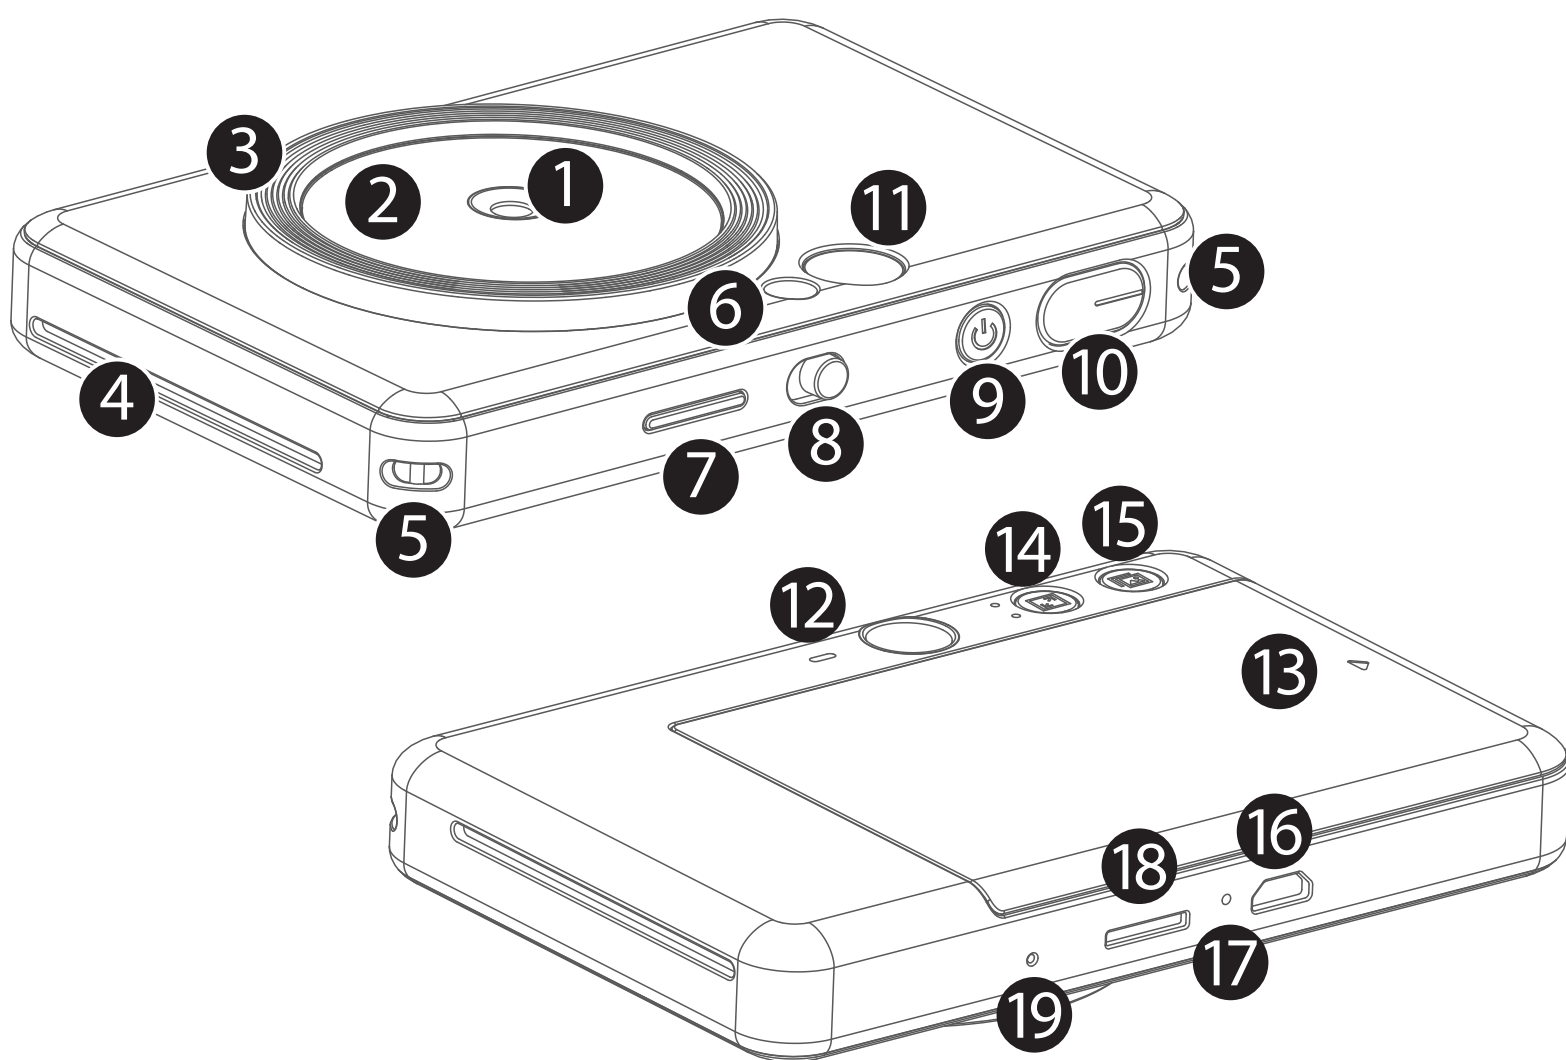

① 相机镜头

② 自拍镜

③ 补光灯 (8 盏)

④ 出纸槽

⑤ 带孔

⑥ 闪光灯

⑦ 状态指示灯

⑧ 幻灯片切换 (关闭/自动/补光)

⑨ 电源按钮

⑩ 快门按钮

⑪ 取景器

⑫ 扬声器

⑬ 打印机盖板

⑭ 纵横比按钮

⑮ 再次打印按钮

⑯ 迷你 USB 接口

⑰ 充电指示灯


⑱ 迷你 SD 卡槽 (最大 256G)

⑲ 重置按钮

* 若要重置设备, 请用针长按

安装

充电

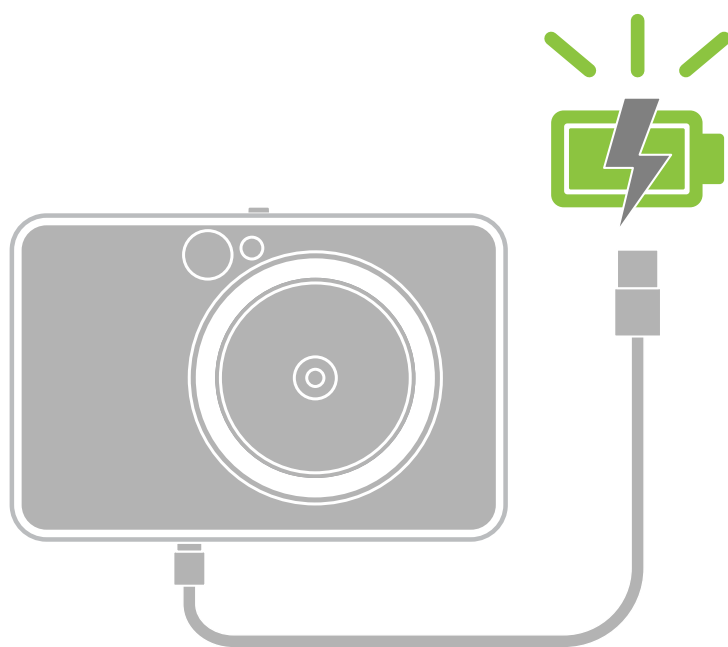

充电指示灯

充电中：红色

充满：绿色



设备使用内置充电电池。使用前，请用随附的电源线给设备充满电。

- 1 将电源线较小的端口连接设备，另一个端口连接 USB 电源适配器。
- 2 充电过程中，充电指示灯将变成红色。
- 3 一旦充满电，充电指示灯将变成绿色。
 - 充电所需时间取决于充电电池的剩余电量、工作状态以及周围环境。


! 注意

关于电源线


充电时电源线使用注意事项：

- 请勿在电源线上放置重物。
- 请勿靠近热源。
- 请勿用力刮擦、损坏、扭转或拉扯。
- 请勿用湿手插、拔电源线。
- 避免过高/过低的温度以及潮湿的环境。
- 请在充电完成后，断开电源线与电源的连接。
- 请使用随本打印机提供的电源线充电。


装入相纸

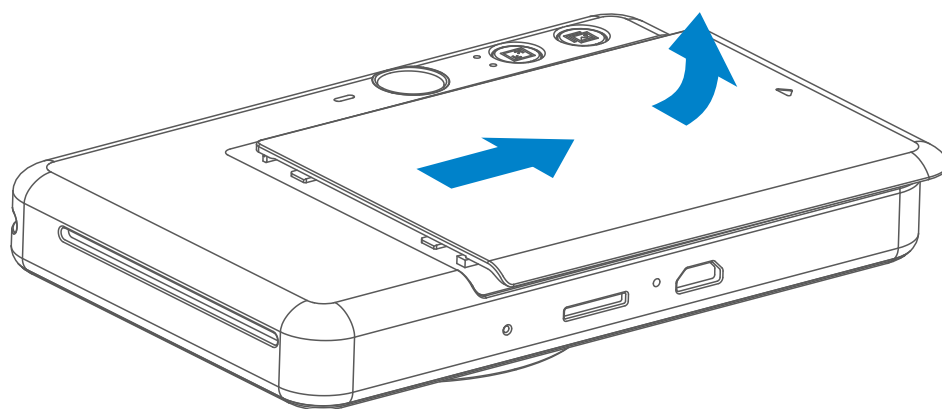

- 1 按照箭头指示方向推动打开打印机的顶盖。

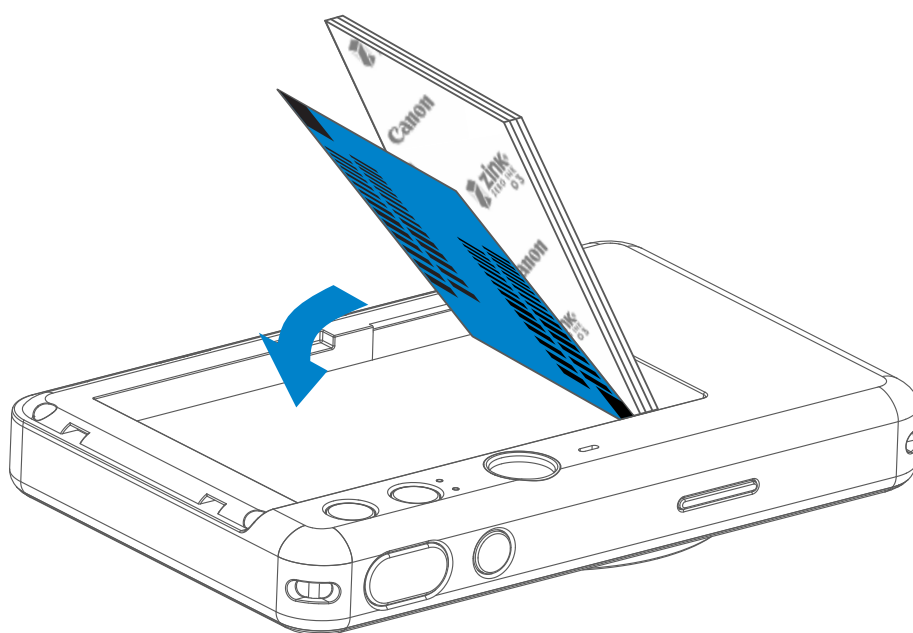



- 2 打开一包相纸 (10 张相纸 + 1张蓝色 SMART SHEET™)。
- 3 将10 张相纸和 1张SMART SHEET™ 都放入相纸的纸匣。
 - 将相纸置于蓝色 SMART SHEET™之上，蓝色条形码和商标面朝下。

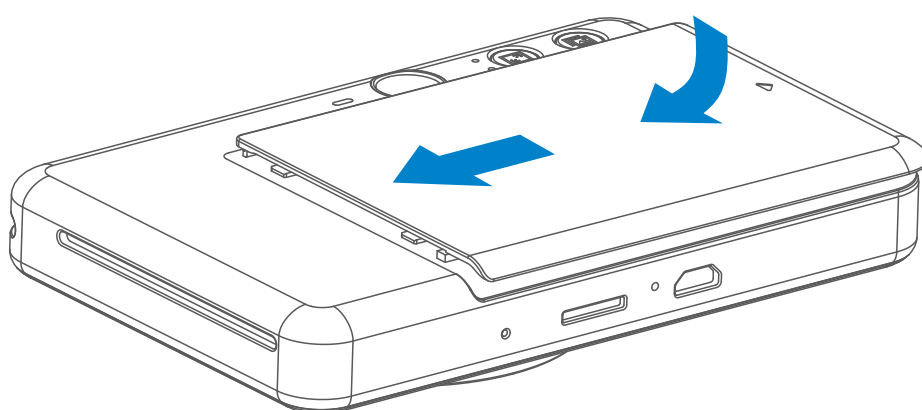

- 4 将顶盖放回设备上，卡入对应的位置，确保设备正确关上。
 - 设备会在第一次打印之前，自动使用蓝色 SMART SHEET™。

外部存储

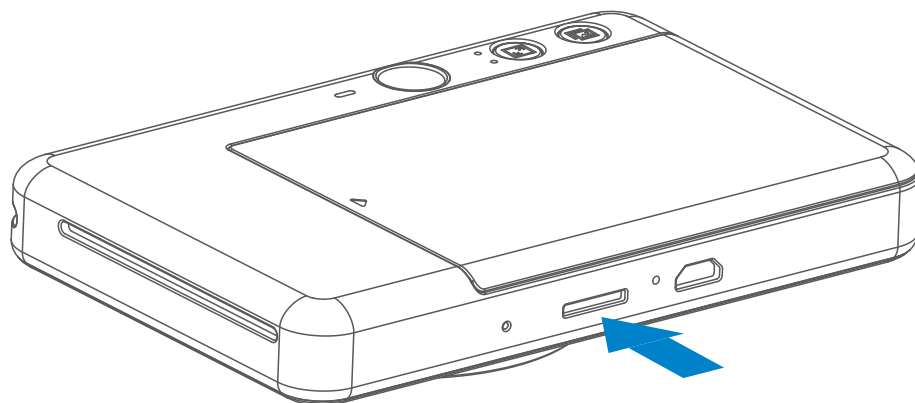

 用于保存所拍摄照片的外部存储（最大256 GB）。
仅支持 FAT16, FAT32 和 exFAT格式。

准备存储卡

可使用下列存储卡（另行购买）

- MicroSD 存储卡 *1
- MicroSDHC 存储卡 *1*2
- MicroSDXC 存储卡 *1*2

*1 确保是标准的SD卡。但是并不是所有的存储卡该相机都支持

*2 兼容UHS-I存储卡。

安装和取出MicroSD卡

- 将MicroSD卡插入设备底部的插槽，直到发出轻微的咔哒声到位。
- 按压存储卡，然后释放令其退出。然后从设备中取出存储卡
- 如果存储卡存在读写相关的错误，会有错误音提示。请取出MicroSD卡并重启设备。
- 使用电源线连接设备到电脑。双击电脑上的外部设备图标，浏览或保存照片。

注意

设备的维护

- 将设备置于推荐环境. 中使用。推荐环境：温度：15° - 32° C, 湿度：40 - 55% RH。
- 请将设备的Firmware更新到最新版本。您可以通过如下步骤来确认Firmware是否需要升级：打开佳能手机照片打印机应用，进入主菜单>设置>打印机选择设备查看产品信息，然后点击，“Firmware升级”。
- 检查之前，请确保移动设备处于网络连接状态。如需升级Firmware，请确保打印机的剩余电量大于50%。
- 确保您所使用的佳能手机照片打印机应用为最新版本。如果应用没有自动更新，可以到应用商店/App store中确认是否需要更新。

! 注意

相纸的使用



- 只能装入10张ZINK™ 相纸和 1张SMART SHEET™。如果装入过量相纸，将会导致卡纸或打印出错。
- 为了达到最佳打印效果，请在佳能手机照片打印机上使用ZINK™ 相纸。
 - 您可以在佳能手机照片打印机应用中，点击主菜单上的“购买相纸”来购买。
- 如果发生卡纸故障，您只需要重启打印机，卡纸将被自动清除。请不要尝试将卡纸拉出。
- 设备打印过程中，请勿拉扯相纸。
- 请勿损坏或弯曲相纸。
- 装入过程保持相纸清洁。如果相纸上有污渍或破损，可能会导致卡纸或打印出错。
- 请勿提前拆封相纸包，在准备打印之前拆封相纸并装入打印机。
- 请勿在阳光直射或潮湿的地方存放相纸。
- 请勿在超出包装袋上推荐的存储温度和湿度范围的地方存放相纸，可能导致照片打印质量下降。


关于SMART SHEET™

- 每包相纸含10张相纸和 1张蓝色SMART SHEET™。
- 为保证最佳打印效果，请在打印机中装入同一包相纸中的相纸。每一张SMART SHEET™ 都是为同一包中的相纸定制的
- 开始打印之前，为了优化该包相纸（10张）的打印质量，打印机会先用SMART SHEET™自动走纸，对打印机进行清洁和校准。
- 在同一包的10张相纸被用完之前，保存好SMART SHEET™。如果打印质量没有达到预期效果，可以再次使用它。只需要将SMART SHEET™ 的二维码朝下放在剩余的相纸下面即可。
- 使用其它相纸包中的SMART SHEET™，可能会造成打印质量下降。

操作

开机/关机


- 1 长按电源键  直到电源指示灯亮起。
- 2 当电源指示灯变成白灯恒亮，打印机准备就绪。
- 3 长按电源键  关机。

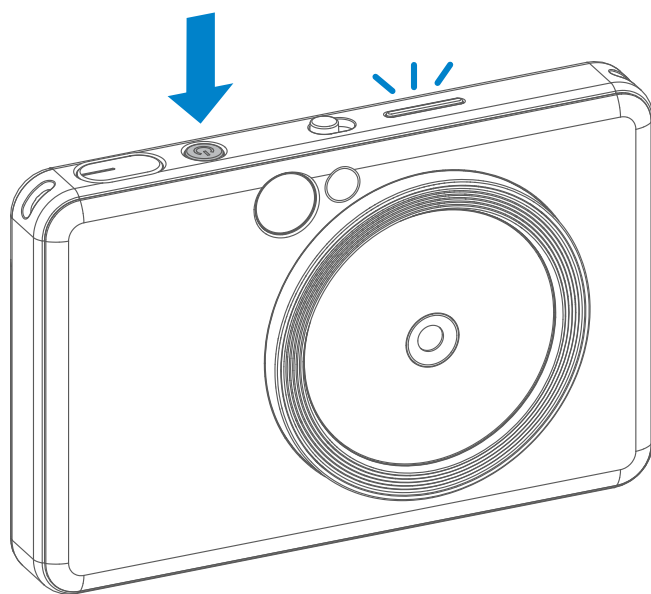


自动关机

- 设备待机 3 分钟（默认）后，将自动关闭。您可以通过长按电源键再次开启设备。
- 用户可以通过应用修改待机时间（3 分钟 / 5 分钟 / 10 分钟）


拍照

- 1 握住设备，确认想要拍摄的图像。
- 2 按下快门按钮  拍照
 - 半按对焦
 - 完全按下拍摄照片

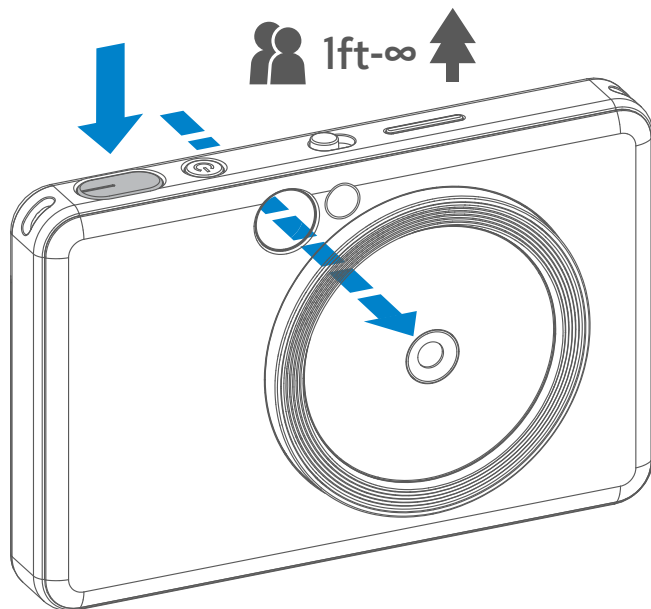

取景器

使用取景器上的取景框构图



2 x 3



构图超出取景框
正常拍摄
焦距为3.3ft - ∞

2 x 2



采用2 X 2 取景框构图
正常拍摄
焦距为3.3ft - ∞

2 x 3



构图尺寸小于取景框
近景拍摄时
焦距为 1ft

自拍镜

使用自拍镜上的取景框构图。



2 x 3



焦距为
1.6ft

2 x 2




焦距为
1.6ft




闪光灯和补光灯

闪光灯

开机状态下闪光灯 ⚡ 设为“自动”时，相机将根据光线强弱自行闪光。

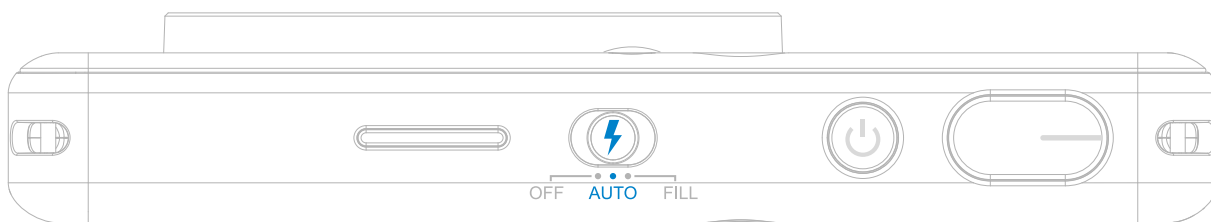


补光灯

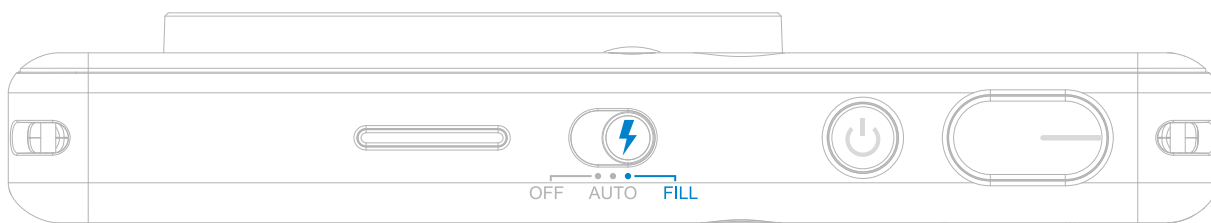



自拍时，由8盏灯围绕镜头组成的补光灯，会让您的脸部光照强度一致。可以降低阴影的程度，让您获得一个完美的面部成像，并且整张照片的明暗度一致。


* 补光灯有效范围：1ft - 2ft

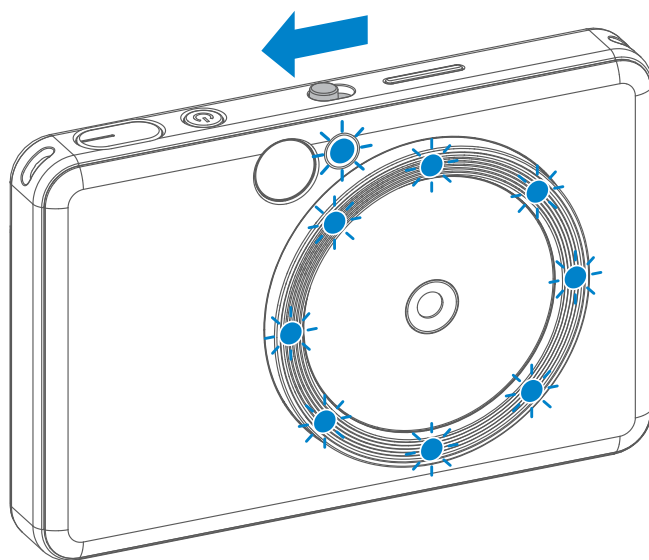




纵横比

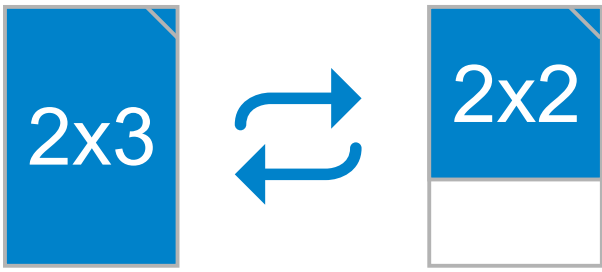

相机提供两种纵横比用于拍摄 2x3 和 2x2，您可以在拍照之前使用相机的“纵横比”按钮  来选择您需要的尺寸。

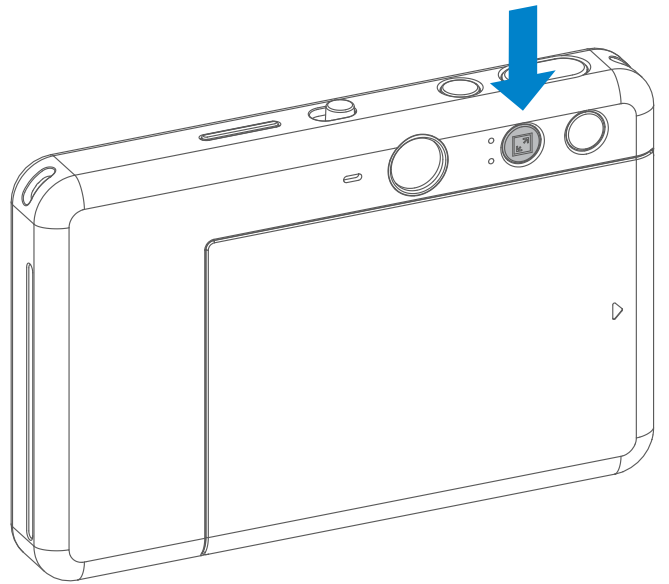

选择 2x2 的纵横比时，相纸上空白的位置会根据拍摄时相机的方向而不同。

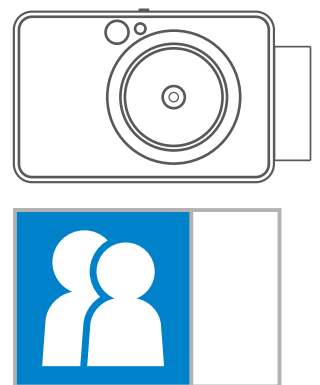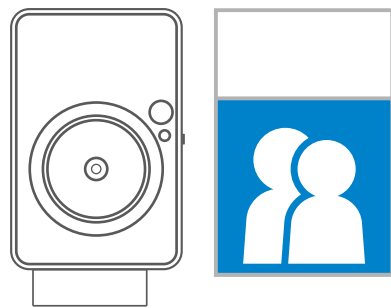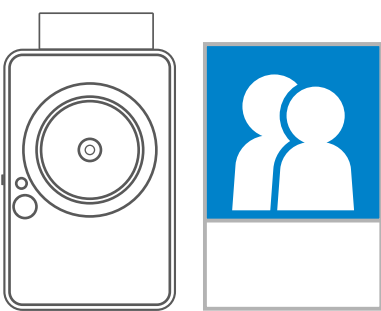


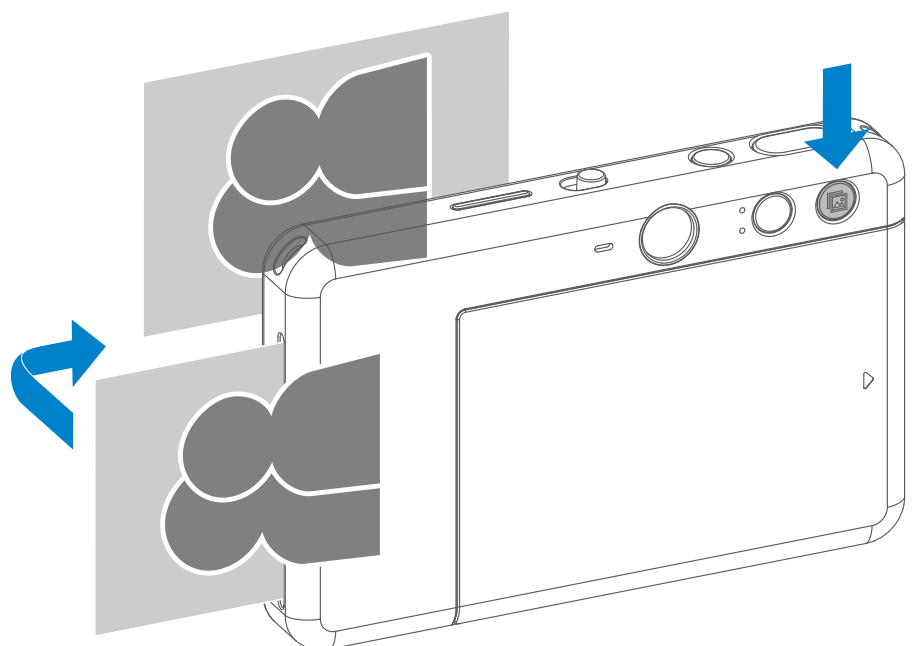
打印和再次打印

打印一张照片

- 照片拍摄完成后，立刻打印该照片。
- 设备同一时间可以存储 3 张照片。
- 设备可以通过应用打印智能手机里的照片。

再次打印


拍摄并成功打印照片后，如果您想要重复打印一张，或者多张用于在聚会上分享，您只需按下“再次打印”按钮 ，就可以再次打印前一张照片。






远程拍摄

用户可以通过应用远程控制设备完成拍照。

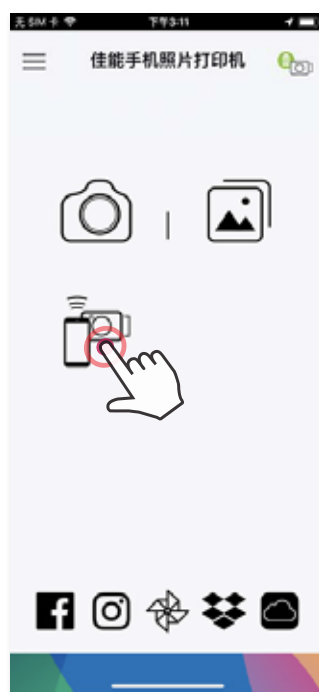
点击应用上的  打开远程控制界面。



延时拍摄


您可以点击  即刻拍摄照片。点击  设定一个延迟时间 3秒/5秒/10秒 (默认:关闭), 然后点击  开始倒数拍摄。

• 自拍镜周围的补光灯会提醒你倒数结束。

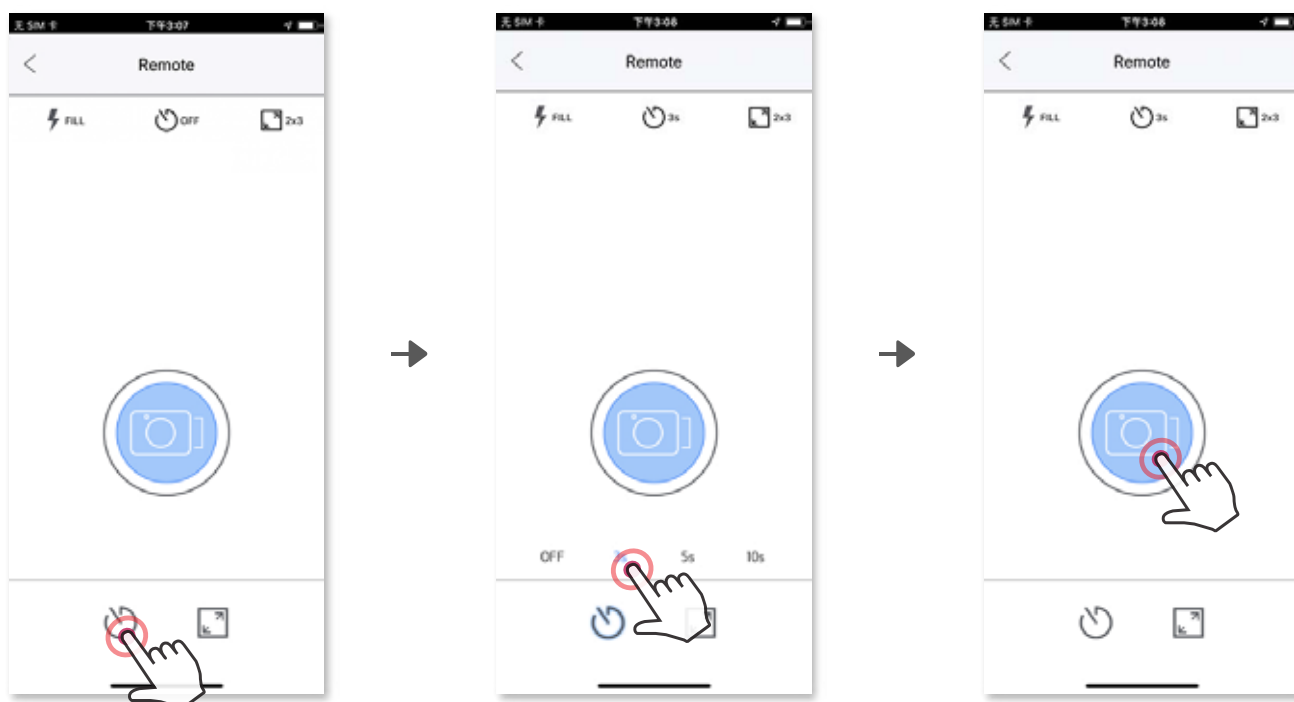

纵横比

点击  选择照片纵横比 (2x3和2x2)。

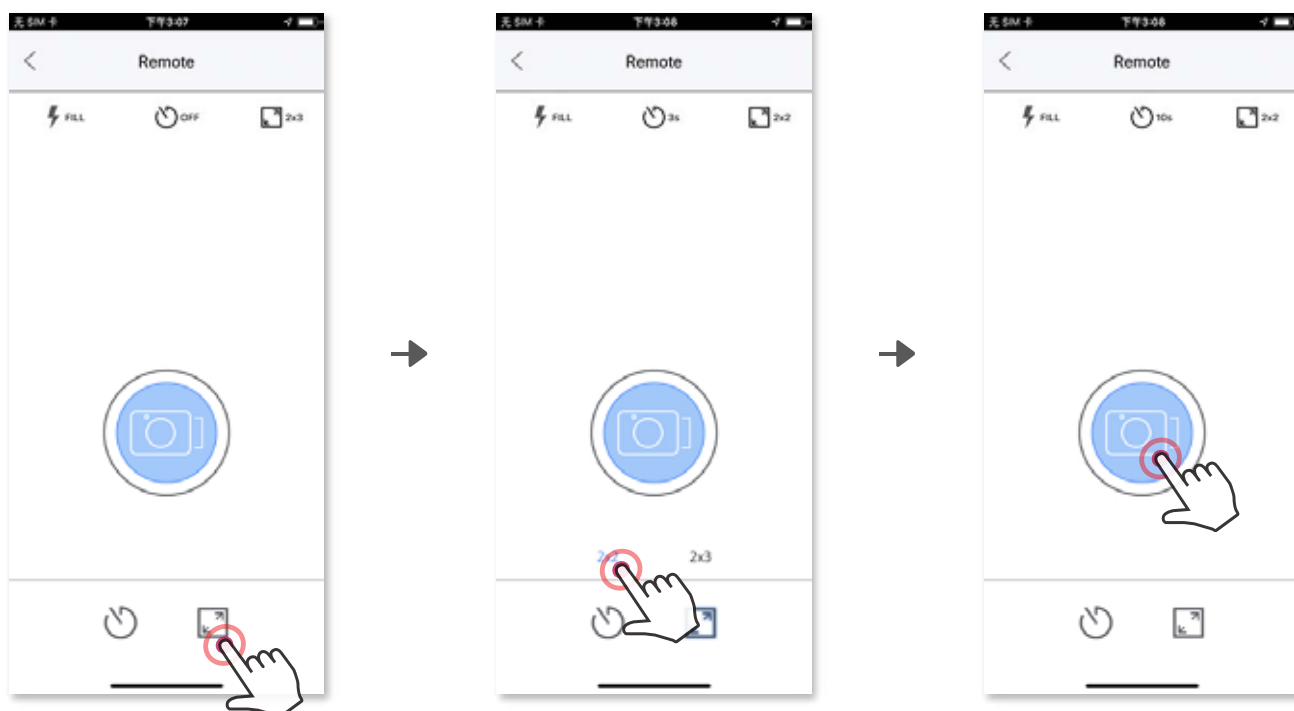






相机音效 (仅用于 iOS 系统)

当相机连接到移动设备时，用户可以自定义“开机”，“关机”和“快门”的音效。用户可以使用应用录制3个声音文件（最长4秒钟）用于操作相机时的音效。

点击主菜单上的 ，进入设置 > 打印机，点击设备的“相机音效”进行设置。



要录制一段声音，依次点击  录制声音，然后 ，接着  重放声音，最后  保存文件，就可以把音效用应用到相机。

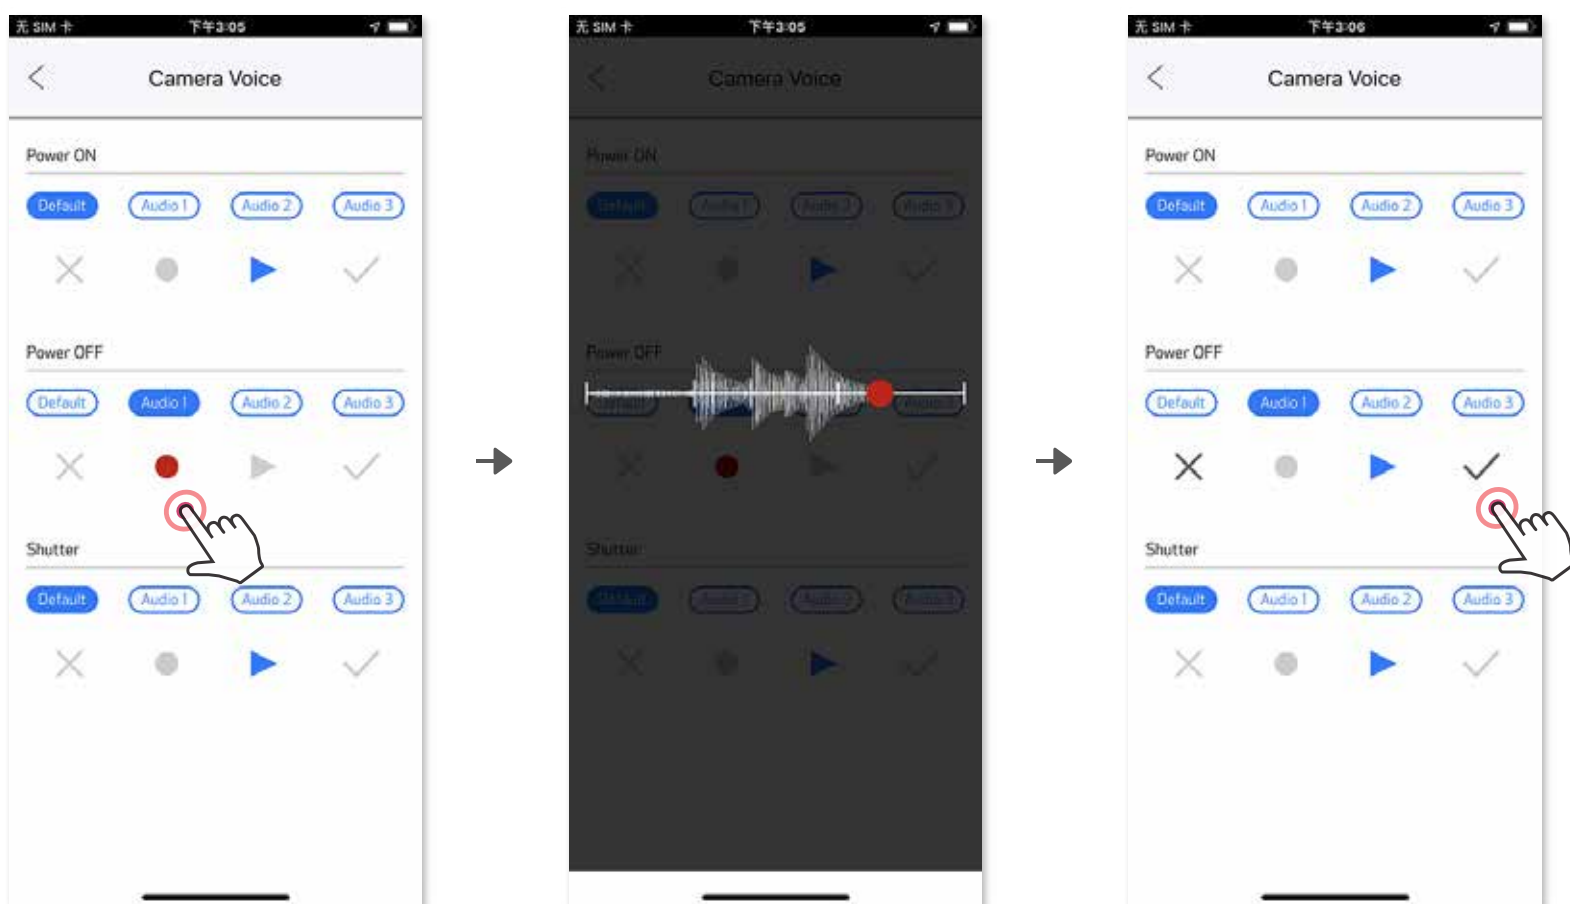

指示灯说明

状态	操作	指示灯说明
开机	长按电源键	 >  蓝 白
待机	开机之后	 白
关机	长按电源键	 关
SMART SHEET™ 错误	当设备装入了错误的 SMART SHEET™，或者其它 SMART SHEET™ 相关错误	 蓝
正在处理 SMART SHEET™	设备使用 SMART SHEET™ 走纸	 白
缺纸	当设备中没有相纸时， 设备无法拍照	 红
卡纸/ 顶盖打开	当设备出现卡纸或者 打印机顶盖打开	 红
打印 准备就绪	准备打印	 白
打印照片	当设备正在打印照片	 黄 > 品红 > 青 > 白 (循环)
MS 模式 (大容量存储模式)	设备连接到电脑	 品红
MicroSD 卡 错误	无法存储到 MicroSD 卡	 品红
温度过高	设备的温度过高	 红(直到温度 恢复正常)
温度过低	设备的温度过低	 青(直到温度 恢复正常)
打印机冷却	检查打印机温度，打印前 对其进行冷却处理	 青

低电量	当电量低于 20%	 白 > 红 (循环)
电量过低	当电量过低	 红 > 白 (循环)
更新 Firmware	当设备正在更新 firmware	 白
2 x 3 纵横比	选择 2x3 的纵横比时，补光灯中的 8 盏进行一次补光	
2 x 2 纵横比	选择 2x2 的纵横比时，补光灯中的 4 盏进行一次补光	

故障检修指南

状态	指示灯说明	操作
MicroSD 卡错误	 品红	<ul style="list-style-type: none"> • 确认 MicroSD 卡是否正确插入 • 确认 MicroSD 卡是否已满 • 确认 MicroSD 卡是否损坏 • 确认 MicroSD 卡是否兼容
无法供纸	 红	<ul style="list-style-type: none"> • 确认纸匣中是否有 Canon ZINK™ 相纸
卡纸	 红	<ul style="list-style-type: none"> • 重启（关机，再开机）打印机，卡住的相纸会自动被送出
缺纸	 红	<ul style="list-style-type: none"> • 重新加载 ZINK™ 相纸到设备
打印机顶盖未盖好	 红	<ul style="list-style-type: none"> • 正确关闭打印机顶盖
设备过热	 红	<ul style="list-style-type: none"> • 设备温度恢复正常后，将再次工作
连接失败	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 请正确开启保智能手机的蓝牙功能 • 确保在应用上选中正确的设备 • 请确保智能手机系统已升级到最新版
远程控制失败	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 请确保设备已经连接到应用 • 请确保应用和 firmware 已升级到最新版
自定义音效失败	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 请确保设备已经连接到应用 • 请确保应用和 firmware 已升级到最新版
设备停止工作	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 请确保设备有足够的电量 如果电量过低，请充电
拍照	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 请确保设备的 firmware 已升级到最新版 • 请确保打印队列缓冲可用 • 请确保设备中已装入 Canon ZINK™ 相纸

规格

打印技术	ZINK™
打印分辨率	314 x 600 dpi (点每英寸)
打印速度	大约50秒 - 室温25°C时, 处理器从启动到停止的耗时
照片纵横比	2" x 2" 或 2" x 3"
兼容纸张	Canon ZINK™ 相纸 : ZP-2030-20 (20张) ZP-2030-50 (50张) / 2" x 3" / 可粘贴
纸匣容量	至多 10 张 ZINK™ 相纸 + 1 张 SMART SHEET™
照片分辨率	8MP
焦距	25.4 mm
光圈	f 2.2
调焦范围	1ft - ∞
感光度	自动 (ISO 100 - 1600)
闪光灯	是 (自动)
闪光灯范围	1.6ft - 3.2ft
存储卡	MicroSD 卡, 最大 256GB
电源	内置充电锂电池 700mAh, 7.4V
充电时间	约 120 分钟 (充满)
电源适配器	额定输出: 1 A (分钟) 电压: 5V
操作环境	- 建议打印机工作、充电和存放温度: 15° - 32° C - 建议打印机工作、充电和存放湿度: 40-55% RH - 工作温度: 5° - 40°C - 工作湿度: <70% RH
自动关机	3 分钟 / 5 分钟 / 10 分钟 (应用中可选)
尺寸	121 (宽) x 80.3 (高) x 21.5 (厚) 毫米
重量	188 克
兼容 OS (电脑)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 - 10.14
连接	蓝牙 4.0
兼容 OS	iOS 9.0 及以上或者 Android 4.4 及以上
移动应用程序	佳能手机照片打印机
充电及数据传输接口	USB 2.0 (Micro USB)


我们保留在不经通知的情况下更改规格的权利

安装应用


方法 ①

在应用商店中搜索 “Canon Mini Print”

Android™ - 在百度手机助手中搜索

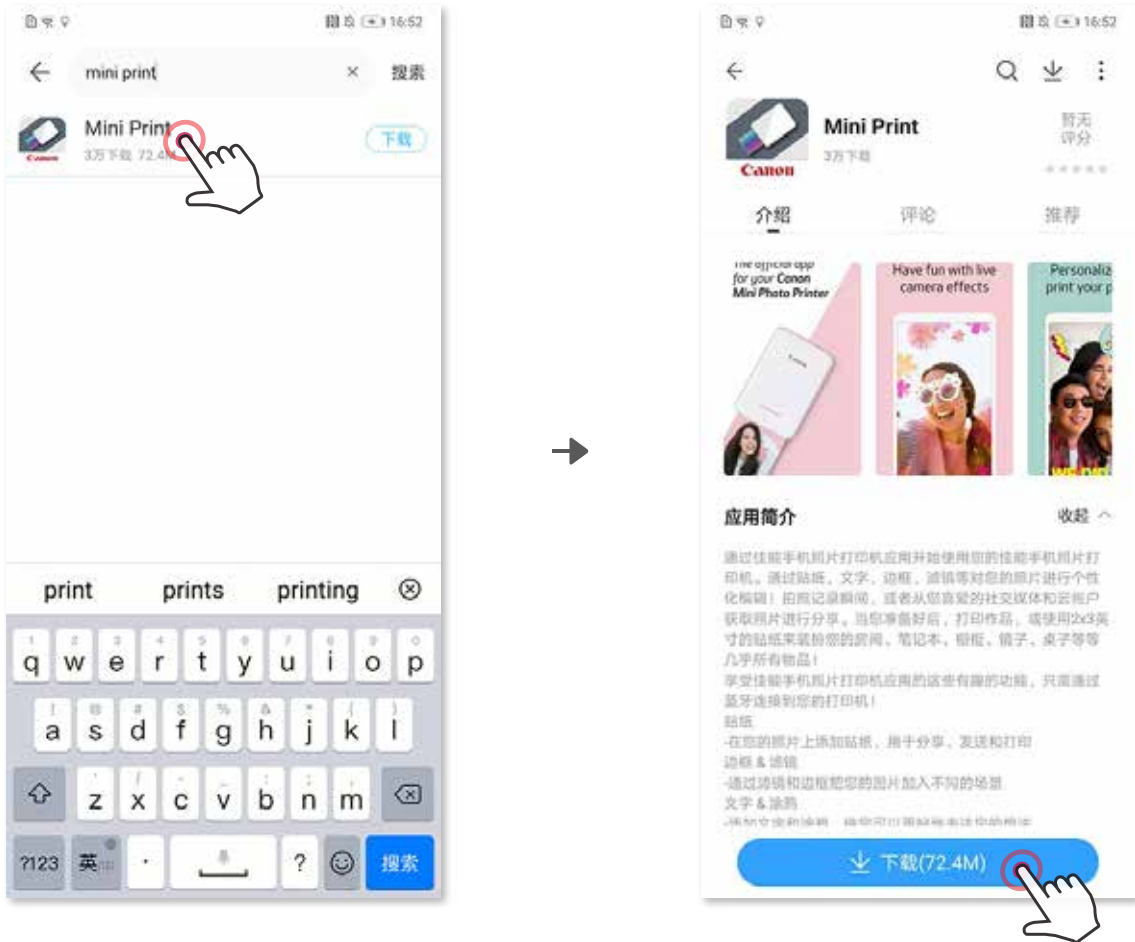

iOS® - 在 App Store® 中搜索

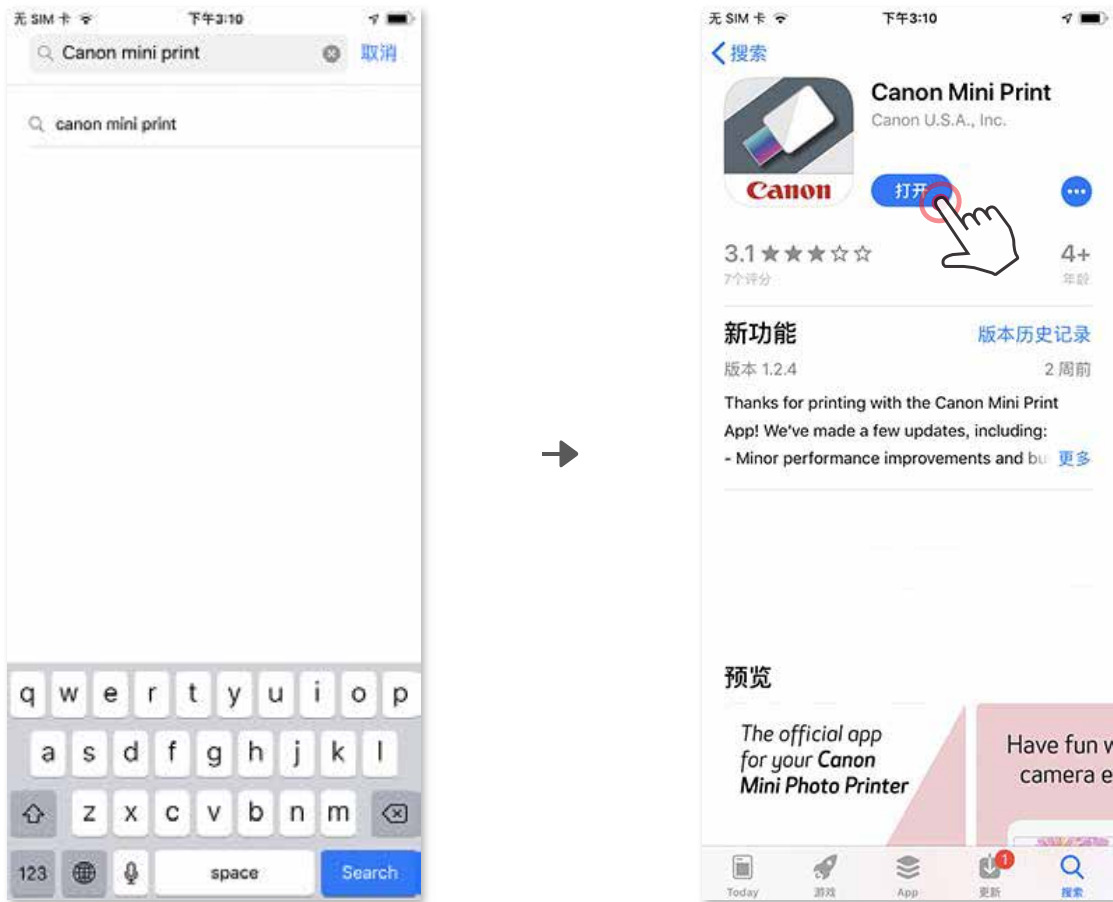

方法 ②


使用二维码 - 扫描“安装指南卡”上的二维码



Android



iOS

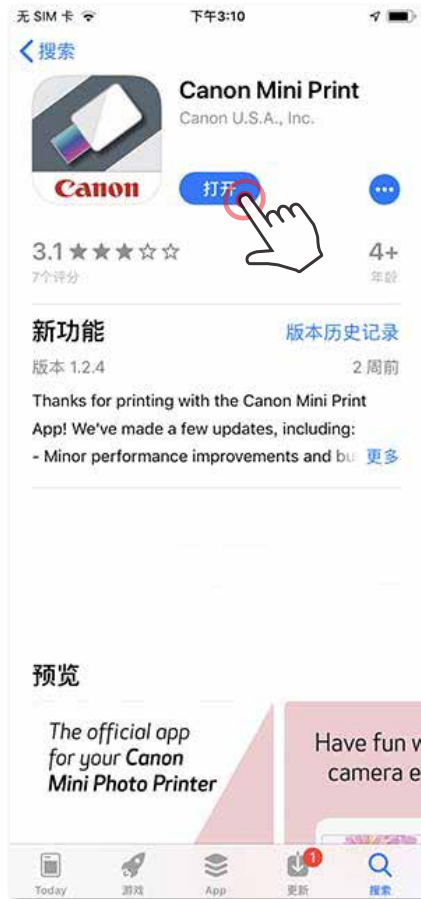


方法 ③

在设备上访问 <https://app.canonminiprint.com/>

方法 ④


NFC 仅适用于 Android 系统

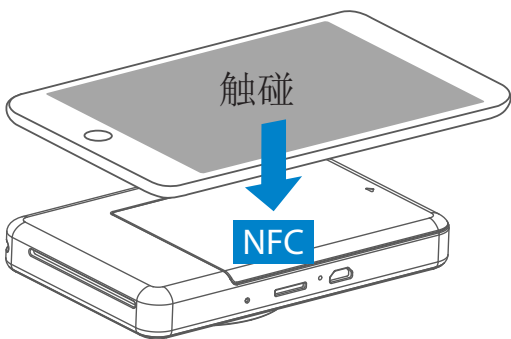


配对移动设备和佳能手机照片打印机 拍照版

Android配对

- ① 开启打印机，长按电源键直到电源指示灯亮起。
- ② 打开移动设备的“设置”，启用蓝牙并将其与打印机配对。

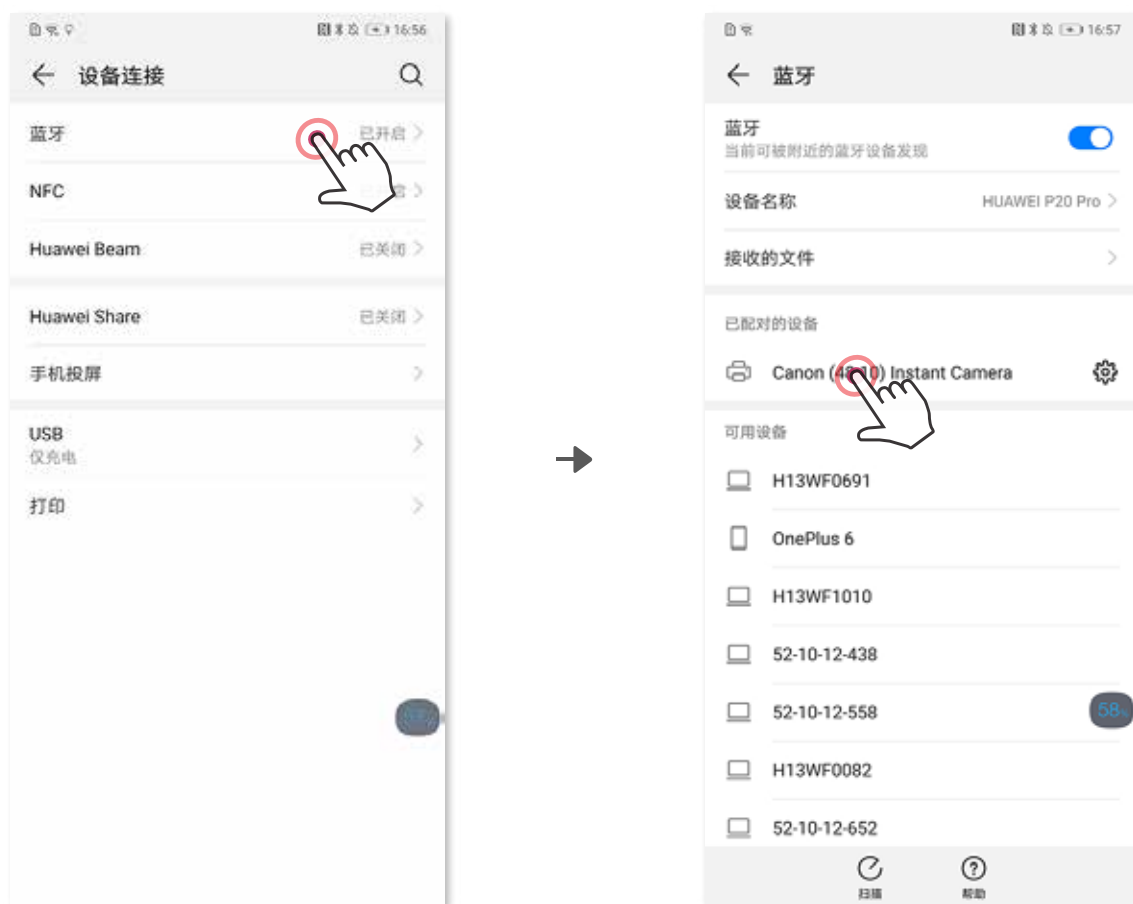


- ③ 方法A - 添加打印机到应用中。点击右上角的图标并选择打印机。连接后，图标将改变，以指示电池电量。

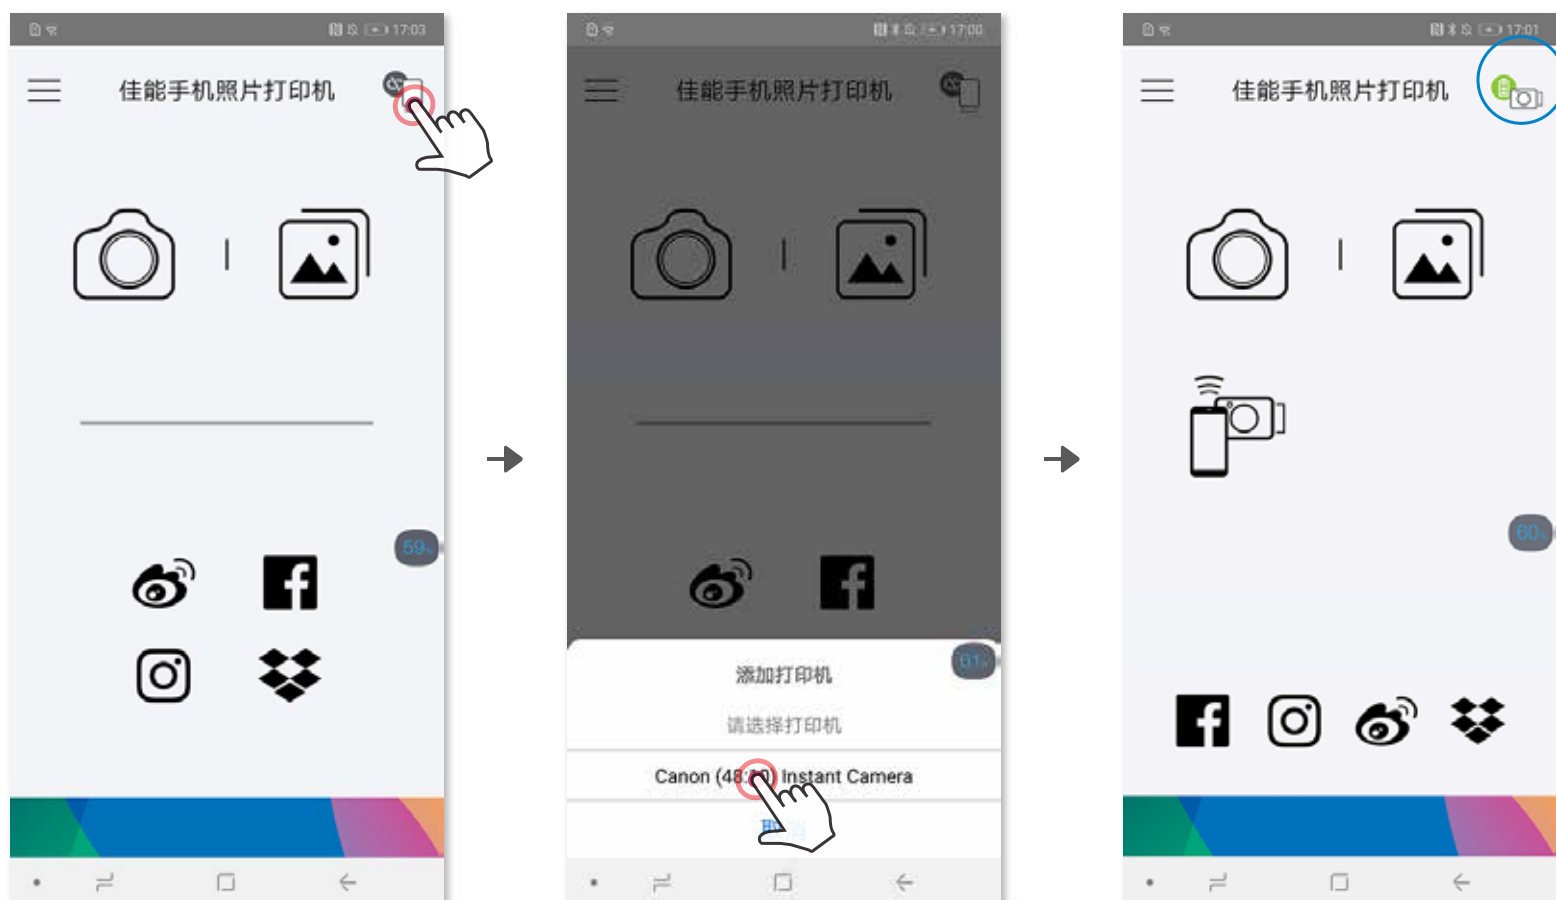

③ 方法B - 添加打印机到应用中。进入主菜单的“打印机设置”， 点击“添加打印机”添加打印机。

您的打印机将显示在“打印机”列表，连接后，图标将改变，以指示电池电量。

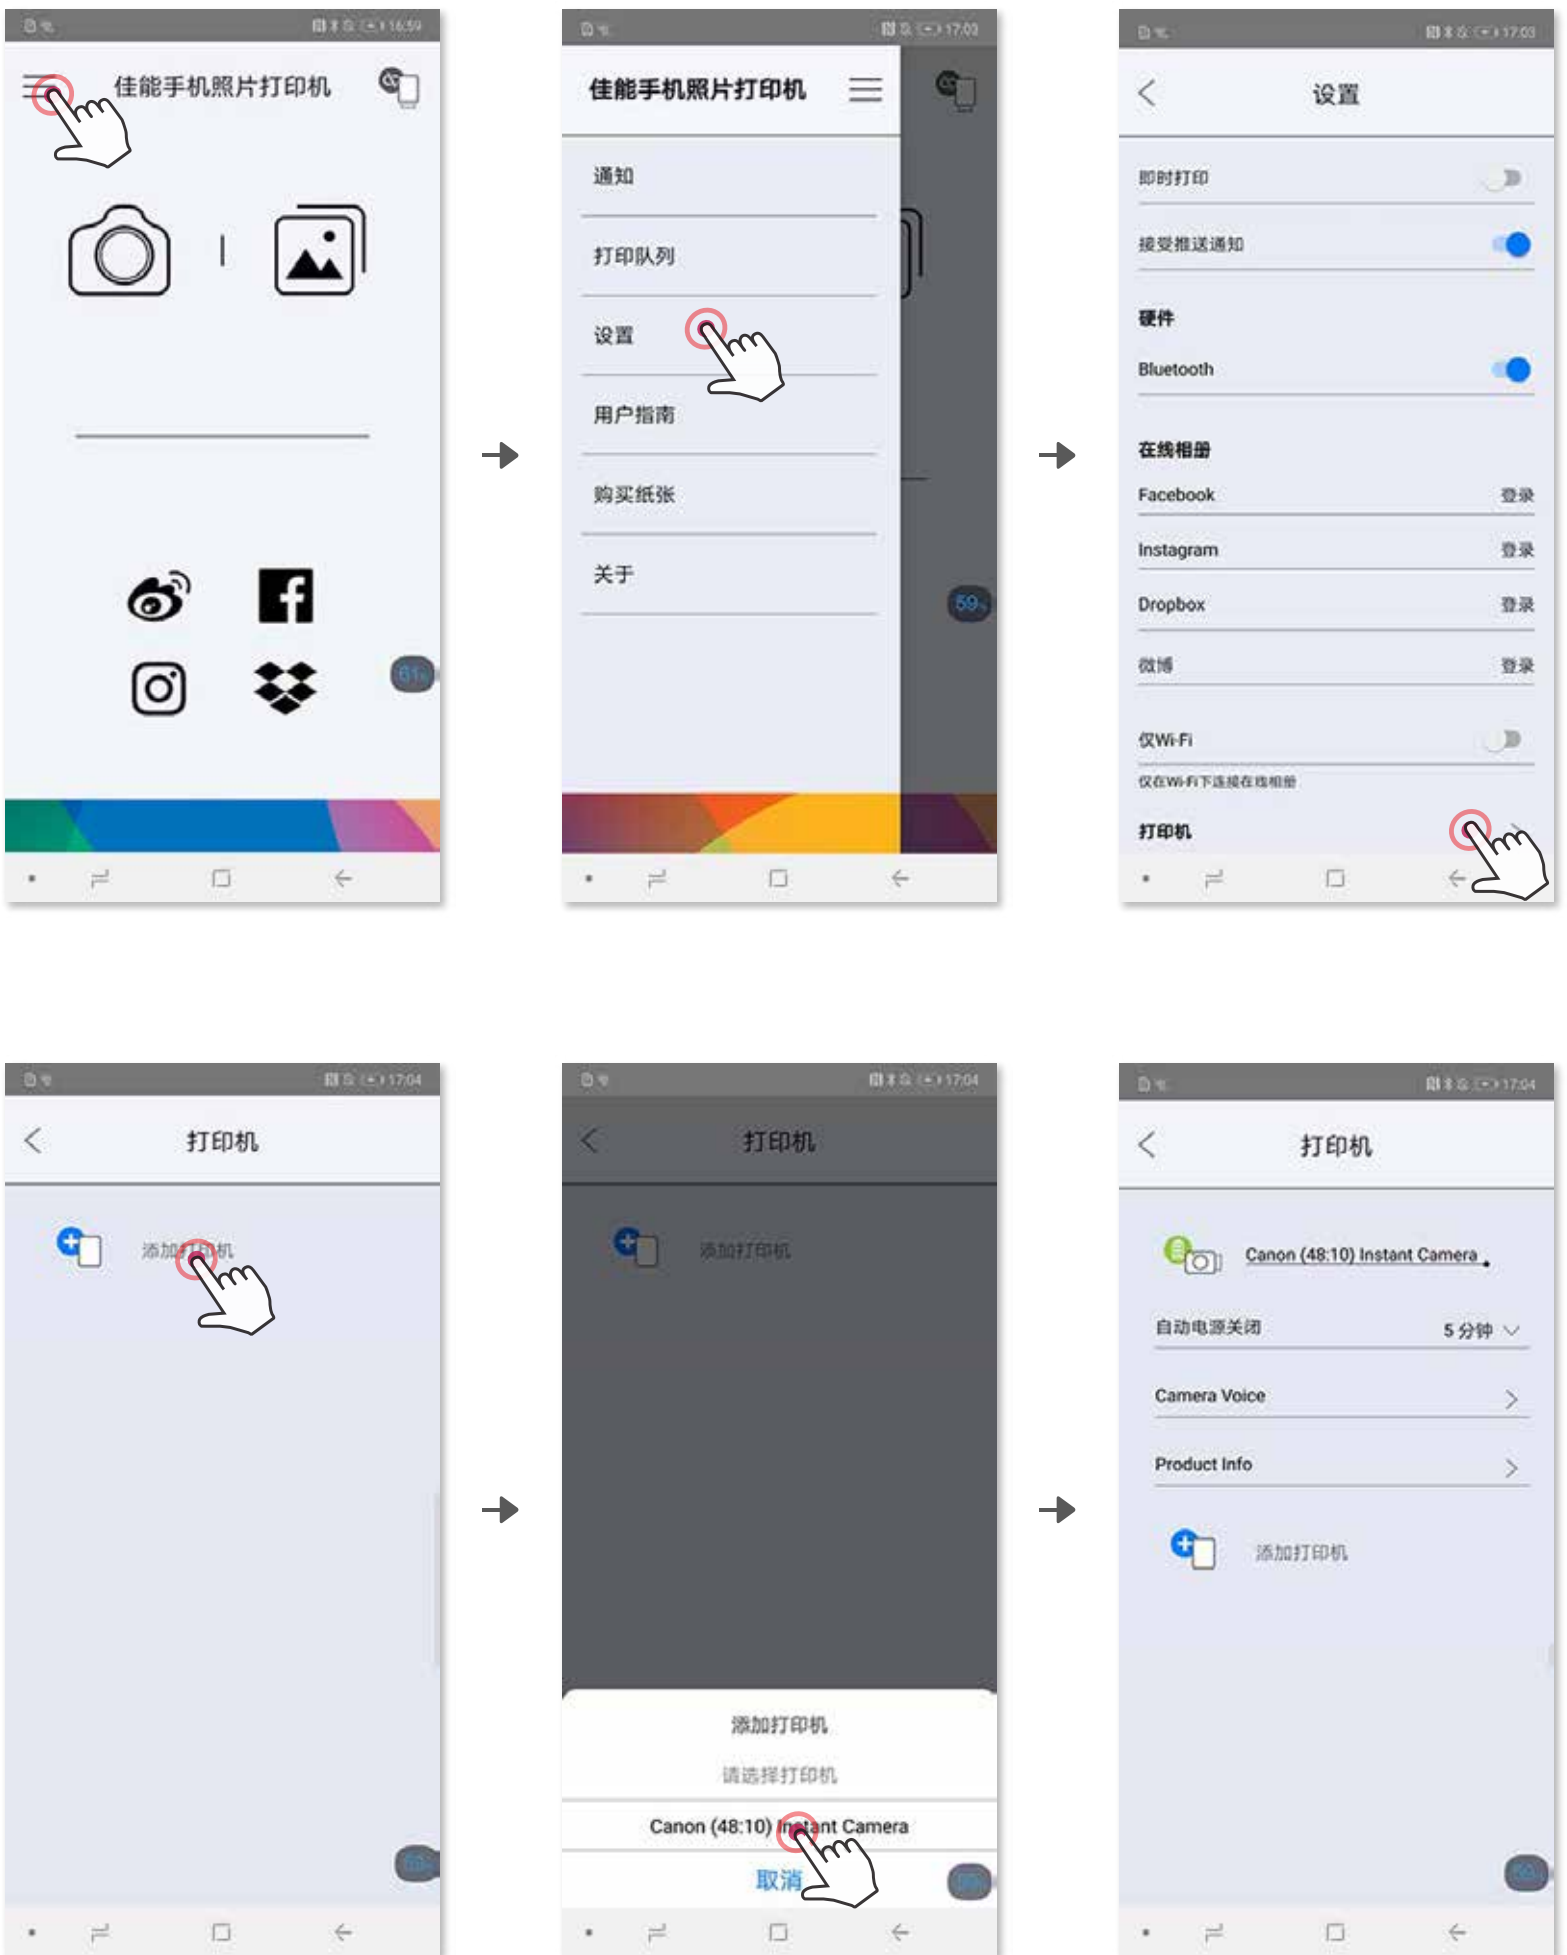


iOS配对

- ① 开启打印机，长按电源键直到电源指示灯亮起。
- ② 打开移动设备的“设置”，启用蓝牙并将其与打印机配对。




- ③ 方法 A - 添加打印机到应用中。点击右上角的图标并选择打印机。连接后，图标将改变，以指示电池电量。

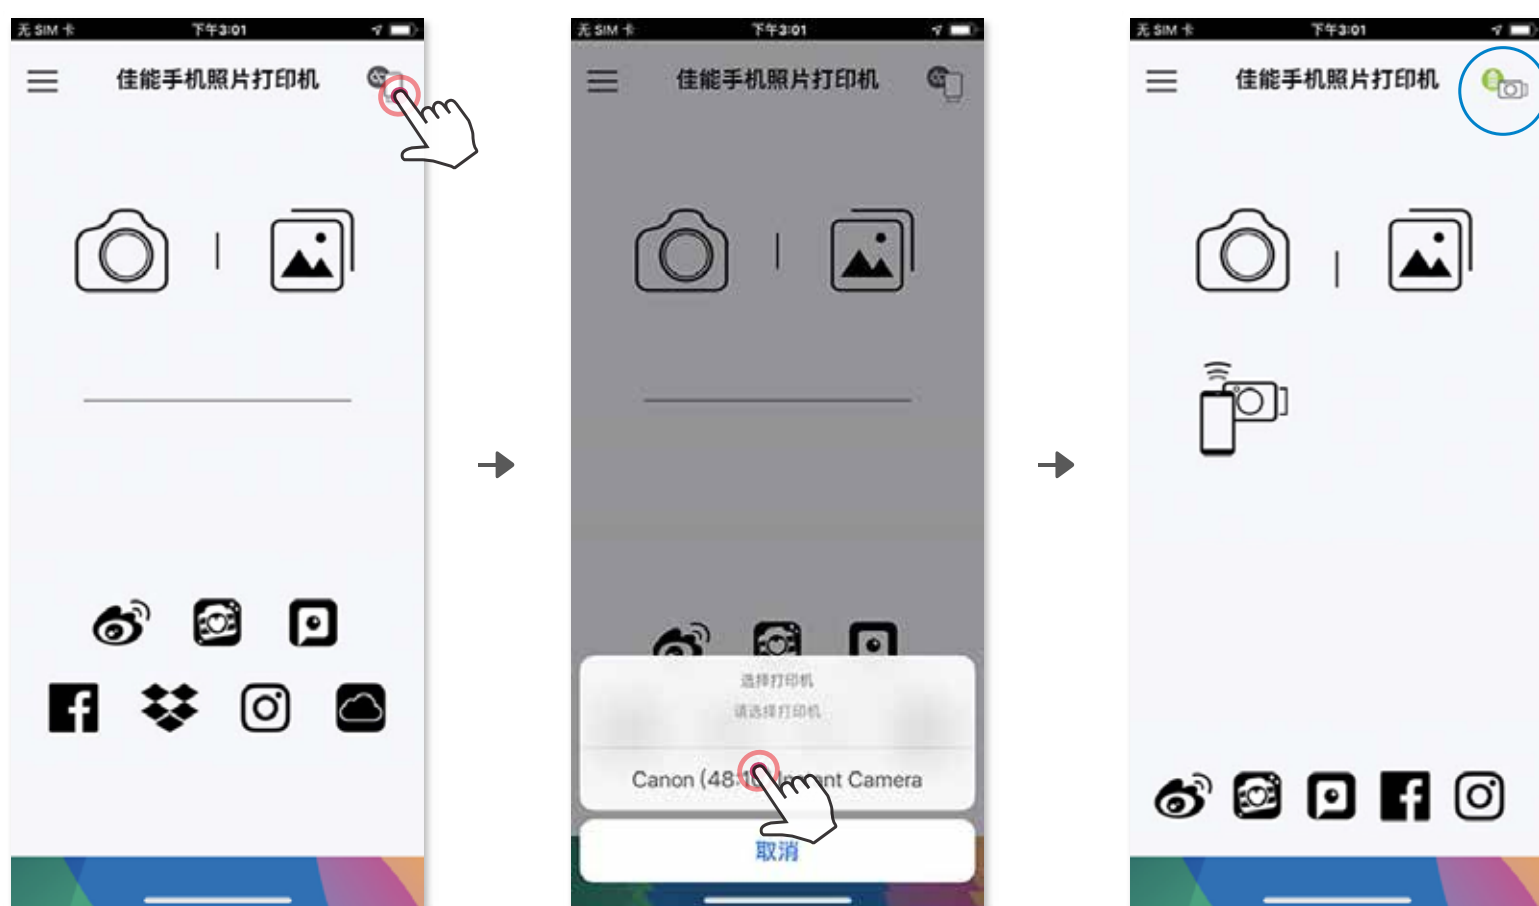

—— 或 ——


- ③ 方法 B - 添加打印机到应用中。进入主菜单的“设置”，选择“打印机”，点击“添加打印机”添加打印机。

打印机连接后，您的打印机将会出现在打印机列表中，图标将变为打印机电量状态图标。

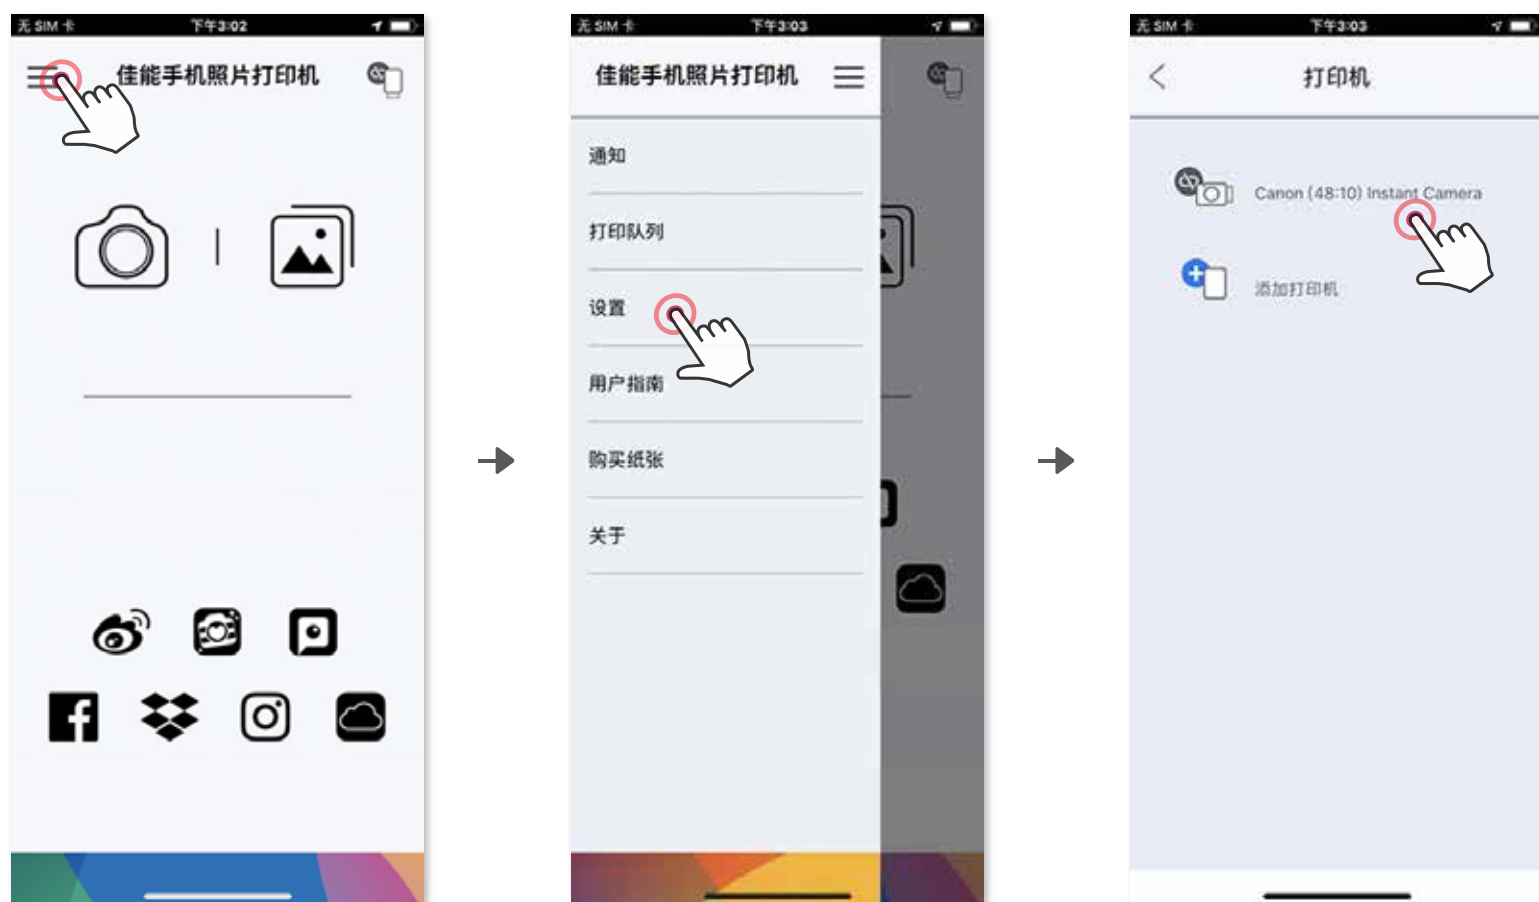


Android配对 (带 NFC)

- ① 在您的移动设备上，确保启用 NFC 和蓝牙。
- ② 打开佳能手机照片打印机应用程序。
- ③ 把您的移动设备放在打印机上面。
- ④ 第一次安装时需要按照屏幕提示完成配对和连接。以后打印机将自动与移动设备配对。

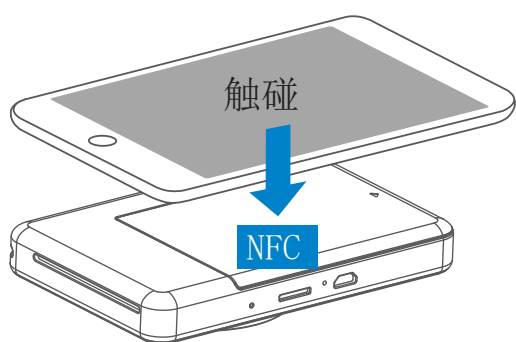

! 注意

打印机状态图标 (在应用中显示)



添加新的打印机




打印机未连接



打印机已连接
(电量显示)

关于配对

- 一台打印机只能与一个 iOS/Android设备配对。
- 一台 iOS/Android设备可以连接多台打印机。
在主菜单中点击“添加打印机”进入打印机设置，可以配对其他打印机。
- 搜索并配对一台名为“Canon (xx:xx) Instant Camera”的打印机。
匹配 MAC 地址的后 4 位 (xx:xx)，您可以在打印机内部的标签上找到。
- 由于环境问题蓝牙搜索和传输由可能失败。
请您检查移动设备上的蓝牙设置，然后重试。

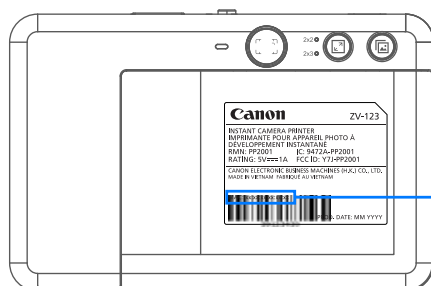

MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

用户界面

主屏幕





主菜单



由于设备和地区不同，应用的体验、特性和可用的在线相册可能会不同。

* 需要连接互联网。需要可用的社交媒体或云账户。

相机模式



- ① 在主屏幕上，点击  用智能手机相机拍照。（可选的，点击底部的图标来拍摄不同效果的照片。）
- ② 拍照后，您就可以打印、编辑、共享或保存。
- ③ 打印请点击 。




* 图像需要人脸识别


照片库

在照片库中，您可以通过文件夹视图或日历视图浏览照片。

- ① 在主屏幕中，点击  查看相册。
- ② 拍照后，您就可以打印、编辑、共享或保存。
- ③ 打印请点击 。

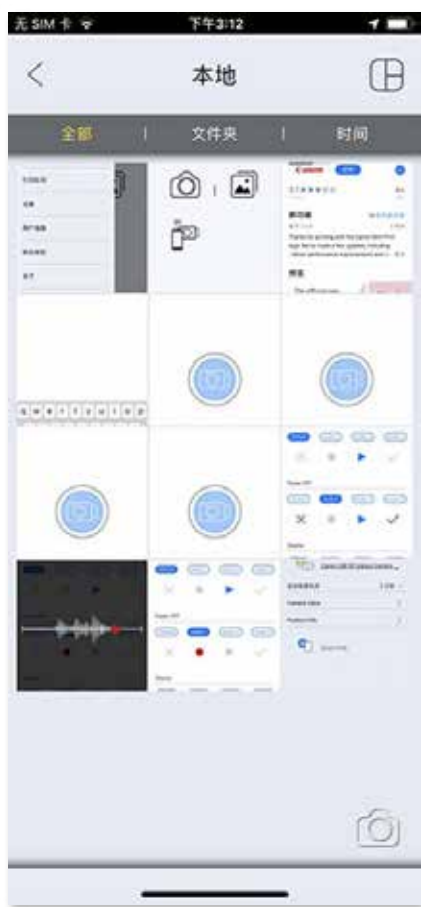

所有照片 - 图库

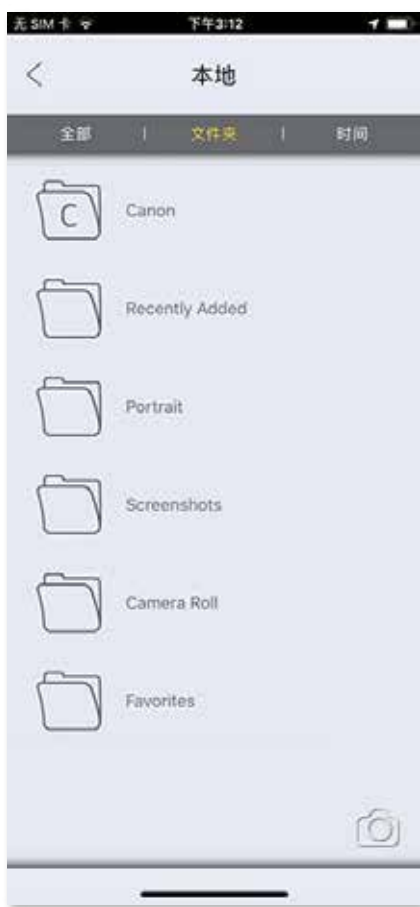

文件夹视图




日历视图


照片打印

- ① 准备好后, 点击  打印照片。
确保打印机已开机并配对/连接。



在打印队列界面, 您可以

- ① 点击  删除打印队列的照片
- ② 点击并拖动照片改变打印顺序
- ③ 点击并停止打印特定照片, 将显示暂停标志

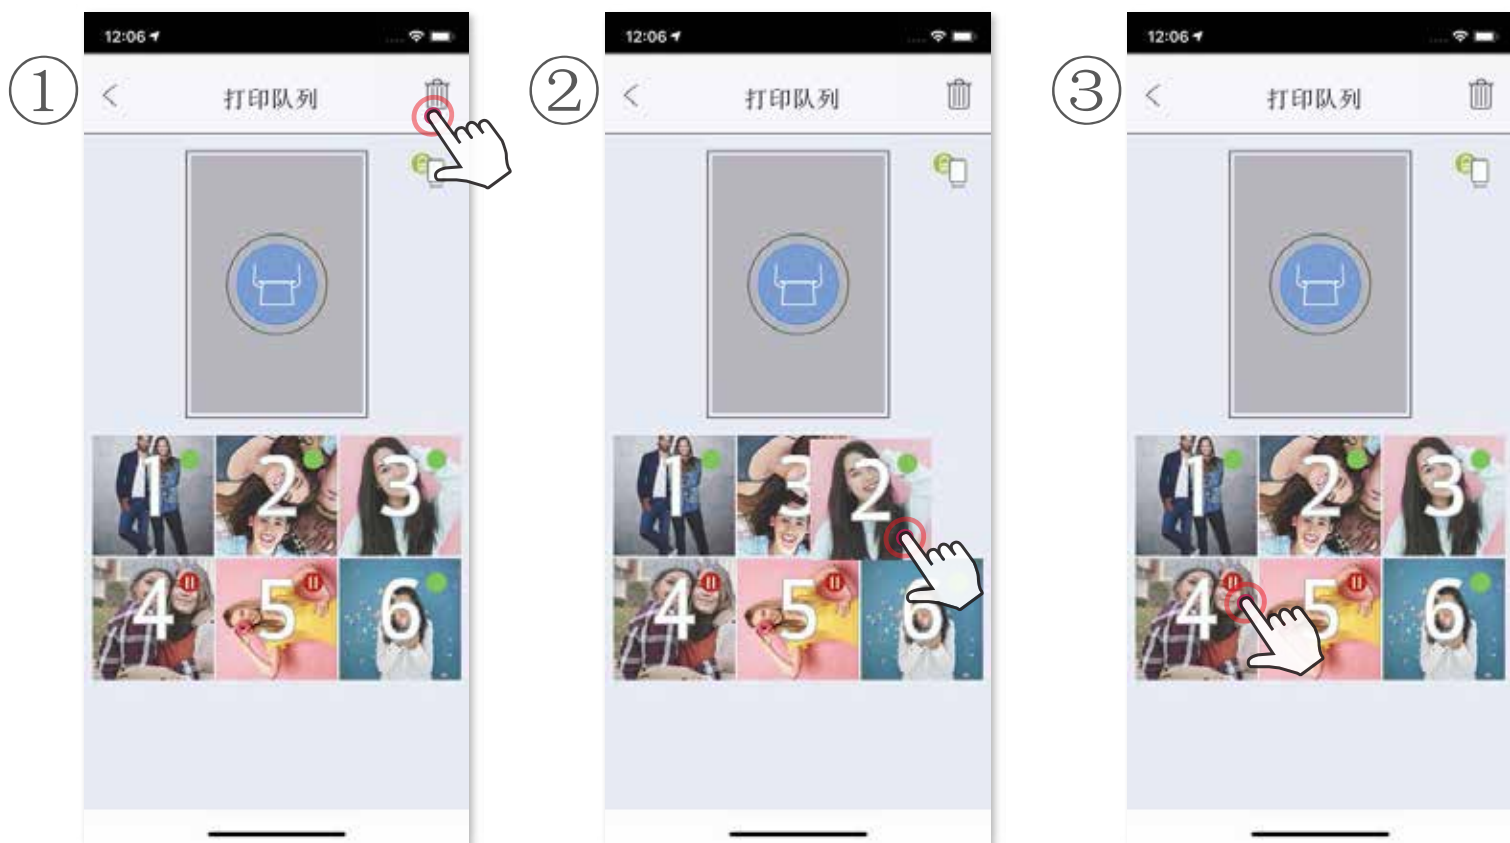

打印队列注意事项: 当您发送打印作业时, 如果打印机没有开机或连接, 您的图像将存储在打印队列中。

要释放打印作业, 只需开启打印机并重新连接, 您将被询问是否要在队列中打印图像。

若要查看或删除队列中的图像, 请转到主菜单>打印队列。

! 注意

- 由于移动设备显示使用的是“屏幕技术”, 而在纸张上打印(热转印打印)使用的是“打印技术”, 因此打印图像与原始图像的色彩可能存在不同。
- 请勿在打印或卡纸时用力拉扯相纸。
- 请勿在打印时打开顶盖, 可能影响打印质量。
- 如果打印机振动或摇晃, 可能影响照片打印质量。

编辑照片

您可以使用编辑器定制图像，如添加滤镜、贴纸和文本等。

- ① 点击屏幕底部的图标。
- ② 按你所想自定义。
- ③ 退出屏幕之前不要忘记保存、共享或打印您定制的图像。



图像调整



边框



文本



面部特效*



贴纸



图像滤镜



涂鸦



亮度



对比度



饱和度



RGB



翻转
(垂直)



翻转
(水平)



旋转

*图像需要人脸识别

使用平铺打印

使用平铺打印将单张照片分成多张进行打印, 可以将多页粘贴在一起制作大型印刷品。

- ① 当您准备打印时, 点击  并选择 2 x 或者 3 x 打印。
(可以从分割线看出图片的分割情况)




- ② 点击  打印您的照片, 然后把它们拼成一张大型印刷品。






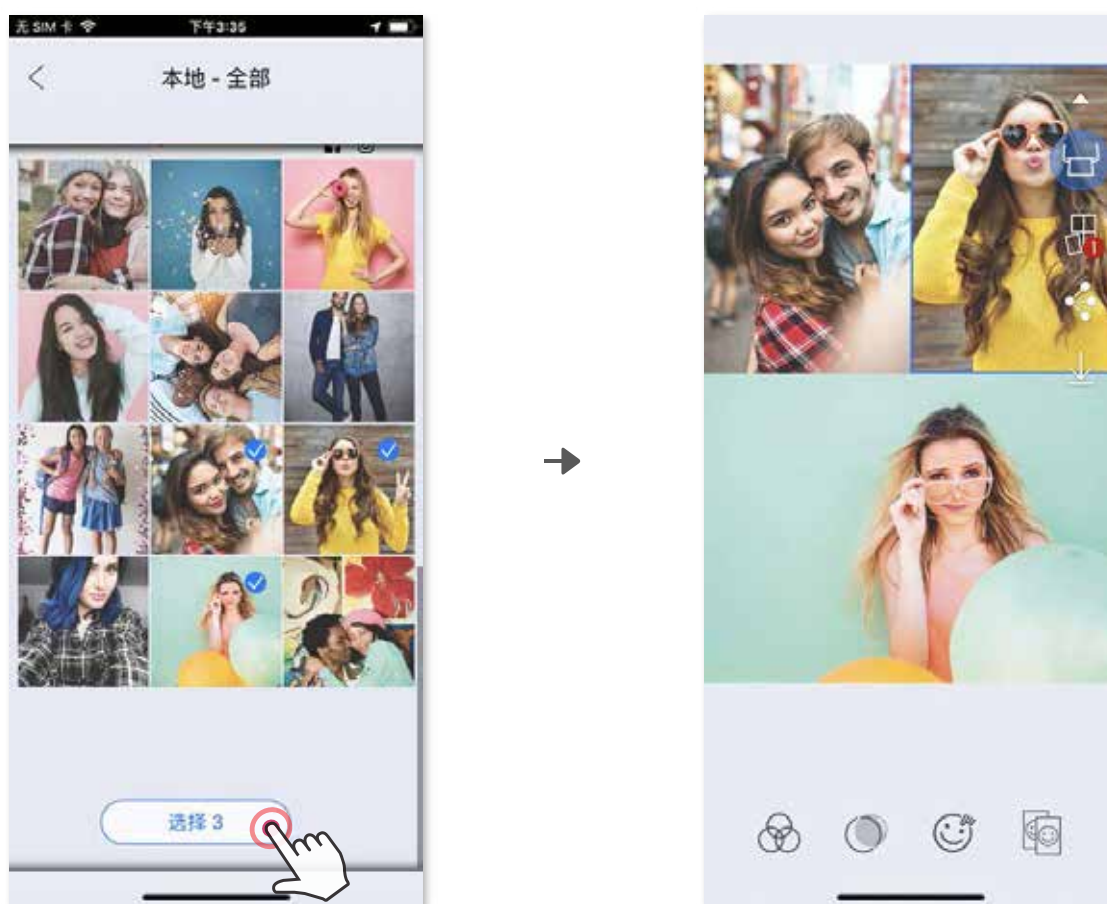
使用拼图打印

使用拼图打印可以将 6张照片打印在一张 2x3页面上。

- ① 从照片库或者在线相册打开您的照片。
- ② 点击 可以查看拼图模板选项，然后选择一个心仪的模板（你可以选择一个放 2至 6张照片的模板）




- ③ 检查模板所需的照片数量然后点击“已选择”
- ④ 在拼图中调整你的图片然后点击 打印或者 分享或者 保存。



照片共享

您可以轻松地分享或者保存照片。

- ① 准备好后，在您的设备上点击 打开选项。
- ② 选择列表中的应用进行分享，或者保存到设备的照片库中。



Android



iOS



照片保存


您可以轻松地保存照片到应用的 Canon 文件夹中。


- ① 准备好后，点击  保存您的图片
- ② 要查看您保存的照片，请先点击 ，然后点击“文件夹”，最后选择“Canon”



如果需从应用的 Canon 文件夹中删除图片，请点击  查看照片库。



- ① 点击“文件夹”，然后点击“Canon”
- ② 点击 ，然后选择您想要删除的照片。

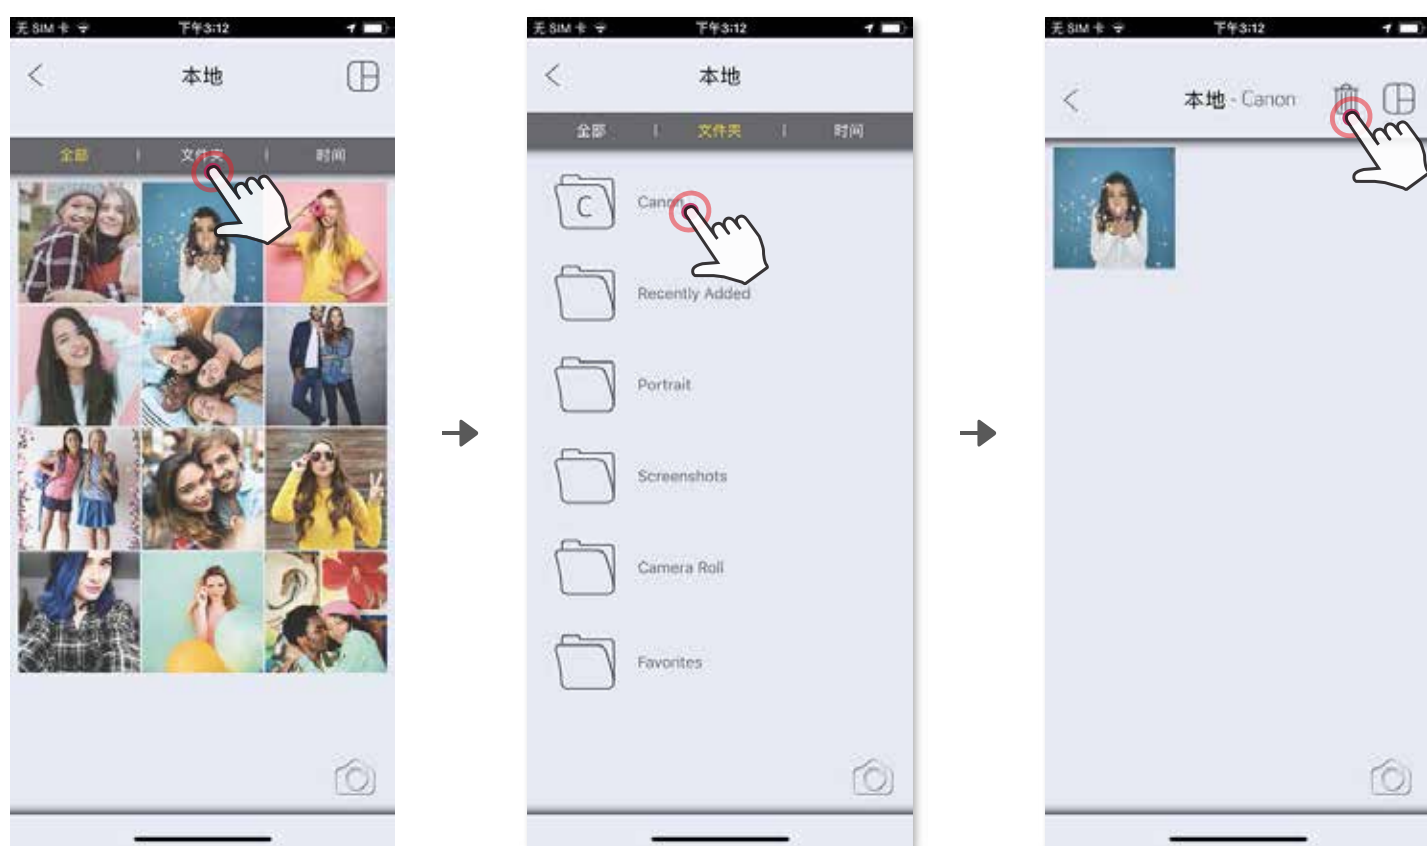


发送至手机照片打印机

从设备照片库或者相机相册中发送一张照片到佳能手机照片打印机应用


Android

- ① 在设备照片库中选择一张照片然后点击分享按钮。
- ② 点击手机照片打印机图标, 发送照片到应用来编辑和打印。

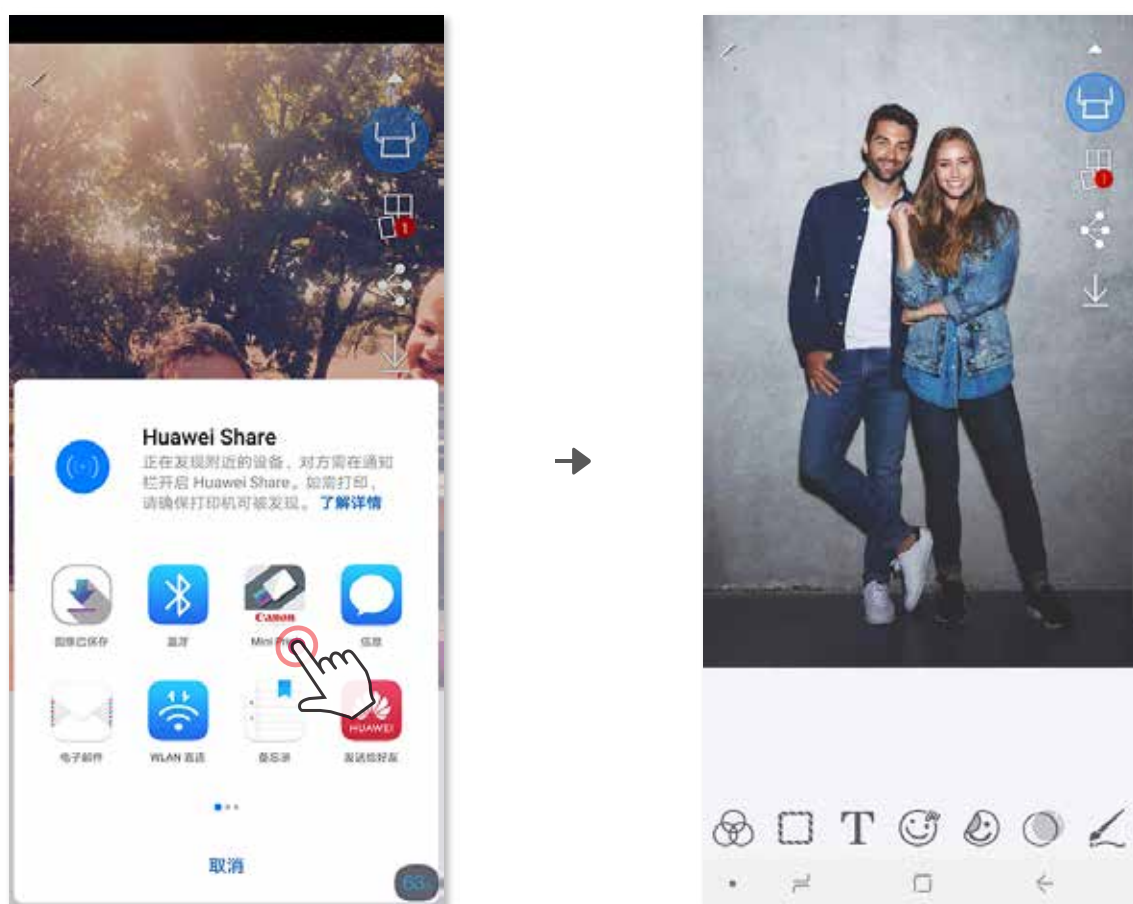

iOS

- ① 在设备照片库中选择一张照片然后点击分享按钮。
- ② 方法 A - 点击“在手机照片打印机中打开”发送照片到应用编辑界面, 在这里您可以编辑和打印。
- ③ 方法 B - 点击“打印到佳能”直接发送照片到打印队列。

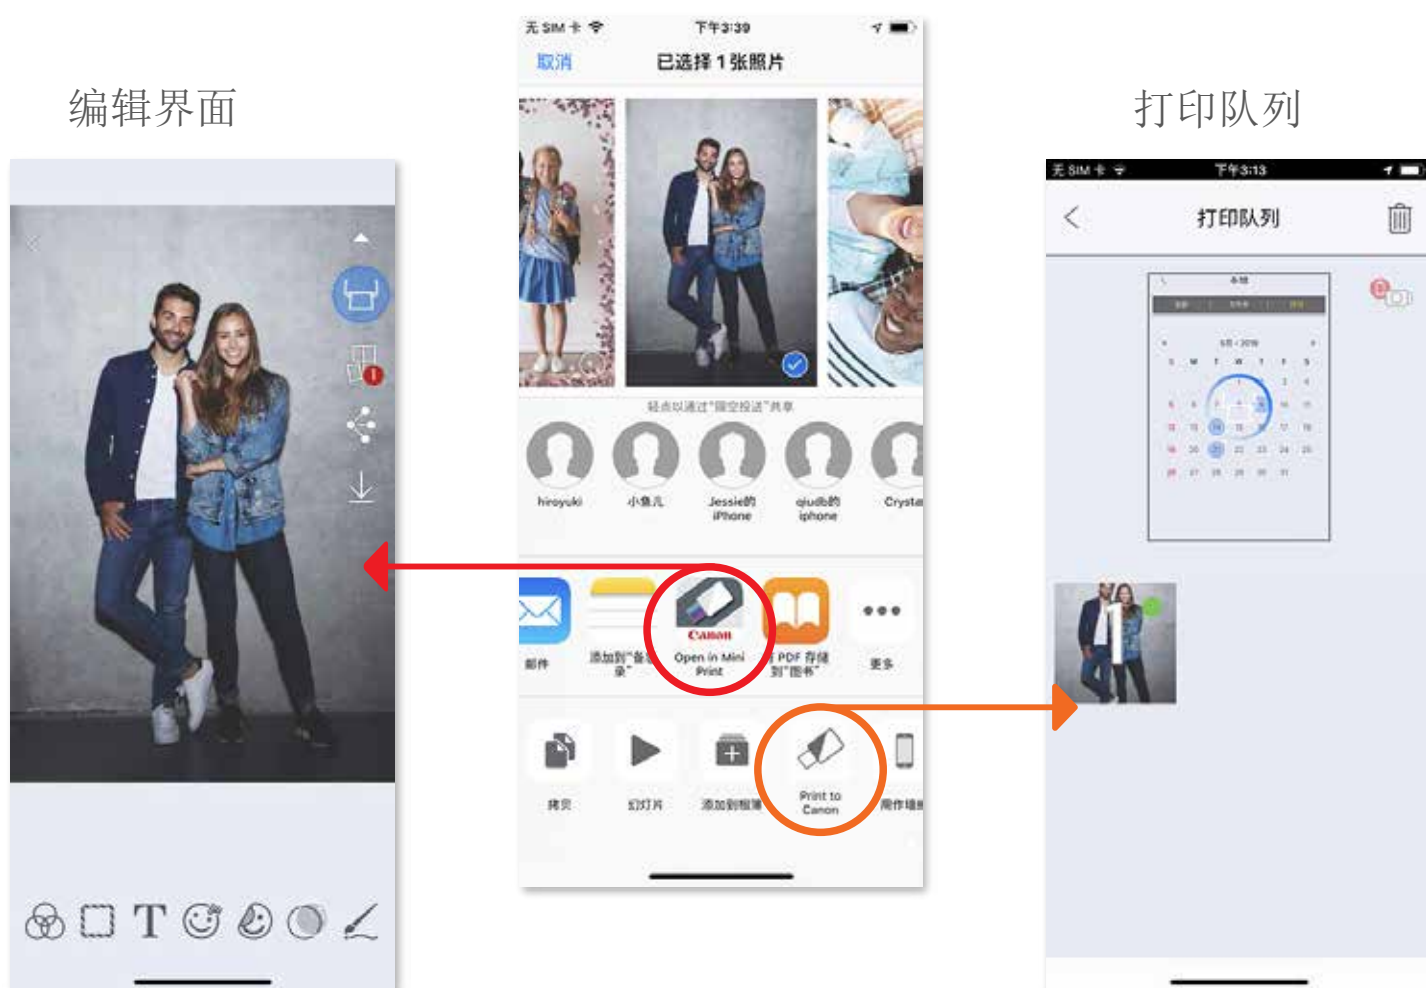

Canon

SMART SHEET、ZINK 技术和 ZINK 商标归 ZINK Holdings LLC 所有，在许可下使用。Apple、Apple 图标、iPad、iPadAir、iPadPro 和 iPhone 是苹果公司（Apple Inc.）在美国和其他国家（地区）的商标。App Store 是苹果公司（Apple Inc.）的服务商标。iOS 是 Cisco 在美国和其他国家（地区）的商标或注册商标，在许可下使用。Android、Google Play 和 Google Play logo 是 Google LLC 的商标。蓝牙是 Bluetooth SIG 的注册商标。Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。所有其他第三方产品名称、商标名称和图标都是他们各自所有者的商标