

## 米家空气净化器首次使用方法：

### 1、打开滤芯仓门

下压仓门卡扣，打开滤芯仓门，确认滤芯已入位；

### 2、取出电源线

从仓内取出电源线及其包装，并关闭滤芯仓门；

### 3、连接电源

将电源线连接至主机底部的电源线接口，再接入电源；

### 4、轻触电源开关/运行模式切换键开机

开机状态下，轻触按键切换运行模式，长按按键 2 秒关机；

### 5、连接米家 APP

应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

#### 小米空气净化器 3 清洁方法：

米家空气净化器 3 维护保养前务必使净化器停止运行并断电后再进行操作。

#### 滤芯仓清洁

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在通风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

温馨贴士：禁止用水直接冲洗、喷淋机体外壳，不要使用滴水的湿布擦拭，以防止水滴流入机体底部。

#### 激光粉尘传感器

清洁粉尘传感器后盖开关位于滤芯仓内顶部、后盖正下方。手指向上顶起按钮，即可打开传感器后盖（如下图 a）；

利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁（如下图 b）。

温馨贴士：切勿使用热风。


## 维护与保养

▲ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。

### 滤芯仓清洁

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在通风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

注意：禁止用水直接冲洗、喷淋机体外壳，不要使用滴水的湿布擦拭，以防止水滴流入机体底部。

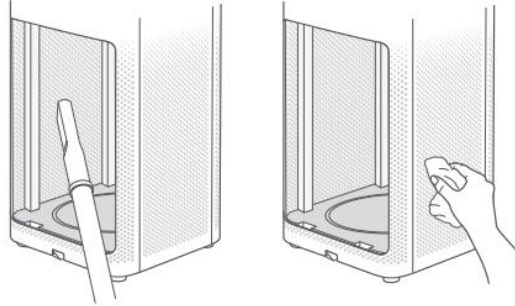

### 激光颗粒物传感器清洁

颗粒物传感器后盖卡扣位于滤芯仓内顶部、后盖正下方。手指向上顶起卡扣，即可打开传感器后盖（如图 a）。

利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁（图 b 位置）。

注意：切勿使用热风。

