


小米路由器 4A 千兆版支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi，安装方法：

- 1、将路由器通电，Internet 口连接墙上上网口或光猫/宽带猫 LAN 口；
- 2、登录 miwifi.com 或 192.168.31.1 设置上网。

安装图如下图所示：

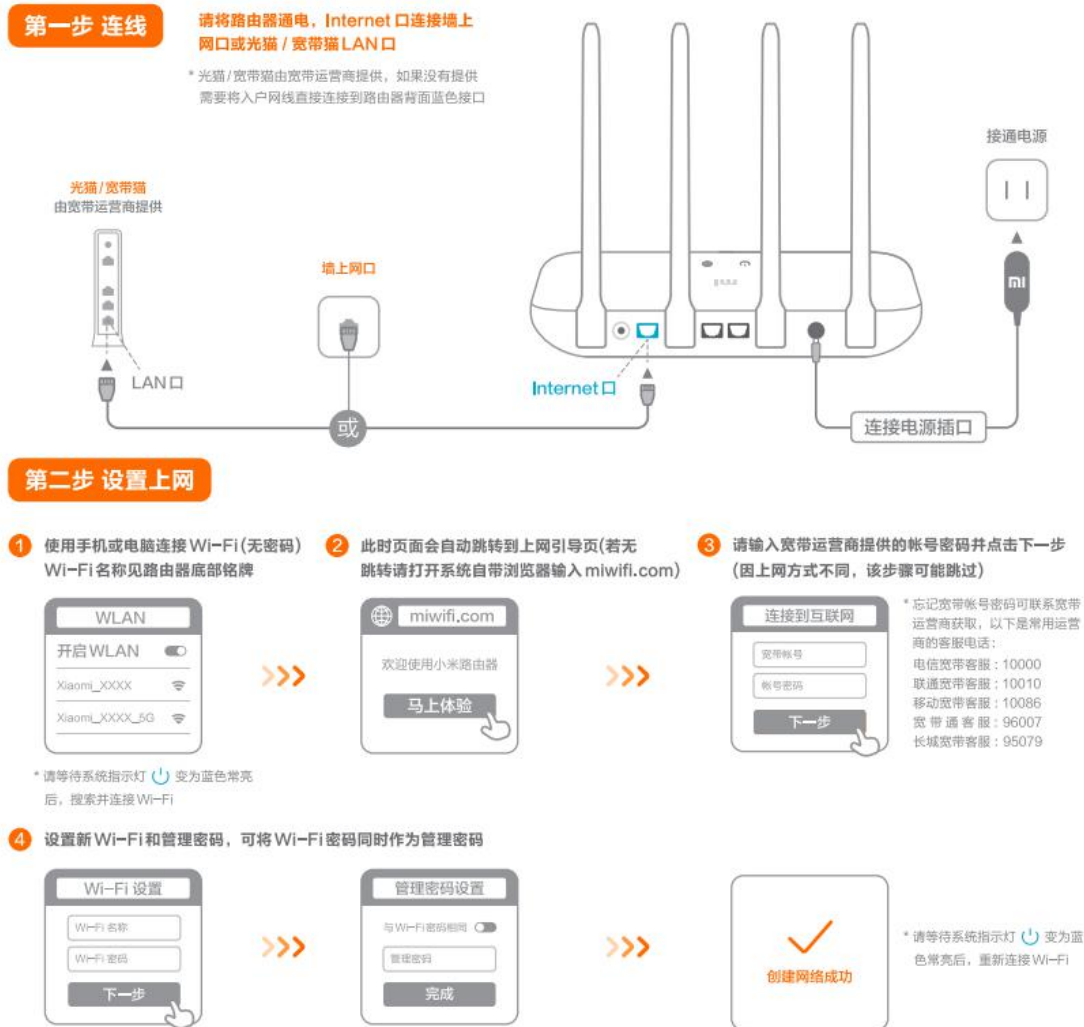

恢复出厂设置

- 1、用卡针长按路由器的重置孔/按键 5-8 秒，等待路由器指示灯由蓝灯变成橙黄色，松手即可；
- 2、小米 WiFi APP (部分支持)：小米 WiFi APP--工具箱--路由设置--硬件与系统--恢复出厂设置；
- 3、小米路由器管理后台--常用设置--系统状态--恢复出厂设置；
- 4、米家 APP (部分新产品已支持)：米家 APP --点击产品名称，可以看到“恢复出厂设置”的选项。

温馨贴士：一旦选择恢复出厂，路由器需重新设置。