

小米路由器 AX9000

- ✓ 采用高通 6 核芯片，1GB 大内存，支持 WiFi6，独立 5G 游戏频段
- ✓ 搭载 2.5G 高速网口+USB3.0 接口，满足高宽带和家庭共享盘的需求
- ✓ 内置 1 根独立的 AIoT 天线，让小米智能家居设备轻松入网
- ✓ 外置 12 路独立信号放大器，信号好，穿墙效果更好
- ✓ 顶部 X 型氛围灯，支持自定义 1600 万色和 5 种灯效模式
- ✓ 软件功能丰富，支持小米畅快连和小米 Mesh 组网技术
- ✓ 支持 4096 QAM、OFDMA、MU-MIMO 技术+160MHz 频宽

小米路由器 AX9000 未适配小米 WiFi APP，推荐绑定米家 APP 或者 Web 后台管理。首次使用的安装与配置步骤：


- 1、将路由器按下电源键再连接电源，等待系统指示灯白色常亮（常亮状态才能搜索到 WiFi）。
- 2、使用一根网线将路由器的 WAN 口与宽带猫连接（若无宽带猫则入户网线连接路由器的 WAN 口）

快速设置


第一步 连线

请将路由器通电，WAN 口连接墙上网口或光猫 / 宽带猫LAN口

* 光猫 / 宽带猫由宽带运营商提供，如果没有提供需要将入户网线直接连接到路由器背面的WAN口

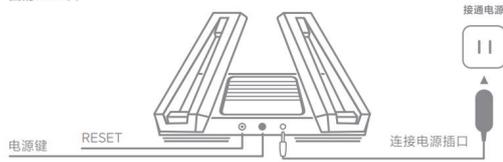

* 当电源键处于按下状态时，接通电源；当电源键处于弹起状态时，断开电源。

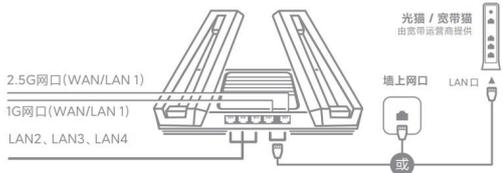

* 当2.5G网口作为WAN口使用时，1G网口作为LAN口使用；当1G网口作为WAN口使用时，2.5G网口作为LAN口使用。

第二步 设置上网

方案一：米家App配置路由器

- ① 使用手机或电脑连接 WiFi (无密码)，WiFi 名称见路由器底部铭牌
- ② 点开米家App，在发现弹窗上点击“开始添加”



* 请等待系统状态灯 System 变为白色常亮后，搜索并连接WiFi * 若米家App没有弹出弹窗，请点击右上角“+”选择路由器进行配置

- ③ 点击“设为全新路由器”



- ④ 设置新的 WiFi 和 WiFi 密码，可将 WiFi 密码同时作为路由器管理密码



* 此步骤完成之后WiFi模块会重启，存在短时间内无法搜到WiFi的现象，请稍后重新尝试搜索WiFi

方案二：网页配置路由器

- ① 使用手机或电脑连接 WiFi (无密码)，WiFi 名称见路由器底部铭牌
- ② 此时页面会自动跳转到上网引导页 (若无跳转请打开系统自带浏览器输入 miwifi.com)



* 请等待系统状态灯 System 变为白色常亮后，搜索并连接WiFi

- ③ 请输入宽带运营商提供的帐号密码并点击下一步(因上网方式不同，该步骤可能跳过)



* 忘记宽带帐号密码可联系宽带运营商获取，以下是常用运营商的客服电话：
联通宽带客服：10010
电信宽带客服：10000
移动宽带客服：10086
宽带通客服：96007
长城宽带客服：95079


- ④ 设置新的 WiFi 和 WiFi 密码，可将 WiFi 密码同时作为路由器管理密码



* 此步骤完成之后WiFi模块会重启，存在短时间内无法搜到WiFi的现象，请稍后重新尝试搜索WiFi

小米路由器 AX9000 恢复出厂设置方法：

长按路由器侧面 Reset 键 5 秒，系统指示灯会变橙色常亮，等待路由启动完成，系统指示灯白色常亮时代表重置成功。（或者直接一直按住 Reset 键，直到看见系统灯变橙色再松手）

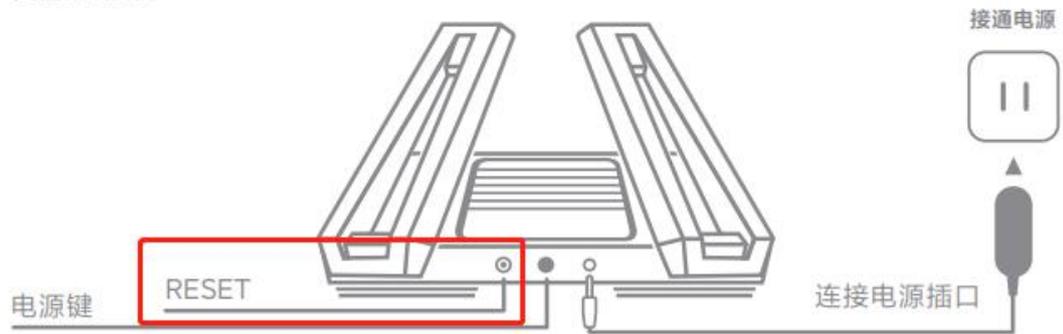

* 当电源键处于按下状态时，接通电源；当电源键处于弹起状态时，断开电源。