

快速安装指南



11AC 750M双频无线云路由

DIR-817LW

包装内容

- DIR-817LW 11AC 750M双频无线云路由
- 12V 1A DC，电源适配器
- 保修卡
- 快速安装指南

使用不同的电压额定值的电源会损坏产品并使保修条款失效。

如果有任何物品遗漏，请与供应商联系。


2013版权所有。D-Link与D-Link商标为友讯科技的商标，其他注册商标分别隶属该公司所有。最新规格以原厂通告为准，恕不另行通知。

指示灯说明


- 电源指示灯—持续稳定发光表示与电源连接正确
- Internet端口指示灯—常亮表示已连接

硬件连接


ADSL宽带接入

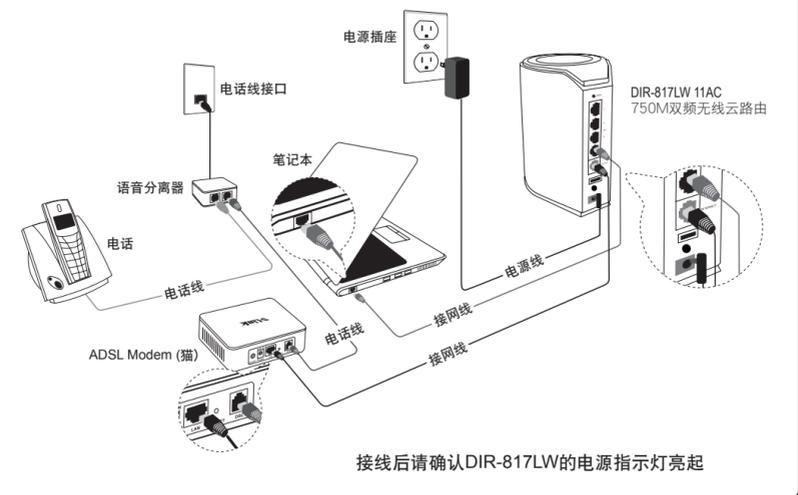

小区宽带接入

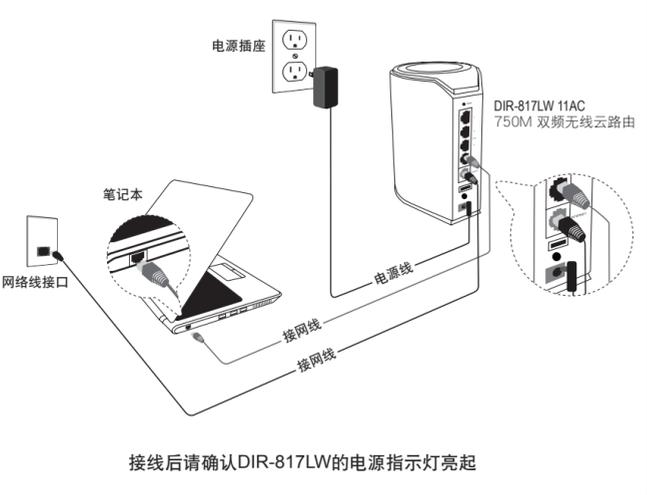

硬件接口说明：




名称	说明
1 LAN端口(1-4)	通过网线与您的电脑相连。
2 INTERNET端口	连接外网，可接至DSL/Cable Modem或小区宽带。
3 USB 2.0端口	可分享打印机及储存设备。
4 Power On/Off	电源按钮，按下为开启状态。
5 Power (12V/1A)	电源适配器接口。
6 Reset重置按钮	复位按钮。在通电的状态下，长按5秒松开，触发复位功能。
7 WPS键	在通电的状态下，触发与无线客户端进行连线加密。

设置计算机

Window 7 系统请按以下步骤进行设置



点击“开始”→点击“控制面板”→点击“网络与Internet”→点击“网络与共享中心”→点击“更改适配器设置”→右键单击“本地连接”，选择“属性”。




在网络视图中选择“Internet协定版本4(TCP/IPv4)”点击“属性”。



选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。

设置路由器

路由器管理页面

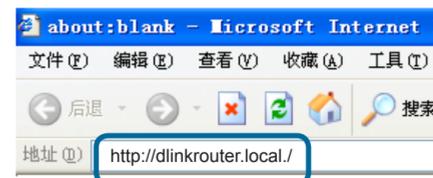

打开Web浏览器，在URL地址栏中输入 <http://192.168.0.1> 或是 <http://dlinkrouter.local/> 然后按Enter或Return键

<http://192.168.0.1>是路由器内置的管理界面的连接地址。(若不能出现登录画面，请参看附录：FAQ2)

设置路由器

设置Internet连接



首次进行路由设置后，如需要再次进行配置页面对路由器进行其它设置，请打开IE浏览器输入路由器的IP地址(默认为192.168.0.1)，弹出登录窗口，如图所示。输入配置好的用户名和密码，默认用户名为admin，密码为空(留空)，然后单击登录。

设置PPPoE (适用于ADSL或社区宽带)



此次为初步安装，请根据宽带网络运营商提供的PPPoE拨号帐户与密码输入栏位。

请设置无线安全密钥，在网络密钥处输入一个8-63位字符密码(数字0-9，字母a-z，A-Z)。

按连接。

提示：您申请的是ADSL宽带，网络服务提供商(如：电信或联通等网络运营商)将会给您提供上网帐号及密码，若您不慎遗忘请向您的网络服务提供商咨询。

若您为计时宽带用户，建议您在没有上网需求时，关闭路由器电源，避免产生多余上网费用(详细信息请参看附录)。



路由器会自动连接到Internet，请稍后。



路由器正在更新网络配置，请稍等片刻... 恭喜您，现在已经连上Internet! 按下完成设置后，会跳转至D-Link网站。

设置路由器

设置静态IP (适用于运营商提供了一组IP地址的网络)

1 请填入宽带网络运营商提供的一组固定IP设置。

请设置无线安全密钥，安全模式选择“AUTO-WPA/WPA2”，然后在网络密钥处输入一个8-63位字符密码(数字0-9，字母a-z，A-Z)。

按连接。



若您不记得相关信息，请与您的ISP (如：电信或联通等网络运营商) 联系。

设置动态IP

1 路由器会自动连接到Internet，请稍后。

2 路由器会自动连接到Internet，请稍后。

恭喜您，现在已经连上Internet！按下完成设置后，会跳转至D-Link网站。



请设置无线安全密钥，在网络密钥处输入一个8-63位字符密码(数字0-9，字母a-z，A-Z)。按下连接。

设置mydlink帐户

1 若您第一次使用mydlink云端服务，且没有mydlink帐户，请选择“没有，我希望使用新帐户注册并登陆”。如果有mydlink帐户，请选择“是的，我有mydlink帐户”。

2 若您已有一个mydlink帐户，请输入电子邮箱名称与密码，点击“登录”。

3 若您没有mydlink帐户，请输入电子邮箱名称(作为mydlink帐户)、密码与姓名，勾选“我接受mydlink条款”，点击“下一步”。

4 页面自动跳转至mydlink网站，表示您的路由器成功连接到网络。

备注：上述安装步骤只需要设置一次，如果您局域网中的其他电脑需要上网，只需要参考“硬件连接”设置您的电脑即可上网。



mydlink功能安装 (手机篇)

手机篇：除了可以通过计算机享用mydlink平台提供的个人云服务，同时我们也为智能手机等移动设备提供了mydlink lite客户端程序，方便您随时随地查看、管理您的路由器，我们将分别介绍安卓、苹果手机如何安装和使用mydlink lite (对云路由设备的具体设置请参考mydlink使用手册)。

苹果手机

1 打开“APP STORE”在线商店

2 通过市场“搜索”功能找到mydlink lite，免费安装程式。

3 点击安装好的mydlink图标，输入mydlink lite账号和密码后登录。

安卓手机

1 打开“电子市场(已更名为Play商店)”

2 在搜索栏输入“mydlink”查找客户端，找到mydlink lite后点击下载，并下载安装。

3 点击安装好的mydlink图标，输入mydlink lite账号和密码后登录。



mydlink功能安装 (PC篇)

PC篇：完成mydlink账号的注册后，我们可以通过在PC浏览器地址栏中输入http://cn.mydlink.com访问mydlink个人云服务平台，输入您注册时的邮箱地址和mydlink密码后点击“登录”即可进入mydlink平台。

注意：为了保证正常使用mydlink的各项功能，请使用IE8、Firefox V7.0、Chrome v2或Safari V4或相应的更新版本浏览器。

1 在浏览器地址栏中输入：<http://cn.mydlink.com>并敲回车键，打开mydlink登陆页面，填写已注册的账号和密码，点击“登陆”。

2 进入mydlink平台后可看到路由器已经连线，等待片刻加载必要的java组件。

3 显示当前路由器的网络信息和用户使用状况。

备注：路由器进行管理配置具体步骤请参考mydlink用户手册。



mydlink lite功能使用

1 登录成功后可看到设备状况，绿勾表示路由处于在线状态，此状态下可对其进行管理。

2 点击设备名称打开主页面，在此可管理连接设备(禁止/允许用户上网或查看用户上网记录等)、设置邮件通知、进行互联网及局域网参数设置等。

备注：安卓和苹果手机上mydlink登录后显示页面相同，此处仅以苹果手机为例进行功能说明。

备注：详细功能操作请参考mydlink用户手册。



FAQ常见问题解答

- FAQ1: 路由器复位**
路由带电的情况下，用一尖状物按住USB孔旁边的reset键5秒，然后松开即可。
- FAQ2: 在IE浏览器地址栏输入192.168.0.1，无法弹出用户名和密码对话框。**
 - 1. 检查电脑是否和LAN口(1, 2, 3, 4口)连好，对应的指示灯是否正常闪烁。
 - 2. 如果是拨号上网的用户，请先删除高带的拨号连接。
 - 3. 打开浏览器，点击“工具”→“Internet选项”，点击“连接”→“局域网设置”，确保代理服务器不要勾选。
 - 4. 点击“开始”→“设置”→“控制面板”→“网络和连接”→“本地连接”→“属性”，在常规视图中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”，勾选“自动获得IP地址”，“自动获得DNS服务器地址”，点击“确定”。如右图：
 - 5. 关闭电脑的防火墙与杀毒软件。
 - 6. 点击“开始”→“设置”→“控制面板”→“网络和连接”→“本地连接”→“属性”，在常规视图中点击“配置”→“高级”，强制网卡速率为10M全双工，点击“确定”。
 - 7. 重启路由器，断开路由电源，稍后再插上电源。
 - 8. 如果完成以上操作后仍然不能登录路由管理页面，建议您将路由器复位，复位方法参见FAQ1。
- FAQ3: ADSL用户设置好后不能上网**
 - 1. 进入路由管理页面(http://192.168.0.1)，点击“手动设置”→“互联网连接”→“手动互联网连接安装”。
 - 2. 请确认PPPOE使用者用户名和密码是否正确(注意：如有字母要区分大小写)，点击“复制电脑的MAC地址”，再点击“保存设置”。
 - 3. 在路由管理页面中点击“状态”，查看INTERNET是否获得IP地址，若获得IP地址，表明已和INTERNET网络连接成功。
- FAQ4: 找不到无线路由信号**
进入控制台→网络连接→无线网络连接→右击“查看可用的无线连接”，若提示区域中找不到可用的无线网络，请按如下步骤检查。
 - 1. 如果是笔记本内置无线网卡，先确定是否有无线开关，并确定此开关已打开。(可以与笔记本厂商确认或者查看笔记本说明书)
 - 2. 排除干扰，把无线网卡和路由放在同一个房间测试。
 - 3.
- FAQ5: 无线找不到信号，但连不上**
 - 1. 删除掉首选网络里的所有连接过的信息，首选网络里保持空白，如右图：
 - 2. 请把路由器的(无线加密)密码设置为64位的WEP方式，在地址栏输入192.168.0.1登录路由配置页面，点“手动设置”，在“安装”左侧功能列表中选择“无线连接”→“手动无线因特网安装”，把“WIFI保护安装”启用的“勾”去掉，安全模式勾选“启用WEP无线安全(基本)”，并在“WEP密钥”位置输入10个16进制字符(即在数字0-9，字母A-F或a-f之间选)

重要信息

- 关于订购互联网服务重要信息
- 使用“计时宽带服务”使用者设置须知
- 在“手动Internet连接设置”里，有一个参数设置：最大闲置时间。此参数控制您的网络闲置多少秒后断开网络连接，本参数的出厂设置为“0”，这表示您的网络一直为连接状态。建议将“最大闲置时间”参数改为“5分钟”，当使用者网络内无上网流量的时间超过了此项中的时间设置(例如5分钟)，路由器会自动切断和网络之间的连接，用以节省上网费用。
- *使用计时的宽带用户，建议您关闭电脑的同时，关闭路由器电源，避免上网资费浪费。
- 若您不限时上网使用者，希望网络一直线上，那么此时间可设置成“0”分钟或选中启用“自动重新连接”。
- 技术说明：
“最大闲置时间”只适用于ISP提供的PPPOE协议应用。
-  警告：
仅适用于海拔2000m以下地区安全使用

有害有毒物质及元素

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	备注
外壳	X	O	O	O	O	O	备注: O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令2002/95/E及排外条款的规范。
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O	
线缆	X	O	O	O	O	O	
电源/适配器	X	O	O	O	O	O	此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

技术支持

办公地址：北京市朝阳区将台路5号院5号楼 邮编：100016
技术支持中心电话：400-629-6688
技术支持中心传真：(028)-61317620
各地维修中心地址请登陆官方网站查询
网址：<http://www.dlink.com.cn>
400电话工作时间：工作日9:00-19:00；节假日9:00-18:00