


快速入门

认识路由器

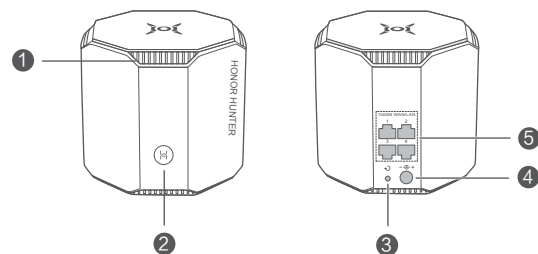

- ① 指示灯
- ② H 键
- ③ 复位孔
- ④ 电源接口
- ⑤ WAN/LAN 自适应网口：连接光猫、宽带猫、电脑等

指示灯

- 蓝色常亮** 可以上网
您可以通过华为智慧生活 App 调整路由器正常联网时指示灯的颜色和亮度。
- 红色常亮** 无法上网：
 - 请参考本手册，配置路由器。
 - 请确保网线无松动和连接无错误。
 - 请致电宽带运营商，确认网络是否存在故障。
- 游戏灯效** 正在进行游戏加速
游戏灯效支持多个炫彩灯效，您可以通过华为智慧生活 App 设置。
- 闪烁** 路由器已检测到可配对的设备：
发现可配对的 HUAWEI HiLink 智能设备，路由器指示灯自动变为慢闪。此时按一下路由器的 H 键后，指示灯闪烁加快，可配对设备将连接路由器的 Wi-Fi，连上后，路由器的指示灯停止闪烁。
 - 若您误碰 H 键导致指示灯闪烁，请等待 2 分钟，指示灯会自动恢复。
 - 路由器的 H 键同时具有 WPS 按键功能。


安装华为智慧生活 App

手机扫描二维码，或在应用市场搜索华为智慧生活，下载安装 App。



若手机已安装华为智慧生活 App，请确保 App 版本为最新。


连线

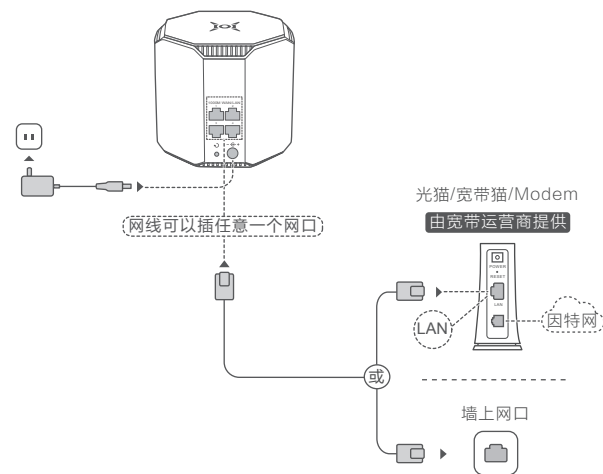

配置

方式一：App 配置路由器（推荐）

1 手机连接路由器 Wi-Fi，Wi-Fi 名称查看路由器底部，无密码。

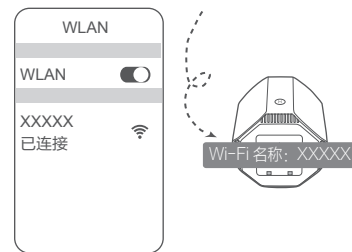

2 打开华为智慧生活 App，点击立即配置。




若未出现提示框，请点击界面中的“+”添加设备。

3 点击开始配置。




记得宽带帐号密码

输入宽带帐号和密码。



忘记宽带帐号密码

从旧路由器获取宽带帐号和密码。另取一根网线连接旧路由 WAN 口和新路由器的任意网口。

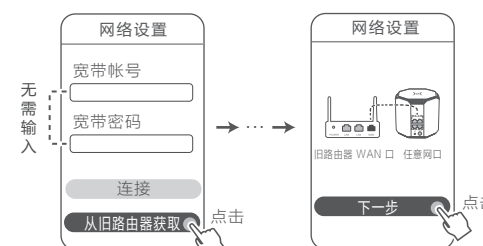


或 联系宽带运营商(电信、联通、移动等)，获取宽带帐号和密码。

不需要宽带帐号密码

请直接按步骤 5 操作。

5 设置路由器的新 Wi-Fi 和登录密码。可以将 Wi-Fi 密码作为路由器的登录密码。

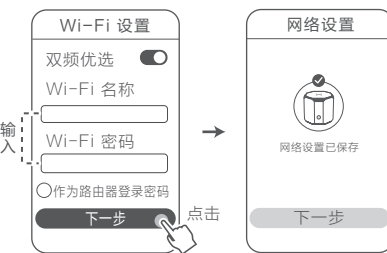


开启双频优选：2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 信号合并显示，同等信号强度下优选更快的 5GHz Wi-Fi。

方式二：网页配置路由器


1 手机/电脑连接路由器 Wi-Fi，Wi-Fi 名称查看路由器底部，无密码。

2 打开浏览器，页面自动跳转（若未跳转，请输入 192.168.3.1），然后根据界面提示完成配置。

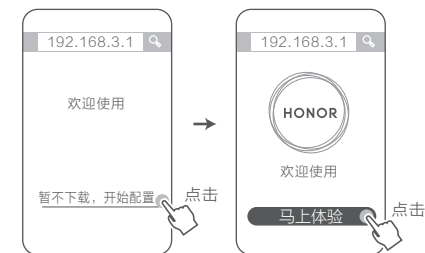

游戏加速

- Game Wi-Fi：路由器有一个游戏专属 5GHz Wi-Fi，可以消灭多设备干扰，并且采用 X 型天线设计，专供手游设备使用。

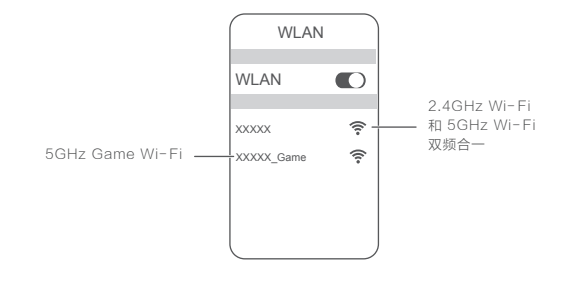

- Game Mode：当手游开启时，路由器通过业务识别，对游戏数据的转发进行专项加速。

- Game Turbo：2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 双频同时连接，双通道同时传输游戏数据包，大幅减少丢包。
 - 适用于荣耀V30，且升级至 Magic UI 3.0及以上。

常见问题

- 华为智慧生活 App 无法识别到路由器，怎么办？

答：

- 请确保华为智慧生活 App 版本为最新。
- 请确保路由器已连接电源，稍等片刻（待路由器完成启动）后重新扫描。
- 请确保手机连接上路由器的 Wi-Fi。
- 请确保路由器为全新或已恢复出厂状态。
- 建议配置路由器的手机与路由器之间不超过两堵墙。

- 路由器设置上网时出现问题，怎么办？

答：

- 若手机搜不到路由器 Wi-Fi：请确保路由器已接通电源，稍等片刻（待路由器完成启动），然后在手机上重新扫描。
- 若界面提示“未检测到入户网线”：请确保路由器的网口连接处无松动、无接触不良、网线无异常。
- 若界面提示“宽带帐号或密码错误”：请重新输入宽带帐号和密码；若仍提示错误，可能是宽带运营商绑定了旧路由器的 MAC 地址，导致新的路由器连接不上，请选择从旧路由器获取，根据界面提示完成后续操作；或咨询宽带运营商。
- 若界面提示“从旧路由器获取网络配置失败”：请确保旧路由器已接通电源，旧路由器的 WAN 口已连接至新路由器的任意网口，重启旧路由器，然后点击**重试**。

- 如何将路由器恢复出厂设置？

答：将路由器接通电源，稍等片刻（待路由器完成启动），使用针状物按下路由器的复位孔，并保持2秒以上，指示灯熄灭后松开。等待路由器重启亮红灯后，即已完成恢复出厂设置。

- 恢复出厂设置后，需要重新对路由器进行配置。

- 路由器支持 5GHz Wi-Fi 吗？如何连接路由器 5GHz Wi-Fi？

答：支持，路由器有两个 5GHz Wi-Fi：

- 一个 5GHz Wi-Fi 名称以“_Game”结尾，专供手游设备使用。
- 一个 5GHz Wi-Fi 名称与 2.4GHz Wi-Fi 默认相同，路由器会自动为您连接更快的 Wi-Fi 信号。如果要固定连接 5GHz Wi-Fi，请关闭双频优选功能，操作如下：
 - 手机连接路由器 Wi-Fi 。
 - 打开华为智慧生活 App，登录与路由器绑定的华为帐号。
 - 在家居页面，点击路由器图标，进入路由器管理页面。
 - 点击**查看全部功能 > Wi-Fi 设置**，关闭双频优选功能。此时，搜索到三个 Wi-Fi 名称，连接“_5G ”结尾的 Wi-Fi 即可。

- 如何与其他华为/荣耀路由器（带 H 键或 Hi 键）级联组网？

答：

- 网线直连：使用网线将路由器任意网口连接其他华为/荣耀路由器（全新或已恢复出厂设置）的 WAN 口，无需其他操作，即完成组网。
- H 键配对，操作步骤：
 - 在路由器1米范围内，将其他华为/荣耀路由器（全新或已恢复出厂设置）接通电源。
 - 路由器指示灯自动变为慢闪，点按一下它的 H 键，待其他华为/荣耀路由器指示灯为联网成功状态（比如：绿灯常亮），即完成组网。

- 如何使用路由器的 WPS 功能配对？

答：路由器通电状态下，在两分钟内，依次按一下路由器 H 键和其他 Wi-Fi 设备（如：手机等）的 WPS 键，即可启动标准的 WPS 协商，将 Wi-Fi 设备接入路由器的 Wi-Fi 网络。

- 路由器做为从路由时，游戏加速是否会受影响？

答：路由器做为从路由时，主、从路由之间的连接方式会影响游戏加速效果。建议主、从路由之间通过网线连接，或将路由器做为主路由使用。

- 接入 5GHz Game Wi-Fi 后，为什么设备的游戏加速效果不好？
- 答：若当前有其他大流量设备（如：下载文件、播放视频等）也接入 5GHz Game Wi-Fi ，则会影响游戏加速效果。

安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
 - 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15厘米的距离。
- 请在温度0℃～40℃ 范围内使用本设备，并在温度-40℃～+70℃ 范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
 - 在使用设备过程中，注意确保人体与设备天线之间保持20厘米以上的距离。
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与授权服务中心联系。
 - 电源插座应安装在设备附近并易于触及。
 - 当不使用本设备时，请断开电源与设备的连接并从电源插座上拔掉电源插头。

环境保护

- 请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本设备及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。

获取更多安全信息

若要查阅更多安全信息，请打开华为智慧生活 App，进入设备页面，点击：> **法律信息 > 安全信息**。或请访问路由器管理页面（管理地址详见路由器铭牌），点击右下方的**安全信息**。

产品中有害物质的名称及含量						
	有害物质					
部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主机	×	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
天线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为20年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。因型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2019。保留一切权利。

商标声明

HONOR 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的责任上限（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

数据安全

使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄露您个人信息等安全风险。建议您使用在线升级或者将设备送至您附近的华为授权服务中心升级。

版本更新

为增强本产品的安全性、以及为您提供更好的用户体验，有重要新版本时，我们会定期主动推送新版本升级消息。

隐私保护

了解我们如何使用和保护您的个人信息，请访问 <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> 阅读我们的隐私政策。

最终用户许可协议

在使用产品之前，请访问产品管理界面认真阅读并同意《最终用户许可协议》。

保修卡

了解保修期限		
非人为的质量问题7天退货，15天包换，1年质保。		
部件名称	保修期限	服务方式
主机、电源	1年（含）免费保修	用户送修/寄修
其他	不予保修	无

- 寄修无需您亲自赴店，只需：（1）在华为终端客户服务官方微信或服务网址填写申请单；（2）根据申请单指引投递产品。

退换货或送修前，请核对如下打内容是否准备齐全：

	主机、配件齐全	包装完整	发票（未涂改）	赠品（若有）
退货				
换货				
维修				

- 请在购买地退换货。请在购买地或服务中心维修或申请寄修。如需查询附近的服务中心。请关注华为终端客户服务官方微信或访问服务网址。

确认保修状态
<ol style="list-style-type: none">产品保修起始日期以购机发票开具日为准。 若无发票证明，则保修起始日期以主机机身 SN 号显示的出厂日期向后顺延90日为准。 <ul style="list-style-type: none"> 您可以访问服务网址 consumer.huawei.com/cn/support，输入 SN 号查询产品是否在保修期内。该结果仅供参考，不作为判保标准。

了解服务政策
<ul style="list-style-type: none">扫描上文二维码，关注华为终端客户服务官方微信，获取产品的服务政策，如：保修政策、退换货政策、寄修服务等。 或者访问服务网址 consumer.huawei.com/cn/support，获取产品的服务政策如：保修政策、退换货政策、寄修服务等。 <ul style="list-style-type: none"> 产品只能在购买地所在国家或者区域享受到维保服务。

获取服务与支持	<div>售后服务</div>  <p>华为终端客户服务官方微信</p>
----------------	--

消费者服务热线：800 830 8300（仅国语），400 830 8300