


Haier

海尔家用真空吸尘器

使用说明书

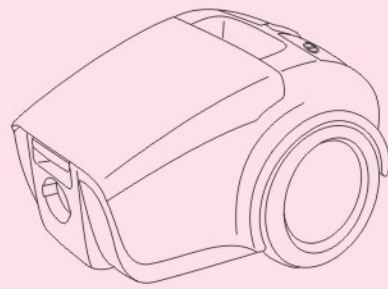

ZW1600-268
ZW1800-260


目录

各部件名称 1
 产品特点介绍 2
 使用方法 3-5
 清洁与环保 6
 注意事项 7-9
 故障种类及常见问题 10
 装箱单 电气原理图
 主要技术参数 11
 保修说明 12-13

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

各部件名称

请按图组装

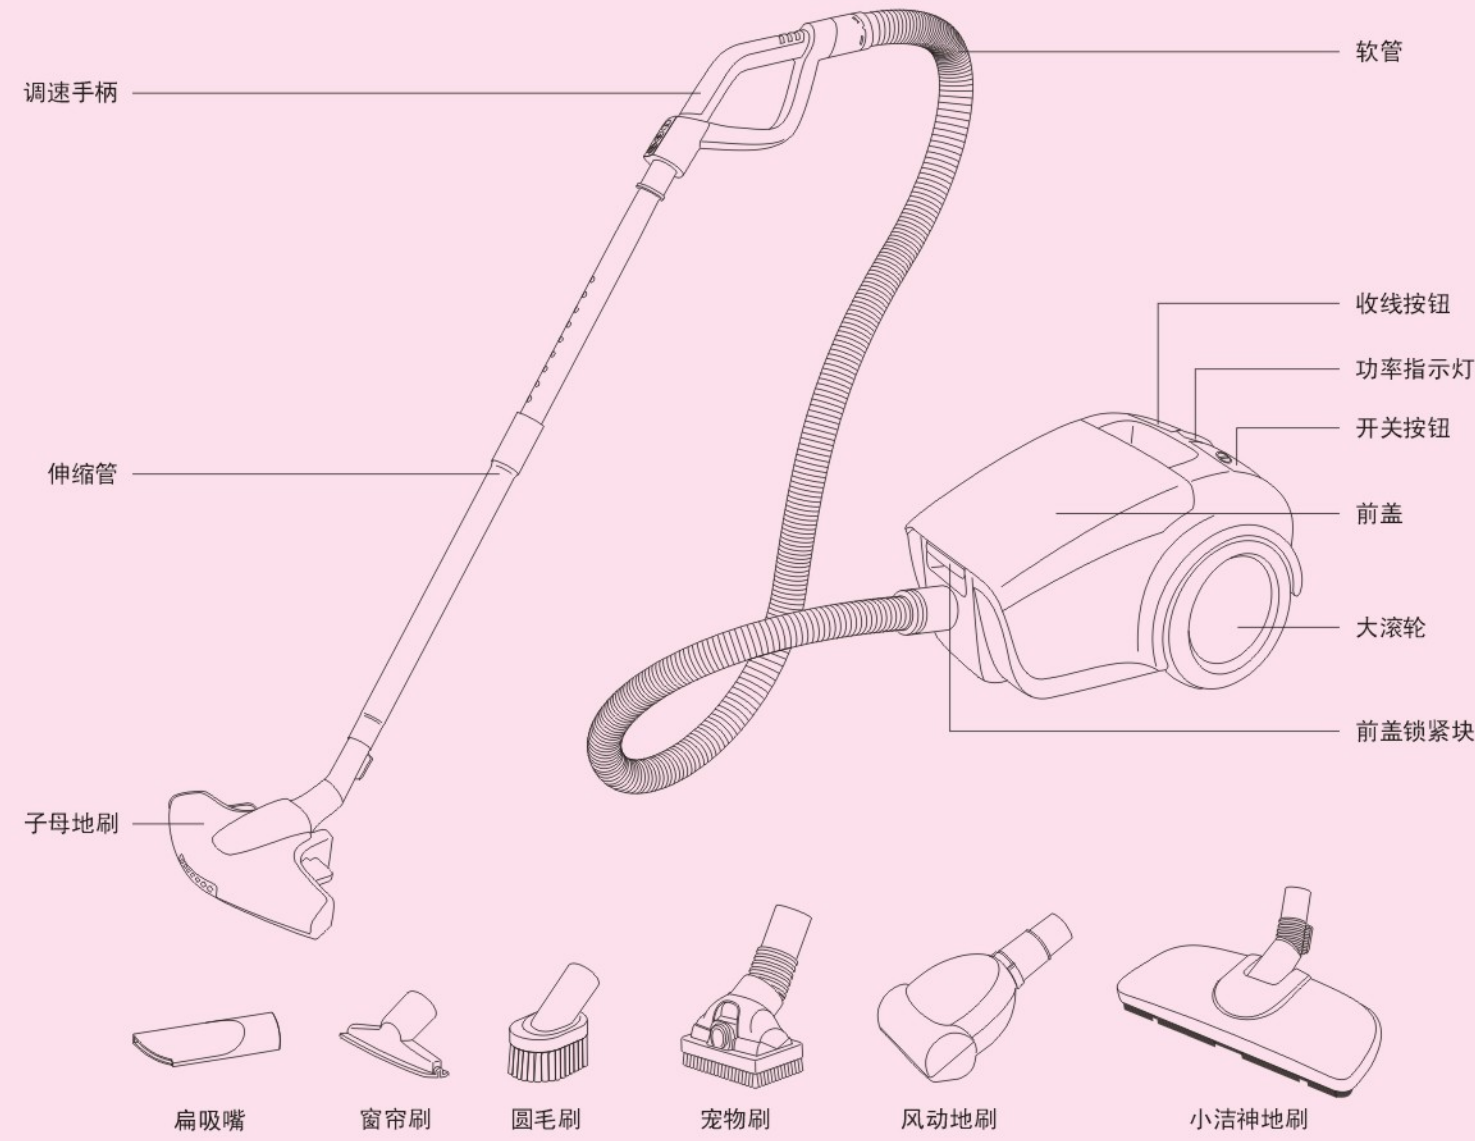

1

产品特点介绍


- 仿生造型，流线型设计，豪华外观，典雅大方
- 大功率设计
超大功率，吸力强劲，轻松除尘
- 多重过滤，防止二次污染
采用多重过滤装置，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，避免造成二次污染
- 创新设计，子母地刷：多种吸头配置，一机多用
LED子母地刷，光控LED照明，在缺乏照明处依然正常使用，子母地刷分离使用，能灵活伸到家具下面等狭小空间，吸走灰尘。另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘，带来一尘不染的家居境界
- 脚踏式按键控制，方便使用
采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行
- 遥控电子手柄调速，操作方便
采用电子手柄调速设计，可在吸尘的同时随意控制吸力大小，操作方便快捷；遥控设计，使用更方便
- 风动地刷，深层除尘，专业吸螨
通过滚轮高速旋转，拍打地毯或床面，将深层的灰尘连同螨虫一起扬起，然后被吸走，呵护全家健康
- 采用金属伸缩管，长短伸缩自如，灵活方便，豪华美观

使用前请仔细阅读本说明书
 请妥善保管本说明书以备使用
 产品外观、颜色或表面图案以实物为准
 我们的产品在不断更新，若有变更恕不另行通知

2


使用方法

软管与吸尘器连接



1. 将软管接头对准吸尘器进风口插入，注意锁紧块要与进风口槽口对齐，然后顺时针旋紧。
2. 如果拆卸软管，先握住软管接头，逆时针旋转，然后向外拔出即可。

弯管与伸缩管连接



连接时，将伸缩管口径较小的一端接到弯管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。

伸缩管与地刷连接




连接时，将地刷管插入伸缩管口径较大的一端内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

3

使用方法

拉出电源线




1. 拉出电源线
电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记。
2. 卷回电源线
使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可。

开关




将插头插入电源插座后，按下开关按钮可控制吸尘器的启动与停止。

吸力控制



调速(在打开电源开关后)
按动手柄上的调速按钮即可调节控制吸力大小，“+”钮可上调功率，“-”钮可降低功率，“0”钮进入待机状态。

存放




1. 存放时
将地刷上的挂钩插入吸尘器机体上插槽内。
 2. 清扫时
请从插槽内拔下地刷。
- 注意：请勿在地刷存放状态下移动吸尘器。

4

使用方法

扁吸嘴



在角落及有缝隙的场合可使用扁吸嘴。

子母地刷



按下照明开关，在环境较暗时，地刷自动打开照明灯，再次按下照明开关可关闭照明灯；也可按下锁紧钮，取下子母地刷进行吸尘。

窗帘刷、圆毛刷




在沙发、窗帘上吸尘时可使用窗帘刷，在装饰面上吸尘时可使用圆毛刷。

宠物刷




在使用宠物刷时，根据宠物毛发自行选择中间刷条。


地毯吸尘



地板吸尘



软管堵塞的处理



若有异物卡在软管中，可拔下软管，并将弯管的前端置于吸尘器的进风口内，让管内的空气反向流通，以吸出异物。

5

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔成套家电服务有限公司


地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
 电话：4006 999 999
 邮编：266101

版次：02
 专用号：012A501183

清洁与环保

当电源指示灯由蓝色变成红色时,表明过滤部件已积满灰尘或过滤片被灰尘堵塞,需清洁或更换。

清除垃圾

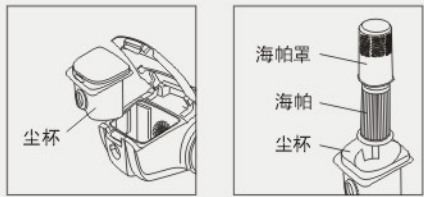

1. 按下前盖锁紧块,打开前盖。
2. 向上拉尘杯并轻轻上下摇动,然后往外慢慢抽出,注意不要使灰尘外溢。
3. 松开尘杯锁紧扣,打开尘杯,倒掉垃圾。
4. 将清洗后的过滤部件装入机体,重新组装好吸尘器。

注意:过滤部件要安装到位,否则无法盖紧前盖,不能使用。

小洁神地刷的清洁




将清洁布从地刷上取下,放在自来水中清洗。除掉水分后晾干。

风动地刷的拆卸及清理




当滚刷上缠有头发、棉絮等异物需清理时,将风动地刷卡环转动180度,掀开底盖,即可对叶轮、滚刷进行清理。

清洗出风海帕



按下出风网板锁紧块,向外拉出出风网板,取出出风海帕,即可更换或清洗出风海帕。

清洗过滤部件



打开尘杯盖,拧下海帕罩,取出海帕,然后分别放在自来水中清洗,除掉水分后晾干。

环保

弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起;应将其交给官方指定的回收中心。

注意事项

本项目所有的内容均与安全有关,请用户务必遵守:

本项目中的注意事项只是为了正确地使用本产品,注意事项中解释了危险、损害的程度大小及可能发生的故事。

1. 使用产品之前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管以备日后参考。
2. 请勿使用未经厂商许可的其他配件,若因此造成机器故障,保修将自动中止。
3. 请在拆除包装后检查产品是否有损伤,核对配件是否齐全。
4. 如果电源线发生损坏,请交由制造商或其指定的专业人员进行维修。
5. 儿童及无行为能力的人请在监护人监督下使用本产品。
6. 倘若发生故障,应立即拔掉电源插头,切勿将有缺陷的产品置于工作状态。
7. 本产品只能够在海尔授权的维修中心维修,在非授权维修中心维修时,易引发其它不安全因素。

警告 未按使用说明书操作可能会有危险


注意 违章操作可能会损坏您的物品、财产,甚至会危害到您的人身安全

警告

勿进行改造,非专业修理人员禁止拆卸和修理,易发生火灾、触电和受伤事故,修理请到海尔售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。




请将本产品置于儿童或无行为能力人接触的范围之外,儿童或无行为能力的人请在监护人的监督下使用本产品。

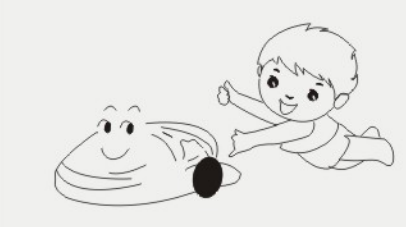

注意事项

注意

注意检查插头、电源线必须完好无损,以免产生触电危险。



确保所接电源为安全接地电源,且当地电压与产品所标识的电压一致。



弃置产品时,建议您切断电源线,同时也建议您对任何可能产生任何危险的,尤其是对儿童产生危险的部件也采取同样的处理措施。



本产品仅限于家用。请勿在户外使用本产品。



请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体,以免液体进入电机内造成电机故障。



使用吸尘器时,请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品,否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞,请及时停机按下插头清理。



注意事项

注意

请不要让吸尘器靠近热源及其它高温物体,以免塑料件变形,影响使用。



使用吸尘器时,请注意装好各过滤部件,请勿在缺少过滤部件时使用吸尘器。



请勿弯曲、踩踏、拉拽软管,吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。




请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒,否则会引发吸尘器过滤部件堵塞,电机烧坏等故障,如果吸入上述微小颗粒,请及时清理过滤部件。



当您需清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时,请拔下电源插头。插拔电源线时,请捏住插头,不要拉扯电源线。



清洗吸尘器时,请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布,不要用汽油、香蕉水等,否则会导致壳体龟裂或褪色。



故障种类及常见问题

在委托维修部门维修之前,请先检查以下各点。

| 故障 | 可能的原因 | 处理方法 |
|-----------|--|---|
| 电机不转 | 检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开 | 重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关 |
| 吸力减弱 | 检查地面刷、软管和伸缩管是否被堵塞 检查过滤部件是否积满灰尘 检查前盖是否安装到位 检查过滤片是否堵塞 | 及时将堵塞物除去 清理或更换过滤部件 将前盖安装到位 清洗过滤片 |
| 电源线无法全部卷入 | 检查电源线是否绞在一起 | 将电源线抽出2-3米,重新收线 |
| 电源线无法抽出 | 电源线可能缠绕在一起 | 压下收线按钮,往复将电源线卷入或拉出 |
| 电源线自缩 | 卷线器惯性卷入电源线 | 将电源线反复拉出卷入4-5次,如仍旧自缩请送维修站维修 |
| 前盖不上 | 是否未安装过滤部件或过滤部件安装不到位 前盖变形 | 将过滤部件安装到位 请送维修站维修 |


如果电源线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

装箱单 电气原理图 主要技术参数

装箱单

| 数量 | 名称 | 吸尘器 | 软管组件 | 伸缩管 | 两用地刷 | 小洁神地刷 | 风动地刷 | 扁吸嘴 | 窗刷 | 圆刷 | 宠物刷 | 说明书 | 用户登记卡 |
|------------|----|-----|------|-----|------|-------|------|-----|----|----|-----|-----|-------|
| ZW1600-268 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZW1800-260 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

电器原理图

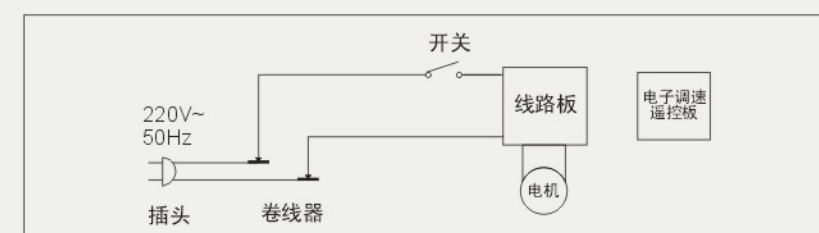

主要技术参数

| 型号 | ZW1600-268 | ZW1800-260 |
|--------|------------|------------|
| 额定电压 | 220V~ | 220V~ |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 额定输入功率 | 1600W | 1800W |
| 功率调节范围 | 250W-1600W | 250W-1800W |
| 最大真空度 | 28kPa | 30kPa |
| 噪声 | 82dB(A) | 82dB(A) |

保修说明

尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品,我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时,海尔将提供“1+5”的成套增值服务:

“1”:指安装服务“一次就好”;
“5”:指五项组合服务。

【A】安全测电服务:服务前为您安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用:指导您正确使用、讲解保养常识,以延长产品寿命,降低能耗。

【C】产品维护保养:产品安装或维修后,对产品维护保养,以延长产品寿命,节约能源。

【D】一站式服务营销:如您有新的购买需求,将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

【E】现场清理服务:服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执行到位,请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉,经核实无误,您将获得 100 元监督奖金!

海尔,期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城 (www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)

该系列产品执行标准:

QB 1562-1992
《真空吸尘器》

保修说明

青岛海尔成套家电维修有限公司保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用海尔产品,我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定,凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务:

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管,作为您享受保修服务的凭证。
- 如果您需要详细信息或有任何问题,请浏览我们的网站,也可以与海尔服务中心联系,或与当地的海尔经销商联系。
- 如使用过程中机器出现故障无法排除时,请按以下方法联系维修:
保修期内:请与我公司售后服务中心或特约维修点联系,持说明书及有效购机发票送修机器。
超过保修期:请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修,按规定收费。

注:本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修,应由专业人士或维修中心维修,否则易发生危险。

海尔主要零部件保修年限:

- 主要零部件保修年限:
1 整机免费保修一年;
2 吸尘器电机免费保修三年;
3 下列情况,不属免费服务范围:
【A】不能出示保修证及发票;
【B】保修证及发票涂改,与产品编号不符;
【C】意外因素或使用不当造成损坏;
【D】未经我公司许可,自行修理造成的损坏;
【E】超过三包有效期,经修复仍可继续使用;
【F】单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机保修三个月,主要零部件保修六个月。