

接听第二个来电并切换通话

手机通话中有新的来电时，短按多功能键可保持上一个通话、接听第二个来电；短按两下多功能键可切换两个通话。

耳机和手机听筒切换

通话状态下，长按多功能键约1秒可切换至耳机/手机听筒。

开启/关闭静音模式

通话过程中，连续按两次多功能键开启静音模式，再连续按两次多功能键关闭静音模式。


开启/关闭游戏模式

戴耳机玩游戏时，连续按三次耳机多功能键开启游戏模式，可降低声音延迟，再连续按三次多功能键可关闭游戏模式。

播放/暂停音频

耳机使用过程中，短按多功能键暂停/播放音频。


注意：音频播放器需处于后台运行状态。

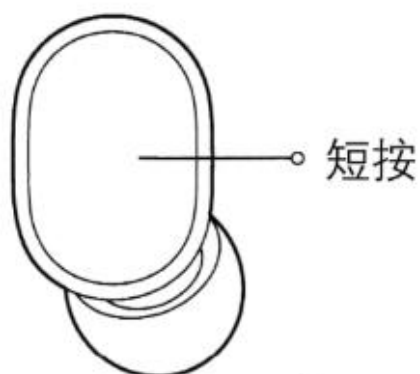

开启语音助手

耳机使用过程中，连续按两次多功能键开启语音助手。

注意：需设备支持语音功能且打开快速唤醒设置。

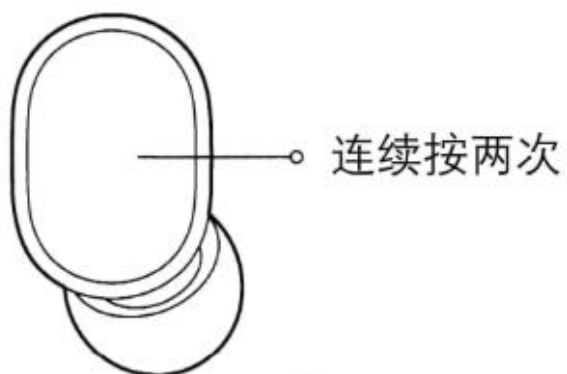


功能要点

以下功能左右耳机均可操作


接听 / 挂断电话

来电时，短按多功能键接听来电，通话状态下，短按多功能键挂断电话。

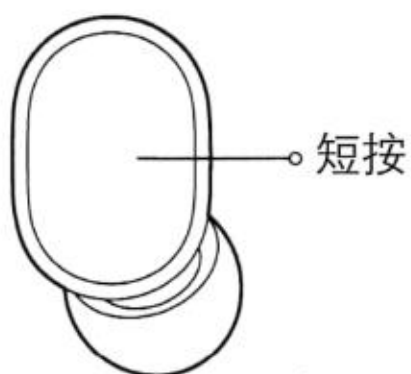

拒听电话

来电时，长按多功能键约1秒拒听电话。

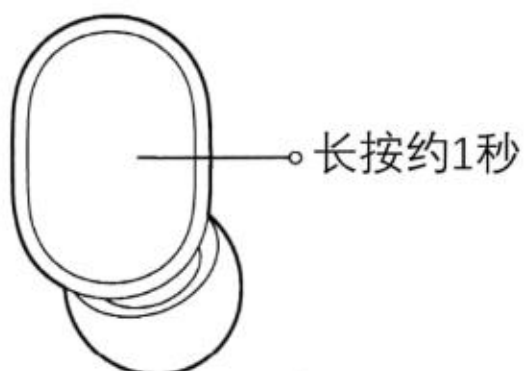

手动连接：在耳机关机时，将两只耳机手动开机，白灯亮起，再红白灯快闪等待左右串联，待左/右耳机白灯慢闪，打开设备蓝牙搜索连接。


耳机重置

如果耳机无法正常连接使用，请参照以下方式重置耳机：将耳机拿出充电盒，在关机状态下，分别长按两只耳机多功能键约15秒，在第二次红白灯交替闪三次后松开并放回充电盒，将设备上面的连接记录删除后重新连接。

开始使用

自动连接：同时将两只耳机从充电盒取出，等待2-3秒耳机自动开机串联，待左/右耳机白灯慢闪时，打开设备蓝牙搜索“Redmi AirDots S”并点击完成连接。首次连接后，耳机开机可自动回连上一次配对设备（蓝牙需开启）。


注意：如果连接失败，将耳机放回充电盒，重复上述操作。

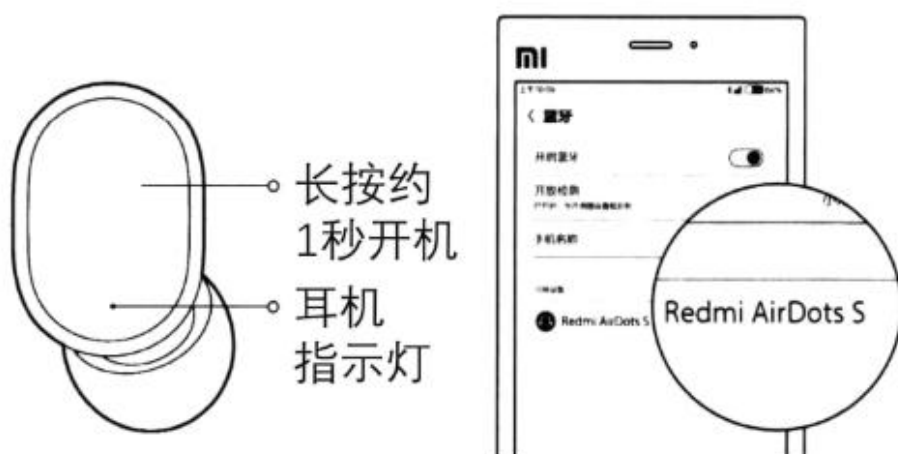

单耳/双耳自由切换：两只耳机连接成功后即为双耳连接；将任一耳机放回充电盒关机，另一只耳机进入单耳模式，重新取出开机即可自动恢复双耳模式。


开机

耳机在充电盒内，从充电盒中拿出耳机自动开机。
耳机不在充电盒内且已关机，长按多功能键约1秒（白灯亮起）。

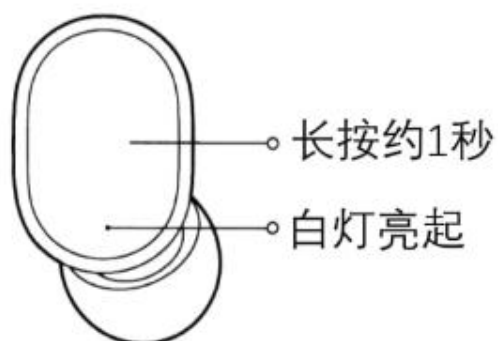

关机

放入充电盒中，耳机自动关机。
开机状态下，长按多功能键约5秒（红灯长亮2秒）。

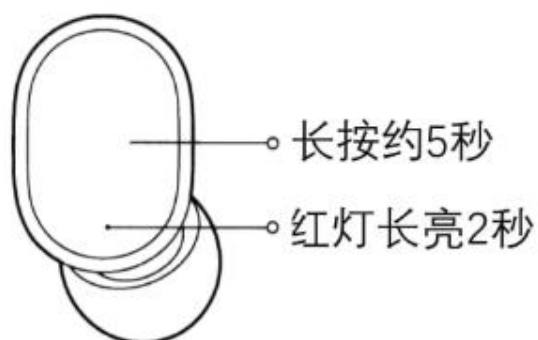


充电


开机使用前，请先撕掉左右耳机充电触点处的隔离膜，将充电盒及耳机充满电。



插入充电线可同时给耳机和充电盒充电。
充电盒未充满电充电指示灯红灯长亮，充满电后充电指示灯熄灭。
耳机充电中，耳机指示灯红灯长亮，耳机充满电，耳机指示灯白灯长亮1分钟后熄灭。

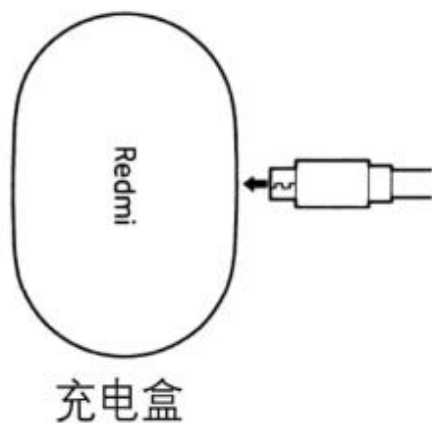

佩戴耳机

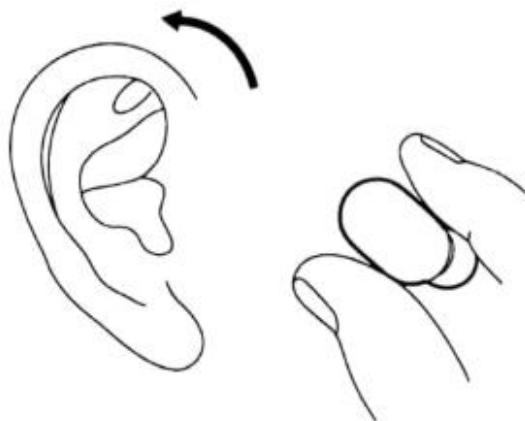


将耳帽斜向下轻轻塞入耳道，以轻摆头部耳机不晃动为宜。



通话时请注意
调整耳机露出麦克风

通话时，将耳机麦克风朝向嘴部可使通话更清晰。

耳机

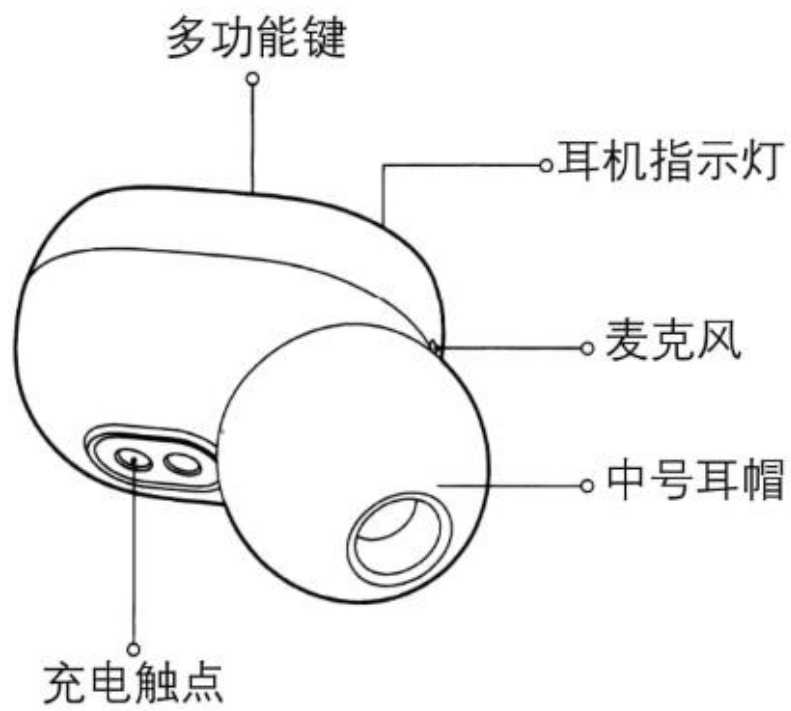

耳机本身配带中号耳帽，如有感觉不适建议更换大号或小号耳帽。

充电盒

