

米家投影仪 2 Pro 与蓝牙遥控器配对方式：

- 1、安装遥控器电池后，按投影仪上电源键开机，并按遥控器上的确认键开始连接；
- 2、将遥控器靠近投影仪，同时按住“主页”和“菜单”键，听到“滴”声后松手。连接成功后，投影仪界面显示“连接成功”。

温馨贴士：连接过程中请保持遥控器与投影仪的距离不超过 20cm。**米家投影仪 2 Pro 遥控器使用、配对方式、画面对焦、梯形校正、设置、连接米家 APP、智能温控、蓝牙音箱等使用方法如下图所示：**

遥控器

电源开关：关机状态下，按一下可开机；
开机状态下，短按关屏，长按弹出关机菜单，可选择重启、关机、关屏、蓝牙音箱、延时关机

方向键（上）：向上移动

方向键（左）：向左移动

确认键：确认选项或设置

Home 键：返回首页

返回键：返回上一菜单

音量 - 键：减小音量



语音控制：按住语音键，并靠近遥控器说话，进行语音控制

方向键（右）：向右移动

方向键（下）：向下移动

菜单键

长按：常用菜单

短按：快捷菜单

音量 + 键：增加音量

注意：

- 更换遥控器电池时请注意正负极。
- 电池如有漏液，应立即用干布擦拭干净并更换新电池。
- 按照电池上的说明或当地处理规定或指导处理用过的电池。


电池盒盖

向下滑开电池盒盖，按照电池槽底部所示极性安装或更换两节 7 号干电池。
电池的正极朝 (+) 的方向，负极朝 (-) 的方向。



使用

遥控器配对

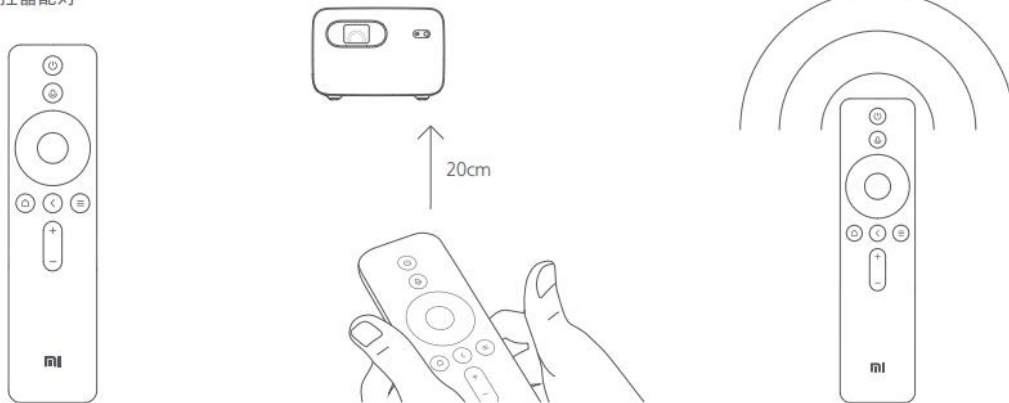

安装遥控器电池后，按遥控器上的确认键开始连接。

将遥控器靠近投影仪的右下角，同时按住 和 键 3 秒，触发遥控器配对，请保持靠近并等待。

画面提示遥控器连接成功。


提示：连接过程中，请将遥控器保持在距投影仪不超过 20cm 的范围内。

画面对焦

长按遥控器上的菜单键 ，选择画面对焦，对焦会自动完成，按遥控器左右键还可以微调。

如投影仪移动位置，则触发陀螺仪，开始无感对焦，画面自动由模糊变清晰。

备注：以上两种画面对焦方式，可以在设置 > 图像 > 对焦方式进行设置。




对焦方式



梯形校正

长按遥控器上的菜单键 ，选择梯形校正，通过上下键可选择快速调节、微调、复位，然后按确认键进入校正状态。



连接网络

长按遥控器上的菜单键 ，选择设置 > 网络设置。如使用无线网络，则选择需要连接的无线网络，输入网络密码，等待连接成功。如使用有线网络，则插入网线即可。



