


# 一.设备功能

## 1.按键说明

控制电源、语音、对焦等功能，请参照图示说明；

A版遥控器

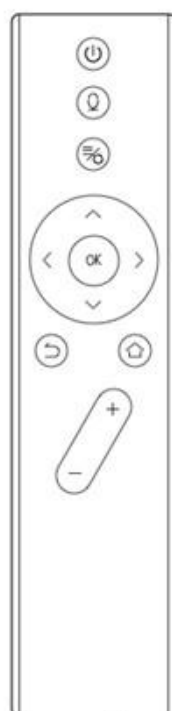

开关机

语音键

菜单键/设置键  
(长按)

五向键


返回键

主页键


音量加  
(+ 焦距加)

音量减  
(- 焦距减)

功能开关

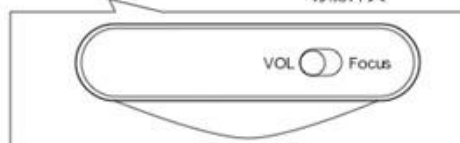

B版遥控器

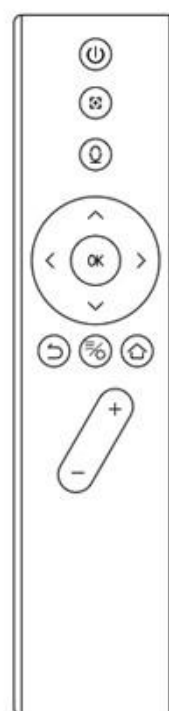

开关机

对焦键

语音键

五向键

返回键

菜单键/设置键  
(长按)


主页键

音量加

音量减


## 2. 电池安装

请将 7 号电池按图示安装到遥控器中；

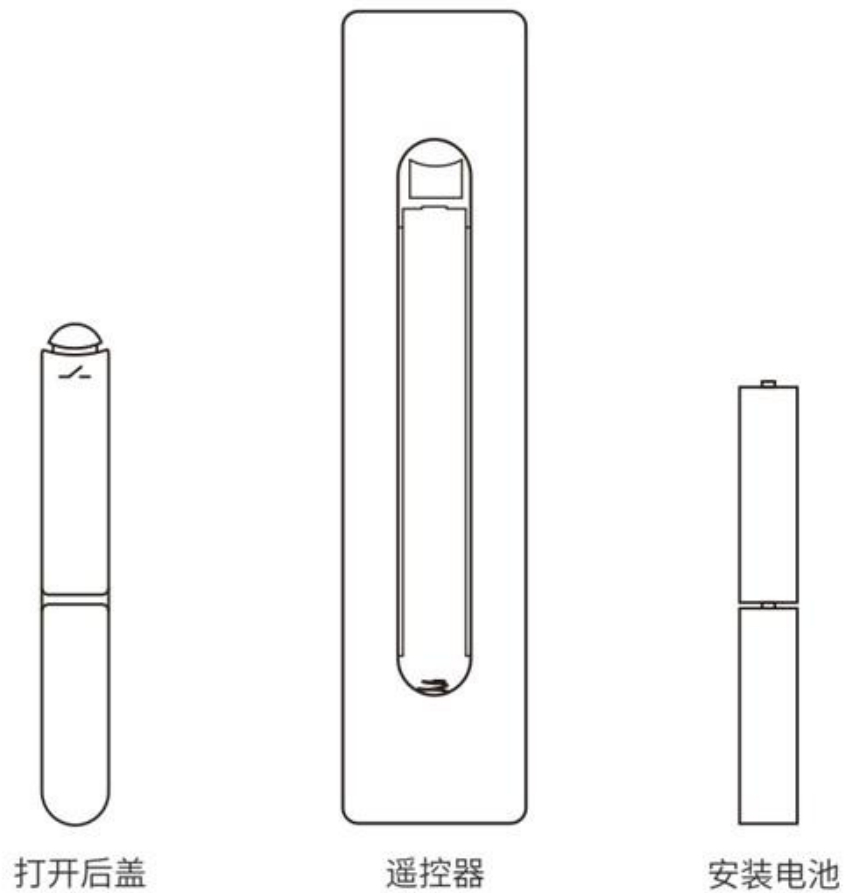


## 3. 如何对遥控器进行配对?

- ①将遥控器靠近设备 10cm 内；
- ②同时长按遥控器上的“返回”键和“项”键，直到设备发出声音提示。

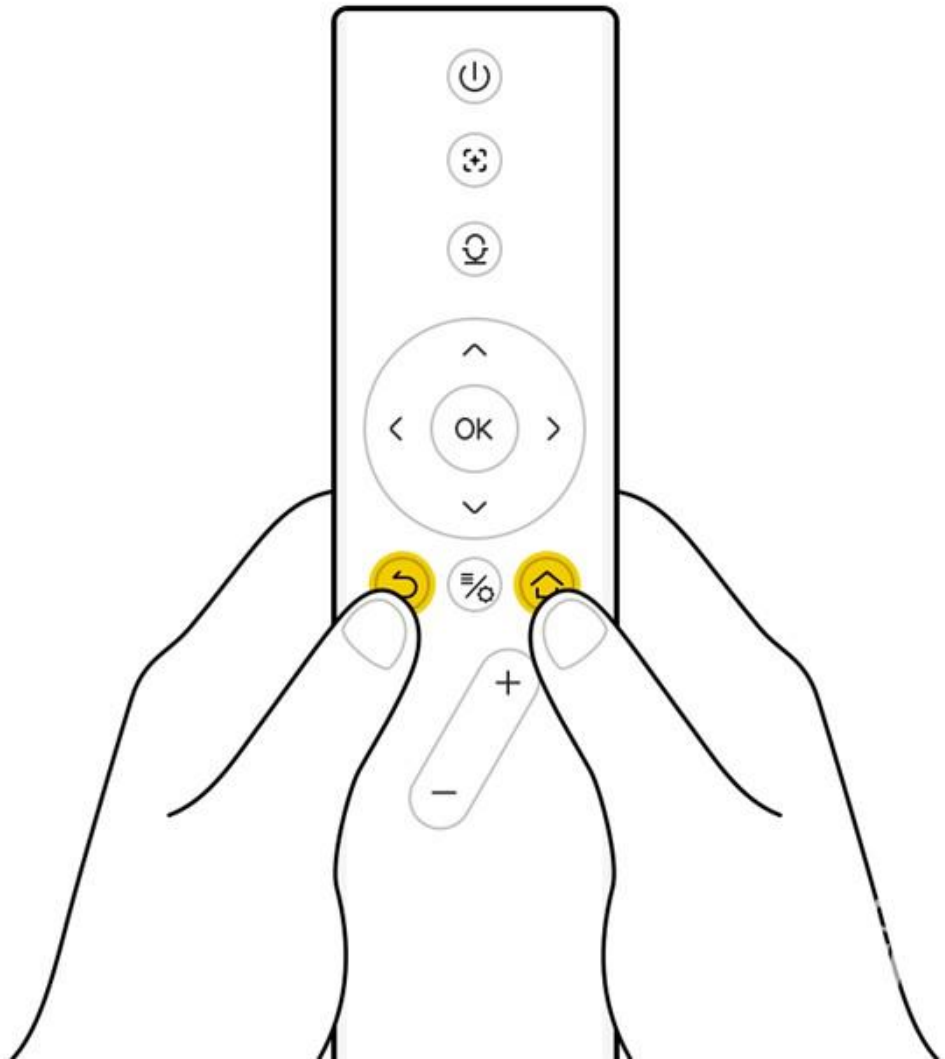

#### 4.如何进入音响模式（开屏）？

方式一：在设备开机状态下，长按机身“>II”键2秒进入音乐；

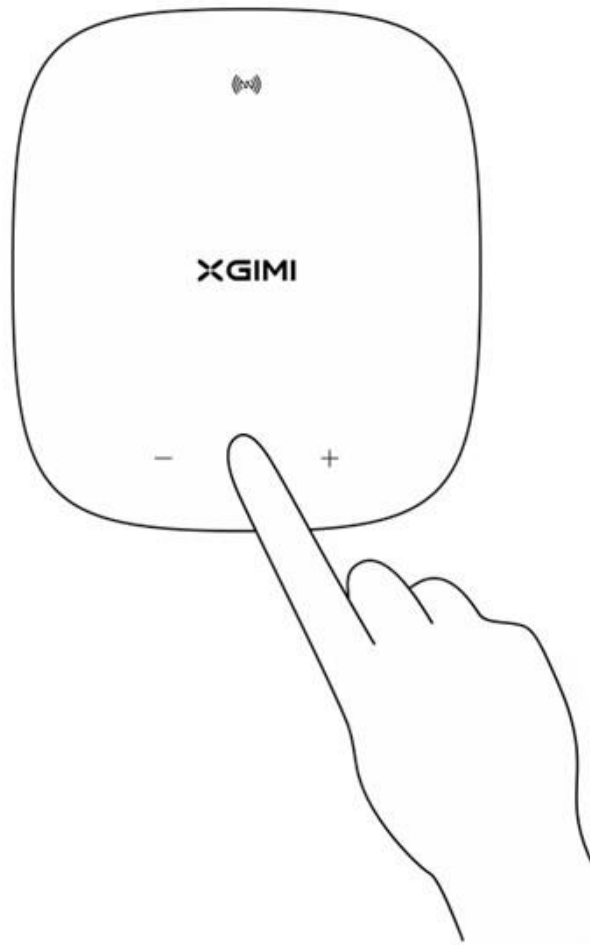

方式二:通过场景切换, 选择音乐场景



## 5.如何通过手机蓝牙连接设备播放音乐?

通过手机蓝牙搜索设备并连接即可；



## 6.如何进行设备控制?


通过遥控器或机身按键可对歌曲进行切换等操作；



## 7.如何进行设备控制? (A 型遥控器/B 型遥控器)

通过遥控器或机身按键可对歌曲进行切换等操作；


A 型遥控器：

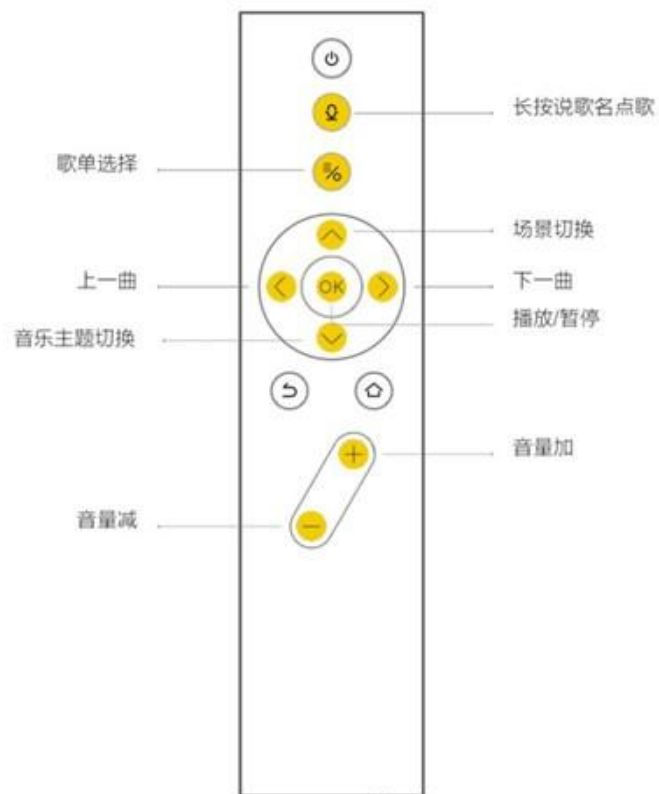

● 调节音量时，需拨动底部功能开关至左侧“VOL”


B 型遥控器：



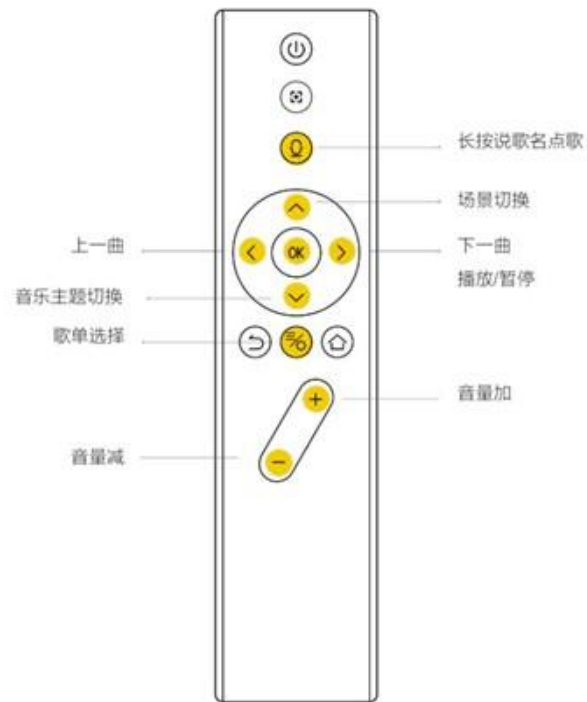


## 8.如何实现一碰就听?

安手机触碰投影仪“碰传”感应区域,即可快速将手机音乐同步到投影仪播放(需手机支持 NFC 与蓝牙功能);

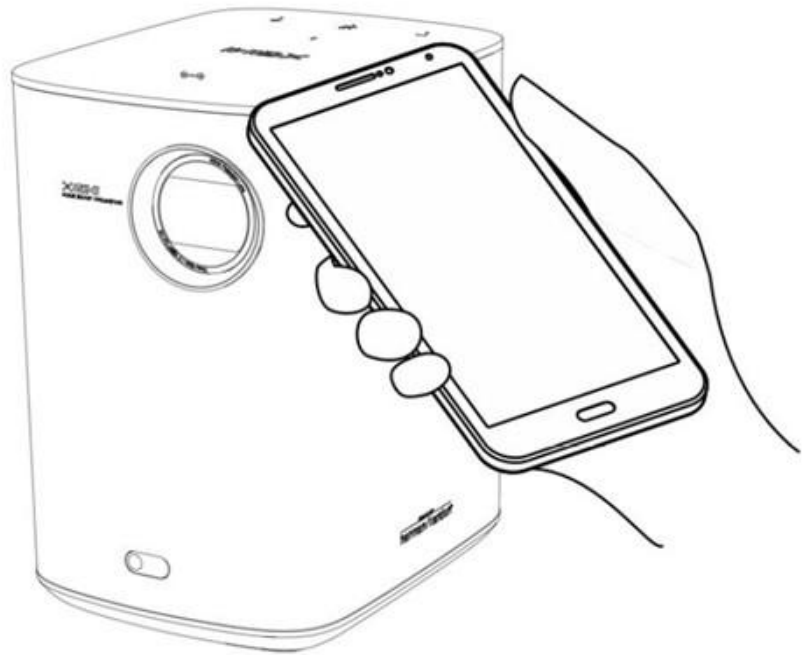


### 9.设备具有哪些按键，它们在什么地方？

设备顶部按键从左到右依次为“音量减”“播放/暂停”“音量加”，具体位置如图：

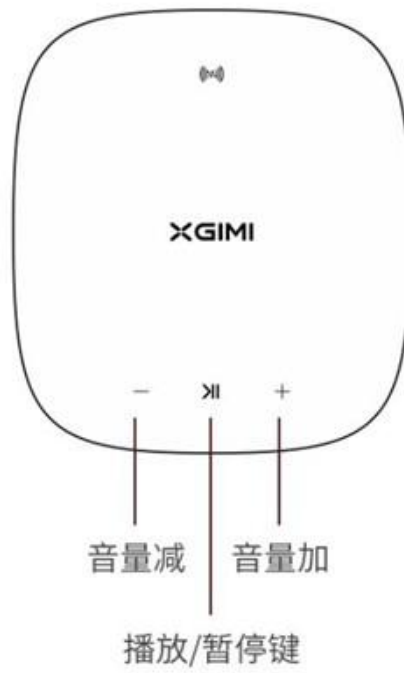

## 10.如何对信号源进行切换?

1 接入 HDMI 设备后自动切换信号源。也可以关闭“即插即播”，关闭后则不会自动切换信号源；

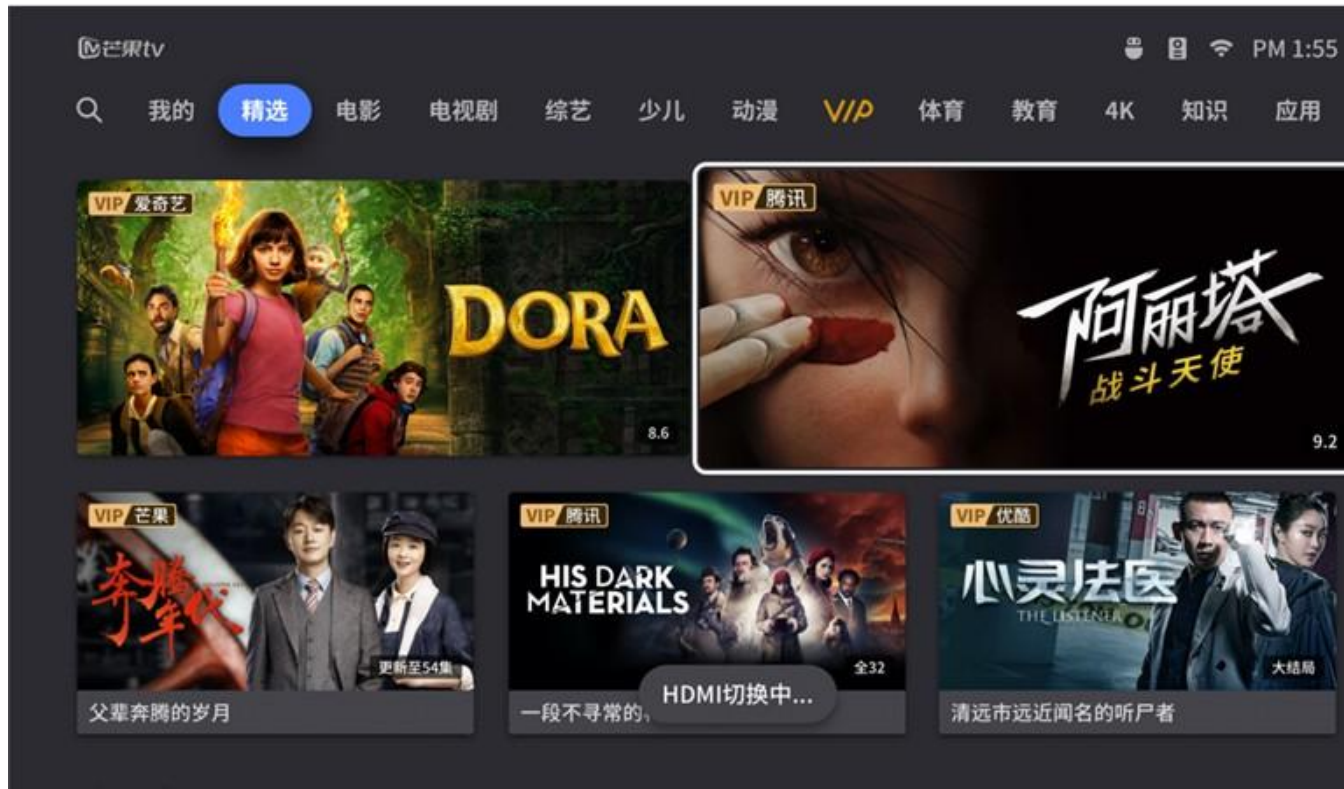

2.打开[系统设置]应用或长按遥控器“菜单/设置键”调出设置菜单，选择信号源



## 二、系统功能


### 1. 如何进行场景切换?

在各场景首页按住“上方向”键,呼出场景切换界面,即可切换影视/氛围/音乐等场景;



## 2.我能通过关机菜单做些什么？

通过遥控器“电源键”呼出关机菜单,并使设备进入不同状态；

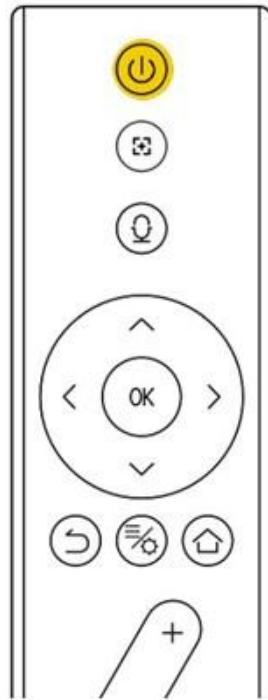

### 3.如何对导航栏进行编辑?

焦点移动到导航栏任意标签并长按“OK键”即可调整标签排序；



### 4.如何对应用进行排序?

①点击[全部应用]进入我的应用，选中待移动的应用，长按“OK键”激活排序功能；





②将应用移动到目标位置后按“OK键”确认放置；




## 5.如何对应用进行卸载?

- ①在[我的应用]页面，击“应用管理”进入[应用管理]页；
- ②选择需要卸载的应用，击“OK键”确认卸载。



## 6.如何使用语音功能?

- ①按住遥控器上“语音键”呼出语音功能，并说出指令；
- ②完成语音输入后松开“语音键”即可反馈结果。

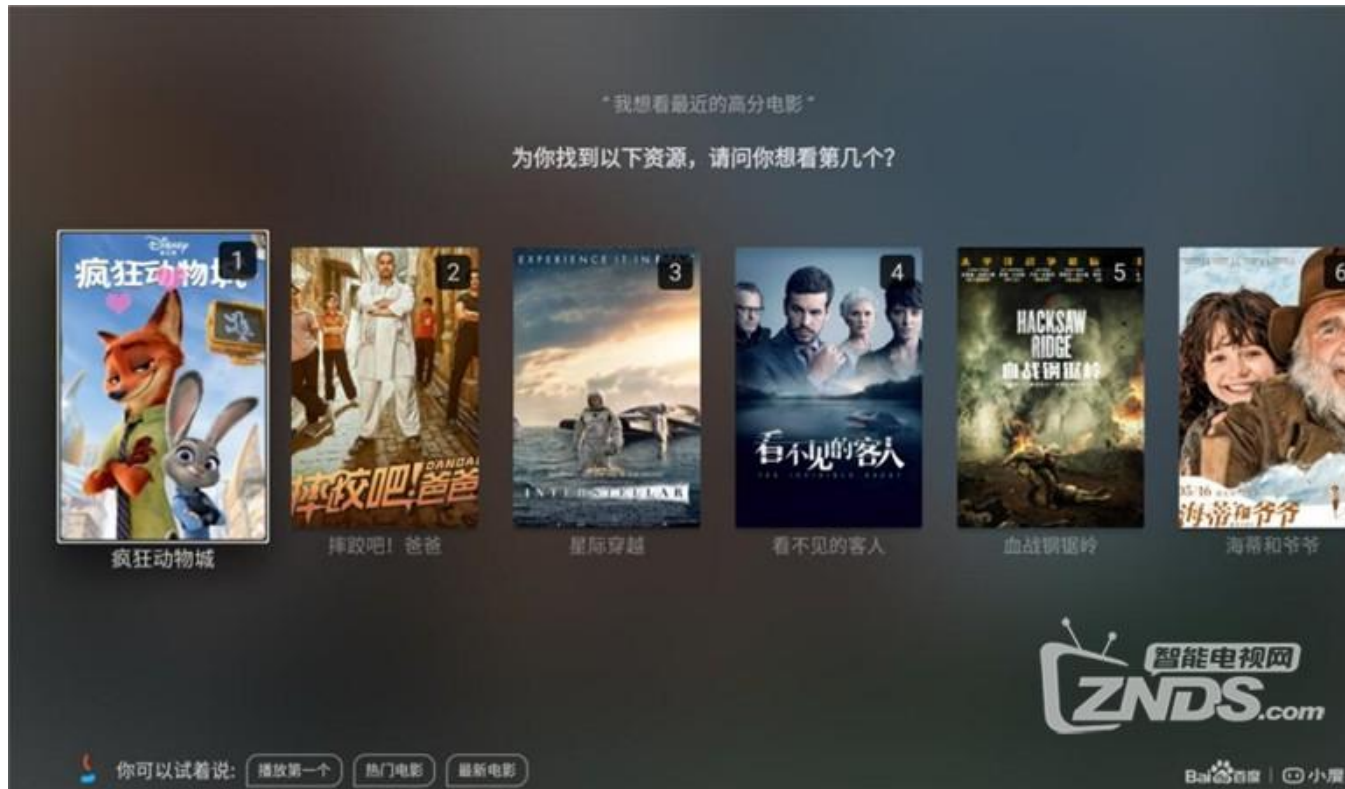

## 7.通过语音可以实现哪些功能？

通过语音可以搜索影片、音乐，也可以对设备亮度、音量进行调整，还有更多丰富功能等待你的发现；



### 三、系统设置

#### 1.如何进行梯形校正?

打开[系统设置]或通过遥控器“菜单/设置键”调出设置菜单，选择自动梯形校正或手动梯形校正。

自动梯形校正：一键完成画面形状校正；



手动梯形校正：通过调节画面顶点的位置，完善侧方位投放时的画面形状校正；




## 2.梯形校正

在梯形校正菜单中选择校正设置，通过梯形校正菜单对校正功能进行修改。

开机自动校正：设备每次开机时会自动校正画面形状；

位移自动校正：设备开机状态下发生移动时会自动校正画面形状；


陀螺仪水平校正：为保证梯形校正效果，对设备陀螺仪水平角度进行校正。

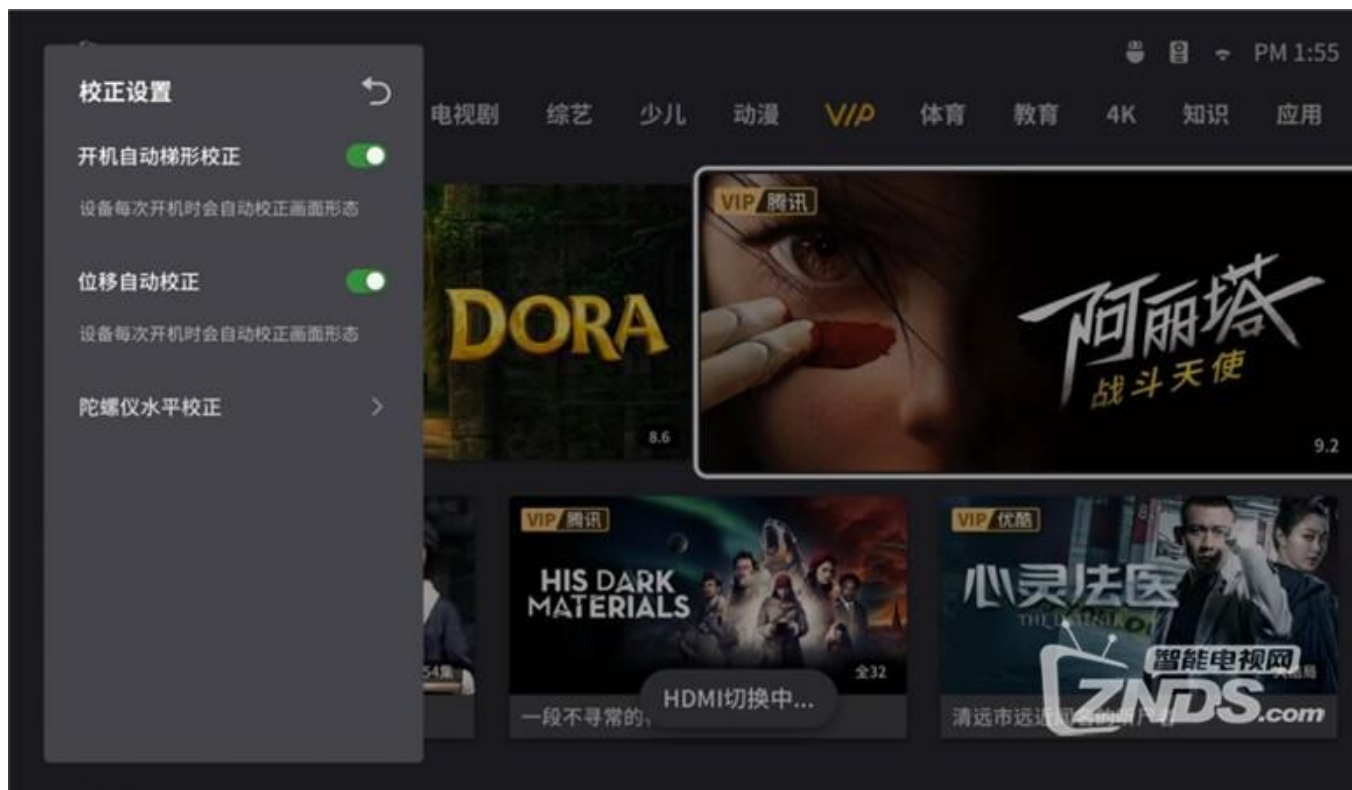




### 3.投影方式是什么？


根据投影的安装方式不同，通过对投影方式的设置保证画面显示方向的正确。

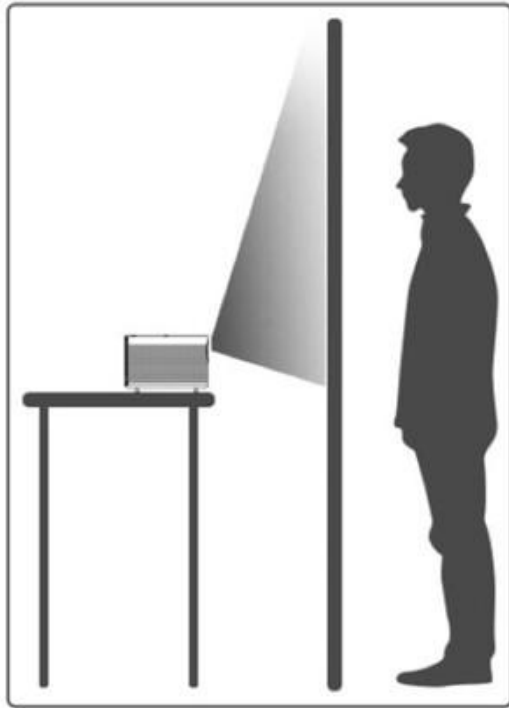


正装背投

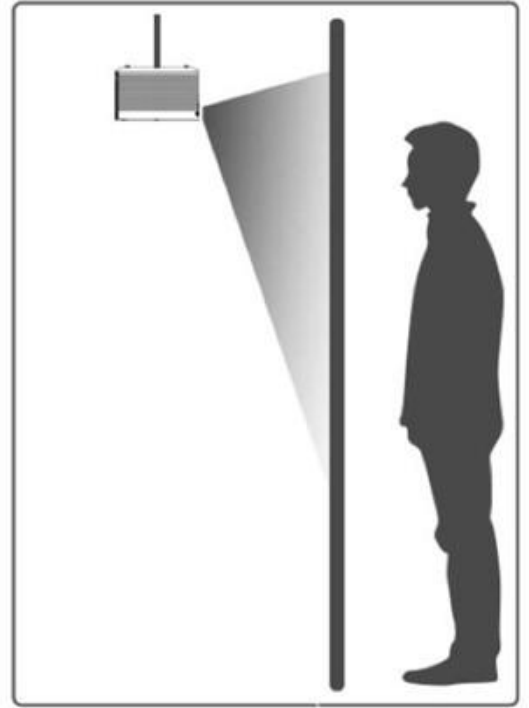

吊装背投

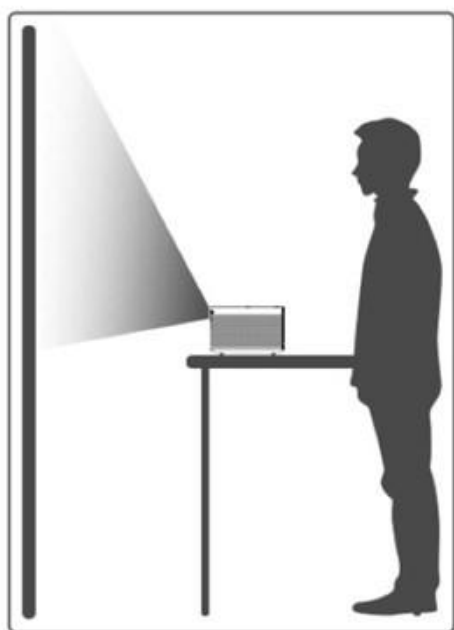

正装正投

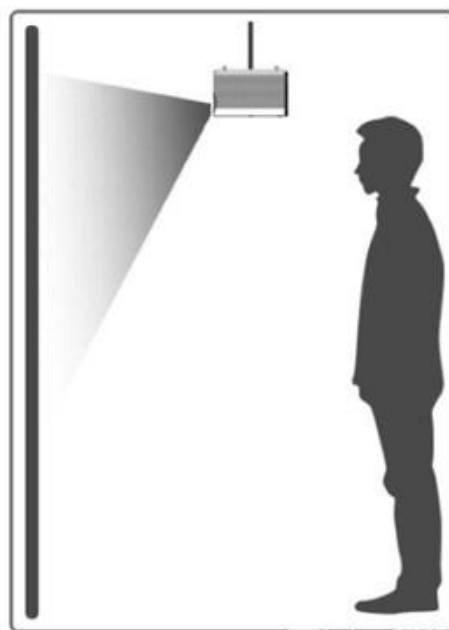


吊装正投

#### 4.如何连接蓝牙设备?


①开启需连接设备的蓝牙；

②打开[系统设置]应用或调出设置菜单,选择[蓝牙-扫描查找设备],点击需要连接的设备即可完成连接。

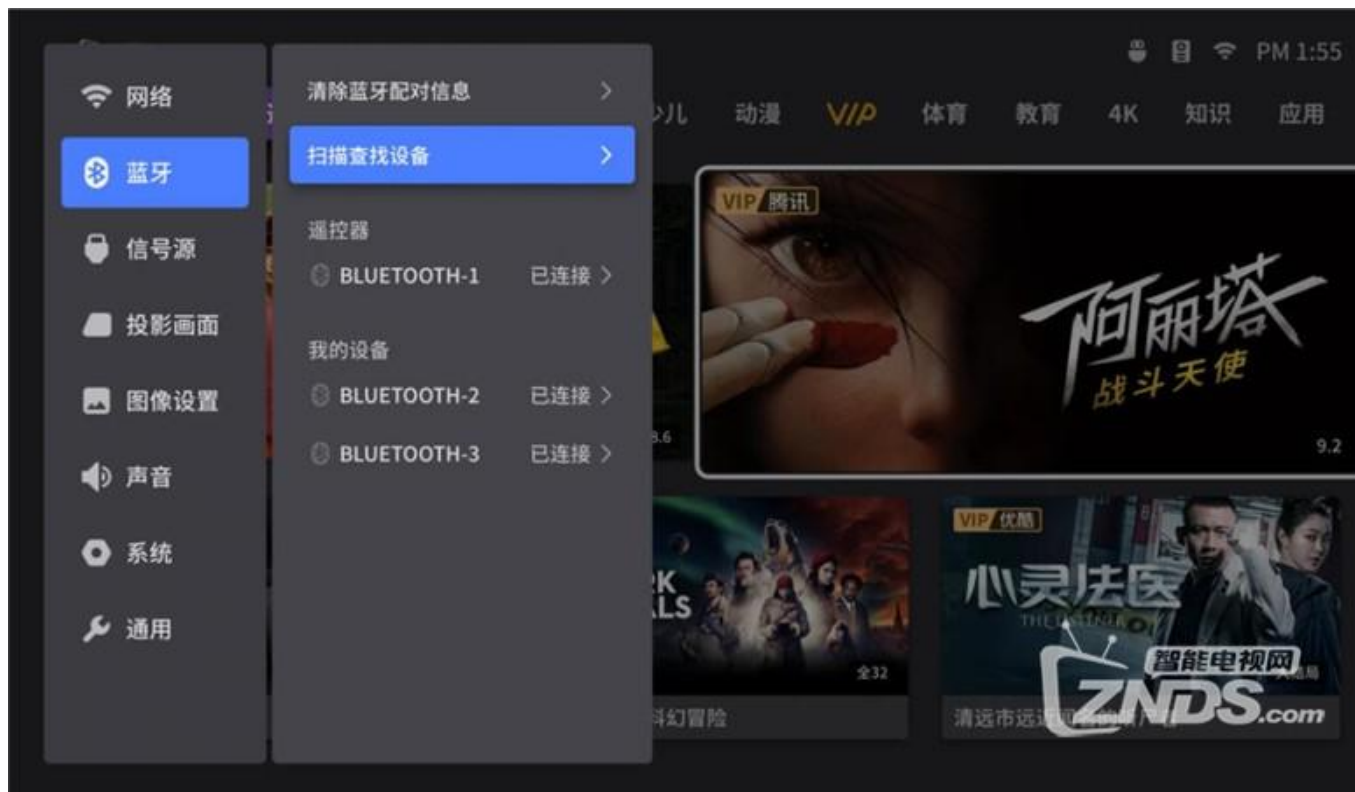

## 5.如何进行系统升级?

方式一:通过应用模块打开系统升级;

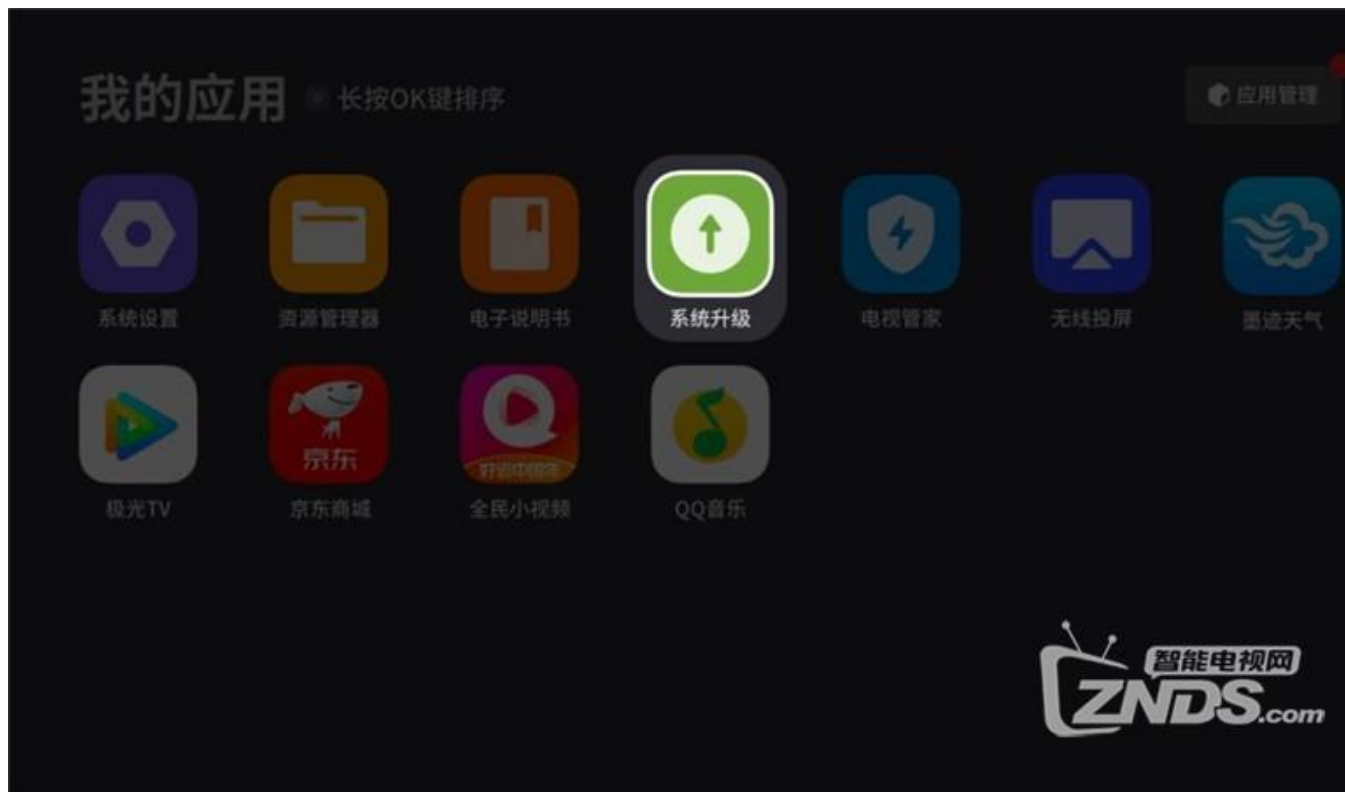

方式二:通过系统设置应用或遥控器“菜单/设置键”调出设置菜单，在系统升级菜单中选择升级方式。



## 6.我如何知道有新版本可以升级?

当有新系统可更新时，您将收到信息版本更新消息，您也可以系统在系统升级中查看是否有新版本。



## 7.如何获取最新固件?

访问 <https://www.znds.com/tv-1178005-1-1.html> , 通过判断自身型号选择对应的机型固件。

深度解析



110 120 1万  
主题 帖子 积分

Lv.8 登峰造极

 发消息

编辑 禁止 帖子



## 极米H系列

### 极米H3固件:

极米H3 V1.9.50固件: <https://www.znds.com/tv-1174954-1-1.html>

极米H3 V1.5.40固件: <https://www.znds.com/tv-1162799-1-1.html>

极米H3 V0.4.33固件: <https://www.znds.com/tv-1157909-1-1.html>

### 极米H2&H2极光固件:


极米H2&H2极光 V1.13.41固件: <https://www.znds.com/tv-1170729-1-1.html>

极米H2&H2极光 V1.11.33固件: <https://www.znds.com/tv-1142550-1-1.html>

极米H2&H2极光 V1.10.32固件: <https://www.znds.com/tv-1141612-1-1.html>

## 8.如何安装固件?

①将下载的固件文件拷到 U 盘根目录中,将 U 盘插入设备背部的 USB 接口;

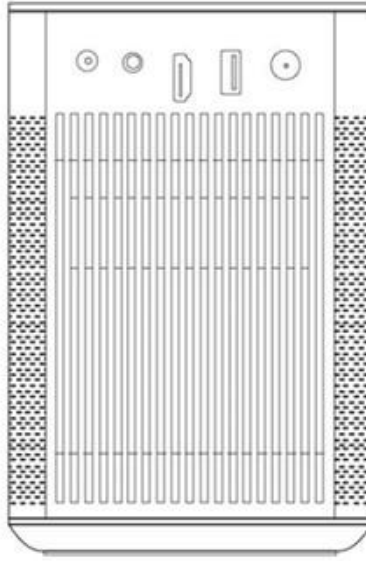

②开[系统设置]应用或者长按遥控器菜单/设置键”调出设置菜单，通过[系统\_U盘升级]进行固件安装，或断电后接入电源时立即按住电源键，直至显安装界面。



