

震旦  
AURORA

AD208/248



以上图片包含主机和选购件

# A3

## 黑白多功能复合机



AD208 输出速度



AD248 输出速度



彩色扫描



双面器<sup>\*1</sup>



传真<sup>\*2</sup>



网络<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup>AD208 需另外选购

<sup>\*2</sup>AD208/248 需另外选购

# AD208/248


## 简便直观的操作面板

面板布局秉承一贯的通用设计, 简明且直观, 使用户的操作得心应手。与此同时, 为身份证复印、单双面切换等常用功能设置快捷键, 避免用户繁琐的菜单设置。



## “零废粉”技术, 物尽其用

采用震旦独有的废粉循环机制, 针对没有吸附在纸张上的碳粉进行 100% 的回收利用。防止废粉对于环境和设备的影响之外, 也避免了资源的浪费。

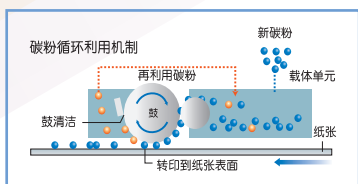

### ● 复印/COPY (标配)

机型	AD208	AD248
类型	A3黑白多功能复合机	
读取分辨率	600×600dpi	
写入分辨率	600×600dpi	
内存容量 (标准/最大)	128/128MB	
灰阶	256	
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体 (最重: 2Kg)	
原稿最大尺寸	A3	
非复印区域	图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm	
预热时间	≤ 15秒	
首页输出时间	≤ 6.5秒	
复印速度 (A4横向、单面)	20页/分钟	24页/分钟
复印缩放倍率	0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00	
	固定倍率 0.25 ~ 4.00 (以0.01为变量进行调节)	
纸张容量 (标配/最大)	350页/1350页	600页/1350页
	标配纸盒	64 ~ 157g/m <sup>2</sup>
纸张克重	多功能手送托盘	64 ~ 157g/m <sup>2</sup>
	选购纸盒	64 ~ 90g/m <sup>2</sup>
连续复印数	1-999页	
最大功耗	≤ 1.3kW	
尺寸 (宽×深×高)	607×570×458mm	607×570×542mm
重量 (含耗材)	28.2Kg	33.6Kg
占地面积 (宽×深)	570×570mm	

### ● GDI打印/GDI PRINT (标配)

机型	AD208	AD248
类型	内置式	
内存	与复合机共享	
操作系统	服务器端: Windows server 2008 (32 & 64bit) /2008 R2×64bit/2012×64bit/2012 R2×64bit	
	客户端: Windows Vista/7/8/8.1 (32 & 64bit), Linux	
打印速度 (A4, 横向)	20页/分钟	24页/分钟
打印分辨率	600×600dpi	
接口	标配	USB 2.0
	选购	Ethernet 10/100 BASE-T/TX*

\* 需网络功能选配件支持


## 强大的打印及扫描功能

AD208、AD248 标配 GDI 打印和彩色 Twain 扫描功能, 通过 USB2.0 接口即可实现基本的单机打印及扫描需求。针对需要构建多人办公的网络化环境, 仅需选购网络功能便可以实现最高分辨率1200dpi×600dpi\* 的网络打印。同时, 扫描后的彩色电子文档可以直接发送 FTP\*/SMB\*/电子邮件\*, 方便用户的信息交流与传递。当配合使用自动双面输稿器\* 和双面器\* 时, 还能进行双面扫描及输出。为用户带来了低成本高质量的黑白打印与彩色扫描的办公解决方案。

\* 需相应选配件的支持。

## SMTP认证 安全可靠

针对没有独立电子邮件服务器的用户, 该系列设备支持 SMTP 认证功能, 帮助用户可以通过 SSL 的方式在可靠安全的环境中传输电子邮件, 防止重要信息的泄露。



### ● TWAIN扫描/TWAIN SCAN (标配)

机型	AD208	AD248
类型	彩色扫描仪	
扫描尺寸	最大A3	
扫描速度 (A4, 横向)	600dpi	黑白: 15页/分钟
	300dpi	黑白: 25页/分钟 灰度: 21页/分钟 彩色: 7页/分钟
150dpi	黑白: 26页/分钟 灰度: 23页/分钟 彩色: 16页/分钟	
驱动	TWAIN驱动	
接口	标配	USB2.0/USB Host
选购	Ethernet 10/100 Bast-T/TX*	
主要扫描功能	扫描到FTP*, 扫描到SMB*, 扫描到E-mail*, 网络TWAIN扫描*	

\* 需网络功能选配件支持

### ● 打印控制器/PRINT CONTROLLER (需选购IC-209S, 包括网卡功能)

机型	AD208	AD248
类型	内置式	
内存	与复合机共享	
打印速度 (A4, 横向)	20页/分钟	24页/分钟
打印分辨率	600×1200dpi (等效), 600×600dpi	
PDL	PCL6/5e	
接口	USB 2.0/Ethernet 10/100Bast-T/TX	

### ● 传真/FAX (需选购传真组件FK-510S)

机型	AD208	AD248
传输标准/通信模式	G3	
传输速度	2.4kbps-33.6kbps	
数据压缩	MH, MR, MMR, JBIG	
传输时间	大约3秒 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)	
发送原稿尺寸	最大A3, 选购DF-625: 最大297mm×1000mm	
接受纸张尺寸	最大A3, 最大长度1000mm, 按照分页打印	
缩位拨号	250	
快速拨号	32	
程序拨号	4	
连续多址传输	最大255	

**震旦办公自动化**  
AURORA OFFICE AUTOMATION

400-920-6568  
全国服务热线: 800-820-0168

上海市浦东陆家嘴富城路 99 号震旦国际大楼 36 楼 网址: www.aurora-oa.com  
最终解释权归震旦所有



购买或咨询请洽:



产品的外观配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知