

封面

360记录仪 用户使用手册

360记录仪
智能行车记录仪

G600

产品外观

装箱清单

打开包装后请您确认记录仪是否完好,配件是否齐全。

1) 主机x1	2) USB电源线x1
3) 静电膜x1	4) 产品说明书x1
5) 安装支架x1	6) 车载电源适配器x1
7) TF卡(选配)x1	8) 360专用降压线(选配)x1

功能使用说明

本章将为您介绍记录仪提供的所有功能的完整详细的使用说明,请认真阅读或在使用出现疑问时进行咨询。

1) 下载手机APP

方法一:手机扫描下方二维码下载APP。
方法二:在各各大应用市场搜索“360行车助手”,找到360行车助手APP点击下载。

2) 连接记录仪

连接步骤:

- ① 点击记录仪图标中设置按钮,打开“WiFi基本信息”设置项。
- ② 打开手机设置中WiFi连接,连接上记录仪提供的WiFi。
- ③ 打开360行车助手APP,点击添加设备按钮,选择对应的记录仪型号之后,点击进入界面。
- ④ 进入APP连接界面,可以查看记录仪视频与照片。

3) 行车录像

主屏幕朝前,轻按设备左侧电源键开机。

- ① 开机后,系统自动开始录制视频。
- ② 在录像中,可以轻按设备右侧四个触摸键:紧急、切换、相册、设置。
- ③ 在WiFi建立后,手机APP可以通过WiFi热点与设备进行连接,成功建立连接后可以通过手机APP查看记录仪录制的视频与照片。

4) 录制紧急视频

当系统检测到碰撞行为时,记录仪会自动进入录制紧急视频状态。每份紧急视频录制1分钟,录制完成后可以通过设置打开相册,查看紧急视频。

5) 24小时缩时录影+停车监控

当汽车熄火后,设备将自动进入24小时缩时录影停车监控模式(缩时录影含义是录制视频以一秒一帧方式连续录制保存,把实时监控时间提高到24小时),24小时之后进入普通停车监控模式继续监控。

- ① 汽车熄火后默认先进入24小时缩时录影阶段,每30分钟保存一段缩时录影视频,一直录满24小时。
- ② 当汽车收到外力撞击时,设备将自动启动影像录制模式,录制1分钟,同时将视频锁定保护,此功能在24小时缩时录影期间也处于生效状态。
- ③ 再次启动汽车电源时,设备将会自动开机并进入自动循环录制模式。设备将提示你有停车监控视频录制,建议你及时查看。

注意:

- ① 车辆具备不间断供电时,本功能将会消耗电瓶电量,建议谨慎使用此功能,以免车辆长时间停放造成车辆电瓶亏电。
- ② 此功能需要配合官方电源线降压使用才能生效。

6) 智能语音操控

本设备支持通过语音命令操控记录仪,具体语音命令如下:

语音命令词	对应操作
我要拍照	拍摄一张照片
抓拍照片	拍摄一张照片
我要录像	录制一段1分钟小视频
打开屏幕	打开记录仪屏幕
关闭屏幕	关闭记录仪屏幕
打开录音	打开记录仪录制声音
关闭录音	关闭记录仪录制声音

7) 交通标识识别

开启交通标识识别预警系统后,系统将会检测 交通灯由红变绿,前车起步,交通标识三个内容,当您在车内等待红灯变绿灯时,系统将提醒您红灯已变绿灯;当前车已经启动开走时,系统也会提醒您前车已启动;当行驶道路上有限速标识时,系统也将识别提醒您不要超速行驶。

注意: 本功能默认关闭,如有需要可以在设置中心开启。

8) 电子狗

本设备内置电子狗功能,开启电子狗功能后,行驶过程中将会语音播报,对周边路段的速度与摄像头拍照提前进行语音预警,让你行车更加安全。后续电子狗数据更新可以通过连接手机APP,获取最新电子狗数据进行更新升级。

9) 2K高清影像

本设备支持2K高清影像录制,提供三种高清影像分辨率选择:

2560*1600@30FPS 2k+ (默认设置项)
1920*1080@30FPS HDR

你可以根据实际需要选择对应的分辨率,设置路径为:点击设置项,选择视频分辨率设置项进行设置。

10) VR级视频显示

基于车辆高精定位结合人工智能算法,我们创造出VR级视频显示体验,让你在360行车助手手机分享社区中精彩与众不同,本功能需要配合使用360行车助手才能体验。

11) 显示界面

轻按设备右側第二个切换按钮,可以切换不同显示界面,目前显示界面有两个:视频、时间,对应显示界面如下:

① 疲劳提醒:可以设置是否开启每隔一段时间提醒注意休息不要疲劳驾驶。
② 智能语音功能:设置是否开启语音操控支持。
③ 交通标识检测:设置是否开启交通标识检测预警系统。
④ WiFi可以设置是否开启WiFi功能。
⑤ 紧急录像敏感度:设置触发录制紧急视频的敏感度级别。
⑥ 电子狗:设置是否开启电子狗播报功能。
⑦ 屏幕自动关闭:设置屏幕是否开启自动关闭功能,默认不自动关闭屏幕。
⑧ 缩时录影:设置停车后缩时录影的时间,默认为24小时缩时录影。
⑨ GPS信息:查看设备的GPS信号信息。
⑩ 格式化SD卡:对SD存储卡进行格式化操作,如SD卡有重要视频信息,请务必备份。
⑪ 恢复出厂设置:恢复出厂时设置,不会删除已录制的视频文件。
⑫ 关于记录仪:记录了当前记录仪固件版本、WiFi名称、设备序列号。

13) 玻璃静电膜粘贴位置及电源线安装走线示意图

在首页轻按右側第四个设置 按钮可以进行设置界面,各设置功能如下:

- ① 下载手机APP:通过扫描手机APP下方二维码,下载安装手机APP。
- ② WiFi基本信息:查看设备WiFi连接信息,安卓版APP可以直接扫描二维码进行连接。
- ③ 视频分辨率:可以修改记录仪录制视频的分辨率。
- ④ 视频畸变修正:可以修正视频录制过程中畸变现象。
- ⑤ 视频车内建车速:可以设置视频录制时是否显示车速。
- ⑥ 时间/日期:可以手动修改记录仪的系统时间。

扫描二维码下载360行车助手

关注360智能行车记录仪服务号

360

che.mall.360.com 400-6822-360

记录仪使用注意事项

- 本产品是安全驾驶的辅助(车辆行驶记录仪)产品,因故障、信息丢失或者使用本产品时导致的任何损失,与本公司无关。
- 本产品是以记录车辆外部影像为目的辅助装置,由于行驶环境及车辆环境不同,部分功能会不予支持,为了进一步改善产品而进行的不定时固件升级,会使产品性能发生变动,有时会因为使用环境,而出现无法录像的情况,因此本产品记录的行影影像仅供参考,TF卡的状态也会导致无法录像的情况。
- 本产品虽然可将车辆事故的影像录制并保存,但不保障可以录制全部的事故影像,因碰撞事故发生不能使碰撞传感器启动,因此该影像可能无法记录在专门的文件夹内。
- 在插入或拔出TF存储卡时请务必关闭电源。
- 为了产品使用稳定,每周至少将TF卡格式化一次。
- 一般的TF卡都有使用寿命,长期使用可能会导致数据无法保存,在这种情况下下建议购买新的TF卡使用,因长期使用导致的数据错误,本公司不予承担责任。
- 车辆行驶中,请勿安装或操作本产品。
- 请勿擅自连接不间断电源,否则有可能造成汽车产品故障,关于安装事宜,请务必向专业人士咨询。
- 如本产品直接与汽车供电系统相连,在发动机没有启动的情况下,请勿长时间使用本产品,否则会导致汽车电池亏电。
- 本设备可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰,如果有问题或不确定医疗设备是否屏蔽外部射频能量,请向医生或者医疗设备厂商咨询。
- 请勿使本产品受到强烈的冲击或震动,以免损坏产品,从而造成功能失常或无法使用。
- 清洁和维护前,请停止使用本产品。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗本产品。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品。
- 本设备功能正常使用的环境温度范围为-20摄氏度至65摄氏度,超出此温度范围可能会影响产品故障,着火或爆炸。
- 请在法律允许的范围内使用。

充电器使用注意事项

- 本产品充电时,电源插座应安装在本产品附近并易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时,请断开充电器与产品的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿掉落或碰撞充电器,充电器外壳受损时请联系售后服务中心进行更换。
- 若充电器插头或电源线已损坏,请勿继续使用,以免发生触电或火灾。
- 充电器不防水,请不要在厨房、浴室等潮湿高湿度的地方使用充电器,否则会导致触电、起火等危险或损坏充电器。
- 禁止短路、长时间或改装充电器,否则会导致人身伤害、触电、起火等危险或损坏充电器。
- 请勿用湿手触摸电源线、产品或充电器,以免发生产品短路、故障或触电。

电池使用注意事项

- 请不要自行拆卸或改装内置电池,以免损坏电池,产生热量及引起火灾。
- 请勿把电池扔到火里,也不可将其放置于高温场所,否则会导致电池起火或爆炸。
- 不要将电池混作他用。
- 切勿使用任何受损的充电器或电池。
- 如果电池存在使用、充电或保存过程中有温度过高、变形、变色、起鼓、漏液等异常现象,请停止使用并联系售后服务中心更换电池,以免造成安全问题。

故障排除

场景	故障现象	原因/解决方法
安装过程	设备卡顿	车前挡风玻璃有反光现象,请根据记录仪的安装位置调整记录仪镜头的角度。
	白天和夜晚录制效果差异大	常用的车前挡风玻璃除雾膜的透光率在60%-80%左右,不会造成画面白天与夜间的录制效果。
开机过程	记录仪经常死机	因产品设计不同,请适当调节车电电源适配器旋转角度,尽量避开敏感部位的位置。
	无法启动	① 确认有电,电源适配器指示灯是否亮起。 ② 检查我们是否插错车电电源适配器。 ③ 电源适配器于低电量,请直接充电电源线。 ④ 尝试使用新的电源适配器记录仪。 ⑤ 再次一次重新重新开机。
开机后	开机画面停止,黑屏、按键无作用	长按电源键8秒钟关闭记录仪,再按一次电源键重新开启更换TF存储卡(建议更换规格4G以上品牌Class 10 TF存储卡)。
	开机画面自动开始录像	① 确认是否有插入TF存储卡 ② 断电后重新插入TF存储卡 ③ 格式化TF存储卡 ④ 重新设计存储卡 ⑤ 重新设计存储卡(建议更换规格4G以上品牌Class 10 TF存储卡)
录像过程中	屏幕黑屏	若开始启动息屏,录像过程中,60秒无任何操作,记录仪会自动关闭屏幕进入省电模式,长按电源键,屏幕会重新亮起,恢复正常。
	录像没有声音	① 是否处于静音模式(屏幕左上角颜色显示静音图标) ② 在录像过程中,按“静音”键可以开启或关闭录音功能。
录像结束后	录像模糊	① 确认镜头保护膜是否未移除 ② 确认镜头风阻破膜或记录仪镜头表面有油污
	录像时间缩短	① 用手机APP查看记录仪,取机或时系统会自动更正记录仪时间。 ② 在设置内人工设置记录仪时间。
连接电脑过程	找不到外接存储设备	本记录仪附赠的USB电源线仅能充电,无法读取存储数据到电脑,请取用其他的USB数据线传输。

场景	故障现象	原因/解决方法
手机无法连接记录仪	手机无法连接记录仪	① 输入手机WiFi名称是否开启(请在iOS用户,需在手机“设置”的WiFi项中选择连接360行车记录仪的WiFi网络)。 ② 关闭无线APPs,并重新打开APP。
	WiFi连接手机超时	受网络拥堵在手机上无法连接。 可能网络拥堵或者手机系统有关,建议使用电脑读取TF卡并播放视频。 ① 若网络拥堵有过多WiFi信号,可能因网络干扰导致连接失败,建议在较少干扰的环境中重启记录仪。 ② 手机可能处于系统休眠状态,建议关闭某些后台程序或重新启动手机。
连接等待时间过长	连接等待时间过长	① 设备固件WiFi认证失败。 ② 您可以进入记录仪设置页面,选择恢复出厂设置,重置密码后再次连接。
	忘记APP连接密码	① 设备固件WiFi认证失败。 ② 您可以进入记录仪设置页面,选择恢复出厂设置,重置密码后再次连接。

有害物质含量状态说明

有害物质及元素	部件名称			
	塑胶壳体	电路板组件	电源线	电池
铅(Pb)	○	○	○	○
汞(Hg)	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○

各部件的环保等级为:电路板组件10级,电源线10级,电池5级,本产品所标注环保等级是在本用户手册规定的正常使用条件下使用本产品不含有害物质超标的安全声明。

○ :表示有害物质含量在欧盟所有有害物质材料中的含量均在S1/T1183-2006标准规定的限量要求以下。
× :表示有害物质含量在欧盟所有有害物质材料中的含量超过S1/T1183-2006标准规定的限量要求。

备注:表中标记“×”的部分的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻,陶瓷电阻,二极管等)中的铅含量可能>0.1%,锡焊、数据线中的锡采用性能较优的合金,其铅含量也是可能>0.1%,这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款,现阶段由于全球技术发展水平的制约在向新的技术和材料,产品内部可接触件的铅含量均符合环保要求。

重要事项与售后服务

一、售后服务介绍及声明

- 欢迎使用360记录仪,并使用原厂提供的配件,以免造成无法预期的损坏,如未按照正确的方式使用本产品或者连接不兼容的配件,该行为可能会导致设备自动失效甚至可能危及您和他人的安全,对此,本公司不承担任何责任。
- 您即知或造成产品外壳,产品将失去保持的资格。
- 本幕不断完善,持续发展的原则,本公司可以在不预先通知用户的情况下,对本产品的使用说明书进行修订。
- 本手册中的所有内容产品制造时的状态提供,除非适用的法律另有规定,否则不对文档准确性、可靠性、和/或提供任何其他类型的明确或默示的保证。
- 在适用法律允许的最大范围内,在任何情况下,本公司与生产商均不对任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。

二、360记录仪保修期售后服务政策

- 三包期限为7天包退,15天包换,1年免费维修。
- 自360记录仪之日起算,若360记录仪出现人为损坏的性能故障(具体情形参见360记录仪商品性能故障表),经360公司售后服务中心检测确定,可以选择按原价格一次退货或免费换购同等规格的360记录仪或者修理。
- 自360记录仪之日起算至15日内,若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障(具体情形参见360记录仪商品性能故障表),经360公司售后服务中心检测确定,可以选择免费更换同等规格主机或免费修理。
- 产品售出之日(以实际收货日期为准)起12个月内,若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障,经360公司售后服务中心检测确定,可向消费者提供免费维修服务。
- 电源适配器、电池、充电线等360记录仪附件出现非人为损坏的性能故障(具体情形参见360记录仪商品性能故障表),可向消费者免费更换同品牌同型号同规格的配件,电源适配器、充电线保修时间为12个月,电池保修时间为6个月。
- 非电子类配件,不包含在三包范围内。
- 当购买的产品出现(商品性能故障表)所列性能故障,需要办理退货、换货、保修服务,请带产品寄至360公司售后服务中心。

注:以上服务条款仅限于中华人民共和国、香港、美、台以外的地区适用。

360记录仪三包凭证

360记录仪商品性能故障表	
名称	性能故障
记录仪主机	说明书所列功能失效 屏幕无显示/显示/识别 按键控制失效 因结构或材料因素造成的外壳数据
充电线&充电线	无法正常充电无法正常充电

三、360记录仪产品收费维修政策

符合下列情况之一者,不在保修范围,360公司或其授权服务中心将自行合理的收费修理。

1. 超过三包有效期的。
2. 无三包凭证及有效发票的,但能够证明该360记录仪在三包有效期内的除外,保修凭证与产品型号不符或保修凭证涂改的。
3. 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的,未经360公司授权、擅自拆卸、维修或修改系统软件造成损坏或功能异常的。
4. 碰撞、溺水、摔坏或印刷电路板烧毁。
5. 使用中引起的360记录仪表面如外壳、液晶显示屏、天线等损坏,但因结构或材料因素造成的外壳损坏的除外。
6. 因不可抗力造成的损坏。

四、产品技术支持及服务信息

360记录仪涉及查询销售渠道、服务投诉及咨询等相关内容,可以通过360公司技术支持网站,360公司技术支持热线直接获得。

服务热线电话:400-6822-360
服务网址:http://che.mall.360.com

维修记录

送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字
姓名 _____	电话 _____		
电子邮箱 _____	邮政编码 _____		
联系地址 _____			
产品信息			
产品型号 _____			
产品颜色 _____			
主机机身SN _____			

封底


G600说明书

折后尺寸: 88x135mm, 9折页

材质: 80g哑粉

印刷: 4C / 正反面印刷

装订方式: 风琴折

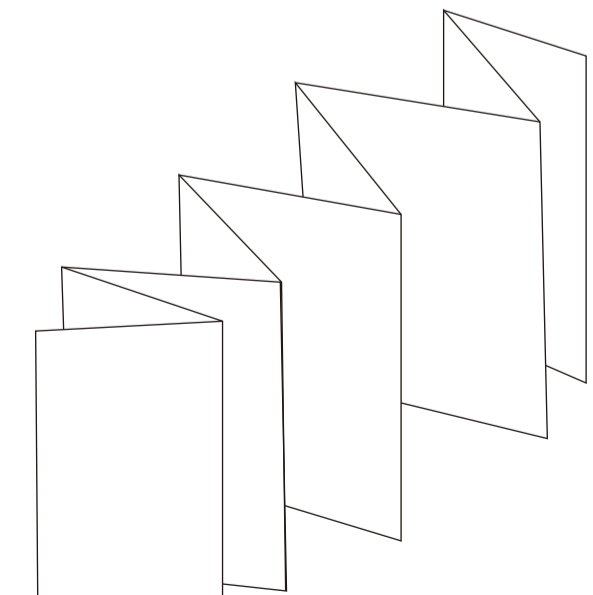

折叠效果