


# 使用说明书

## Specification

Line Thermal Printers

### GP-58F系列 热敏式票据打印机

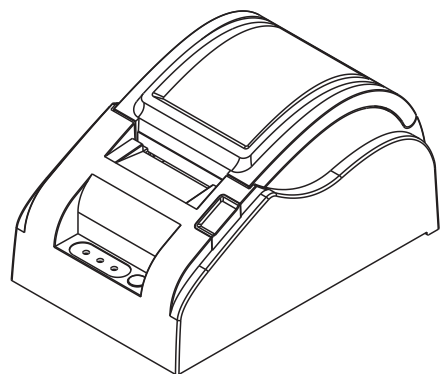

Proficient in Commercial POS Receipt printers

#### 注意事项

- \* 打印机应安装在稳固的地方，避免将打印机放在有振动和冲击的地方。
- \* 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印机。
- \* 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- \* 避免水或导电的物质(例如金属)进入打印机内部，一旦发生，应立即关闭电源。
- \* 打印机不得在无纸状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头。
- \* 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。
- \* 用户不得擅自拆卸打印机进行检修或改造。
- \* 电源适配器只使用随机专配的电源适配器。
- \* 为了保证打印质量和产品的寿命，建议使用优质的打印纸。
- \* 当拔插连接线时，请确认打印机电源处于关闭状态。
- \* 请妥善保管本手册，以备使用参考。

#### 打印机拆封

##### 检查配件：

使用手册	1本
打印机主体	1台
并口或串口通讯电缆	1条
专用电源适配器（包括电源线）	1套

#### 主要特点


- \* 支持60K Bytes NV Logo下载打印,方便用户存储及打印Logo商标。
- \* 支持多达26种国际语言字符打印。
- \* 打印状态监测，主机及时掌握打印机处于何种工作状态。
- \* 通讯接口可选并口、串口。
- \* 在保留旧款打印机40条ESC/POS命令的基础上，新增了15条ESC/POS命令,使用户在打印版面及效果控制上更方便、更灵活，兼容性更加卓越。
- \* 字符可1-8级放大、加粗、下划线、90度旋转、倒置、黑白反显等多种打印。
- \* 实现驱动图形与硬字库相当的高速打印。
- \* 支持win9x、win2K、WinXP、Win2003、WinVista x32和x64系统驱动。
- \* 支持Linux系统驱动。
- \* 高级OPOS驱动支持。
- \* 支持用户自定义ASCII字符和汉字打印。
- \* 内置全部GB2312简体中文汉字库，可选GB18030简体中文汉字库。

**技术参数：**

打印方式	直接行式热敏
打印速度	90毫米/秒
纸宽	57.5±0.5毫米
打印密度	384点/行
字符大小	ANK 字符: Font A: 12×24点 Font B: 9×17点 简体/繁体中文: 24×24点
打印命令	兼容ESC/POS命令
接口类型	串口/并口
可靠性	50公里
条形码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/CODE39/CODABAR/ ITF/CODE93/CODE128
纸厚	0.06~0.08毫米
适配器电压输入	AC 110V/220V, 50~60Hz
适配器电压输出	DC 12V/2.66A
打印机输入电压	DC 12V/2.66A
钱箱控制	DC 12V/1A
工作环境	温度: 5~45℃, 湿度: 10~80%
存储环境	温度: -10~50℃, 湿度: 10~90%

**打印机连接**

- a. 将适配器电缆连接到打印机电源接口上。
- b. 将接口电缆连接到打印机后面端口。
- c. 将收银盒线连接到打印机后面的收银盒接口上。

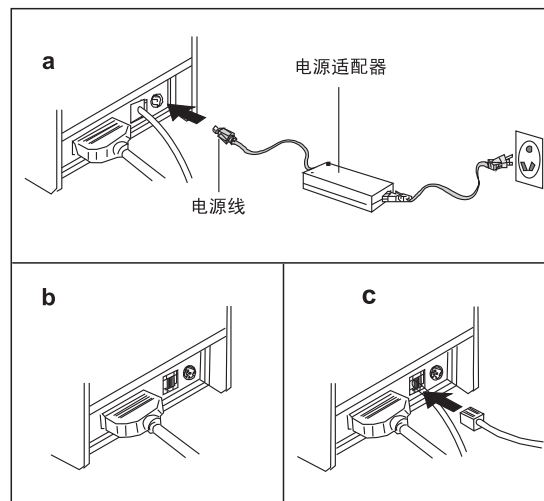

**安装纸卷**

- a. 按照图标方向打开打印机上盖。
- b. 按照图标方向安装纸卷, 注意纸的方向。
- c. 按照图标方向拉出一段纸到机身外部, 并合上盖子。
- d. 盖好上盖, 按住打印机盖中部, 稍用力压紧, 避免纸卷错位。  
按照图标撕掉多余的纸卷。

